GRUNDBICHLER
GARTEN-FORST



GRÜNLAND-9 FORST & KOMMUNAL-

TECHNIK .,



WWW.GRUNDBICHLER.SHOP





Filiale Kuchl (Zentrale)

Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

☑ kuchl@grundbichler-gf.at⑤ 06244/22301



Roland Wimmer

Verkauf & Beratung

Region Kuchl & Umgebung

Mimmer@grundbichler-gf.at

§ 06244/22301-25



Anna Grundbichler Inhaberin

Geschäftsleitung, Auftragsabwicklung & Buchhaltung ☑ anna@grundbichler-gf.at & 06244/22301-22



Julia Schönleitner

Filialleitung Kuchl

Verkauf u. Rechnungskontrolle

☑ schoenleitner@grundbichler-gf.at

§ 06244/22301-23



Stefanie Grundbichler

Inhaberin

Geschäftsleitung & E-Commerce ☑ stefanie@grundbichler-gf.at § 06244/22301-21



Patric Messner MA

Werbung & Mediengestaltung ☑ messner@grundbichler-gf.at

6 06244/22301-24

0664/1921180

Lager Rennweg

Adresse:

Gries 11/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung



Werner Aigner Leitung Ein- u. Verkauf

Gewerbekunden, Großgeräte ☑ aigner@grundbichler-gf.at

% 04734/29950-50

0664/3578355



Michaela Aigner

Lagerleitung Rennweg

 $\ \ {\ }^{\textstyle \ } \ rennweg@grundbichler-gf.at$

% 04734/29950-51


Online



f /grundbichler.garten.forst

grundbichler.garten.forst

/@grundbichler-gf



Unsere Forstke/le



Der mechanische Fällkeil wurde speziell für die effiziente Holzfällung im Forst entwickelt. Der Keil wird mittels Schlagschrauber* (bzw. Ratsche) angetrieben und erleichtert dadurch die Arbeit und den persönlichen Kraftaufwand beim Baumfällen erheblich. Durch das Einsetzen des Fällkeils wird der Baum kontrolliert in die gewünschte Hiebsrichtung gelenkt, was die Sicherheit und Präzision beim Fällen erhöht und das Risiko unkontrolliert gefällter Stämme minimiert! Eine zielgenaue Fällung verhindert so Schäden am verbleibenden Bestand!

*passende Schlagnuss liegt jedem Keil bei



Im Profibereich sind hochwertige und belastbare Fällkeile unerlässlich! Die nationalen Sicherheitsvorkehrungen sind einzuhalten!

FK 50 Der Kleine

- Art.-Nr. 431000-1
- Länge 350 mm
- Breite 70 mm
- Höhe 57,5 mm
- Hub 55 / 112 mm
- Gewicht 2,4 kg
- Spindeltyp TR 22x5
- Max. Drehmoment 550 Nm
- Stammdurchmesser bis 40 cm

FK 60 Der Allrounder

- Art.-Nr. 431000-2
- Länge 440 mm
- Breite 80 mm
- Höhe 65 mm
- Hub
- 60 / 114 mm ■ Gewicht
- 3,3 kg
- Spindeltyp TR 24x5
- Max. Drehmoment 745 Nm
- Stammdurchmesser 40-60 cm

€ 65000

FK 80 Der Kraftvolle

- Art.-Nr. 431000-3
- Länge 480 mm
- Breite 100 mm
- Höhe 85 mm
- Hub 80 / 138 mm
- Gewicht 5,3 kg
- Spindeltyp TR 28x5
- Max. Drehmoment 1.290 Nm
- Stammdurchmesser ab 60 cm

€ 75000



Auch in Sets mit Milwaukee Akku-Schlagschraubern erhältlich

Set 1: inkl. M18 FUEL 1/2" Akku- Schlagschrauber und HD-Box Koffer

Schlagschrauber Modell:

M18 FIW2P12-0X



Schlagschrauber Modell:

M18 FMTIW2P12-0X



Schlagschrauber Modell:

M18 FHIW2P12-0X



Set 2: inkl. M18 FUEL 1/2" Akku- Schlagschrauber, HD-Box Koffer, M12-18 FC Schnellladegerät und 2 Stück M18 5,0 Ah Akkus

€ 1.15000

€ 1.300°°

€ 1.440°°

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

ARTA FORSTANHÄNGER

Technische Daten

FORSTANHÄNGER	GP 3T/42	GP-4T/42	GP-4T/42 PLUS
Zulässiges Gesamtgewicht (to.):	3	4	4
Lademaße (mm):	2.834 x 1.198 x 802	2.912 x 1.340 x 992	2.937 x 1.340 x 992
Gesamtlänge (mm):	4.387	4.669	4.710
Spurbreite (mm):	1.486	1.492	1.492
Eigengewicht Hänger Kran (kg):	570 280	750 280	900 280
Rungenpaare:	3	4	4
Bereifung:	26x12-12	26x12-12	26x12-12
Bremsen:	Nein	Hydr. (Vorderachse)	Hydr. (Vorderachse)
Verstellbares Fahrwerk:	Nein	Ja	Ja
FORSTKRAN INKL. 1 TO. ENDLOSROTATOR			
Reichweite (m):	4,2	4,2	4,2
Steuerung:	mechanische Joysticksteuerung	mechanische Joysticksteuerung	mech. Joystick-Strg. m. Elektro-ON/OFF
Greiföffnung (cm):	72	72	72
Preis:	€ 7.89000	€ 9.64000	€ 11.98000
Aufpreis Radantrieb:	nicht vorhanden	€ 1.59000	€ 1.59000
Aufpreis Funk-Seilwinde:	€ 1.41000	€ 1.41000	inbegriffen
ZUBEHÖR			
Greifschaufel:	€ 1.060°°	€ 1.060°°	€ 1.06000
Fällgreifer:	nicht vorhanden	€ 1.59000	€ 1.59000
Astwanne:	nicht vorhanden	€ 2.530°°	€ 2.530°°

Ausstattung

- Zapfwellenantrieb (ab GP-4T/42)
- Eigene Ölversorgung (ab GP-4T/42)
- B-Abstützung Doppelrahmen
- Deichselstützfuß mit Kurbel
- Untenanhängung 1 to. Endlosrotator
- Gelenkwelle (ab GP-4T/42)

Nur GP-4T/42 PLUS:

- LED Heckbeleuchtung
- Funk-Seilwinde mit 20m Seil, 800kg Zugkraft und Funkfernsteuerung
- Hydr. Deichselsenkung mit 2 Zylindern
- Knickdeichsel



Alle Preise inkl. MwSt.

www.**GRUNDBICHLER**.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

x kuchl@grundbichler-gf.at√ 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

**** 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

RTA FORSTANHÄNGER

Technische Daten

FORSTANHÄNGER	GP-6T/53	GP-7T/63	
Zulässiges Gesamtgewicht (to.):	6	7	
Lademaße (mm):	3.393 x 1.704 x 1.248	3.993-4.533 x 1.725 x 1.200	
Gesamtlänge (mm):	5.504	6.245-6.785	
Spurbreite (mm):	2.000	2.082	
Eigengewicht Hänger Kran (kg):	1.840 600	2.100 660	
Rungenpaare:	4	5	
Bereifung:	26x12-12	26x12-12	
Bremsen:	Hydr. u. Druckluft (1 Achse)	Hydr. u. Druckluft (2 Achsen)	
Verstellbares Fahrwerk:	Ја	Ja	
Hydr. Rahmenverlängerung:	Nein	Ja	
Rahmen:	Zentralrohrrahmen	Doppelrahmen	
FORSTKRAN INKL. 3 TO. ENDLOSROTATOR			
Reichweite (m):	5,3	6,3	
Steuerung:	Mechanische Joysticks mit Elektro-ON/OFF-Funktionen für Greifer & Teleskop	Mechanische Joysticks mit Elektro-ON/OFF-Funktioner für Greifer & Teleskop	
Greiföffnung (cm):	100	100	
Preis:	€ 15.14000	€ 20.530°°	
Aufpreis Funk-Seilwinde:	€ 1.540°°	inbegriffen	

Ausstattung

- Zapfwellenantrieb
- Eigene Ölversorgung
- A-Abstützung (GP-6T/53) B-Abstützung (GP-7T/63)
- Hydr. Deichselsenkung mit 2 Zylindern
- Knickdeichsel
- Deichselstützfuß mit Kurbel
- Untenanhängung
- Gelenkwelle
- Stehpodest
- LED Heckbeleuchtung
- Funk-Seilwinde (nur GP-7T/63)
 - 1050kg Zugkraft
 - 20m Seil
 - Funkfernbedienung



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

□ rennweg@grundbichler-gf.at

PERO SÄGESPALTAUTOMAT

Technische Daten

PERO	RCS-20T	RCS-20T PLUS
Spaltkraft (to.):	20	20
Gewicht (kg):	520	1.060
Max. Stammdurchmesser (mm):	400	500
Max. Spaltlänge (mm):	550	550
Spaltkreuz:	4-fach	4-fach u. 6-fach
Preis:	€ 8.35000	€ 9.97000
Aufpreis Hydr. Hebetisch:	€ 2.190°°	€ 2.190°°
Aufpreis Zuführtisch:	€ 2.230 ⁰⁰	€ 2.230 ⁰⁰

PERO RCS-20T

- Loncin Benzinmotor mit 16,5 PS und Elektrostart
- Vollhydraulische Bedienung
- 2m langes Zuführband an Doppelkette
- 3,5m Abförderband, Bandbreite 25cm
- Sägegeschwindigkeit einstellbar
- PKW-Fahrgestell | Anhängerkupplung
- 21" Kettensäge mit OREGON-Sägekette und automatischer Kettenschmierung
- Verarbeitung von 4-6 m³ Holz/Std.
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer

PLUS Ausstattung


- Ölkühler
- Zentralschmieranlage
- Spaltkammer mit LED Beleuchtung
- Separator am Abförderband
- Mechanisch verstellbares Förderband

■ Sicherheitsklappe, um das Fallen von Holzscheiten zu verhinden











www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



Alle Preise inkl. MwSt.

5431 Kuchl-Brennhoflehen

Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1



PERO SÄGESPALTAUTOMAT

PERO RCS-20T KE

PERO	RCS-20T KE
Spaltkraft (to.):	20
Gewicht (kg):	742
Max. Stammdurchmesser (mm):	400
Max. Spaltlänge (mm):	550
Spaltkreuz:	4-fach und 6-fach
Preis:	€ 11.10000
Aufpreis Hydr. Hebetisch:	€ 2.190 ⁰⁰
Aufpreis Zuführtisch:	€ 2.23000



Abb.: Joysticksteuerung

Ausstattung

- Zapfwelle und Elektromotorantrieb
- Dreipunkt-Anhängung
- Joysticksteuerung
- Vollhydraulische Bedienung
- Verarbeitung von Stammhölzern von 10-50 cm durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- 21" Kettensäge mit OREGON Sägekette und automatischer Kettenschmierung
- Verarbeitung von 4-6 m³ Holz/Std.
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer

- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung für schneller und einfaches Arbeiten
- 4-fach und 6-fach Spaltkreuz
- 2m langes Zuführband an Doppelkette
- Separator am Abförderband
- mechanisch verstellbares Förderband
- Ölkühler
- Sicherheitsklappe, um das Fallen von Hozscheiten zu verhindern



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at **6** 06244<u>/223</u>01

9863 Rennweg

• Gries 11/1

**** 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

LEX RÜCKEZANGE

LEX TG 1300

- Euro- und Dreipunktaufnahme
- Hvdraulischer Endlos-Rotator
- Serienmäßig mit elektr. Umschaltventil
- Max. Tragkraft Rotator: 3.000 kg
- Öffnungsweite Greifer: 130 cm
- Min. Durchmesser: 7 cm
- Gewicht: 280 kg
- Max. Betriebsdruck: 250 bar





- Zange & Rotator
- Gewicht: 112 kg







BINO HOLZBÜNDELGERÄT

BINO PD-110 H

- Euro- und Dreipunktaufnahe
- Anschluss: KAT I u. II
- Maße (LxBxH): 1.280 x 1.200 x 1.400 mm
- Gewicht: 277 kg
- Hydr. Auswurf nach links und rechts
- Kompakte und robuste Bauweise
- Mechanische Spannvorrichtung
- Bandträger
- Max. Holzlänge: 100 cm
- Kapazität: 1m³

ZUBEHÖR	ArtNr.	Preis
Bandspanner	423328	€ 11340
Klammern, 19mm (500 Stk.)	423329	€ 5940
Polyesterband, 500 m	423330	€ 99 00





€ 2.25000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

BRAUN HOLZHÄCKSLER

inkl. Gelenkwelle!

X-Line 100

- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min
 Anschluss: Dreipunkt KAT I & II
- Erforderliche Traktorleistung: 20-45 PS
- Max. Astdurchmesser: 10 cm
- Durchsatzleistung: 4-6 m³/h
- Rotor (Durchmesser / Dicke): 635 mm / 12 mm
- Anzahl der Messer am Rotor: 4
- Öffnung: 102 mm x 254 mm
- Auswurf: 360° schwenkbar
- Gewicht: 195 kg





W-Line 100

- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min
- Anschluss: Dreipunkt KAT I & II
- Erforderliche Traktorleistung: 20-50 PS
- Max. Astdurchmesser: 12 cm
- Durchsatzleistung: 6-8 m³/h
- Rotor (Durchmesser / Dicke): 635 mm / 20 mm
- Anzahl der Messer am Rotor: 4
- Öffnung/Einzug: 203 x 152 mm / autom. hydr.
- Auswurf: 360° schwenkbar
- Einzug: automatisch, hydraulisch
- Gewicht: 195 kg





D-Line 160

- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min
- Anschluss: Dreipunkt KAT I & II
- Erforderliche Traktorleistung: 45-100 PS
- Max. Astdurchmesser: 16 cm
- Durchsatzleistung: 8-13 m³/h
- Rotor (Durchmesser / Dicke): 762 mm / 20 mm
- Anzahl der Messer am Rotor: 4
- Öffnung/Einzug: 165 x 135 mm, autom. hydr.
- Auswurf: 360° schwenkbar
- Gewicht: 491 kg





www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025

5

Alle Preise inkl. MwSt.

5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at06244/22301

7

9863 Rennweg



rennweg@grundbichler-gf.at

<u> 047</u>34/29950

REX HOLZSPALTER

REX T 8 E

■ Antrieb: Elektromotor ■ Leistung: 3,5 kW / 400 V

■ Spaltkraft: 8 to.

■ Hydraulikölkapazität: 4 L

■ Spalthub: 485 mm ■ Hydraulikhub: 21 MPa.

■ Maße (L x B x H): 845 x 935 x 1.500 mm

■ Gewicht: 115 kg

■ Beidseitige Spaltgutablage

■ Zwei-Hand-Bedienung

Phasenwender

■ Transporträder

sicheres, leises u. einfaches Brennholzspalten zu Hause

■ Kompakte Bauweise u. geringes Gewicht

■ Bestens geeignet für kleine Räume wie Werkstätten oder Schuppen



€ 1.060°°

REX T 12 E

■ Antrieb: Dreiphasen-Elektromotor

■ Leistung: 3,3 kW ■ Spaltkraft: 12 to.

■ Hydraulikölkapazität: 7 L

■ Spalthub: 85 mm ■ Hydraulikhub: 24 MPa. ■ **Spaltlänge:** 56 - 104 cm

■ Max. Stammdurchmesser: 300 mm

■ Maße (L x B x H): 1.330 x 1.440 x 2.280 mm

■ **Gewicht:** 178 kg

Stammheber

Kippschutzbügel

■ Zwei-Hand-Bedienung

■ Phasenwender

■ Transporträder

sicheres, leises u. einfaches Brennholzspalten zu Hause

■ Kompakte Bauweise u. geringes Gewicht

■ Bestens geeignet für kleine Räume wie Werkstätten oder Schuppen



€ 1.390°°

REX T 16 K

■ Antrieb: Zapfwelle ■ Drehzahl: 540 U/min

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I

■ Spaltkraft: 16 to.

■ **Zylinderhubbegrenzung:** einstellbar

■ Maximale Spaltgutlänge: 110 cm ■ Hydraulikölkapazität: 18 L (HLP46)

■ Leistungsbedarf Traktor: 25 PS

■ Maße (L x B x H): 1.200 x 1.500 x 2.300 mm

■ Gewicht: 243 kg

- Stammheber
- Spalttisch

www.GRUNDBICHLER.shop

- Stoß- und kratzfest
- Zwei-Hand-Bedienung
- Absenkbarer Zylinder
- Fahrwerk mit großen Lufträdern u. zusätzlichem Stützrad
- Ideal für private Anwender
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis



September 2025



Alle Preise inkl. MwSt.

5431 Kuchl-Brennhoflehen



⋈ kuchl@grundbichler-gf.at

6 06244/22301



9863 Rennweg





REX HOLZSPALTER

REX T 22 K

■ Antrieb: Zapfwelle; 540 U/min ■ Anschluss: Dreipunkt KAT I

■ Spaltkraft: 22 to.

■ Zylinderhubbegrenzung: einstellbar

■ Maximale Spaltgutlänge: 110 cm

■ Hydraulikölkapazität: 24 L (HLP46)

■ Leistungsbedarf Traktor: 25 PS

■ Spaltgeschwindigkeit: vorwärts 8 cm/sec rückwärts 10 cm/sec

■ Abstand Spaltkeil zu Boden: 20 cm

■ Zylinderdurchmesser: 115 mm

■ Kolbenstangendurchmesser: 60 mm

■ Maße (L x B x H): 1.300 x 670 x 2.470 mm

■ **Gewicht:** 315 kg

Stammheber und Spalttisch

Fahrwerk mit großen Lufträdern und Stützrad

REX T 22 KE

■ Antrieb: Elektromotor und Zapfwelle

■ Leistung: 5kW / 400 V ■ Drehzahl: 540 U/min

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I Phasenwender

■ **Gewicht:** 320 kg

■ Restliche Spezifikation gemäß T 22 K



€ 3.13000

€ 2.80000

REX T 22 drive

■ Antrieb: Benzinmotor

■ Motor: Loncin 196 cm³; 4,1 kW; 3600 U/min

■ Spaltkraft: 22 to.

■ **Zylinderhubbegrenzung:** einstellbar

■ Maximale Spaltgutlänge: 110 cm

■ Tankinhalt: 3,6 L

■ Verbrauch: 1,0 - 1,2 L/h

■ Starter: Seilzugstarter

■ Motorölmenge: 1L (10W40 oder 15W40)

■ Hydraulikölkapazität: 24 L (HLP46)

■ Spaltgeschwindigkeit: vorwärts 8 cm/sec rückwärts 10 cm/sec

■ Abstand Spaltkeil zu Boden: 20 cm

■ Zylinderdurchmesser: 115 mm

■ Kolbenstangendurchmesser: 60 mm

■ Maße (L x B x H): 2.180 x 1.180 x 2.640 mm

■ Gewicht: 346 kg

Stammheber und Spalttisch

€ 2.91000

Zubehör

zu allen T 22 Modellen

Seilwinde mit Handbetätigung

■ Seil: 20m/6 mm

■ Zugkraft: 500 kg

€ 1.07000



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

REX | MAX HOLZSPALTER

REX T 30 K

■ Antrieb: Zapfwelle; 540 U/min ■ Anschluss: Dreipunkt KAT I

■ Spaltkraft: 30 to.

■ Zylinderhubbegrenzung: einstellbar

■ Maximale Spaltgutlänge: 110 cm

■ Hydraulikölkapazität: 30 L (HLP46)

■ Leistungsbedarf Traktor: 45 PS

■ Spaltgeschwindigkeit: vorwärts 5,5 cm/sec rückwärts 9,5 cm/sec

■ Zylinderdurchmesser: 138 mm

■ Kolbenstangendurchmesser: 70 mm

■ Maße (L x B x H): 1.540 x 1.140 x 2.510 mm

■ Gewicht: 400 kg

Stammheber und Spalttisch

■ Fahrwerk mit großen Lufträdern und Stützrad

Seilwinde mit Handbetätigung

■ Seil: 20m/6 mm ■ Zugkraft: 500 kg

€ 3.23000

REX T 30 KE

■ Antrieb: Elektromotor & Zapfwelle

■ Leistung: 5kW / 400 V

■ Drehzahl: 540 U/min

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I

Phasenwender

Spaltgeschwindigkeit Elektrobetrieb:

> vorwärts 7,5 cm/sec rückwärts 14,5 cm/sec

■ Gewicht: 405 kg

■ Restliche Spezifikation gemäß T30 K

Zubehör

€ 1.070°°

€ 3.56000



MAX T 23 K

■ Antrieb: Zapfwelle: 540 U/min ■ Anschluss: Dreipunkt KAT I

■ Spaltkraft: 22 to. ■ Zylinderhub: 1.100 mm

■ **Spalthöhe:** 55/110 cm ■ Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH: 3,6 / 7,2 / 3,6 cm/sec

■ Hydraulikölkapazität: 31 L (HLP46)

■ Ölfluss: 60 L/min

■ Leistungsbedarf Traktor: 37 PS

■ Maße (L x B x H): 1.350 x 1.017 x 2.835 mm

■ Gewicht: 508 kg

Der Holzspalter MAX T 23 K mit Kardanantrieb ist für anspruchsvolle Anwender entwickelt. Serienmäßig und ohne Aufpreis ausgestattet mit Gusseisenpumpe, Verlängerungstisch, Hilfstisch zum Anheben kurzer Stämme sowie Halterungen für Kettensäge, Kraftstofftank, Eispickel und Axt. Die hochwertige Verarbeitung und die umfangreiche Ausstattung steigern Sicherheit, Geschwindigkeit und Komfort.

€ 4.33000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop





□ rennweg@grundbichler-gf.at

September 2025

4 04734/29950



5431 Kuchl-Brennhoflehen • Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at





KIARA KREISSÄGEN

Technische Daten

KIARA	KR 700 K	KR 700 3F	KR 700 K5	KR 700 K5 PRO
Motorleistung (kW):	-	2,2	-	-
Erforderliche Traktorleistung (PS):	25	-	25	40
Gewicht (kg):	220	220	550	900
Spannung (V):	-	400	-	-
Abmessungen, LxBxH (mm):	1.290 x 800 x 1.075	1.290 x 800 x 1.075	1.600 x 1.300 x 2.600	1.700 x 1.700 x 2.600
Antrieb:	Zapfwelle	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle
Maximaler Schnittdurchmesser (mm):	280	280	280	280
Widia Sägeblattdurchmesser (mm):	700	700	700	700
Anschluss:	KAT II	-	KAT II	KAT II
Förderbandlänge (m):	-	-	5	5
Förderbandbreite, innen (mm):	-	-	250	250
Preis:	€ 2.49000	€ 2.71000	€ 5.94000	€ 13.90000

KIARA Kreissägen – robust, effizient & vielseitig

Die Kreissägen der KIARA-Serie bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – vom handlichen Einsteigermodell bis hin zur vollautomatischen Profi-Säge mit Förderband.

■ Kraftvoll & präzise: Alle Modelle sind mit einem 700 mm Widia-Sägeblatt ausgestattet und ermöglichen einen Schnittdurchmesser bis 280 mm - für saubere und schnelle Schnitte.

■ Robuste Bauweise: Hochwertige Ganzstahlkonstruktion, verwindungsfrei verschweißt und mit langlebigen Schutzvorrichtungen ausgestattet.

■ Flexibler Antrieb: Wahlweise mit Zapfwelle (Traktor, ab 25 PS) oder Elektromotor (400 V, 2,2 kW).

■ Hoher Bedienkomfort: Kugelgelagerte Wippe, Schnittlängenanschlag, Holzniederhalter, Rollenauflage und Transport-Räder erleichtern die Arbeit.

■ Mehr Leistung durch Förderband: Ab Modell KR 700 K5 mit 5m Förderband (250mm Breite) für effiziente Weiterverarbeitung.

■ Profi-Lösung: Die KR 700 K5 PRO arbeitet vollautomatisch mit

teleskopierbarem 5m Förderband (400mm Breite, 3-fach ausziehbar, manuelle Bandspannung per Handwinde), eigener Ölversorgung und ist für Traktoren ab 40PS Leistung ausgelegt (65 PS Leistung zum Heben der Säge erforderlich). Einstellbare Schnittlängen von 25, 33, 40 oder 50 cm sowie eine Leistung von bis zu 7 Ster bzw. 10 SRm pro Stunde machen sie zur idealen Maschine für die professionelle Brennholzaufbereitung.



Abb.: KR 700 3F



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

4 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalter

ARGA MINI-BALLENPRESSEN

ARGA MB-70/50N PLUS

- Netzbindung
- Dreipunktaufnahme
- Ballengröße: 70x50 cm
- Gewicht: 465 kg
- Aufnahmebreite: 70 cm
- Ballenkapazität: 80-120 Ballen/Stunde
- Erforderliche Traktorleistung: 20-60 PS
- Automatische Schmierung
- inkl. Gelenkwelle & 1 Rolle Netz

Kompakte Bauweise, robuste Konstruktion und geringer Leistungsbedarf ermöglichen zuverlässigen Einsatz auch im alpinen Gelände. Ideal für Traktoren ab 20 PS mit niedrigem Schwerpunkt, bei Ballengewichten von ca. 24-35 kg.



€ 6.820⁰⁰

ARGA MB-95/60N PLUS

- Netzbindung
- Dreipunktaufnahme
- Ballengröße: 95x60 cm
- Gewicht: 580 kg
- Aufnahmebreite: 100 cm
- Ballenkapazität: 80-120 Ballen/Stunde
- Erforderliche Traktorleistung: 20-60 PS
- Automatische Schmierung
- inkl. Gelenkwelle & 1 Rolle Netz

Zubehör (beide Modelle)	ArtNr.	Preis
Schwadsterne (1x links, 1x rechts)	0008389	€ 500°°
Zugdeichsel	0008390	€ 510°°
Wickelnetz 1.500m x 66cm	0008394	€ 10000
Wickelnetz 1.500m x 90cm	0008393	€ 110 00



€ 7.58000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at

6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

ULCA WICKELMASCHINEN

ULCA MW-60

- 4-Takt Loncin-Benzinmotor mit 6,5 PS
- Kraftübertragung über Keilriemen
- Ballengröße: 40–65 cm
- Foliemaße: 0,25 m x 1.500 m
- Eigengewicht: 80 kg
- Wickelzeit: ca. 40 Sekunden pro Ballen
- inkl. 1 Rolle Wickelfolie

Der Rundballenwickler ULCA ist in zwei Größen verfügbar und ergänzt die ARGA-Presse zu einem effizienten Komplettsystem für die Grünlandernte.



ULCA MW-90

- 4-Takt Loncin-Benzinmotor mit 8 PS
- Kraftübertragung über Keilriemen
- Ballengröße: 70-100 cm
- Foliemaße: 0,25 m x 1.500 m
- Eigengewicht: 97 kg
- Wickelzeit: ca. 40 Sekunden pro Ballen
- inkl. 1 Rolle Wickelfolie

Zubehör

Wickelfolie

■ 1 Rolle: 0,25 m x 1.500 m

€ 70°°



€ 2.91000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

★ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1



ZETA FUTTERMISCHWAGEN

Technische Daten	stationär			geze	ogen
ZETA FMV	1 m³ E	1,5 m³ K	2 m³ E	3 m³	4 m³
Antrieb:	Elektromotor, einphasig	Zapfwelle	Elektromotor, dreiphasig	Zapfwelle	Zapfwelle
Leistung:	4 PS / 220 V	-	2x3 = 6 kW	-	-
Kapazität (für Nutztiere):	5 - 10	5 - 10	10 - 15	15 - 30	25 - 40
Abmessungen, LxBxH (cm):	128×94×143	158x130x172	220x110x153	435x165x180	475×175×285
Gewicht (kg):	270	550	500	1.250	1.500
Stärke der Boden-/Wandplatten (mm):	8/4	8/4	8/4	10/5	10/5
Preis:	€ 2.970°°	€ 4.550°°	€ 5.400°°	€ 8.68000	€ 11.600°°
Aufpreis Waage:	€ 970°°	€ 97000	€ 97000	€ 1.680°°	€ 1.680°°
Aufpreis Futteraustragung mit Förderband:	nicht vorhanden			€ 2.310 ⁰⁰	€ 2.310 ⁰⁰
Aufpreis Elektromotor	/	nicht vorhande	n	€ 1.820°°	€ 2.670°°

Die Futtermischwagen der ZETA-Serie bieten passende Lösungen für Betriebe jeder Größe. Für kleine und mittlere Viehbestände gibt es drei stationäre Modelle: den ZETA 1 m³ E mit einphasigem Elektromotor, den ZETA 1,5 m³ K mit Zapfwellenantrieb sowie den ZETA 2 m³ E mit zwei dreiphasigen Elektromotoren. Diese kompakten und robusten Mischer bereiten zuverlässig Rationen für 5 bis 15 Rinder zu und können optional mit einer digitalen Waage ausgestattet werden.

Für größere Herden sind die mobilen Modelle ZETA 3 m³ und ZETA 4 m³ ausgelegt. Sie verfügen serienmäßig über hydraulisch öffnende Türen mit Kabinensteuerung, ein eigenes Hydrauliksystem, eine Laderampe sowie eine Gelenkwelle. Je nach Modell lassen sich damit Rationen für 15 bis 40 Rinder zubereiten. Optional sind eine digitale Waage, ein Förderband oder ein 11-kW-Elektromotor erhältlich, um den Einsatz noch flexibler zu gestalten.



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

FERO DÜNGEMITTELSTREUER

FERO 600L



€ 2.39000

■ Fassungsvermögen: 600 Liter

■ **Breite:** 170 cm ■ Gewicht: 160 kg

■ Streusystem: doppelte Streuscheiben, INOX-Scheiben und INOX-Achse

Öffnung: hydraulisch mit Zweiwegezylinder

■ Streubreite: 12–24 m (max. 30 m)

■ inkl. Abdeckplane, Transporträder und Gelenkwelle

Optional: Grenzstreuvorrichtung (Limiter)

FERO 800L



€ 2.51000

■ Fassungsvermögen: 800 Liter

■ **Breite:** 170 cm ■ Gewicht: 175 kg

• Streusystem: doppelte Streuscheiben, INOX-Scheiben und INOX-Achse

• Öffnung: hydraulisch mit Zweiwegezylinder

■ Streubreite: 12–24 m (max. 30 m)

■ inkl. Abdeckplane, Transporträder und Gelenkwelle

Optional: Grenzstreuvorrichtung (Limiter)

Zubehör

Limiter



FERO 1000L



€ 2.66000

■ Fassungsvermögen: 1.000 Liter

■ **Breite:** 170 cm ■ Gewicht: 205 kg

■ Streusystem: doppelte Streuscheiben, INOX-Scheiben und INOX-Achse

• Öffnung: hydraulisch mit Zweiwegezylinder

■ Streubreite: 12–24 m (max. 30 m)

■ inkl. Abdeckplane, Transporträder und Gelenkwelle

Optional: Grenzstreuvorrichtung (Limiter)

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

G-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

G-Line 105H



€ 1.970°°

■ Arbeitsbreite: 100 cm

■ Maße (B x L x H): 118 x 65 x 76 cm

■ Gewicht: 211 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 15-25 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 14

■ Hammergewicht: 450 g ■ Anzahl der Riemen: 2

■ Rotordurchmesser: 76 mm

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I & II

■ Hydraulischer Seitenverschub

■ Gleitkufen

G-Line 125H



€ 2.08000

■ Arbeitsbreite: 120 cm

■ Maße (B x L x H): 138 x 65 x 76 cm

■ Gewicht: 225 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 20-30 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 18

■ Hammergewicht: 450 g ■ Anzahl der Riemen: 2

■ Rotordurchmesser: 76 mm

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I & II

■ Hydraulischer Seitenverschub

Gleitkufen

G-Line 145H



€ 2.20000

■ Arbeitsbreite: 140 cm

■ Maße (B x L x H): 158 x 65 x 76 cm

■ Gewicht: 238 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 30-40 PS

Anzahl der Hammerschlegel: 20

■ Hammergewicht: 450 g

■ Anzahl der Riemen: 2

■ Rotordurchmesser: 76 mm

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I & II

■ Hydraulischer Seitenverschub

Gleitkufen

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

4 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

M-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

M-Line 200H

■ Arbeitsbreite: 195 cm

■ Maße (B x L x H): 220 x 102 x 89 cm

■ Gewicht: 524 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 65-80 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 26

■ Hammergewicht: 790 g ■ Anzahl der Riemen: 4

Rotordurchmesser: 168 mm
 Mulchhöhe: 2. 4 oder 6 cm

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I & II

Gleitkufen

Die HOFMAN M-LINE Mulcher sind robuste Hochleistungsgeräte, die selbst größere Pflanzenreste effizient zerkleinern. Ihre stabile Bauweise macht sie ideal für anspruchsvolle Mulcharbeiten in Landwirtschaft und Kommunalbereich.



€ 3.87000

M-Line 220H

■ Arbeitsbreite: 215 cm

■ Maße (B x L x H): 240 x 102 x 89 cm

■ Gewicht: 563 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 75-90 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 28

■ Hammergewicht: 790 g

■ Anzahl der Riemen: 4

■ Rotordurchmesser: 168 mm


■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: Dreipunkt KAT I & II

Gleitkufen

Ein automatisches Achsanpassungssystem mit zwei Endlagern passt sich optimal dem Untergrund an. Die hintere Abdeckung lässt sich mit wenigen Handgriffen öffnen – für eine einfache Wartung und Reinigung.

Die selbstreinigende Heckwalze sorgt für gleichmäßige Ergebnisse und zuverlässigen Betrieb, auch unter schwierigen Bedingungen.

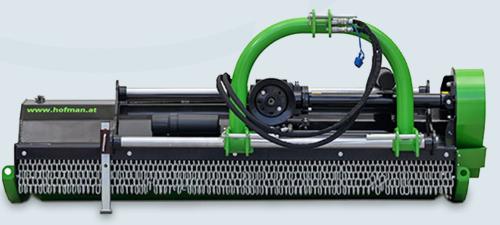

€ 4.13000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.**GRUNDBICHLER**.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

× kuchl@grundbichler-gf.at • 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

PRO-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

PRO-Line 240H



€ 5.360°°

■ Arbeitsbreite: 240 cm

■ Maße, BxLxH: 263 x 140 x 106 cm

■ Gewicht: 890 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 80-120 PS

Anzahl der Hammerschlegel: 20

■ Hammergewicht: 1,23 kg ■ Anzahl der Riemen: 5

■ Automatische Riemenspannung

Rotordurchmesser: 194 mmMulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

■ Hydraulischer Seitenverschub

Hydraulische Wartungsklappe

■ Selbstreinigende hintere Walze

PRO-Line 260H



€ 5.590°°

■ Arbeitsbreite: 260 cm

■ Maße, BxLxH: 283 x 150 x 106 cm

■ Gewicht: 930 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 90-130 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 22

■ Hammergewicht: 1,23 kg

■ Anzahl der Riemen: 5

Automatische Riemenspannung

■ Rotordurchmesser: 194 mm

■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

Hydraulischer Seitenverschub

■ Hydraulische Wartungsklappe

■ Selbstreinigende hintere Walze

PRO-Line 290H



€ 5.94000

■ Arbeitsbreite: 290 cm

■ Maße, BxLxH: 313 x 150 x 106 cm

■ Gewicht: 987 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 100-140 PS

Anzahl der Hammerschlegel: 20

■ Hammergewicht: 1,23 kg

■ Anzahl der Riemen: 6

Automatische Riemenspannung

■ Rotordurchmesser: 194 mm

■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

■ Hydraulischer Seitenverschub

■ Hydraulische Wartungsklappe

■ Selbstreinigende hintere Walze

Alle Preise inkl. MwSt.

www.**GRUNDBICHLER**.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

× kuchl@grundbichler-gf.at **1** 06244/22301 700

9863 Rennweg

♀ Gries 11/1

✓ rennweg@grundbichler-gf.at

4 04734/29950

eptemb

R-LINE SEITENMULCHER

inkl. Gelenkwelle!



€ 4.79000

Arbeitsbreite: 180 cmGesamtbreite: 226 cm

■ Länge: 150 cm

■ Neigungswinkel: 90° oben | 60° unten

■ Gewicht: 640 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 60-100 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 14

■ Hammergewicht: 1,15 kg ■ Anzahl der Riemen: 3

■ Rotordurchmesser: 127 mm

■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

Selbstreinigende hintere Walze

Gleitkufen

R-Line 205



€ 4.90000

Arbeitsbreite: 200 cmGesamtbreite: 250 cm

■ Länge: 145 cm

■ Neigungswinkel: 90° oben | 60° unten

■ Gewicht: 678 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 70-110 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 16

■ Hammergewicht: 1,15 kg

■ Anzahl der Riemen: 4

■ Rotordurchmesser: 127 mm

■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

■ Selbstreinigende hintere Walze

Gleitkufen

R-Line 225



€ 5.13000

Arbeitsbreite: 220 cmGesamtbreite: 270 cm

■ Länge: 145 cm

■ Neigungswinkel: 90° oben | 60° unten

■ Gewicht: 699 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 80-120 PS

■ Anzahl der Hammerschlegel: 18

■ Hammergewicht: 1,15 kg

■ Anzahl der Riemen: 4

■ Rotordurchmesser: 127 mm

■ Mulchhöhe: 2, 4 oder 6 cm

■ Anschluss: KAT | & ||

■ Gleitkufen

Selbstreinigende hintere Walze

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

★ kuchl@grundbichler-gf.at

♣ 06244/22301



9863 Rennweg

♀ Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

DUO-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

Duo-Line 240

Der DUO LINE 240 ist ein robuster Profi-Mulcher für den beidseitigen Einsatz.

Die stabile Bauweise sorgt für Langlebigkeit, auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Mit hydraulischem Seitenverschub lässt sich effizient entlang von Feldrändern, Wegen und Zäunen arbeiten. Zuverlässige Technik, einfache Handhabung und ein sauberes Arbeitsergebnis machen ihn zu einer praktischen Lösung für Landwirtschaft, Kommunal- und Landschaftspflege

Technische Daten

■ Doppelseitige Dreipunktaufnahme Kat. I & II

■ Hydraulischer Seitenverschub

Arbeitsbreite: 240 cmGesamtbreite: 259 cm

Länge: 97 cmHöhe: 97 cm

■ Antrieb: 1.000 U/min

Anzahl der Hammerschlegel: 32
 Gewicht pro Schlegel: 800 g

■ Anzahl der Antriebsriemen: 4

Halbautomatische Riemenspannung

■ Gesamtgewicht: 725 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 85–120 PS







Abb.: Hebel

€ 4.99000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.**GRUNDBICHLER**.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at06244/22301

7

9863 Rennweg

• Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

4 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

RUBY MÄHROBOTER

Technische Daten	Elektı	romotor	Benzir	nmotor
RUBY	EE 550	EE 800	BP 550	BP 1000
Leistung:	40 Ah / 48 V	42 Ah / 72 V (LFP)	9 PS / 6,6 kW	22 PS / 16 kW
Motor:	Akku*	Akku*	Loncin 196 cm³	Loncin 608 cm ³
Ladezeit / Tankvolumen:	4-6 h	5-6 h	1,2	1,2
Ölmenge:	-	-	1,2	1,2
Reichweite Fernbedienung:	200 m (n	nax. 600 m)	200 m (max. 600 m)	
Gewicht (kg):	108	220	105	295
Max. Geschwindigkeit (km/h):	3,5	3,5	3,5	4,0
Max. Steigung (°):	40	45	30	45
Mähleistung (m²/h):	1.800	2.800	1.600	3.000
Schnittbreite (mm)	550	800	550	1.000
Schnitthöhe (mm)	20 - 70	10 - 150	20 - 60	20 - 150
Preis:	€ 2.72000	€ 6.41000	€ 5.11000	€ 6.09000

^{*2.} Akku im Lieferumfang inbegriffen

Die RUBY Mähroboter vereinen moderne Technik mit höchster Praxistauglichkeit. Ob mit leisem, emissionsfreiem Akkuantrieb oder klassisch mit Benzinmotor - die Modelle sind für vielfältige Einsätze ausgelegt. Mit Schnittbreiten von 550 bis 1.000 mm, variabler Schnitthöhe und Steigfähigkeit bis 45° bewältigen sie zuverlässig auch dicht bewachsene oder schwer zugängliche Flächen. Je nach Modell eignen sich die RUBY Mähroboter sowohl für private Anwender als auch für den professionellen Einsatz im Kommunalbereich.



Abb.: Fernbedienung





Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

TERA SCHEIBENMÄHWERK

TERA HP-210



€ 7.200000

■ Arbeitsbreite: 210 cm ■ Transportbreite: 380 cm

■ Gewicht: 535 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 55 PS

■ Flächenleistung: 2,2 ha/h ■ Anzahl der Messer: 10

■ Anzahl der Mähscheiben: 5

■ Zapfwellendrehzahl: 540 U/min Optimale Anpassung an unebenes Gelände

durch Federung ■ Leichter Anlauf und effiziente

Kraftübertragung Hydraulisches Anheben des Mähdecks

■ inkl.Gelenkwelle

TERA HP-240



€ 7.790°°

■ Arbeitsbreite: 240 cm

■ Transportbreite: 420 cm

■ Gewicht: 560 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 65 PS

■ Flächenleistung: 2,6 ha/h

■ Anzahl der Messer: 12

■ Anzahl der Mähscheiben: 6

■ Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

Optimale Anpassung an unebenes Gelände durch Federung

■ Leichter Anlauf und effiziente Kraftübertragung

Hydraulisches Anheben des Mähdecks

■ inkl.Gelenkwelle

TERA HP-280



€ 8.390000

■ Arbeitsbreite: 280 cm ■ Transportbreite: 460 cm

■ Gewicht: 595 kg

■ Erforderliche Traktorleistung: 75 PS

■ Flächenleistung: 3,0 ha/h

■ Anzahl der Messer: 14

■ Anzahl der Mähscheiben: 7

■ Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

 Optimale Anpassung an unebenes Gelände durch Federung

■ Leichter Anlauf und effiziente Kraftübertragung

■ Hydraulisches Anheben des Mähdecks

■ inkl.Gelenkwelle

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

★ kuchl@grundbichler-gf.at

06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

DELTA SCHEIBENMÄHWERK

DELTA DM-240



€ 9.770°°

- Arbeitsbreite: 240 cm
- Gewicht: 590 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 55 PS
- Flächenleistung: 2,2 ha/h
- Anzahl der Messer: 10
- Anzahl der Mähscheiben: 5
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- Federungssystem zur optimalen Bodenanpassung bei unebenem Gelände
- Direkter Zapfwellenantrieb ohne Zwischengetriebe oder Riemen
- Schnellwechselsystem für minimale Stillstandszeiten
- inkl.Gelenkwelle

DELTA DM-280



€ 10.380°°

■ Arbeitsbreite: 280 cm

■ Gewicht: 635 kg

- Erforderliche Traktorleistung: 65 PS
- Flächenleistung: 2,6 ha/h
- Anzahl der Messer: 12
- Anzahl der Mähscheiben: 6
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- Federungssystem zur optimalen Bodenanpassung bei unebenem Gelände
- Direkter Zapfwellenantrieb ohne Zwischengetriebe oder Riemen
- Schnellwechselsystem für minimale Stillstandszeiten
- inkl.Gelenkwelle

DELTA DM-320



€ 10.990°°

- Arbeitsbreite: 320 cm
- Gewicht: 680 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 75 PS
- Flächenleistung: 3,0 ha/h
- Anzahl der Messer: 14
- Anzahl der Mähscheiben: 7
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- Federungssystem zur optimalen Bodenanpassung bei unebenem Gelände
- Direkter Zapfwellenantrieb ohne Zwischengetriebe oder Riemen
- Schnellwechselsystem für minimale Stillstandszeiten
- inkl.Gelenkwelle

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

IVA BODENFRÄSE

inkl. Gelenkwelle!

Technische Daten

CRT MODELLE	CRT-120	CRT-140	CRT-160	CRT-180
Gesamtbreite (cm):	140	160	180	200
Arbeitsbreite (cm):	120	140	160	180
Arbeitstiefe (mm):	bis zu 185	bis zu 185	bis zu 185	bis zu 185
Eigengewicht (kg):	230	250	275	305
Anzahl der Messer (Stk.):	36	42	48	54
Erforderliche Traktorleistung (PS):	20	30	40	50
Zapfwellendrehzahl (U/min):	540	540	540	540
Dreipunktaufnahme:	KAT I u. II			
Preis:	2.37000	2.49000	2.60000	2.71000

CRT-PRO Modelle	CRT-200 PRO	CRT-230 PRO	CRT-260 PRO
Gesamtbreite (cm):	225	250	280
Arbeitsbreite (cm):	200	230	260
Arbeitstiefe (mm):	bis zu 210	bis zu 210	bis zu 210
Eigengewicht (kg):	535	595	660
Anzahl der Messer (Stk.):	54	60	66
Erforderliche Traktorleistung (PS):	70	90	110
Zapfwellendrehzahl (U/min):	540 u. 1.000	540 u. 1.000	540 u. 1.000
Dreipunktaufnahme:	KAT I u. II	KAT I u. II	KAT I u. II
Preis:	3.52000	3.98000	4.33000

Die VIVA Bodenfräsen sind für eine effiziente und bodenschonende Bodenbearbeitung konzipiert – vom Garten- und Obstbau bis zum professionellen Feldeinsatz.

Sowohl die CRT Modelle mit Arbeitsbreiten von 120 bis 180 cm für Traktoren mit 20 bis 60 PS als auch die CRT-PRO Modelle mit 200 bis 260 cm für Traktoren mit 70 bis 150 PS, sind mit spiralförmig angeordneten C-förmigen Messern ausgestattet.

Diese ermöglichen eine effiziente Zerkleinerung und Wendung des Bodens - ohne Verdichtung. So wird die Drainage verbessert und Bodenverdichtungen zuverlässig vermieden.

Die VIVA PRO Modelle verfügen zusätzlich über ein robustes Zahnradgetriebe mit der Möglichkeit, die Fräse wahlweise mit 540 oder 1000 U/min zu betreiben (Zahnradwechsel erforderlich).



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at

06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1



TINA EINACHS-DREISEITENKIPPER

TINA Z-400


- **Bereifung:** 10.0/75-15.3
- Bremsen: Hydr. Bremse + Handbremse
- Eigengewicht (kg): 950
- Tragfähigkeit (kg): 3.040
- Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.990
- Plateauinnenmaße, LxB (cm): 270 x 170
- Bordwandhöhe (cm): 30 + 30
- Ladehöhe (cm): 85
- verstärkter Kipperboden
- 5-stufiger Hubzylinder
- Drehkupplung
- Höhenverstellbarer Stützfuss
- Getreideauslauf
- Werkzeugkasten

TINA Z-500

- Bereifung: 12,5/80-15.3
- Bremsen: Hydr. Bremse + Handbremse
- Eigengewicht (kg): 1.100
- Tragfähigkeit (kg): 3.890
- Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 4.990 ■ Plateauinnenmaße, LxB (cm): 300 x 190
- Bordwandhöhe (cm): 40 + 30
- Ladehöhe (cm): 90
- verstärkter Kipperboden
- 5-stufiger Hubzylinder
- Drehkupplung
- Höhenverstellbarer Stützfuss
- Getreideauslauf
- Werkzeugkasten

€ 6.61000

€ 7.59000

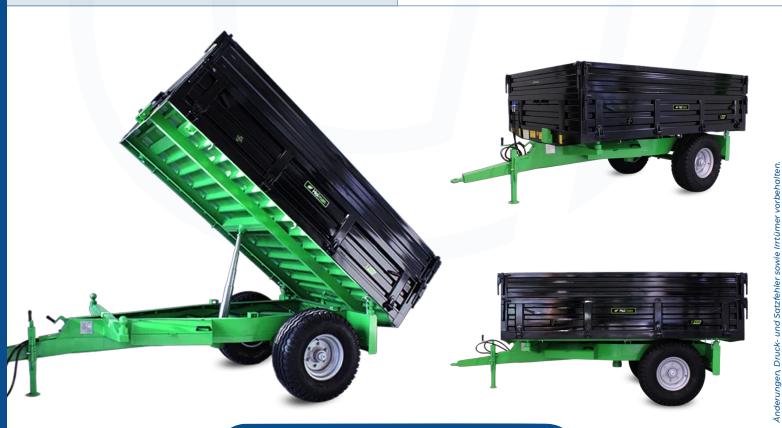

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

BORO HYDRAULISCHE KIPPMULDEN

Technische Daten

- Arbeitsbreite innen (cm) 160 | 180 | 200 | 220
- Länge innen (cm)
- Bordwandhöhe (cm) 50+50 (abnehmbar)
- Nutzlast (kg) 1.500
- Eigengewicht (kg) 378 | 394 | 410 | 455

Ausstattung

- Robuste Bauweis
- Schürfleiste
- DW-Zylinder
- Dreipunkt- und Palettengabel-Aufnahme

BORO HZ-160

Arbeitsbreite: 160 cm | Eigengewicht: 378 kg



€ 2.12000

BORO HZ-180

Arbeitsbreite: 180 cm | Eigengewicht: 394 kg



€ 2.22000

BORO HZ-200

Arbeitsbreite: 200 cm | Eigengewicht: 410 kg



€ 2.32000

BORO HZ-220

Arbeitsbreite: 220 cm | Eigengewicht: 455 kg



€ 2.42000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at **6** 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

□ rennweg@grundbichler-gf.at

BORO HOCHKIPPMULDEN

Technische Daten

- Arbeitsbreite innen (cm) 160 | 180 | 200 | 220 | 240
- Länge innen (cm) 100
- Bordwandhöhe (cm) 40
- Hubhöhe (cm) 200
- Nutzlast (kg) 1.500
- Eigengewicht (kg) 350 | 360 | 370 | 380 | 390

Ausstattung

- Robuste Bauweise
- 2 DW Zylinder
- 4 hydr. Anschlüsse am Traktor erforderlich
- Traktorleistung von mind. 70 PS empfohlen





BORO VD-160

€ 3.460°°



BORO VD-180

€ 3.52000



BORO VD-200

€ 3.59000



BORO VD-220

€ **3.650**00



BORO VD-240

€ 3.83000

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at **6** 06244/22301



9863 Rennweg

Q Gries 11/1

□ rennweg@grundbichler-gf.at

DANCH MINI-RAUPENLADER

DANCH ML-200

Der DANCH ML-200 ist ein kompakter und zuverlässiger Mini-Lader für vielseitige Einsätze auf Hof, Garten oder Baustelle. Sein 306 cm³ Benzinmotor sorgt für kraftvolle Leistung bei einfacher Handhabung.

Die 80-Liter-Ladeschaufel ermöglicht schnelles und effizientes Aufnehmen von Material, während die Hubhöhe von 2,5 m das Beladen von Anhängern erleichtert. Ergonomisch gestaltete Hebel sorgen für komfortable Bedienung und präzises Arbeiten.

Dank seiner kompakten Bauweise, robusten 180 mm breiten Gummiketten und einer Steigfähigkeit von 25° ist der ML-200 auch auf schwierigem Gelände wendig und zuverlässig. Mit einer Tragfähigkeit von 200 kg vereint er Leistung, Wendigkeit und Funktionalität in einer Maschine.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

■ 80 | Ladeschaufel

■ 80 l Ladeschaufel mit Schließzähnen ("Krokodilgebiss")

■ Palettengabeln 60 × 80 cm

■ Erdbohrer Ø 20 cm

Technische Daten

■ Gewicht: 730 kg

■ Motor: 306 cm³ Benzinmotor

■ Öltankvolumen: 29 L

■ **Abmessungen (LxBxH):** 1.460 x 740 x 2.000 mm

■ Bodenfreiheit (Mitte): 114 mm ■ Fahrgeschwindigkeit: 2,3 km/h

■ Steigfähigkeit: 25°

Gummikettenbreite: 180 mm
 Maximale Hubhöhe: 2.500 mm
 Maximale Tragfähigkeit: 200 kg



Hornon Hornon

€ 8.35000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

AND

9863 Rennweg

♀ Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

VANCH MINI-DUMPER

VANCH MD-800

■ Motor: B&S Benzinmotor

■ Leistung: 7,6 kW ■ Gewicht: 630 kg ■ Tragfähigkeit: 800 kg

■ Kettenabmessungen (LxB): 1.230 x 914 mm

■ Kettenbreite: 180-200 mm

■ Höchstgeschwindigkeit: 4,2 km/h ■ Rückwärtsgeschwindigkeit: 2,1 km/h

■ Maximale Steigfähigkeit: 30°

■ Muldenvolumen: 170 |

■ Kippschaufelbreite: 620 mm

■ Maximale Schütthöhe: 1.700 mm

■ Maximale Kippschaufelhöhe: 2.980 mm

■ Pumpe: Zahnrad-Duplexpumpe

■ Arbeitsdruck: 16 MPa ■ Förderleistung: 30 l/min

■ Öltank: 12.8 | ■ Kraftstofftank: 5,5 |

€ 6.630°°

VANCH MD-800 PLUS

■ Motor: Kubota 3-Zylinder Dieselmotor

Der MD 800 PLUS bietet die gleichen technischen Daten wie der MD 800, wird jedoch von einem robusten Kubota-Dieselmotor angetrieben. Dies sorgt für noch höhere Effizienz, Langlebigkeit und wirtschaftlichen Betrieb bei langen Arbeitseinsätzen.

€ 9.16000



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

VANCH MINI-DUMPER

VANCH MD-400 GT

Der MD 400 GT ist ein robuster Mini-Dumper mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, entwickelt für anspruchsvolle Transportaufgaben auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Sein 196 cm³ Benzinmotor von Loncin/Zongshen liefert zuverlässige Leistung, während das Handschaltgetriebe mit drei Vorwärts- und einem Rückwärtsgang präzises und flexibles Fahren ermöglicht.

Dank seiner kompakten Bauweise und Wendigkeit eignet sich der MD 400 GT auch für enge Arbeitsbereiche. Die manuelle Kippfunktion des Muldenkastens sorgt für einfaches Entladen, und das leichte Gesamtgewicht von 166 kg erleichtert Transport und Handhabung.

Technische Daten

■ Motor: Loncin/Zongshen 196 cm³, Benzin

■ Leistung: 4,8 kW / 6,5 PS

■ Getriebe: 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

■ Gewicht: 166 kg

■ Maximale Tragfähigkeit: 400 kg ■ Kastenmaße: 910 x 650 x 575 mm

■ Raddurchmesser: 400 mm

■ Kippmechanismus: manuell





€ 1.930°°

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1



SWIPY KEHRMASCHINE

Technische Daten

SWIPY	CP-160	CP-180	CP-200
Arbeitsbreite (cm):	160	180	200
Abmessungen, LxBxH (cm):	178 x 175 x 74	208 x 175 x 74	228 x 175 x 74
Erforderliche Traktorleistung (PS):	35	45	55
Bürstendrehzahl (U/min):	100 - 180	100 - 180	100 - 180
Hydraulik-Durchflussmenge (I/min):	18-30	18-30	18-30
Gewicht (kg):	265	290	315
Preis::	2. 710 00	2.95000	3.18000

Die Straßenkehrmaschine SWIPY mit Hydromotorantrieb ist ein vielseitiger und robust konstruierter Anbau für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Sie lässt sich flexibel über Dreipunktaufhängung, EURO-Aufnahme oder Palettengabelaufnahme an verschiedene Trägerfahrzeuge anschließen und ist damit sowohl für Traktoren ab 35 PS als auch für Hof- und Radlader geeignet.

Für eine optimale Bodenanpassung sorgt ein schwimmendes Aufnahmesystem in Kombination mit drei höhenverstellbaren Stützrädern, wodurch ein gleichmäßiges und sauberes Kehrergebnis gewährleistet wird. Die leistungsstarke Kehrwalze wird hydraulisch angetrieben und arbeitet zuverlässig mit einer einstellbaren Drehzahl zwischen 100 und 180 U/min.

Das Kehrgut wird in einem stabilen Sammelbehälter aufgefangen, der sich einfach und sicher mechanisch entleeren lässt.



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1



SUKI MINI-BAGGER

Technische Daten

SUKI	Т8	т10	
Motor:	OHV Benzinmotor, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 306 cm³, Elektrostart	Koop KD192-F Dieselmotor, Euro 5, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 499 cm³ Elektrostart	
Leistung (kW/PS):	6,3 / 8,5	7,6 / 10,2	
Gewicht (kg):	562	850	
Abmessungen, LxBxH (mm):		2.240 x 780 x 2.270	
Geschwindigkeit (km/h):	1,7	1,3	
Max. Grabtiefe / Reichweite (mm):	1.200 / 2.330	1.650 / 2.850	
Max. Ausschütthöhe (mm):	1.350	1.970	
Kraftstofftank / Öltank (I):	11 / 16	4,1 / 19,5	
Steigungsfähigkeit (°):	15		
Schaufelbreite (cm):	290	380	
Schaufelvolumen (m³):	0,011	0,020	
Preis:	€ 5.93000	€ 6.82000	

ZUBEHÖR NUR FÜR T10 ERHÄLTLICH!	Preis	
Tieflöffel 200 mm	€ 250°°	
Grabenräumlöffel 600 mm, hydr. schwenkbar	€ 63000	
Grabenräumlöffel 800 mm, hydr. schwenkbar	€ 750°°	
Reißzahn	€ 250°°	
Erdbohrer Ø 300 mm	€ 750°°	
Hydraulikhammer	€ 2.760°°	
Schaufel mit mech. Greifzahn	€ 250°°	
Forstgreifer	Auf Anfrage	
Kegelholzspalter	Auf Anfrage	



Merkmale

- Großes, absenkbares Planierschild zum Abstützen des Auslegers oder zum Bewegen von Erdreich
- Beweglicher Baggerarm
- Festes Fahrgestell



Abb.: SUKI T10

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⊠ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1

SUKI MINI-BAGGER

Technische Daten

SUKI	KT12	КТ13	
Motor:	KOOP Dieselmotor, Euro 5, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 499 cm³, Elektrostart	Kubota D902 Dieselmotor, Euro 5, 3-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, 898 cm³, Elektrostart	
Leistung (kW/PS):	7,6 / 10,2	12/16	
Gewicht (kg):	1.050	1.120	
Abmessungen, LxBxH (mm):	2.245 x 950 x 2.270	2.850 x 954 x 2.270	
Geschwindigkeit (km/h):	1,3	1,5	
Max. Grabtiefe / Reichweite (mm):	2.620 / 3.040	2.620 / 3.040	
Max. Ausschütthöhe (mm):	2.000	2.000	
Kraftstofftank / Öltank (I):	11 / 16	11 / 16	
Verstellbare Spurbreite (cm):	80 - 95	80 - 95	
Schaufelbreite (cm):	380	400	
Schaufelvolumen (m³):	0,020	0,020	
Preis:	€ 8.99000	€ 14.97000	

ZUBEHÖR	Р	reis
Tieflöffel 200 mm	€	250°°
Grabenräumlöffel 600 mm, hydr. schwenkbar	€	630 00
Grabenräumlöffel 800 mm, hydr. schwenkbar	€	750 00
Reißzahn	€	250 00
Erdbohrer Ø 300 mm	€	750 00
Hydraulikhammer	€	2.760 °°
Schaufel mit mech. Greifzahn	€	250 00
Forstgreifer	Auf A	Anfrage
Kegelholzspalter	Auf A	Anfrage

Merkmale KT12

■ Seitliche, mechanische Joysticks

■ Mechanischer Schnellkuppler

 Gefederter ergonomischer Sitz mit hoher Rückenlehne

- Fahrmotoren DANFOSS 6K-310 mit Sperrfunktion
- Schwenkmotor Lucheng 250



Merkmale KT13

- Seitliche, hydraulische Joysticks mit Armlehen
- Mechanischer Schnellkuppler
- Serienmäßig mech. Greiffinger
- Gefederter ergonomischer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Fahrmotoren DANFOSS 6K-310 mit Sperrfunktion
- Schwenkmotor COSTON 245 mit Sperre



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1

□ rennweg@grundbichler-gf.at

**** 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

3IN1 POLTERSCHILD

- Sandgestrahlt, grundiert und decklackiert
- Eigengewicht: 350 kg
- Material: 12 mm St52
- Unterer Spitz kann zur Ballasterhöhung ausbetoniert werden
- Anstatt Schneidkante, Ø 60mm Rundmaterial ermöglicht Gleiten auf Wieden, Forstwegen, etc.
- Funktionaler Frontdeckel kann als Ablage bzw. Arbeitstisch verwendet werden
- Lochraster für individuelle Befestigung von Werkzeughaltern
- Schraubstock zum Feilen der Motorsägen
- Motorsägenhalterung
- Versperrbarer Deckel
- Schneekettenhaken an Rückseite
- Stabiler Abstellfuß
- Maße (Breite x Tiefe/Gesamttiefe x Höhe) 1.156 x 535,23 / 654,15 x 875,85 mm



ZUBEHÖR		Preis
Einlegeboden	€	85 00
Motorsägenhalter Robalon mit Halteplatte	€	66 ⁷⁰
Sappelhalter mit Haken	€	35 00
Einhängbare Schubladen 2 Laden, 280 x 280 x 200 mm	€	23000
Einhängbare Schubladen 3 Laden, 280 x 280 x 350 mm	€	28000
Seilwinde 4,2 Tonnen, hydr. angetrieben, mind. 45 l/min, Geschwindigkeit 6 m/min, 30 m Stahlseil, 40 m Kunststoffseil		2.00000
Schildverbreiterung (links & rechts) 250 350 450 mm entspricht 1.600 1.850 2.100 mm Gesamtbreite	€	48000
EDSATZTEILE		Preis

1.000 1.000 2.100 11111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 11111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 11111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.000 111111 0.00		
ERSATZTEILE	- 1	Preis
Schraubstock	€	<i>55</i> ⁰⁰
Stützfuß	€	47 00
Deckel	€	150°°
Scharnier	€	11 ⁵⁰
OPTION	١	Preis
Sonderlackierung	€	16000
Bausatz zum Selbstschweißen	€	2.50000

- 1 Deckel als Werkbank verwendbar
- Seilführung/Lasthaken
- 3 perfekte Polterform
- 4 runde Welle für Schonung der Grasnarbe
- 5 versperrbarer Griff
- 6 Kettenfallen



€ 3.60000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

⋈ kuchl@grundbichler-gf.at

6 06244/22301



9863 Rennweg

• Gries 11/1



MOBILE DIESEL-TANKS

- 12 V Elektropumpe
- 50 l/min Leistung
- 6m Abgabeschlauch mit Automatik-Zapfpistole
- 3/4" Anschluss



200 Liter LxBxH: 107 x 80 x 54 cm

€ 1.05000

Passend dazu: Automatischer Schlauchaufroller mit 15m Schlauch. 3/4 Zoll



400 Liter LxBxH: 107 x 80 x 84 cm





€ 915⁰⁰



FORSTKETTEN

Mit Forstketten und Bogiebändern von VERIGA erweitern wir unser Sortiment um hochwertige Lösungen für mehr Traktion, Stabilität und Bodenschonung im Forsteinsatz. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage ein passendes Angebot. www.GRUNDBICHLER.shop September 2025 Alle Preise inkl. MwSt.



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

06244/22301

9863 Rennweg



TUK-TUK ELEKTRO-LASTENDREIRAD

TUK TUK JP 35

■ Bereifung: vorne: 3.5 - 12 | hinten: 3.75 - 1230 kg

■ Bremsen: vorne: Scheibenbremse, hinten: Trommelbremse

■ Eigengewicht: 345 kg

■ Abmessungen (LxBxH): 2.835 x 1.180 x 1.302 mm

■ Bodenfreiheit: 30 cm

■ Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

■ Motorleistung: 1.000 W

■ Batteriekapazität: 72 V ■ Reichweite: 65 -70 km

■ Maximale Steigfähigkeit: ≤ 20 ■ Maximale Nutzlast: 300 kg

■ Ladeflächenmaß: 150 x 100 cm







€ 2.59000

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

September 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 6 06244/22301

9863 Rennweg

• Gries 11/1



www. GRUNDBICH I	LER.shop	

5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152 ⋈ kuchl@grundbichler-gf.at **6** 06244/22301





□ rennweg@grundbichler-gf.at



Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Adresse:

Gries 11/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung

☑ rennweg@grundbichler-gf.at% 04734/29950