



STIHL

KATALOG 2025 —

AT


EXPERTENTUM SEIT 1926

Als Familienunternehmen sind wir stolz darauf, die Experten für das Arbeiten in und mit der Natur zu sein. Was vor fast 100 Jahren mit der ersten tragbaren Ablängkettensäge im Forst begann, umfasst heute zahlreiche Lösungen nicht nur für die Forstwirtschaft, sondern auch für Garten- und Landschaftspflege, Bauwirtschaft, private Anwendungen und mehr. STIHL Geräte stehen dabei für herausragende Technik, einfache und sichere Handhabung und raschen Arbeitsfortschritt. Denn: Experte zu sein, bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden genau zu kennen, die dazu passenden Technologien voranzutreiben und immer Spitzenqualität zu liefern.


Und weil wir uns nicht nur als Hersteller, sondern als Lösungsanbieter verstehen, greifen bei uns viele Produkte ineinander und multiplizieren so ihren Nutzen. Wie zum Beispiel beim neuen STIHL Freischneider FSA 400 für den Garten- und Landschaftsbau, der mit dem individualisierbaren Gurtsystem ADVANCE X-Flex auch bei langen Einsätzen ergonomisch getragen werden kann, über STIHL Connected in das eigene Flottenmanagementsystem eingebunden ist und dank passender Ladelösungen stets über genügend Akkuleistung verfügt. Unsere Kundinnen und Kunden können sich so immer darauf verlassen, dass sie die passende Rundumlösung finden – egal, ob mit Akku- oder Benzinantrieb.

Für die Beratung beim Kauf, Service und Wartungsfragen setzen wir nach wie vor auf unser weltweites Fachhändlernetz. Gleichzeitig müssen Information und Beratung auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten möglich sein: Dafür bauen wir die STIHL Online-Kanäle weiter aus und bieten auf unserer Website beispielsweise digitale Produktberater an, die im Handumdrehen Lösungen mit geeigneten Zubehörteilen präsentieren. Praxisnahe Anwendungstipps rund um den Einsatz von STIHL Produkten runden das Paket ab. So gilt noch heute, was schon zu Beginn richtig war: Wir sind da, wo der Kunde uns braucht, mit dem, was er benötigt, und bleiben somit Experten für das Arbeiten mit und in der Natur.


Ihre Familie Stihl



Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender



Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende



Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende



ZEIT FÜR DRAUßEN

AKKU-POWER	Akku-Systeme und Ladelösungen	AB SEITE 20	
SÄGEN UND SCHNEIDEN	Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarituren	AB SEITE 48	
	Heckenscheren und Heckenschneider	AB SEITE 106	
	KombiSystem und MultiSystem	AB SEITE 122	
	Gesteinschneider und Trennschleifer	AB SEITE 134	
MÄHEN UND PFLANZEN	Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter	AB SEITE 152	
	Motorsensen und Freischneider	AB SEITE 200	
	Motorhacken	AB SEITE 236	
	Erdbohrgerät	AB SEITE 240	
	Sprüh- und Spritzgeräte	AB SEITE 244	
REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR	Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger und Kompressor	AB SEITE 254	
	Wasserpumpen	AB SEITE 304	
	Gartenhäcksler	AB SEITE 308	
ZUBEHÖR	Smarte Lösungen	AB SEITE 318	
	Betriebsstoffe	AB SEITE 324	
	Persönliche Schutzausrüstung	AB SEITE 334	
	Handwerkzeuge und Forstzubehör	AB SEITE 394	
	Pflege und Wartung	AB SEITE 377	
	Transport und Aufbewahrung	AB SEITE 388	
SPITZENTECHNIK IM DETAIL		AB SEITE 396	

NEUHEITEN ÜBERSICHT

AKKU-POWER

Innovative Ladelösungen und Akku-Systeme

Wandhalterung CR 6	27
CB 1 Ladebox	29
AP Akkus AP 200 S und AP 300 S	36
AR L Akkus AR 2000 L und AR 3000 L	36
Schnellladegerät AL 5 und AL 5-2	44
Portable Stromversorgung PS 1	44

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarnituren

Akku-Motorsäge MSA 80 C-B	51
Akku-Baumpflugesäge MSA 190 T	60
Krallenanschlag für MSA 190 T	60
Komfortöse für MSA 190 T	60
Akku-Baumpflugesäge MSA 220 TC-O	61
Komfortöse für MSA 220 TC-O	61
Akku-Gehölzschneider GTA 40	71
Holster für GTA 40	71
Sägeketten 3/8" P Hexa	88
Cut Kit 18 für GTA 40	91
Schärfset für 3/8" P Hexa	100
Sechskantfeile für 3/8" P Hexa	100
Schleifscheibe für 3/8" P Hexa	104

Heckenscheren und Heckenschneider

Akku-Heckenscheren HSA 140 R und HSA 140 T	113
Akku-Heckenschere HSA 150 R und HSA 150 T	113
Fangblech für Schneidmesser, Schnittlängen 60 cm und 75 cm	115

KombiSystem und MultiSystem

Akku-KombiMotor KMA 200 R	127
Standfuß für KMA 200 R	127
Sense FSS-KM	128

Gesteinschneider und Trennschleifer

Benzin-Trennschleifer TS 710i	142
Benzin-Trennschleifer TS 910i	142
Verschleißschutz für TS 910i	142
Akku-Trennschleifer TSA 230	143
Akku-Trennschleifer TSA 300	143
Tiefenanschlag für TSA 300	144
Führungswagen FW 20 mit Umbausatz für TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	146
Umbausatz mit Schnellspannsystem für TS 710i, TS 910i	146
Diamant-Trennscheibe D-G80	149
Diamant-Trennscheibe D-SB90N	149

MÄHEN UND PFLANZEN

Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Akku-Rasenmäher RMA 750 V	164
Akku-Rasenmäher RMA 756 V	165
Akku-Rasenmäher RMA 7 RV	165
Mähroboter iMOW® 3 und 4	180
Mähroboter iMOW® 7 PRO	181
Duro Plus Klängen für iMOW®, iMOW® EVO und iMOW® Pro	183
Mähwerk für iMOW® 3, 4, 5, 6 und 7	183
Dockingstationen für iMOW® 3 und 4	183
Sonnendächer für iMOW® 3 und 4	183

Motorsensen und Freischneider

Akku-Motorsense FSA 70 R	211
Akku-Motorsense FSA 110 R	212
Akku-Freischneider FSA 400	213
Bediengriff Upgrade Kits ADVANCE Grip	218
FS Wandhalter	218
Mähköpfe AutoCut C 12-2 und Polycut 12-2	228

REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR

Reinigungsgeräte

Akku-Blasgerät BGA 30	258
Akku-Blasgerät BGA 50	258
Akku-Blasgerät BGA 160	260
Akku-Blasgerät BGA 250	261
Satz Traggurt für BGA 160 und BGA 250	263
Verstelldüse für BR 700, BR 800 und BGA 300	263
Verlängerungsdüse für BGA 160 und BGA 250	263
Akku-Saughäcksler SHA 140	267

Fangsack-Überzug	269
Akku-Druckreiniger RCA 20	274
Rotierende Waschbürste für RCA 20	274
Akku-Hochdruckreiniger REA 60 PLUS	275
Akku-Hochdruckreiniger REA 100 PLUS	275
Fahrwagen mit Wassertank für REA 60 und REA 100	275
Saugschlauch für REA 60 und REA 100	275
Ersatzbürsten für rotierende Bürstenwalze	280
Weiche Ersatzbürsten für rotierende Bürstenwalze	280
Rotierende Waschbürste für RE 80 - RE 140 und REA 60 - REA 100	280
Fahrzeug-Reinigungsset für REA 60 - REA 100	281
Akku-Nass-/Trockensauger SEA 60 L	296
Akku-Nass-/Trockensauger SEA 100 L	296
Akku-Kompressor KOA 20	302

ZUBEHÖR

Persönliche Schutzausrüstung

Waldarbeitsanzug FUNCTION Core	337
Waldarbeitsanzug DYNAMIC DuroTEC	339
Jacke ADVANCE ShellITEC	341
Bundhose ADVANCE FlexTEC	341
Vorderbeinschutz FUNCTION Core 270°	342
Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION	359

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Akku-Astschere ASA 20	377
Satz Klängen für ASA 20	377

Pflege und Wartung

Service Kit 53 für TS 710i, TS 910i	392
-------------------------------------	-----

NEUHEITEN HIGHLIGHTS



BGA 160 FÜR ANSPRUCHSVOLLE REINIGUNGS- AUFGABEN

Der kurze, kompakte Akku-Laubbläser BGA 160 eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im privaten Umfeld und für professionelle Einsätze. Ausgestattet mit der geballten Akku-Power des AP-Systems liefert er eine konstant hohe Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Die kompakte Gestaltung mit abgewinkeltem Blasrohr und die durchdachte Balance sorgen für eine herausragende Manövrierbarkeit und ein ermüdungsfreies Arbeiten.

MEHR AUF **SEITE 260**



MSA 80 C-B BEGEISTERNDE LEISTUNG FÜR PRIVATE UND HANDWERKLICHE SÄGEARBEITEN

Beim Schneiden von Sträuchern, Fällen kleiner Bäume oder Sägen von Bauholz: Die vielseitig einsetzbare MSA 80 C-B überzeugt durch ein sauberes Schnittbild und eine hohe Schnittleistung. Auch die komfortable Bedienbarkeit und die praktischen Details machen die Arbeit leichter: vom Softgrip-Griff mit stufenloser Drehzahlregulierung über die 1/4"-PM3-Sägekette und die STIHL Kettenschnellspannung bis zum transparenten Öltank.

MEHR AUF **SEITE 51**

GTA 40 ERGONOMISCHER AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER FÜR PROFIS

Der leichte, kompakte und ausbalancierte GTA 40 bietet neue Möglichkeiten in der kletternden Baumpflege sowie bei Pflegearbeiten am Boden: Auch in dichten Beständen sind feine Vorhand-, Rückhand- und Stechschnitte leicht ausführbar. Ergonomische Griffstellen, beidseitige Einhängelösen, automatische Kettenschmierung und die Profi-Kettenspannung unterstützen die Handhabung zusätzlich. Die beiden Akkus AS 2 sorgen für eine lange Einsatzdauer.

MEHR AUF **SEITE 71**



FSA 400 DER LEISTUNGSSTÄRKSTE AKKU-FREISCHNEIDER VON STIHL

Der Akku-Freischneider FSA 400 begeistert Profis durch ergonomisches Arbeiten, schnellen Arbeitsfortschritt und hohen Arbeitskomfort. Dafür sorgt neben der besonders hohen Leistung, der ergonomischen Bauweise und der einfachen Bedienbarkeit auch der Schneidkreisdurchmesser von bis zu 520 mm. Durch das breite Angebot an Schneidwerkzeugen bietet der FSA 400 für praktisch jede Anwendung eine optimale, einsatzorientierte Lösung.


MEHR AUF **SEITE 213**



ASA 20 MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

Mit der STIHL ASA 20 geht die Pflege von Bäumen, Sträuchern und Weinreben besonders kräfteschonend von der Hand. Sie verleiht Ihnen nicht nur mehr Kraft beim Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm, sondern liegt auch gut in der Hand und überzeugt mit schnellen, sauberen Schnitten. Ihre zwei Klingeöffnungsweiten sorgen für mehr Effizienz. Und dank gut ablesbarem Display behalten Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick.

MEHR AUF **SEITE 377**

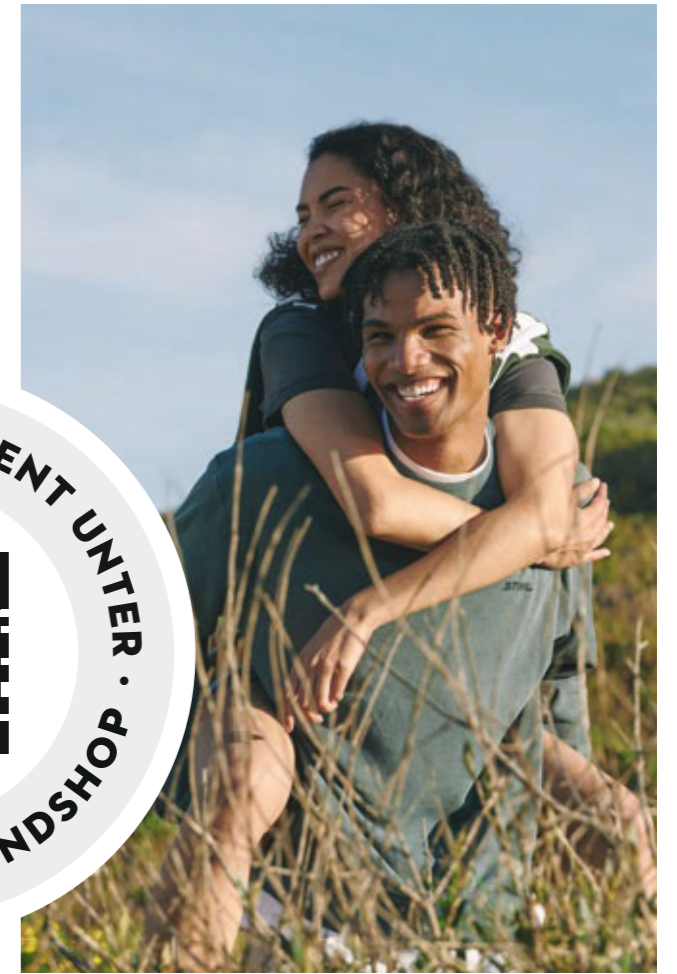

STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht, um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.

MARKE NSHOP

STIHL TIMBERSPORTS® FEIERT 40-JÄHRIGES JUBILÄUM

2025 ist es genau 40 Jahre her, dass die Extremsportserie im Sportholzfällen in den USA ins Leben gerufen wurde. Bereits 1985 wurde klar, was die einmalige DNA von TIMBERSPORTS® ausmacht: Die Wurzeln aus der traditionellen Waldarbeit gepaart mit sportlichen Höchstleistungen und dynamischer Action mit messerscharfen Äxten und PS-starken Motorsägen.

Von dieser Faszination hat die STIHL TIMBERSPORTS® Serie bis heute nichts eingebüßt und hat auf diese starke Grundlage beständig weiter aufgebaut: Die Ausrichtung der ersten Einzel-Weltmeisterschaft 2005, die Einführung des Trophy-Wettkampfformats 2011 und die Etablierung von Frauen-Wettkämpfen seit 2013 sind nur einige Meilensteine in der Geschichte von TIMBERSPORTS®. Dazu kam eine globale Expansion in zahlreiche weitere Länder, so dass mittlerweile mehr als 20 Nationen auf vier Kontinenten Teil der Sportserie sind.

Anlässlich des runden Geburtstags gibt es in diesem Jahr eine exklusive Jubiläums-Kollektion sowie eine einmalige Sonderschiene von TIMBERSPORTS® im Produktsortiment.



QR-Code scannen und mehr über die 40-jährige Geschichte von STIHL TIMBERSPORTS® erfahren:

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! CAP »TIMBERSPORTS® 85 RETRO« UNISEX

100 % Baumwolle

Die weiße Cap im Retro-Style der 80er-Jahre ist ein Muss für alle STIHL TIMBERSPORTS® Fans der ersten Stunde. Sie ist aus 100% Baumwolle gefertigt. Vorne ist das Gründungslogo von 1985 aufgestickt und hinten befindet sich ein Badge mit dem Jubiläums-Logo. Sie ist aus 100% Baumwolle gefertigt.



MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Weiss Größe One size Bestellnummer 0421 600 0254


Bestellnummer 0000 900 4300



STIHL ONLINE ERLEBEN

INFORMATIONEN FINDEN UND EINKAUFEN AUF STIHL.AT

Es gibt viele gute Gründe unsere Webseite stihl.at zu besuchen: Hier finden Sie z.B. umfassende Produktinformationen, Aktionen, Bedienungsanleitungen sowie viele nützliche Ratgeber und Tipps für Ihre Gartenprojekte. Die Produkte aus dem STIHL Sortiment, von Motorsägen über Akku-Gartengeräte bis Betriebsstoffe, können Sie direkt online kaufen und entweder zu sich nach Hause oder zu Ihrem STIHL Fachhandel liefern lassen. Bei jedem Kauf steht Ihnen dieser persönlich für Beratung, Einweisung und Service zur Seite.

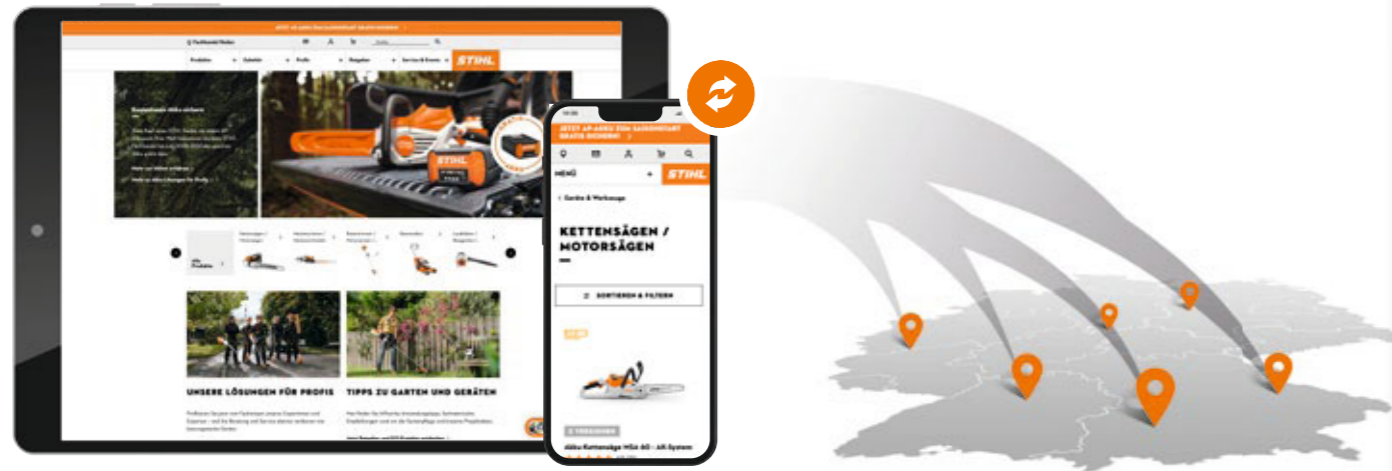

Damit Sie die STIHL Welt im Internet ganz bequem erkunden können, haben wir Ihnen in diesem Katalog an vielen Stellen QR-Codes abgebildet. Scannen Sie die QR-Codes einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet und erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Gartenpflege, finden Sie das passende Produkt mit Hilfe unserer Online-Berater und kaufen Sie bequem ein.



Wir freuen uns über Ihren Besuch auf [stihl.at](https://www.stihl.at)!

IMMER GUT INFORMIERT - MIT DEM STIHL NEWSLETTER

Sie haben keine Zeit, regelmäßig unsere Webseite zu besuchen, wollen aber trotzdem über Produktneuheiten informiert werden, von exklusiven Vorteilen profitieren und nützliche Tipps zu Themen wie Garten- und Gerätepflege erhalten?



Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich für den STIHL Newsletter an und erhalten Sie einen gratis Gartenkalender!

Die Anmeldung finden Sie auch auf www.stihl.at/de/newsletter





REGISTRIEREN SIE IHR STIHL PRODUKT

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt in nur wenigen, einfachen Schritten online. Sie benötigen dazu lediglich die Seriennummer Ihres Produkts sowie das Kaufdatum und Ihren STIHL Fachhandel. Für die Registrierung darf der Produktkauf nicht länger als zwei Monate zurückliegen.



Die Produktregistrierung sowie weiterführende Informationen zu Ihren Vorteilen finden Sie auf www.stihl.at/de/service-events/haeufige-fragen/stihl-faq/produkt-registrierung.

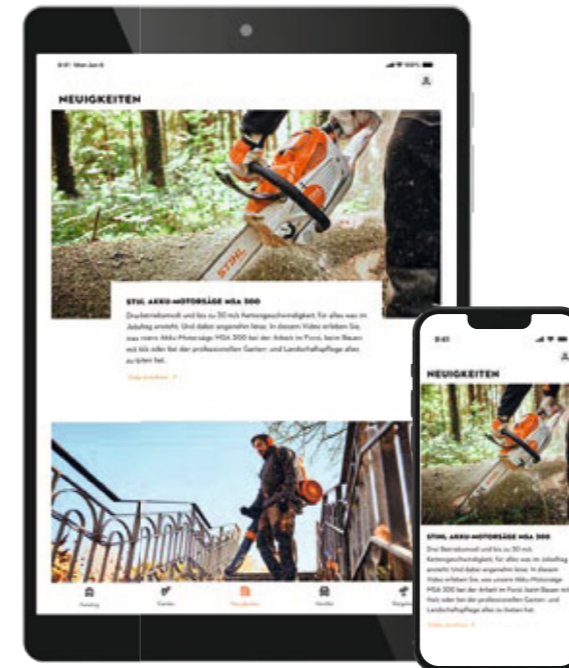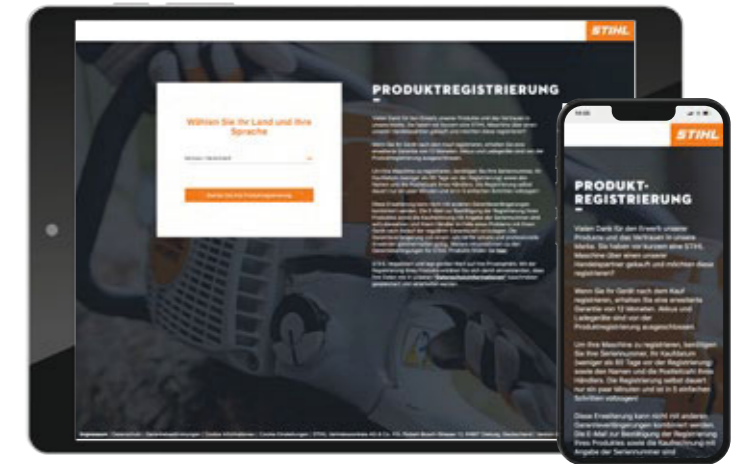

STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelsuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.



Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN



Besuchen Sie uns auf **Facebook**

Folgen Sie uns auf **instagram, pinterest** und **X**



Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem **STIHL YouTube Kanal**


STIHL ONLINE-BERATER

DAMIT SIE SCHNELL UND EINFACH FINDEN, WAS SIE SUCHEN

Sie besitzen bereits eine Motorsäge, eine Motorsense, einen Freischneider von STIHL oder interessieren sich für die Anschaffung eines iMOW® Mähroboters bzw. eines STIHL Akku-Gerätes und benötigen Unterstützung, um das perfekte Produkt für Ihre Anforderungen zu finden? Unsere Online-Berater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem iMOW® Berater können Sie herausfinden, welcher Mähroboter sich am besten für Ihren Garten eignet. Basierend auf Ihren Angaben zu Gartengröße und -beschaffenheit, führt Sie unser Berater zu dem optimalen iMOW® Modell.

Der STIHL Akkuberater ist Ihr Wegweiser, um das passende Akku-Gerät für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Ob Sie auf der Suche nach einer Akku-Motorsäge, einem Akku-Freischneider oder einem anderen Akku-Werkzeug sind, der Akkuberater zeigt Ihnen, welche Produkte und Akkus für Ihre speziellen Anforderungen geeignet sind.

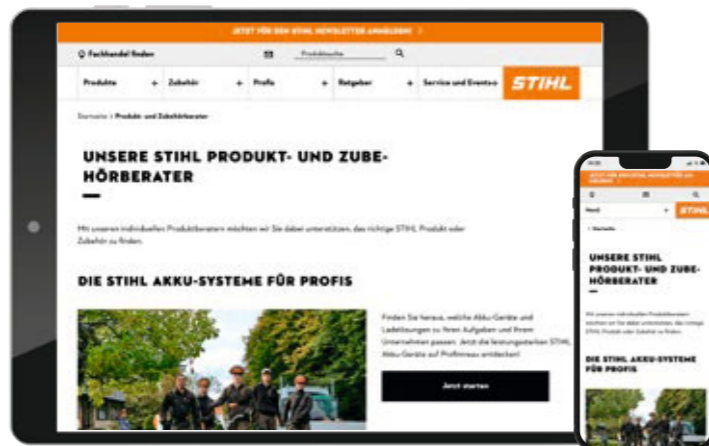

KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Der STIHL Ketten- und Schienenberater hilft Ihnen dabei, die passende Sägekette oder Führungsschiene für Ihre Motorsäge oder Ihren Hochentaster zu finden.



STIHL PROFI-AKKUBERATER

Finden Sie das für Ihre Anwendung passende Akku-Gerät, sowie dazu passende Akkus und Ladegeräte. Stellen Sie sich bei Bedarf Ihre komplette Geräteflotte aus dem AP-System zusammen.



SCHNEIDWERKZEUG-BERATER FÜR FREISCHNEIDER

Hier finden Sie den passenden Mähkopf oder das Metall-Schneidwerkzeug, das optimal auf Ihre Motorsense oder Ihren Freischneider abgestimmt ist.

LANGFRISTIG. ZUVERLÄSSIG. EINSATZBEREIT. MIT STIHL ORIGINALTEILEN.

WER STIHL KAUFT INVESTIERT NACHHALTIG

Hervorragende Leistung, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei extremer Beanspruchung, ist für STIHL Geräte selbstverständlich. Sollte doch mal etwas ausfallen, erhalten Sie die passenden STIHL Originalteile auch nach Produktionsende eines Motorgeräts noch mindestens 10 Jahre lang. Auf diese Weise können STIHL Geräte auch nach bereits sehr langer Nutzungsdauer noch repariert werden. Das schont einerseits die Umwelt, andererseits können Sie langfristig auf die Sicherheit und Leistung Ihres STIHL Geräts vertrauen.

ÜBER DIE GESAMTE NUTZUNGSDAUER IHRES STIHL GERÄTS HINWEG, BIETEN WIR IHNEN EINE GROSSE AUSWAHL AN PRODUKTSPEZIFISCHEN STIHL KITS AN, DIE DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT IHRES GERÄTS SICHERSTELLEN.



INSPEKTION & WARTUNG SERVICE KITS

Produkte zum präventiven und unkomplizierten Tausch von Wartungsteilen zum Erhalt der Performance, Schutz vor Beschädigungen und Schmutz sowie zur Erhöhung der Lebensdauer.

➔ Seite 392



EINSATZBEREITSCHAFT CUT KITS

Jederzeit voll einsatzbereit! Schneller Wechsel durch maschinenspezifische Zusammenstellungen der auf Ihr Gerät abgestimmten Schneidgarnitur.

➔ Seite 91



REINIGUNG & PFLEGE CARE & CLEAN KITS

Produkte zur effektiven und schonenden Reinigung und Pflege Ihrer STIHL Geräte.

➔ Seite 391



VERBESSERUNG UPGRADE KITS

Produkte zur Aufwertung der Erstausrüstung Ihres STIHL Geräts.

➔ Seiten 89, 183, 218



INBETRIEBNAHME INSTALL KIT

Produkt zur einfachen Inbetriebnahme Ihres STIHL Geräts.

➔ Seite 182



INSTANDSETZUNG FIX KIT

Produkt für einfache Instandsetzungen.

➔ Seite 182



Die passenden Kits für Ihre Anforderung und abgestimmt auf Ihre STIHL Geräte erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vor Ort.



AKKU-POWER



LADELÖSUNGEN



AP-SYSTEM



AK-SYSTEM



AS-SYSTEM



AI-LINIE



STIHL AKKU-TECHNOLOGIE: POWER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.


Erfahrungen aus der Praxis	22
Ladelösungen	26
Akku-Systeme	30

AP
SYSTEM

FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Die leistungsstarken Akku-Geräte des AP-Systems sind für den täglichen professionellen Einsatz in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege konzipiert. Sie sind so gebaut, dass sie auch widrigen Witterungsbedingungen trotzen und ihre Aufgaben mit der Leistung erledigen, die Profis erwarten.

➔ **AB SEITE 30**

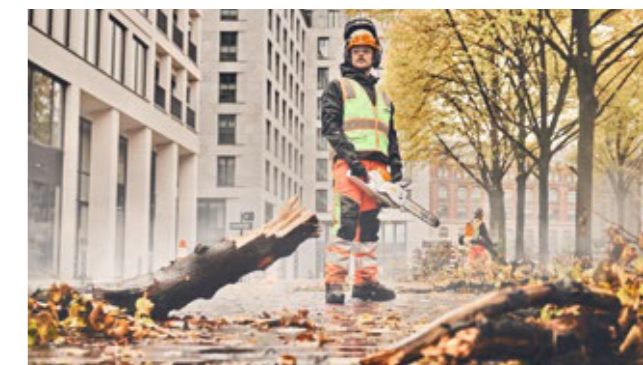

AK
SYSTEM

FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE

Das AK-System besteht durch hohe Leistung und Ausdauer. Es umfasst eine große Bandbreite an Akku-Geräten und AK Akkus mit unterschiedlichen Energiegehalten, sodass Sie damit für Aufgaben im Garten und rund ums Haus bestens gerüstet sind. Die kompakten Akku-Geräte sind zudem leicht, handlich und ergonomisch.

➔ **AB SEITE 40**



AS
SYSTEM

FÜR DEN GELEGENTLICHEN EINSATZ

Die kompakten, handlichen Akku-Geräte des AS-Systems sind ideal für kleinere Arbeiten rund ums Haus oder wenn leichte Geräte für den professionellen Einsatz benötigt werden. Der austauschbare Akku liefert dafür zuverlässig die benötigte Leistung.

➔ **AB SEITE 42**



AI
SYSTEM

FÜR LEICHTE AUFGABEN

Mit den einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie haben Sie alles, was es für kleinere Aufgaben im Garten braucht.

➔ **AB SEITE 45**



JEDEM ARBEITSTAG GEWACHSEN. MIT AKKU-BAUMPFLERGE-LÖSUNGEN.

BAUMPFLERIN VIKTORIA CARSTENS, DER GTA 40
UND DIE MSA 220 T.

Als Profi in der Baumpflege steht man tagtäglich vor neuen Herausforderungen. Denn jeder Baum ist anders und hat Besonderheiten, auf die man sich bei der Arbeit einstellen muss. „Es ist so, als ob jeder Baum eine ganz eigene Geschichte erzählt“, so Viktoria Carstens. „Man kann sie lesen und entscheidet dann, was zu tun ist.“

Die erfahrene Baumpflegerin fühlt sich eng mit der Natur verbunden. Und sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst: beim gezielten Beschnitt für einen gesunden Baumwuchs genauso wie beim Entfernen von Totholz, bei Kronenkorrekturen oder beim Problembaumfällen. Jeder Baum, jeder Ast wird mit Respekt und Sorgfalt behandelt. Und mit dem richtigen Werkzeug, denn damit geht die Arbeit leichter und sicherer von der Hand. Um auch unter herausfordernden Bedingungen effizient arbeiten zu können, vertraut Viktoria auf die Akku-Motorsäge STIHL MSA 220 T. Sie hat alles, was für die anspruchsvolle Baumpflege wichtig, nützlich und praktisch ist: vom kraftvollen EC-Motor mit leistungsstarkem Akku für eine beeindruckende Schnittleistung über das intuitive Bediensystem und die mechanische Kettenbremse mit Status-LEDs bis hin zum stabilen Metall-Krallenanschlag und zur praktischen Komfortöse.

Für den Rückschnitt von kleinen Ästen und Sträuchern will Viktoria die Vorteile des Profi-Gehölzschneiders STIHL GTA 40 nicht mehr missen. Besonders bedienfreundlich, kompakt, leicht und mit leistungsstarker Doppelschacht-Akku-Technologie ausgestattet, bietet der GTA 40 ein herausragendes Zusammenspiel aus Leistung und präziser, einfachem Handling. Die LED-Ladezustandsanzeige, der Öltank für Kettenschmierung und der werkzeuglose Sägekettenwechsel punkten im alltäglichen Einsatz genauso wie der rutschfeste Bediengriff, durch den der STIHL GTA 40 immer sicher in der Hand liegt.

Machen Sie es wie Viktoria Carstens. Und überzeugen Sie sich persönlich, wie Ihnen die Innovationen von STIHL die Arbeit in der Baumpflege leichter machen können.



**»DAS BESTE WERKZEUG
FÜR DIE JEWEILIGE
AUFGABE ZU HABEN,
MACHT JEDEN TAG
EINFACHER.«**

Viktoria Carstens, Baumpflegerin

2 PROFIS, AUF DIE VIKTORIA CARSTENS BEI DER ARBEIT ALS BAUMPFLERIN NICHT MEHR VERZICHTEN MÖCHTE:

BAUMPFLLEGESÄGE MSA 220 TC-O

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpfllegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige. Mit $\frac{3}{8}$ "-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss für Öltanks und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden. Nur für in der Baumpflege auszubildete Fachkräfte geeignet.



➔ Weitere Informationen zur MSA 220 TC-O sowie weiteren Akku-Baumpfllegesägen finden Sie ab Seite 61

GEHÖLZSCHNEIDER GTA 40

Gerade bei sehr herausfordernden Anwendungen, wie dem Arbeiten in der Baumkrone, sind Geschick und eine ergonomische Ausrüstung gefragt. Der Akku-Gehölzschneider STIHL GTA 40 überzeugt neben seiner hohen Benutzerfreundlichkeit durch das geringe Gewicht und seine kompakte Bauform: drei wesentliche Vorteile, mit denen der STIHL GTA 40 bei Arbeiten in der Baumkrone punktet. 520 W Leistung, die optimierte Ergonomie mit rutschfestem Bediengriff und die dosierbare Kettengeschwindigkeit sind weitere Merkmale, die im täglichen Einsatz überzeugen – und Baumpfleger-Profis wie Viktoria Carstens die Arbeit leichter machen.



➔ Weitere Informationen zum GTA 40 finden Sie ab Seite 82

IMMER VOLLE AKKU-POWER.

MIT DEN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN FÜR PROFIS.

»ÜBERZEUGT VON AKKU POWER SEIT 2018.«

Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleiter

Bei der Norbert Farwick GmbH im Großraum Hamburg wird seit 2018 in der Grünpflege mit STIHL Akku-Power gearbeitet. Dazu gehört auch ein optimiertes Energie- und Lademanagement.

Damit morgens bei Arbeitsbeginn alle Akkus für rund 30 Geräte wie Heckenscheren, Laubbläser, Freischneider und Kombigeräte geladen und die etwa 60 Mitarbeitenden einsatzbereit sind, setzt Janes Vitus Farwick, Prokurist und Bauleiter, auf eine Doppelstrategie aus stationären und mobilen Ladelösungen.



Neben einem Ladeschrank als zentraler Lademöglichkeit für die stationäre Akku-Aufladung im Betrieb haben die Grünpflege-Teams einen „bottTainer powered by STIHL“ auf ihrem Einsatzfahrzeug. Damit können sie die Akkus nicht nur sicher, ordentlich und sauber verstauen und transportieren, sondern auch über Nacht im Fahrzeug beziehungsweise am Einsatzort aufladen.



Für den Landschaftsgärtner und Grünpfleger Hauke Harland ist das eine enorme Erleichterung: „Ich muss nicht darauf achten, dass morgens und abends alles sicher verstaut wird. Ich habe einfach alles in meinem bottTainer dabei.“ Zudem kann er sich so auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und weiß, dass er stets einsatzbereite Akkus in seinem Fahrzeug hat. Arbeitsunterbrechungen, weil geladene Akkus aus dem Betrieb geholt werden müssen, sind bei Farwick längst kein Thema mehr.

Als weiteren wesentlichen Vorteil bei der Arbeit mit Akku-Geräten schätzen alle Kolleginnen und Kollegen das leise und abgasfreie Arbeiten. Denn es kommt nicht nur der Umwelt sowie den Kundinnen und Kunden zugute, sondern auch allen Mitarbeitenden in den Grünpflege-Teams.

UMSTIEG AUS ÜBERZEUGUNG

AKKU-REVOLUTION IM GARTENBAU


»AKKUS SIND DIE ZUKUNFT UND WIR WERDEN NIE ZURÜCKGEHEN.«

Julien Ferraris, Geschäftsführer bei Liléo Jardins

Das Unternehmen Liléo Jardins in Frankreich setzt auf grüne Power durch Akkus und hebt die Landschaftspflege damit auf ein neues Level.


Rund um Chambéry in den französischen Alpen hat sich ein grüner Wandel vollzogen, angetrieben von Julien Ferraris, dem Geschäftsführer von Liléo Jardins. Der GaLaBau-Betrieb mit seinen acht Mitarbeitenden stellt seit 2019 schrittweise von Benzin- auf Akku-Geräte um. Heute werden bereits 85 Prozent der Flotte per Akku betrieben. Die anfängliche Skepsis hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit war schnell ausgeräumt. Ferraris schwärmt: »Die Nutzung der Geräte ist angenehmer. Sie vibrieren nicht, machen weniger Lärm, stoßen keine Abgase aus und heizen sich weniger auf.«

Mit der Umstellung entstand ein Raum für das nächtliche Laden der Akkus. Jedes Team nimmt daraus am Morgen drei Akkus und ein Schnellladegerät mit zum Einsatz. Das STIHL AP-System greift so ineinander, dass ein Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen möglich ist. Und Ferraris ist überzeugt, dass die Investition langfristige Einsparungen bringt. Liléo Jardins übernimmt damit eine Vorreiterrolle im Gartenbau und beweist, dass moderne Akku-Technik und hohe Profi-Standards Hand in Hand gehen.

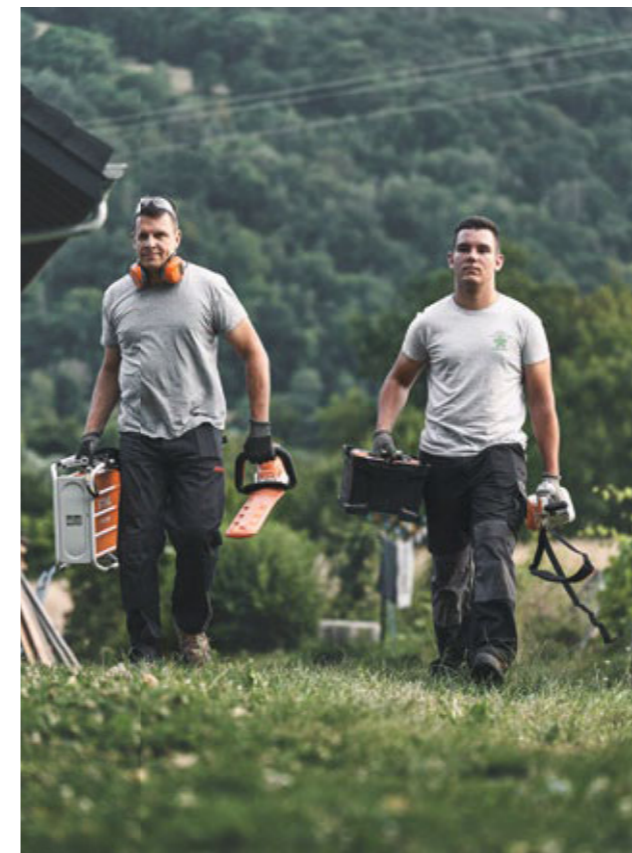

85 %

DER FLOTTE WERDEN PER AKKU BETRIEBEN

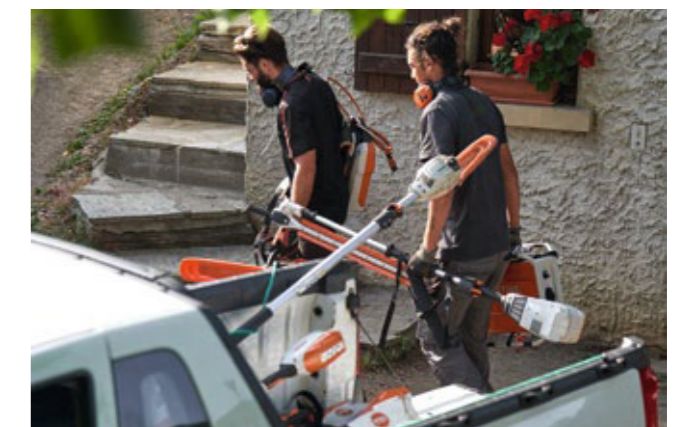

INNOVATIVE STATIONÄRE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AN ORT UND STELLE

CM 12



Ladesteuerung zum Betreiben von bis zu 12 Ladegeräten an einer Steckdose durch intelligentes Zu- und Abschalten.

- ✔ Intelligentes Lademanagement durch optimale Nutzung des vorhandenen Stroms
- ✔ Verhindert das ungewollte Auslösen der Sicherung durch Überlast durch bessere Steuerung
- ✔ Priorisierung von drei Ladegeräten
- ✔ Verlässliches vollständiges Aufladen von bis zu 48 Akkus über Nacht
- ✔ Flexible Befestigung möglich, z. B. in Schränken, Ladeschränken oder Regalen

Maße
67 x 18 x 6 cm

Bestellnummer
EA08 430 7900

NEU CR 6



Mit der Wandhalterung STIHL Standard- und Schnellladegeräte aus dem AK- und AP-System in der Werkstatt übersichtlicher und ordentlicher aufbewahren sowie betreiben.

- ✔ Zum professionellen Befestigen und Betreiben von STIHL Ladegeräten
- ✔ Für bis zu 8 Standard- oder 6 Schnellladegeräte aus dem STIHL AK- und AP-System
- ✔ Einfache Montage und Inbetriebnahme

Maße
74 x 65 x 10 cm

Bestellnummer
EA08 018 0300


SO BLEIBT ALLES AM LAUFEN

UNSERE LADELÖSUNGEN SORGEN IMMER FÜR VOLLE AKKUS. EGAL WANN. EGAL WO.

Sie brauchen ein smartes Akku-Ladesystem, das so vielseitig ist wie Ihr Berufsalltag? STIHL hat, was Sie suchen: genügend Energie für jeden Einsatz. Ob großer Ladeschrank, kleines Mehrfachladegerät, mobiler bottTainer oder portable Powerstation – entdecken Sie unsere innovativen Lösungen, um Ihre Akkus ganz einfach aufzuladen.

Durch unsere intelligenten Lademöglichkeiten optimieren Sie nicht nur die Energieversorgung Ihrer Geräte, sondern gestalten auch Ihren Arbeitsalltag effizienter. Dabei stehen zwei grundlegende Fragen im Fokus: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen, empfehlen wir massgeschneiderte Produkte:

	IM FREIEN	IN DER FIRMA	IM FAHRZEUG
TAGSÜBER	schnell, stationär ↓ PS 3000	schnell, stationär ↓ AL 301, AL 501, CR 6, CM 12 AKKU-LADESCHRÄNKE	schnell, mobil ↓ AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3
		schonend, stationär ↓ AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 AKKU-LADESCHRÄNKE	schonend, mobil ↓ AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3
NACHTS			

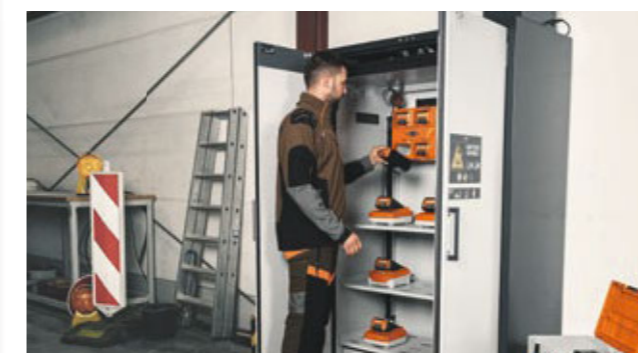

AKKU-LADESCHRANK (ASECOS)

Rundum geschützt: 90 min Brandschutz von außen nach innen und über 90 min Feuerwiderstandsfähigkeit von innen nach außen.

Gr. M

- ✔ Vollständiges Laden von bis zu 16 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- ✔ Installiertes Warnsystem inkl. Rauchmelder und akustischer Alarmgebung

Bestellnummer
EA08 018 0400

Gr. L

- ✔ Vollständiges Laden von bis zu 32 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- ✔ Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inkl. Rauchmelder und Temperatursensor

Bestellnummer
EA08 018 0401



AKKU-LADESCHRANK (KESSEBÖHMER)

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- ✔ Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- ✔ Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektroinstallation
- ✔ Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs



INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Außeneinspeisung geladen.

bottTainer


- ✔ Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- ✔ Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Außentemperaturen
- ✔ Zertifizierte, elektrische Sicherheit
- ✔ Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- ✔ In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich

bott vario3

- ✔ Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- ✔ Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- ✔ Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung



Bei Interesse am bottTainer oder bott vario3, wenden Sie sich bitte an den STIHL Fachhandel. Alternativ können Sie den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen.

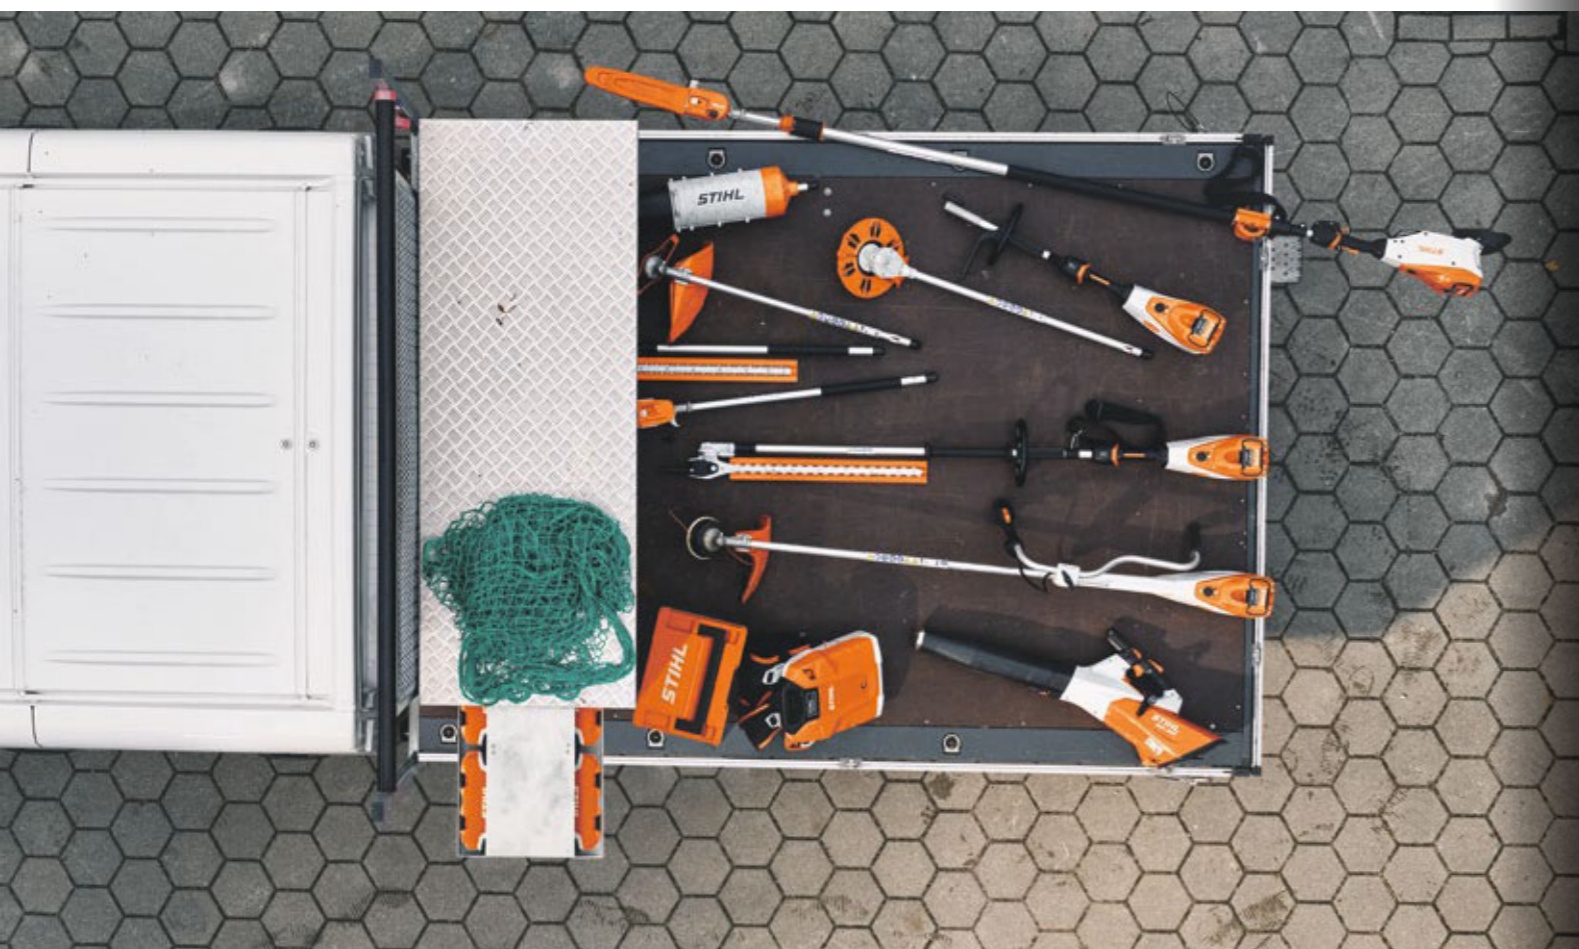

**NEU - LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2025
CB 1 LADEBOX**



Box zum Laden und Transportieren von bis zu 8 STIHL AP Akkus auf dem Fahrzeug. Für bis zu zwei Ladegeräte AL 301-4 (nicht im Lieferumfang enthalten). IPX4 zertifiziert.

- ✔ Montage als Unterflurbox, Pritschenbox oder auf Pickup möglich
- ✔ Laden über Außeneinspeisung oder entsprechende Steckdose auf dem Fahrzeug, inkl. Anschlussleitung
- ✔ Zeitersparnis durch vereinfachtes Akkuhandling: Laden, Transportieren und Lagern
- ✔ Box mit Spritzwasserschutz und Lüftung

CB 1 Ladebox

Bestellnummer
EA08 018 0200



PS 3000



Mit der portablen Stromversorgung von STIHL können Sie außerhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- ✔ Stromversorgung überall und zu jeder Zeit
- ✔ Emissionsfreie Alternative zu einem Benzingenerator
- ✔ Kompromisslose Leistung in allen Situationen
- ✔ Kompakte Bauweise
- ✔ Geräuschlos
- ✔ Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- ✔ Abgasfrei

PS 3000

Bestellnummer
GA02 011 8000



Bestellnummer

Dauerleistung (kW)

Peakleistung (kW)

Kapazität (kWh)

Ladezeit (min)

Gewicht (kg)

PORTABLE STROMVERSORGUNG

PS 3000	GA02 011 8000	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20
---------	---------------	-----	----	-----	------------------------	----

① Erläuterung der Symbole auf Seite 396



AP-SYSTEM

PURE POWER FÜR DEN PROFI-ALLTAG.

Die Akku-Geräte überzeugen durch ein breites Produkt- und Zubehörprogramm, hervorragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Angetrieben werden sie von austauschbaren AP Akkus oder rückentragbaren AR L Akkus, die voll auf Leistung und eine extralange Laufzeit für den professionellen Einsatz ausgelegt sind. Kurz gesagt: Das STIHL AP-System steht für STIHL Premium-Qualität und für besonders fortschrittliche Leistungs- und Lademanagementlösungen.



WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80% UND 100%?

80% der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmäßigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20% sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.



	NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	NEU AR 2000 L	AR 3000 L	NEU AR 3000 L
AKKU-ENERGIE^① (Wh)	187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100% (min)							
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	230/295	330/430	340/425
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	230/295	330/430	340/425
AL 501	30/45	30/45	40/55	120/160	120/160	180/230	185/235
AKKU-REICHWEITEN^② (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^③ (bis zu...)							
MSA 160 C-B	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte	-	-	-	-
MSA 161 T	42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte	-	-	-	-
MSA 190 T NEU	48 min 170 Schnitte ^④	75 min 255 Schnitte	90 min 306 Schnitte	-	-	-	-
MSA 200 C-B	42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte	-	-	-	-
MSA 220 C-B	32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte	-	-	-	-
MSA 220 TC-O NEU	21 min 130 Schnitte ^④	29 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte	-	-	-	-
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min ^④ 320 Schnitte	-	-	-	-



■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerepezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
 ② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
 ④ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus
 ⑤ In Anwendung AP 200 S. Akku AP 200 ist nicht empfohlen





NEU AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



NEU AR 2000 L



AR 3000 L



NEU AR 3000 L

		187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
AKKU-ENERGIE ^① (Wh)								
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG ^② (bis zu ... min)								
	HTA 86	42	68	82	210	222	300	318
	HTA 135	36	70	80	262	277	240	254
	HTA 160	36	70	80	262	277	393	416
	HSA 100	150	225	270	1.135	1.205	1.700	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 ^④	167 - 130 ^④	200 - 155 ^④	690 - 565 ^④	735 - 600 ^④	985 - 800 ^④	1.050 - 850 ^④
	HSA 140 R	NEU 150 - 100 ^④	245 - 175 ^④	290 - 210 ^④	880 - 630 ^④	935 - 670 ^④	1.320 - 945 ^④	1.405 - 1.005 ^④
	HSA 140 T	NEU 140 - 90 ^④	235 - 150 ^④	280 - 180 ^④	850 - 545 ^④	900 - 580 ^④	1.270 - 815 ^④	1.355 - 870 ^④
	HSA 150 R	NEU 150 - 100 ^④	245 - 175 ^④	290 - 210 ^④	880 - 630 ^④	935 - 670 ^④	1.320 - 945 ^④	1.405 - 1.005 ^④
	HSA 150 T	NEU 140 - 90 ^④	235 - 150 ^④	280 - 180 ^④	850 - 545 ^④	900 - 580 ^④	1.270 - 815 ^④	1.355 - 870 ^④
	HSA 150 T	NEU 140 - 90 ^④	235 - 150 ^④	280 - 180 ^④	850 - 545 ^④	900 - 580 ^④	1.270 - 815 ^④	1.355 - 870 ^④
	HLA 66	144	223	268	715	760	1.040	1.110
	HLA 86	144	223	268	715	760	1.040	1.110
	HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	370	520	555
	KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf ^⑤	25 - 15 ^⑥	45 - 25 ^⑥	55 - 30 ^⑥	180 - 100 ^⑥	190 - 110 ^⑥	270 - 160 ^⑥	290 - 170 ^⑥
	KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^⑤	60 - 35 ^⑥	100 - 55 ^⑥	120 - 60 ^⑥	360 - 180 ^⑥	380 - 190 ^⑥	490 - 260 ^⑥	520 - 270 ^⑥
	KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf ^⑤	28 - 14 ^⑥	45 - 22 ^⑥	54 - 26 ^⑥	160 - 80 ^⑥	170 - 85 ^⑥	200 - 115 ^⑥	213 - 122 ^⑥
	KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^⑤	50 - 30 ^⑥	100 - 50 ^⑥	120 - 60 ^⑥	310 - 160 ^⑥	325 - 170 ^⑥	430 - 240 ^⑥	450 - 250 ^⑥
	KMA 200 R mit FSS-KM, Fadenmähkopf ^⑤	NEU 20 - 10 ^⑥	30 - 15 ^⑥	36 - 18 ^⑥	108 - 54 ^⑥	115 - 57 ^⑥	162 - 81 ^⑥	172 - 86 ^⑥
	KMA 200 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^⑤	NEU 32 - 16 ^⑥	47 - 23 ^⑥	56 - 28 ^⑥	168 - 84 ^⑥	178 - 89 ^⑥	252 - 126 ^⑥	268 - 134 ^⑥
	KMA 200 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^⑤	NEU 32 - 16 ^⑥	47 - 23 ^⑥	56 - 28 ^⑥	168 - 84 ^⑥	178 - 89 ^⑥	252 - 126 ^⑥	268 - 134 ^⑥
	TSA 230	! 14	22	26	-	-	-	-
	TSA 230	NEU ^⑦ 18	20	24	-	-	-	-
	TSA 300	NEU 9	16	20	-	-	-	-
	FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	200 / 320	280 / 450	290 / 480
	FSA 110 R mit Fadenmähkopf	NEU ^⑦ 60 - 30 ^⑥	100 - 50 ^⑥	120 - 60 ^⑥	380 - 190 ^⑥	400 - 210 ^⑥	540 - 270 ^⑥	570 - 290 ^⑥
	FSA 120 mit Grasschneideblatt	60 - 40 ^⑥	110 - 60 ^⑥	130 - 70 ^⑥	380 - 180 ^⑥	400 - 210 ^⑥	460 - 260 ^⑥	490 - 280 ^⑥
	FSA 120 R mit Fadenmähkopf	30 - 20 ^⑥	50 - 30 ^⑥	60 - 35 ^⑥	200 - 120 ^⑥	210 - 130 ^⑥	300 - 180 ^⑥	320 - 190 ^⑥
	FSA 135 mit Grasschneideblatt	50 - 30 ^⑥	100 - 50 ^⑥	120 - 60 ^⑥	310 - 160 ^⑥	330 - 170 ^⑥	430 - 240 ^⑥	458 - 256 ^⑥
	FSA 135 R mit Fadenmähkopf	28 - 17 ^⑥	42 - 25 ^⑥	54 - 30 ^⑥	160 - 90 ^⑥	170 - 96 ^⑥	220 - 130 ^⑥	234 - 138 ^⑥
	FSA 200 mit Dickichtmesser	32 - 16 ^⑥	60 - 30 ^⑥	70 - 35 ^⑥	210 - 105 ^⑥	223 - 112 ^⑥	315 - 150 ^⑥	335 - 160 ^⑥
	FSA 200 mit Fadenmähkopf	20 - 10 ^⑥	32 - 16 ^⑥	40 - 20 ^⑥	120 - 60 ^⑥	127 - 64 ^⑥	180 - 90 ^⑥	192 - 96 ^⑥
	FSA 200 R mit Fadenmähkopf	32 - 16 ^⑥	60 - 30 ^⑥	70 - 35 ^⑥	210 - 105 ^⑥	223 - 112 ^⑥	315 - 150 ^⑥	335 - 160 ^⑥
	FSA 200 R mit Grasschneideblatt	20 - 10 ^⑥	32 - 16 ^⑥	40 - 20 ^⑥	120 - 60 ^⑥	127 - 64 ^⑥	180 - 90 ^⑥	192 - 96 ^⑥

■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen
 ! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
 ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie auf stihl.at/akku-laufzeiten
 ④ Stufe 1 - Stufe 3 / 4
 ⑤ Stufe 1 - Stufe 2
 ⑥ Stufe 1 - Stufe 3
 ⑦ Lieferbar ab Frühjahr 2025





	NEU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	NEU AR 2000 L	AR 3000 L	NEU AR 3000 L
AKKU-ENERGIE^① (Wh)	187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^② (bis zu ... min)							
FSA 400 mit Fadenmähkopf	NEU	-	20 - 12 ^③	-	-	-	-
FSA 400 mit PolyCut	NEU	-	29 - 16 ^③	-	-	-	-
FSA 400 mit Dickichtmesser	NEU	-	29 - 16 ^③	-	-	-	-
RGA 140	50 - 30 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④	310 - 160 ^④	380 - 190 ^④	430 - 240 ^④	455 - 255 ^④
SGA 85	1.000	-	-	-	-	-	-
KGA 770	168	260	312	-	-	-	-
BGA 86	105 - 18 ^⑤	150 - 26 ^⑤	175 - 31 ^⑤	565 - 90 ^⑤	580 - 95 ^⑤	840 - 140 ^⑤	910 - 148 ^⑤
BGA 100	66, 28, 17, 12 ^⑤	103, 44, 26, 20 ^⑤	123, 52, 31, 24 ^⑤	375, 160, 100, 75 ^⑤	400, 170, 105, 80 ^⑤	555, 225, 140, 105 ^⑤	595, 240, 150, 110 ^⑤
BGA 160	NEU ^⑥	75 - 10 ^⑤	110 - 15 ^⑤	415 - 53 ^⑤	430 - 56	625 - 80 ^⑤	670 - 85 ^⑤
BGA 200	49, 21, 11, 7 ^⑤	95, 38, 20, 14 ^⑤	114, 45, 24, 17 ^⑤	315, 146, 76, 53 ^⑤	335, 155, 80, 55 ^⑤	500, 220, 117, 85 ^⑤	535, 235, 125, 90 ^⑤
BGA 250	NEU	27, 17, 13, 13 ^⑤	40, 25, 17, 12 ^⑤	145, 91, 62, 44 ^⑤	155, 95, 65, 45 ^⑤	218, 136, 93, 65 ^⑤	235, 145, 100, 70 ^⑤
BGA 300	16, 13, 13, 13 ^⑤	25, 18, 14, 10 ^⑤	29, 21, 17, 12 ^⑤	97, 72, 57, 48 ^⑤	105, 75, 60, 50 ^⑤	140, 105, 83, 61 ^⑤	150, 110, 90, 65 ^⑤
SHA 140	NEU	25 - 39 ^⑦	38 - 60 ^⑦	-	-	-	-
REA 100 PLUS	NEU	12 - 30 ^⑦	14 - 45 ^⑦	-	-	-	-
SEA 100 L	NEU	29 - 17 ^⑦	44 - 26 ^⑦	-	-	-	-
REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG^② (bis zu ... m²)							
RMA 443 PV	360	530	640	-	-	-	-
RMA 448 PV	340	510	610	-	-	-	-
RMA 453 PV	300	450	540	-	-	-	-
RMA 750 V	NEU ^⑥	425 ^⑧	640 ^⑧	-	-	-	-
RMA 756 V	NEU ^⑥	-	630 ^⑧	-	-	-	-
RMA 765 V	-	400 ^⑧	480 ^⑧	2.050	2.100	3.100	3.130
RMA 2 RPV	420	630	760	-	-	-	-
RMA 7 RV	NEU ^⑥	-	760	-	-	-	-

■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
 ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Lieferbar ab Frühjahr 2025
 ④ Stufe 1 - Stufe 3 / 4
 ⑤ Stufe 1 - Stufe 3/Boost

⑥ Stufenlose Einstellung der Leistung minimal - maximal
 ⑦ Boost / normal
 ⑧ Stufe 1 - Stufe 3
 ⑨ Bezieht sich auf zwei AP Akkus



PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 394**



STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG



AP AKKUS

- ✓ Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- ✓ Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und maximale Lebensdauer bei AP 200 S und AP 300 S
- ✓ Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S
- ✓ Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Einsatz bei Regen möglich

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP. IPX4 zertifiziert.

NEU	Akku-Energie ^①	Gewicht	Bestellnummer
AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6585
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500



AR L AKKUS

- ✓ Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- ✓ Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle
- ✓ Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- ✓ Einsatz bei Regen möglich^③
- ✓ Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Außerdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP. IPX4 zertifiziert.

AR L Akku ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L

AR 2000 L	Akku-Energie ^①	Gewicht ^②	Bestellnummer
NEU	1.080 Wh	7,6 kg	4871 400 6515
!	1.015 Wh	7,4 kg	4871 400 6510
AR 3000 L			
NEU	1.620 Wh	9,7 kg	4871 400 6525
!	1.520 Wh	9,5 kg	4871 400 6520

Sets AR L Akku mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L)

Set AR 2000 L	4871 200 0008
NEU	4871 200 0000
!	
Set AR 3000 L	4871 200 0009
NEU	4871 200 0001
!	



Constant Power

Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus, dank intelligenter Elektronik.

Power Boost

Sind Gerät und Akku mit der Power Boost Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit.

IPX4 zertifiziert

Der IPX4 Standard bestätigt den bereits in internen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Long Life

Äußerst langlebige und widerstandsfähige Akkus. Für besonders hohe Anforderungen konzipiert.

➔ Weitere Informationen zu den Symbolen finden Sie im Glossar auf Seite 396

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer
② Gewicht ohne Tragsystem



STANDARDLADGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten AL 101 an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

AL 101	Bestellnummer 4850 430 2520
--------	--------------------------------



LADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

AL 301	Bestellnummer EA09 430 5500
--------	--------------------------------

SCHNELLLADGERÄTE

In der STIHL connected App können Sie für die Kombination von dem Akku AP 300 S mit unserem Ladegerät AL 501 auswählen, ob der Akku normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

AL 501	EA09 430 5700
--------	---------------



POWER-BOXEN

Power-Box 2

Für längere Arbeiten mit Akku-Geräten erhalten Sie ein Set aus zwei AP-Akkus und einem Ladegerät in der kompakten STIHL Akku-Box (Systainer³ System) Größe S (siehe Seite 395).

Power-Box 1 (Abb. ähnlich)

Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Baumpflegesägen.

Inhalt:
2 × AP 200 S
1 × AL 301

Bestellnummer
4850 200 0042

Power-Box 2

Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Motorsensen oder Akku-Rasenmähern.

Inhalt:
2 × AP 300 S
1 × AL 501

Bestellnummer
4850 200 0041

Power-Box 3 (Abb. ähnlich)

Ideal geeignet für Einsätze mit der Akku-Motorsäge MSA 300.

Inhalt:
2 × AP 500 S
1 × AL 501

Bestellnummer
EA01 200 0006



MEHRFACHLADGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät um bis zu 4 AP Akkus oder drei AP Akkus und einen rückentragbaren AR Akku über Nacht zu laden. Akkus laden nacheinander. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt, als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

AL 301-4	Bestellnummer EA04 430 5500
----------	--------------------------------



PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN: DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Wenn Sie Ihren Akku außerhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentladen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.

③ Regeneinsatz z.B. mit BGA 300 oder anderen für Regeneinsatz zugelassene Produkte.
④ Mit Power Boost Funktion bei AP 200 S und AP 300 S
⑤ Mit Bluetooth® Schnittstelle AP 200 S, AP 300 S und AP 500 S

© Erläuterung der Symbole auf Seite 396



MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX



PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT AKKU-GERÄTEN

Die Kombination Gurt, Kabelführung und Tasche für Akku-Transport aus dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex ermöglicht die bequeme Mitnahme von STIHL Akkus. Sie erleichtert außerdem die Arbeit insbesondere mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Blasgeräten, die per Anschlussleitung mit Strom versorgt werden. Hierzu können Sie die optionale Akku-Tasche mit Anschlussleitung und die Kabelführung optimal einsetzen. Aber auch Geräte mit Akku-Schacht und Adapter profitieren vom Modularen Gurtsystem, da das Gewicht der Geräte bei der Arbeit reduziert werden kann. Der Akku hängt dann bequem am Gurt.

Für den Einsatz mit Akku-Motorsensen bzw. Akku-Freischneidern empfehlen wir die Verwendung des FS-Sets ADVANCE X-Flex auf Seite 221




Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie weitere Informationen zum Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex.



ALLE TASCHEN UND HALTER DES MODULAREN GURTSYSTEMS ADVANCE X-FLEX

FINDEN SIE AUF **SEITE 386**

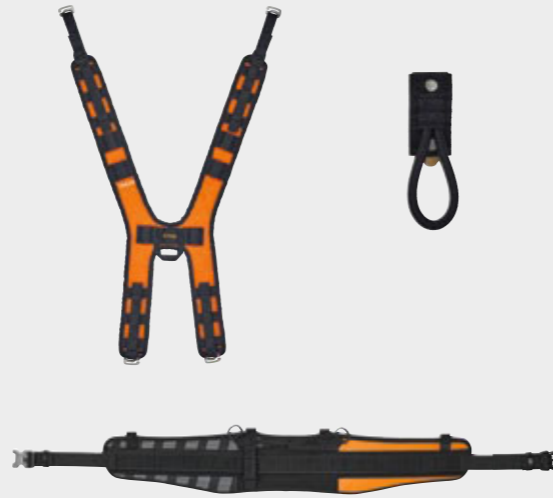

AKKU-GÜRTEL SET ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Größe M (Taillenumfang 89 - 143 cm), Schultergurt ADVANCE X-Flex und Kabelführung

Bestellnummer
0000 007 4803

TRAGSYSTEM AP

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.



Bestellnummer
4850 490 0400

TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.



Bestellnummer
4871 490 0400

GÜRTEL TASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG®

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer
4850 440 5101

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer
4871 440 2000

STOPFEN

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz. Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T.



Bestellnummer
4850 432 2301

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer
4850 602 0900

AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringeres Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.



Bestellnummer
4850 490 0500

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.



4850 491 0101

ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL ARL Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500, AL 501 oder AL 301-4.



4850 440 0505

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.



4850 007 1001

AK-SYSTEM

ÜBERZEUGT IM GARTEN MIT LEISTUNGSSTÄRKE.

Die Lithium-Ionen-Akkus des AK-Systems sind echte Kraftpakete – und leicht zu wechseln. Sie sind mit allen Geräten des Systems kompatibel. Wählen Sie einfach unter den drei verfügbaren Akkus den mit der von Ihnen benötigten Kapazität aus. Wann der Akku wieder aufgeladen werden muss, sehen Sie an der LED-Ladezustandsanzeige.



Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie mehr Informationen zu den Themen Akku-Pflege, Lade- und Laufzeiten sowie den Vorteilen von Lithium-Ionen-Akkus.



		AK 10	AK 20	AK 30 S	
AKKU-ENERGIE^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100%					
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min	
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min	
AKKU-REICHWEITEN^② (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^③ (bis zu ...)					
	MSA 60 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
	MSA 70 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
	MSA 80 C-B NEU	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	-	-	35 min 230 Schnitte
	HTA 50	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
	HSA 50	Bis zu ... Hecke	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
	HSA 60	Bis zu ... Hecke	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
	HLA 56	Bis zu ... Hecke	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
	KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	20 - 10 min ^④ 1.000 m / 200 m ²	40 - 20 min ^④ 2.500 m / 500 m ²	50 - 30 min ^④ 3.000 m / 600 m ²
	FSA 57	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	25 min ^⑤ 625 m / 125 m ²	50 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ²	60 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ²
	FSA 60 R	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	13 min ^⑤ 500 m / 100 m ²	30 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ²	38 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ²
	FSA 70 R NEU^⑥	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	30 - 15 min ^⑤ 500 m / 100 m ²	45 - 25 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ²	55 - 30 min ^⑤ 1.800 m / 360 m ²
	FSA 80 R	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	12 - 8 min ^⑤ 500 m / 100 m ²	25 - 15 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ²	30 - 20 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ²
	FSA 80 (mit Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	20 - 10 min ^⑤ 1.000 m / 200 m ²	50 - 30 min ^⑤ 2.500 m / 500 m ²	60 - 40 min ^⑤ 3.000 m / 600 m ²

■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts - Nicht empfohlen
 ! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
 ② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren
 ③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

		AK 10	AK 20	AK 30 S	
AKKU-ENERGIE^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
AKKU-REICHWEITEN^② (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^③ (bis zu ...)					
	BGA 57	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
	BGA 50 NEU	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	55 - 10 min ^④ 380 m ²	115 - 20 min ^④ 760 m ²	140 - 25 min ^④ 900 m ²
	BGA 60	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	50 - 9 min ^④ 380 m ² ⑤	105 - 13 min ^④ 760 m ²	130 - 16 min ^④ 900 m ²
	SHA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu...	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
	REA 60 PLUS NEU	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse	12 - 10 min ^④	20 - 11 min ^④	25 - 12 min ^④
	SEA 60 L NEU^⑥	-	8 - 2 min ^④	26 - 16 min ^④	30 - 20 min ^④
	RMA 235	Bei Rasenflächen bis zu ...	150 m ²	300 m ²	400 m ²
	RMA 239 / RMA 239 C	Bei Rasenflächen bis zu ...	120 m ²	250 m ²	330 m ²
	RMA 243^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	115 m ²	230 m ²	300 m ²
	RMA 248^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	110 m ²	220 m ²	285 m ²
	RMA 248 T^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²
	RMA 253^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	105 m ²	210 m ²	275 m ²
	RMA 253 T^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	125 m ²	250 m ²	325 m ²
	RMA 443^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	115 m ²	230 m ²	300 m ²
	RMA 443 V^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	135 m ²	270 m ²	350 m ²
	RMA 448 V^⑦	Bei Rasenflächen bis zu ...	130 m ²	260 m ²	340 m ²
	RLA 240	Bei Rasenflächen bis zu ...	96 m ² ⑧	190 m ² ⑧	250 m ² ⑧

④ Stufe 1 - Stufe 2
 ⑤ Stufenlose Einstellung der Leistung minimal - maximal

⑥ Volle Leistungsfähigkeit wird nur mit AK 30 S erreicht
 ⑦ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
 ⑧ Lieferbar ab Frühjahr 2025



AK AKKUS



Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

	Akku-Energie ^①	Gewicht	Bestellnummer
AK 10	72 Wh	0,8 kg	4520 400 6530
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535
Mit Power Boost Funktion für automatische Leistungsanpassung und optimale Lebensdauer			
AK 30 S ^②	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545



SCHNELLLADEGERÄT AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

AL 301 Bestellnummer
EA09 430 5500



STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

AL 101 Bestellnummer
4850 430 2520



DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Bestellnummer
4520 602 0900

AS-SYSTEM

KOMPAKTE KRAFT, WENN'S SCHNELL GEHEN SOLL.

In den kompakten Akku-Geräten des AS-Systems steckt eine große Leistungsstärke und Ausdauer: Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus liefern selbst bei auf hohe Leistung ausgelegten Geräten wie dem GTA 40 genug Power, um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen. Durch ihre geringe Größe lassen sich die Akku-Geräte des AS-Systems zwischen den Einsätzen schnell und einfach verstauen.



AS 2



28 Wh

AKKU-ENERGIE ^①		28 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100%		

AL 1		60 min / 80 min
AL 5	NEU	30 min / 50 min
AL 5-2	NEU	30 min / 50 min
PS 1	NEU ^②	60 min / 80 min

AKKU-REICHWEITEN^③ (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^④ (bis zu ...)

	GTA 26		Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu ...	80 Schnitte
	GTA 40	NEU	Beim Sägen von Kantholz (5 x 5 cm) bis zu ...	200 Schnitte
	HSA 26		Im Trimmschnitt bis zu ...	30 Buchsbaumkugeln 110 min
	HSA 30		Bis zu ... Hecke	50 m ² 50 min
	HSA 40		Bis zu ... Hecke	40 m ² 40 min
	FSA 30		Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...	200 m / 45 m ² 19 min
	BGA 30	NEU	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	150 m ² 25 - 8 min ^⑤
	RCA 20	NEU	Beim Reinigen mit der Flachstrahl- oder Rotordüse bis zu ...	7,5 - 15 min
	SEA 20		-	14 min
	KOA 20	NEU	Beim Aufpumpen von Autoreifen (Hochdruckfunktion) bis zu ...	23 min ^⑥
	ASA 20	NEU	Beim Schneiden von Ästen (25 mm Ø) bis zu ...	2.000 Schnitte

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus

② Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

③ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren

④ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

⑦ Stufenlose Einstellung der Leistung maximal - minimal

⑧ Kann je nach Druckeinstellung und angeschlossenem Objekt variieren

⑨ Lieferbar ab Frühjahr 2025





AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie^①, Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

AS 2

Bestellnummer
EA02 400 6500



STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

AL 1

Bestellnummer
EA03 430 2500



**NEU
SCHNELLLADEGERÄT AL 5**

230 V. Schnellladegerät für das AS-System mit dem doppelten Ladestrom im Vergleich zum AL 1.

AL 5

Bestellnummer
EA03 430 5700



**NEU
SCHNELLLADEGERÄT AL 5-2**

Sehr schnelles, paralleles Aufladen von zwei AS Akkus. Minimiert Ladeunterbrechungen beim Arbeiten mit AS Produkten.

AL 5-2

Bestellnummer
EA11 430 5700

**NEU - LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2025
PS 1**



Ladegerät, mobile Stromversorgung und Taschenlampe in einem: In Verbindung mit der portablen Stromversorgung PS 1 wird der AS 2 Akku zu einer kompakten, leichten und vielseitigen Powerbank.

- ✓ Aufladen von elektrischen Geräten wie Smartphones und Tablets
- ✓ Stromversorgung für Heizkleidung oder Lautsprecher
- ✓ Aufladen von Akkus aus dem STIHL AS-System
- ✓ Integrierte, 2-stufige LED-Taschenlampe
- ✓ Einfach zu bedienen und zu transportieren

PS 1 ohne Akku

Bestellnummer
GA08 011 8000

AI-LINIE

EINFACHE AUFGABEN SCHNELL ERLEDIGT.

Die Geräte der AI-Linie sind besonders kompakt, einfach zu bedienen und speziell abgestimmt auf die Aufgaben, die in kleinen Gärten anfallen. Sie verfügen über einen integrierten Akku, den Sie einfach über die Steckdose aufladen können. Die Geräte sind sehr leicht und einfach in der Handhabung, sodass die Gartenarbeit im Handumdrehen erledigt ist.

AKKU-REICHWEITEN^② (beispielhafte Anwendung) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^③ (bis zu ...)

HSA 45	Bis zu ... Hecke	80 m ² 40 min
BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...	200 m ² 10 min
FSA 45	Rasenkanten bis zu ... / Rasenflächen bis zu ...	250 m / 50 m ² 20 min / 12 min



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2025. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.at.



① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396





SÄGEN UND SCHNEIDEN



MOTORSÄGEN



GEHÖLZSCHNEIDER



HOCHENTASTER



SCHNEIDGARNITUREN



HECKENSCHEREN



HECKENSCHNEIDER



KOMBISYSTEM



MULTISYSTEM



GESTEINSCHNEIDER




TRENNSCHLEIFER



MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	50	Zubehör für Motorsägen	66
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	54	Gehölzschneider	70
Motorsägen für die Forstwirtschaft	56	Hochentaster und Zubehör	72
Baumpflugesägen	60	Sägeketten	86
Carvingsägen	62	Führungsschienen	92
Rettungssäge	63	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	101
Elektro-Motorsägen	64		

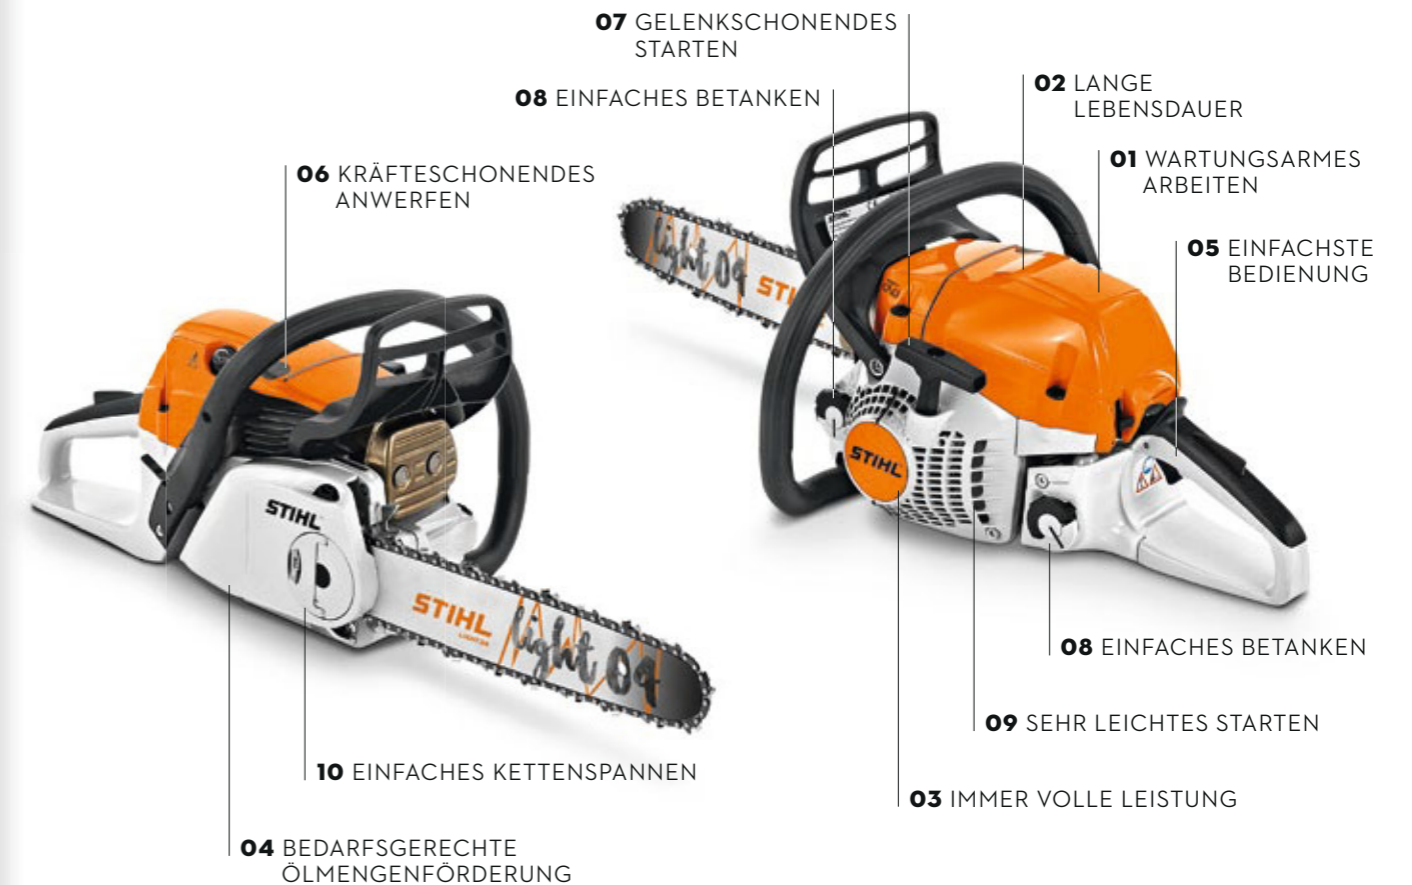MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

- 01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHIEDUNG**
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.
- 02 HD2-FILTER**
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.
- 04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE**
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.
- 05 STIHL INJECTION**
 Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

- 06 DEKOMPRESSIONSVENTIL**
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.
- 10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG**
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schielenlänge 30 cm	Bestellnummer MA04 011 5804
--	-------------------------------	---------------------------------------

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101 ^⑤	30 cm	MA04 011 5814
--	--------------	----------------------



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schielenlänge 30 cm	Bestellnummer MA04 011 5820
--	-------------------------------	---------------------------------------

Set MSA 70 C-B mit AK 30 S und AL 101 ^⑤	30 cm	MA04 011 5830
---	--------------	----------------------



NEU MSA 80 C-B

36 V · 1,5 kW^① · 2,9^② / 3,3 kg^③



Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare und einfach zu bedienende Akku-Motorsäge. Ideal geeignet für die Garten- und Grundstückspflege, das Fällen von kleinen Bäumen sowie handwerkliche Holzbearbeitung oder das Trennen von Bauholz. 1/4"-PM3-Sägekette für ein sauberes Schnittbild und eine hohe Schnittleistung. Softgrip-Griff mit ergonomischem Bedienhebel und Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl. Kettenbremse QuickStop Super, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank für komfortable Handhabung.

MSA 80 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schielenlänge 35 cm	Bestellnummer MA04 011 5844
--	-------------------------------	---------------------------------------

Set MSA 80 C-B mit AK 30 S und AL 101 ^⑤	35 cm	MA04 011 5834
---	--------------	----------------------

SEITE **395**

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Perfekt geeignet zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör - unsere flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design.



B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 76
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette



SIE MÖCHTEN DIE SERVICE- LEISTUNGEN RUND UM IHRE STIHL GERÄTE NUTZEN?

Um die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts zu verlängern und um die volle Leistungsfähigkeit zu bewahren, informieren Sie sich über die verschiedenen Service- und Inspektionsangebote.



Für eine persönliche Beratung scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • 4,5 kg[Ⓛ]

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 162	30 cm	1148 200 0000
	35 cm	1148 200 0002



MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,5 kg[Ⓛ]

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und 3/8"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 172	30 cm	1148 200 0009
	35 cm	1148 200 0011



MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • 4,6 kg[Ⓛ]

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 182	30 cm	1148 200 0054
	35 cm	1148 200 0059

Weitere Versionen:

MS 182 C-BE	30 cm	1148 200 0094
	35 cm	1148 200 0099



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,6 kg[Ⓛ]

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 212	30 cm	1148 200 0134
	35 cm	1148 200 0139

Weitere Versionen:

MS 212 C-BE	30 cm	1148 200 0174
	35 cm	1148 200 0179
	40 cm	1148 200 0104



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 4,8 kg[Ⓛ]

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 231	35 cm	1143 200 0217
	40 cm	1143 200 0358

Weitere Versionen:

MS 231 C-BE	30 cm	1148 200 0218
	35 cm	1143 200 0219
	40 cm	1143 200 0359



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 4,8 kg[Ⓛ]

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM3 Pro-Sägekette und Führungsschiene Light 04.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 251	35 cm	1143 200 0672
	40 cm	1143 200 0673

Weitere Versionen:

MS 251 C-BE	35 cm	1143 200 0670
	40 cm	1143 200 0671



SERVICE KITS FÜR EINFACHE STANDARD-WARTUNGEN

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihrer Motorsäge proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Wartungsarbeiten mit den STIHL Service Kits selbst durchführen. Die Service Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihre STIHL Benzin-Motorsäge passende Service Kit bequem online.



B = STIHL Kettenschnellspannung Ⓛ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz



APIII
SYSTEM
AP 200 S

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schienenlänge 30 cm	Bestellnummer MA03 200 0005
---	-------------------------------	---------------------------------------



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schienenlänge 30 cm 35 cm	Bestellnummer MA03 200 0012 MA03 200 0013
---	--	--

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④	Schienenlänge 35 cm 40 cm	Bestellnummer MA03 200 0022 MA03 200 0023
---	--	--



MS 271

50,2 cm^⑤ • 2,6 kW / 3,5 PS • 5,6 kg^⑥



Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light O4 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

MS 271	Schienenlänge 35 cm 40 cm	Bestellnummer 1141 200 0644 1141 200 0645
---------------	--	--

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 76
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette



MS 151 C-E

23,6 cm^⑤ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,8 kg^⑥

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

MS 151 C-E	Schienenlänge 25 cm 30 cm	Bestellnummer 1146 200 0054 1146 200 0055
-------------------	--	--



MS 291

55,5 cm^⑤ • 2,8 kW / 3,8 PS • 5,6 kg^⑥



Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie 3/8"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

MS 291	Schienenlänge 35 cm 40 cm 45 cm	Bestellnummer 1141 200 0689 1141 200 0687 1141 200 0690
---------------	---	---



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 324**

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 396
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403



MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST- WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit STIHL M-Tronic ausgestattet



APM SYSTEM
AP 500 S

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light O4 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmäßiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmenge. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät ^④	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	MA02 200 0031
	40 cm	MA02 200 0034



HINWEIS

Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.



SEITE 391

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen.
Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,0 kg^①



Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

MS 201 C-M	Schienenlänge	Bestellnummer
	30 cm ^②	1145 200 0265
	35 cm ^②	1145 200 0266



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 4,9 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light O4 und .325"-RS Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

MS 261 C-M	Schienenlänge	Bestellnummer
	35 cm	1141 200 0646
	40 cm	1141 200 0647

Weitere Versionen:

MS 261 C-BM	35 cm 40 cm	1141 200 0648 1141 200 0649
MS 261 C-M VW	35 cm 40 cm 45 cm	1141 200 0650 1141 200 0651 1141 200 0664

C = Komfortversion
O = Ölsensor
M = STIHL M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 78
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • 5,6 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

MS 362 C-M	Schienenlänge	Bestellnummer
	40 cm	1140 200 0717
	45 cm	1140 200 0718

Weitere Versionen:

MS 362 C-M VW	40 cm 45 cm	1140 200 0720 1140 200 0721
---------------	----------------	--------------------------------



KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.

⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 396
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
⑧ Mit Leichtbauschiene



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 PS • 5,8 kg^①



Weltweit erste Motorsäge mit Magnesiumkolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie eine hohe Maximaldrehzahl. Mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 400 C-M	40 cm	1140 200 0520
	45 cm	1140 200 0521



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,0 kg^①



Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 462 C-M	40 cm	1142 200 0011
	45 cm	1142 200 0012
	50 cm ^②	1142 200 0028

Weitere Versionen:

MS 462 C-M VW	40 cm	1142 200 0023
	45 cm	1142 200 0024
	50 cm ^②	1142 200 0029

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 6,2 kg^①



Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 500i	50 cm ^②	1147 200 0000
	63 cm ^②	1147 200 0001
	71 cm ^②	1147 200 0002

Weitere Versionen:

MS 500i W	50 cm ^②	1147 200 0003
	63 cm ^②	1147 200 0004
	71 cm ^②	1147 200 0005



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • 7,4 kg^①



Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 661 C-M	50 cm ^②	1144 200 0364
	63 cm ^②	1144 200 0322
	71 cm ^②	1144 200 0319

Weitere Versionen:

MS 661 C-M W	50 cm ^②	1144 200 0415
	63 cm ^②	1144 200 0346
	71 cm ^②	1144 200 0344



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • 9,9 kg^①



Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung großer Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MS 881	63 cm	1124 200 0201
	75 cm	1124 200 0199
	90 cm	1124 200 0200

i LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf^③. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsames Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis.

➔ Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 89.



① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
④ z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8" PS3 Pro



BAUMPFLEGESÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③

Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge^④ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät ^⑤	Schienenlänge 25 cm 30 cm	Bestellnummer 1252 200 0067 1252 200 0068
--	--	--



NEU MSA 190 T
36 V • 1,2 kW^① • 2,6^② / 3,2 kg^③

Vielseitige Profi-Akku-Baumpflugesäge^④. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. 1/4"-PM3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung. Einfache Bedienung durch Ergohebel und seitlichen Sperrknopf. Werkzeugloser Öltankverschluss. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden.

MSA 190 T ohne Akku und Ladegerät ^⑤	Schienenlänge 30 cm 35 cm	Bestellnummer MA05 200 0012 MA05 200 0011
--	--	--

NEU ZUBEHÖR: KRALLENSCHLAG

Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.



Für MSA190 T **MA05 660 0800**

NEU ZUBEHÖR: KOMFORTÖSE

Zur Befestigung der Akku-Baumpflugesäge in Gurtkarabiner am Klettergurt. Schnelles Ein- und Ausklinken. Eingehängt zeigt die Schneidgarnitur nach hinten, weg vom Arbeitsbereich.



Für MSA190 T **MA05 830 0400**



NEU MSA 220 TC-O
36 V • 1,7 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflugesäge^④ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige. 3/8"-PS3 Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Ketten- spannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Optional mit Komfortöse nachrüstbar. Zur Gewichtsreduzierung kann der neue Akku AP 200 S verwendet werden.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät ^⑤	Schienenlänge 30 cm 35 cm	Bestellnummer MA01 200 0080 MA01 200 0081
---	--	--

ZUBEHÖR: KRALLENSCHLAG

Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.



Für MSA 220 TC-O **MA01 664 0500**

NEU ZUBEHÖR: KOMFORTÖSE

Zur Befestigung der Akku-Baumpflugesäge in Gurtkarabiner am Klettergurt. Schnelles Ein- und Ausklinken. Eingehängt zeigt die Schneidgarnitur nach hinten, weg vom Arbeitsbereich.



Für MSA 220 TC-O **MA01 830 0400**



PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 394**

M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart
C = Komfortversion
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 80
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen



MS 151 TC-E
23,6 cm^③ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,6 kg^④

Leichteste Baumpflugesäge^⑤ von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

MS 151 TC-E	Schienenlänge 25 cm 30 cm	Bestellnummer 1146 200 0056 1146 200 0057
--------------------	--	--



MS 194 T
31,8 cm^③ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,3 kg^④

Vielseitige Baumpflugesäge^⑤ von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit 3/8"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

MS 194 T	Schienenlänge 30 cm ^⑥ 35 cm ^⑥	Bestellnummer 1137 200 0325 1137 200 0326
-----------------	--	--



MS 201 TC-M
35,2 cm^③ • 1,8 kW / 2,4 PS • 3,7 kg^④

Leistungsstärkste STIHL Baumpflugesäge^⑤. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MS 201 TC-M	Schienenlänge 30 cm 35 cm	Bestellnummer 1145 200 0329 1145 200 0328
--------------------	--	--

⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 396
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
⑨ Mit Leichtbauschiene

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,8 kg^①

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

MS 151 C-E	Schiene länge 30 cm	Bestellnummer 1146 200 0059
------------	---------------------------	--------------------------------



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,6 kg^①

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.


MS 194 C-E	Schiene länge 30 cm	Bestellnummer 1137 200 0334
------------	---------------------------	--------------------------------

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetallaufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

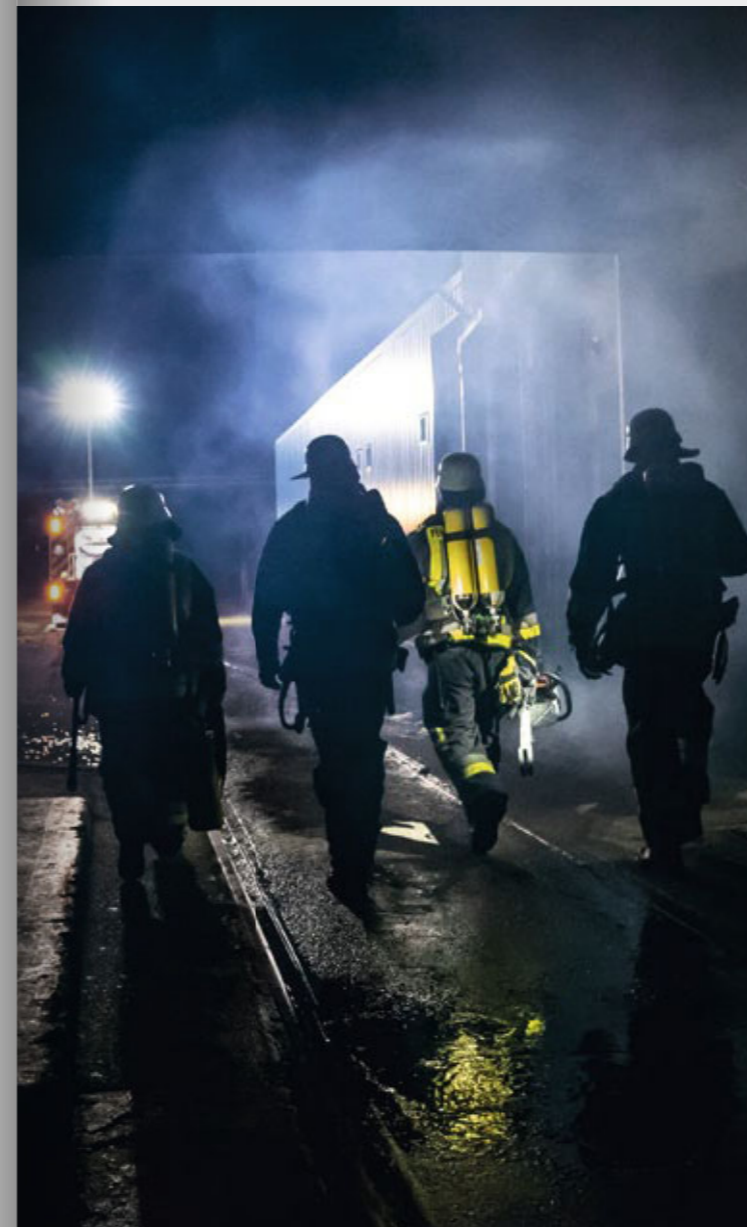

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,5 kg^①

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

MS 462 C-M R	Schiene länge 50 cm	Bestellnummer 1142 200 0025
--------------	---------------------------	--------------------------------



PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

^① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

ELEKTRO- MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg[Ⓛ]

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSE 141	30 cm	1208 200 0304
	35 cm	1208 200 0343



MSE 170 C-B

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg[Ⓛ]

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSE 170 C-B	30 cm	1209 200 0162
	35 cm	1209 200 0164

[Ⓛ] Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg[Ⓛ]

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSE 190 C-B	30 cm	1209 200 0165
	35 cm	1209 200 0153
	40 cm	1209 200 0181




MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg[Ⓛ]

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

	Schienenlänge	Bestellnummer
MSE 210 C-B	35 cm	1209 200 0160
	40 cm	1209 200 0179

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

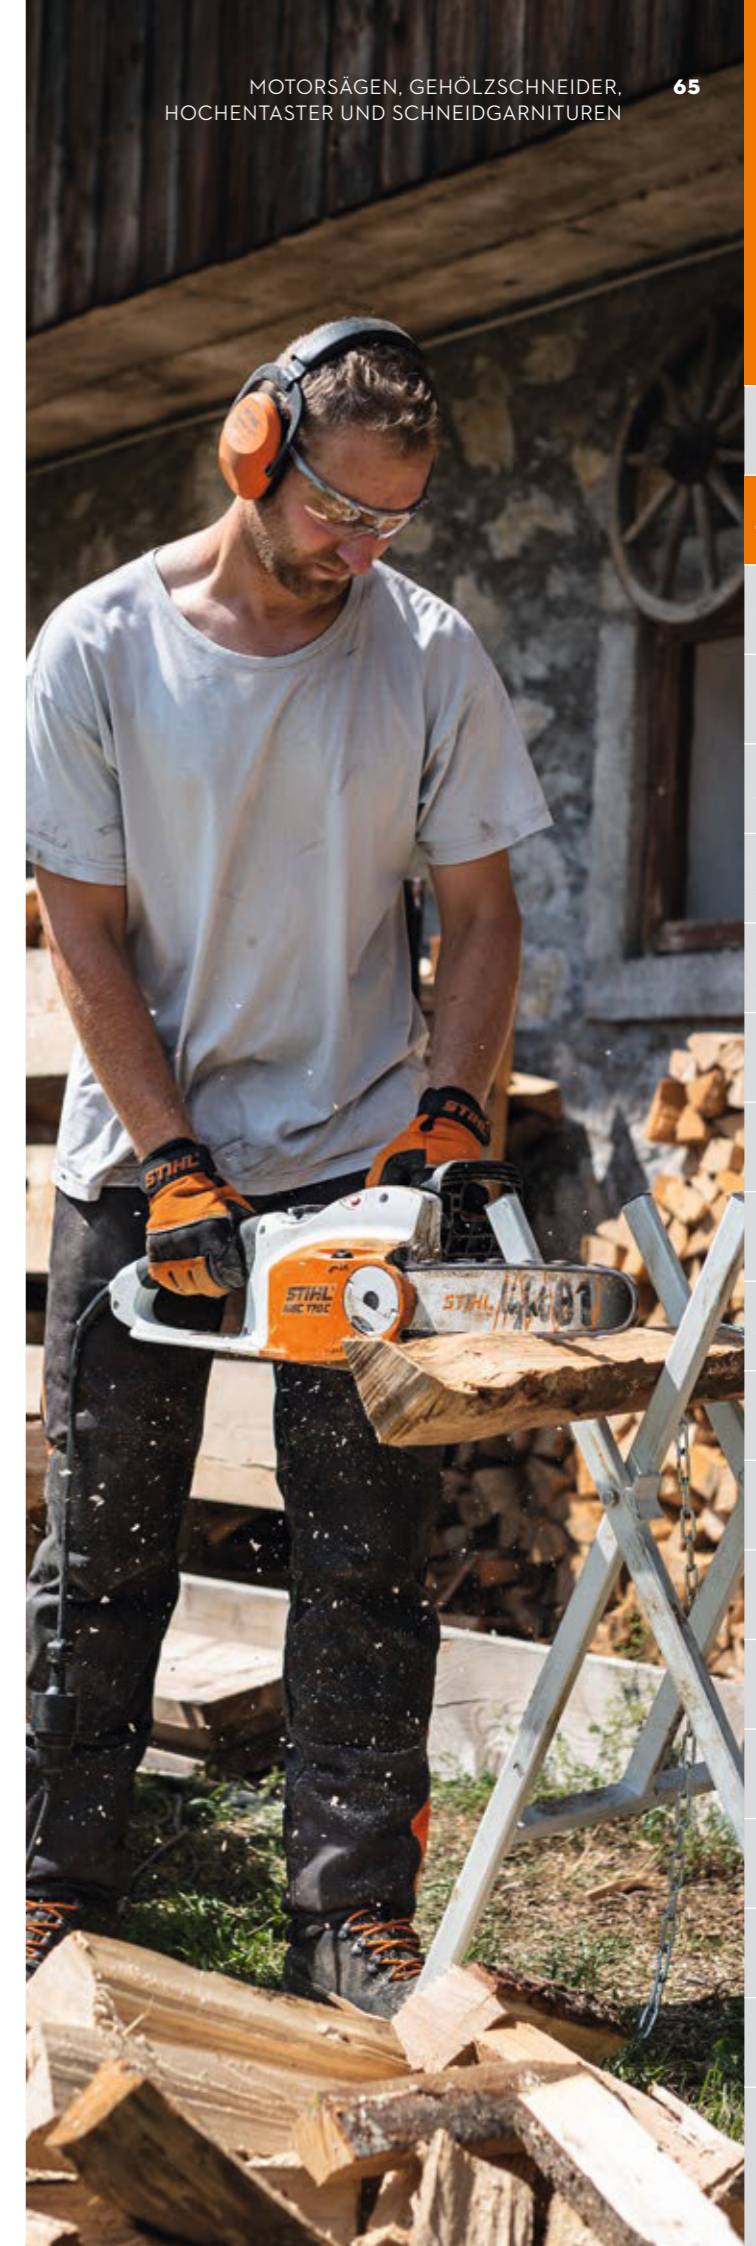

ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutz passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Werkzeuge und Sägebock

KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLEGESÄGEN



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T und MSA 220 TC-O

Schienenlänge Bis 35 cm	Bestellnummer 0000 792 9160
Bis 40 cm	0000 792 9161

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG



30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (0000 792 9179).


Bestellnummer
0000 792 9140



SEITE 392 SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

	Schienenanschluss: 3005 ^① Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005 ^① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003 ^① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002 ^① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006 ^① für GS 461
--	--	---	---	---	--

KETTENSCHUTZE					
bis 25 cm	0000 792 9170				
bis 35 cm	0000 792 9171 ^②	0000 792 9172			
bis 37 cm			0000 792 9174		
bis 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm			0000 792 9176 ^③		
bis 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179	

① Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 96
 ② Ausgenommen Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
 ③ Auch für 3005 000 4721/50 cm
 ④ Halter im Lieferumfang nicht enthalten



Halter

Bestellnummer

Geeignet für Motorsäge

LASER 2-IN-1[®]

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer
0000 400 0200

1130	1130 791 5400	MS 170, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
1127	1127 791 5400	MS 290, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
1121	1121 791 5400	MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, alle Ausführungsarten



PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.





KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.



Schlüsselweite 19 - 13^①

Bestellnummer
1129 890 3401

Schlüsselweite 19 - 16^②

0000 890 3400

Schlüsselweite 16 und 13^③

0000 890 3402

MULTIFUNKTIONS- WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschleife.



Schlüsselweite 19 - 13^①

Bestellnummer
0000 881 5501

Schlüsselweite 19 - 16^②

0000 881 5502

SÄGEBOCK AUS HOLZ



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.



Für unseren Sägebock verwenden wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer
0000 881 4602



WERKZEUGE FÜR DIE SCHNEIDGARNITURPFLEGE

FINDEN SIE **AB SEITE 101**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX



PROFESSIONELLES ARBEITEN IM FORST

Um ideal für Aufgaben im Forst ausgerüstet zu sein, können Sie sich aus dem umfangreichen Sortiment an Taschen und Haltern bedienen, das das Modulare Gurtsystem bereitstellt. Um diese verwenden zu können, wird immer zumindest der Hüftgurt ADVANCE X-Flex oder Gürtel ADVANCE X-Flex benötigt. Der Schultergurt ADVANCE X-Flex ist eine hilfreiche Ergänzung: vor allem, wenn die Last am Gürtel sehr hoch ist. Natürlich können Sie aber auch auf eines der vorkonfigurierten Forst Sets ADVANCE X-Flex zurückgreifen. Diese enthalten häufig benötigte Komponenten des Systems, die Sie ebenfalls jederzeit durch weitere Module ergänzen können.



FORST SET BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeug-Halter
- ✓ Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich
- ✓ Ergänzung um Schultergurt möglich

Bestellnummer
0000 007 4800



FORST SET PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Werkzeug-Halter
- ✓ Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich

Bestellnummer
0000 007 4801



SEITE **386**

**ALLE TASCHEN
UND HALTER DES
MODULAREN
GURTSYSTEMS
ADVANCE X-FLEX**

① Für alle MS außer ② und ③
② Für MS 231, MS 241, MS 251
③ Für MS 194, MS 151 und MS 201

④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
⑤ demopark Silbermedaille - Neuheiten 2023



AKKU-GEHÖLZ- SCHNEIDER

- Für die Pflege von Bäumen und Gehölzen und zum Bauen mit Holz
- Hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
- Einfach in der Bedienung und Wartung



**INKL.
MULTIOIL BIO**



**ASIM
SYSTEM
AS 2**

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①



Vielseitig einsetzbarer und sehr kompakter Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Bietet ein sehr feines und sauberes Schnittbild für gesund nachwachsende Äste. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube, mit Ladezustandsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät GTA 26
- 1 × Light Führungsschiene, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Kettenschutz

GTA 26 ohne Akku und Ladegerät^② | Schienenlänge | **10 cm**

Bestellnummer
GA01 011 6900

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1 | **10 cm**

GA01 011 6910

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beimgurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.



Für **GTA 26**

GA01 490 1700

ZUBEHÖR: VERLÄNGERUNG



Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, mit Aluminiumrohr, Gewicht 1,3 kg.

Für **GTA 26**

GA01 820 5000

① Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
② Ohne Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml



**ASIM
SYSTEM
AS 2**

NEU GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①



Leistungsstarker Akku-Gehölzschneider für Profis. Vereinfacht die Pflege von Bäumen und Gehölzen. Auch für Pflegearbeiten im Baum geeignet. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und feine Schnitte. Leichtes Gewicht und sehr gute Balance für hohe Ergonomie. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter, automatische Kettenschmierung und werkzeugloser Tankverschluss, Doppelschacht für 2 AS 2 Akkus, mit Ladezustandsanzeige. Beidseitig angebrachte Stahllöse inkl. Überlastring z. B. zum Anbringen einer Sicherung in der kletternden Anwendung.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät GTA 40
- 1 × Light Führungsschiene, 15 cm
- 1 × 1/4"-PM3-Sägekette, 15 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Kettenschutz

GTA 40 ohne Akku und Ladegerät^② | Schienenlänge | **15 cm**

Bestellnummer
GA04 011 6905

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Schnellladegerät AL 5-2
- 1 × Stabiler Maschinentransportkoffer mit Einlage

Set GTA 40 mit 2 × AS 2 und AL 5-2 | **15 cm**

GA04 011 6918

ZUBEHÖR: HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 40 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Das flexible Anlagepolster sowie der variable Beimgurt fixieren das Holster passgenau am Oberschenkel. Automatische Fixierung durch Autolock-Funktion. Zusätzliche Transportsicherung per Druckknopf bei längerer Nichtbenutzung.



Für **GTA 40**

GA04 490 1700



SEITE **91**
CUT KITS



Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Mit dem STIHL Cut Kit 1 für den GTA 26 oder dem Cut Kit 18 für den GTA 40 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku-Gehölzschneiders konstant hoch bleibt. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

DIE NEUE AKKU-ASTSCHERE STIHL ASA 20 MEHR ALS KRÄFTESCHONEND

Mit der STIHL ASA 20 geht die Pflege von Bäumen, Sträuchern und Weinreben besonders kräfteschonend von der Hand. Sie verleiht Ihnen nicht nur mehr Kraft beim Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm, sondern liegt auch gut in der Hand und überzeugt mit schnellen, sauberen Schnitten. Ihre zwei Klingeöffnungen sorgen für mehr Effizienz. Und dank gut ablesbarem Display behalten Sie den Ladezustand des Akkus immer im Blick.

➔ **Weitere Informationen auf Seite 377**

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



HOCHENTASTER UND ZUBEHÖR

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten




HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



Leichter Akku-Hochentaster für Privatanwender mit größeren Grundstücken, für Baum- pflegearbeiten aller Art. 1/4"-PM3- Sägekette für ein effizientes, sauberes Schnittergebnis. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, gummiertem Griffschlauch, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.

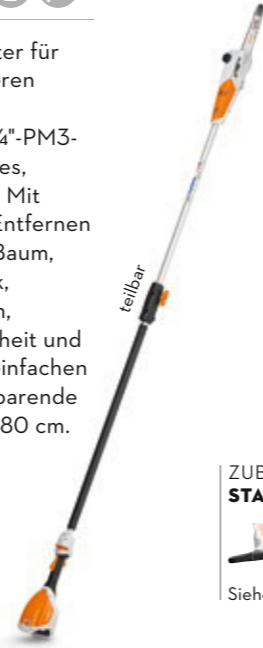

INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR: STANDFUß



Siehe Seite 75

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät^③ Schienenlänge 25 cm

Bestellnummer LA02 011 6404

Set HTA 50 mit AK 20 und AL 101^④ 25 cm

LA02 200 0015

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG



Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus robusten und leichten Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50


LA02 820 5000

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②



Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittguts aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270-390 cm.

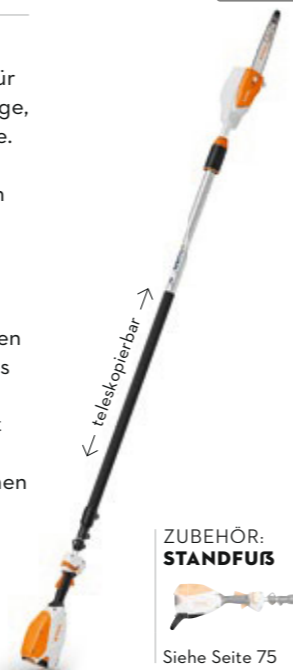

ZUBEHÖR: STANDFUß



Siehe Seite 75

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät^③ Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer LA03 200 0005

HTA 135

36 V • 1,5 kW^① • 6,8 kg^②



Leistungstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm.



INKL. STANDFUß



HTA 135 ohne Akku und Ladegerät^③ Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer LA01 200 0031

HTA 160

36 V • 1,8 kW^① • 6,9 kg^②



Leistungstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm.




INKL. STANDFUß



HTA 160 ohne Akku und Ladegerät^③ Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer LA01 200 0039

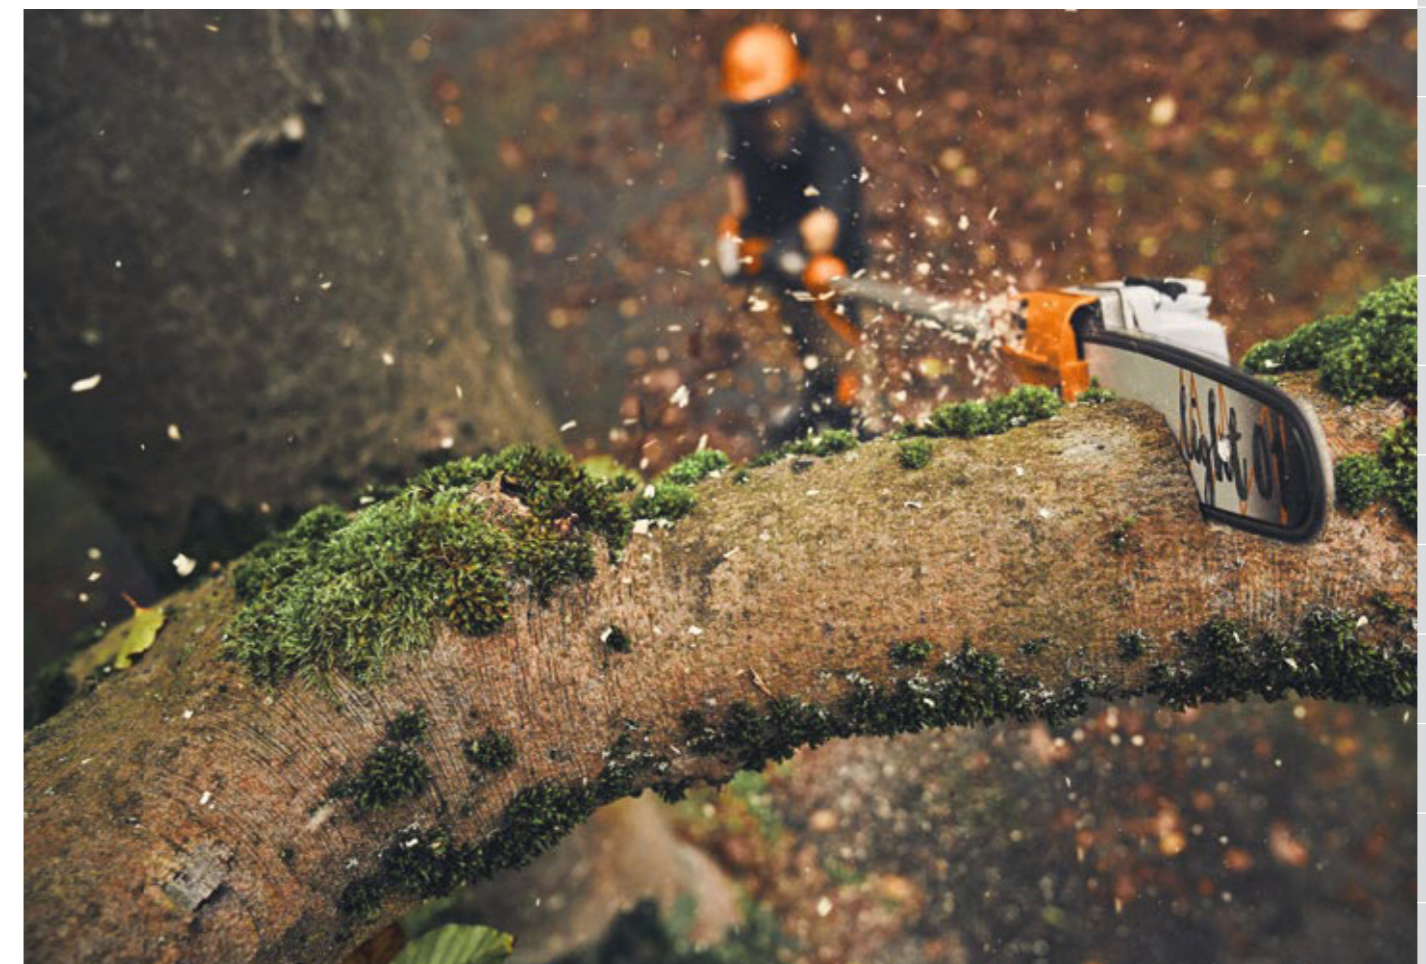

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 82
 ② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
 ③ Mit Führungsschiene und Sägekette

④ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß
 ⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 396
 ⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403



HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 7,9 kg^①

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm.



HT 135


Schienenlänge
30 cm

Bestellnummer
4182 200 0198

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • 7,9 kg^①

Kraftvoller Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für den Profi in Baumpflege, Obstbau und Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm.

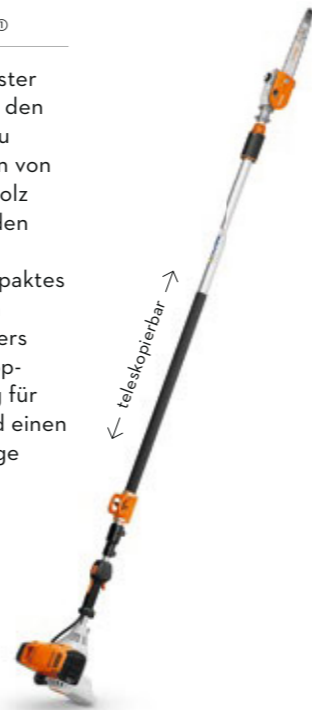

HT 105

Schienenlänge
30 cm

Bestellnummer
4182 200 0194

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135, HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86,
HTA 135 und HTA 160

Bestellnummer
0000 790 8600

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E. Für Hochentaster, Kombi-Motoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider.

Für Hochentaster, KombiMotoren
mit HT-KM oder HL-KM 145°
sowie Heckenschneider

Bestellnummer
0000 790 4400

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 86, HLA 66
und HLA 86

Bestellnummer
4857 007 1001

Bei HTA 135 und HTA 160
bereits im Lieferumfang
enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 160,
HTA 160 und KMA 135 R

LA01 007 1002



Für HLA 56 und HTA 50

HA01 007 1000

WINKELGETRIEBE 30°



Für HTA 160, HT 133,
HT 135 und HTA 135

Bestellnummer
4182 640 0200

SEITE 392 SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 82
② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Bestellnummer		Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^⑥	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspeisung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																									
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	2,5 ^⑧ / 2,9 ^⑧	-	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	3,7 ^⑧ / 4,1 ^⑧	-	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	30	-	0,9 ^⑦ / -	1,1	36	2,5 ^⑧ / 2,9 ^⑧	-	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
Set MSA 70 C-B mit AK 30 S + AL 101	MA04 011 5830	30	-	0,9 ^⑦ / -	1,1	36	3,8 ^⑧ / 4,2 ^⑧	-	83	91	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
MSA 80 C-B	NEU MA04 011 5844	35	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	2,9 ^⑧ / 3,3 ^⑧	-	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
Set MSA 80 C-B mit AK 30 S + AL 101	NEU MA04 011 5834	35	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	4,2 ^⑧ / 4,6 ^⑧	-	85	95	4,6 / 3,9	AK-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MS 162	1148 200 0000 1149 200 0002	30 35	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 ^⑧	3,8	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ^⑥	-	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-
MS 172	1148 200 0009 1148 200 0011	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 ^⑧	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-
MS 182	1148 200 0054 1148 200 0059	30 35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 ^⑧	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	-	-
MS 182 C-BE	1148 200 0094 1148 200 0099	30 35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,9 ^⑧	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
MS 212	1148 200 0134 1148 200 0139	30 35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 ^⑧	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	-	-
MS 212 C-BE	1148 200 0174 1148 200 0179 1148 200 0104	30 35 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 ^⑧	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
MS 231	1143 200 0217 1143 200 0358	35 40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 ^⑧	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	○	●	-	-
MS 231 C-BE	1148 200 0218 1143 200 0219 1143 200 0359	30 35 40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 ^⑧	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	-	●	○	●	-
MS 251	1143 200 0672 1143 200 0673	35 40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 ^⑧	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	●	○	-	○	-	●	○	●	-	-
MS 251 C-BE	1143 200 0670 1143 200 0671	35 40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	5,1 ^⑧	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	-	●	●	-	●	-	●	○	●	-
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																									
MSA 160 C-B	MA03 200 0005	30	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	3,1 ^⑧ / 3,5 ^⑧	-	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MSA 200 C-B	MA03 200 0012 MA03 200 0013	30 35	-	1,4 ^⑦ / -	1,8	36	3,1 ^⑧ / 3,5 ^⑧	-	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MSA 220 C-B	MA03 200 0022 MA03 200 0023	35 40	-	1,7 ^⑦ / -	2,1	36	3,1 ^⑧ / 3,7 ^⑧	-	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	⅜" P	PS3 Pro	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MS 151 C-E	1146 200 0054 1146 200 0055	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ^⑧	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	-	●	-	●	-	●	-	-	●	-	-
MS 271	1141 200 0644 1141 200 0645	35 40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 ^⑧	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	●	-	-	○	-	●	○	●	-	-
MS 291	1141 200 0689 1141 200 0687 1141 200 0690	35 40 45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 ^⑧	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	-	●	-	-	○	-	●	○	●	-	-

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspeisung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 96
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät

⑨ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑩ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑪ Schmale Schneidgarnitur



Bestellnummer	Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^④	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A		
																															MA02 200 0031 MA02 200 0034	35 40
MSA 300 C-O																																
MS 201 C-M	1145 200 0265 1145 200 0266	30 35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 ^⑥	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
MS 261 C-M	1141 200 0646 1141 200 0647	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 ^⑥	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 261 C-BM	1141 200 0648 1141 200 0649	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 ^⑥	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 261 C-M VW	1141 200 0650 1141 200 0651 1141 200 0664	35 40 45	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 ^⑥	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
MS 362 C-M	1140 200 0717 1140 200 0718	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 ^⑥	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 362 C-M VW	1140 200 0720 1140 200 0721	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 ^⑥	1,7	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
MS 400 C-M	1140 200 0520 1140 200 0521	40 45	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 ^⑥	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 462 C-M	1142 200 0011 1142 200 0012 1142 200 0028	40 45 50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 462 C-M VW	1142 200 0023 1142 200 0024 1142 200 0029	40 45 50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 ^⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
MS 500i	1147 200 0000 1147 200 0001 1147 200 0002	50 63 71	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑥	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS RS RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
MS 500i W	1147 200 0003 1147 200 0004 1147 200 0005	50 63 71	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 ^⑥	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS RS RS	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
MS 661 C-M	1144 200 0364 1144 200 0322 1144 200 0319	50 63 71	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS RS RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 661 C-M W	1144 200 0415 1144 200 0346 1144 200 0344	50 63 71	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 ^⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
MS 881	1124 200 0201 1124 200 0199 1124 200 0200	63 75 90	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 ^⑥	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

B = STIHL Kettenschnellschaltung
C = Komfortversion
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 96
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette



Bestellnummer		Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^⑥	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschneidspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff		
BAUMPFLLEGESÄGEN																															
MSA 161 T	1252 200 0067 1252 200 0068	25 30	-	1,0^⑦ / -	1,25	36	2,1 ^⑧ / 2,5 ^⑨	-	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	-	¼" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSA 190 T	NEU MA05 200 0012 MA05 200 0011	30 35	-	1,2 ^⑦ / -	1,5	36	2,6 ^⑧ / 3,2 ^⑨	-	91	99	3,8 / 3,9	AP-System	-	¼" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
MSA 220 TC-O	NEU MA01 200 0080 MA01 200 0081	30 35	-	1,7 ^⑦ / -	2,1	36	2,7 ^⑧ / 3,3 ^⑨	-	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	-	⅜" P	PS3 Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
MS 151 TC-E	1146 200 0056 1146 200 0057	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 ^⑧	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-		
MS 194 T	1137 200 0325 1137 200 0326	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^⑧	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	⅜" P	PM3	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-		
MS 201 TC-M	1145 200 0329 1145 200 0328	30 35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 ^⑧	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	-	⅜" P	PS3 Pro	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-		
CARVINGSÄGEN																															
MS 151 C-E	1146 200 0059	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ^⑧	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-		
MS 194 C-E	1137 200 0334	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 ^⑧	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	-	¼"	RMS	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-		
RETTUNGSSÄGE																															
MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^⑧	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	-	⅜"	RDR	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-		
ELEKTRO-MOTORSÄGEN																															
MSE 141	1208 200 0304 1208 200 0343	30 35	-	-	1,4	230	3,6 ^⑧	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,4	⅜" P	PM3 ^⑩	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-		
MSE 170 C-B	1209 200 0162 1209 200 0164	30 35	-	-	1,7	230	3,9 ^⑧	-	92	103	2,9 / 3,4	-	0,4	⅜" P	PM3 ^⑩	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		
MSE 190 C-B	1209 200 0165 1209 200 0153 1209 200 0181	30 35 40	-	-	1,9	230	3,9 ^⑧	-	92	103	2,9 / 3,4	-	0,4	⅜" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		
MSE 210 C-B	1209 200 0160 1209 200 0179	35 40	-	-	2,1	230	4,0 ^⑧	-	93	104	3,4 / 4,2	-	0,4	⅜" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		



• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschneidspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

○ = Ölsensor
R = Rettungssäge
T = Tophandle

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 96
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86
⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑥ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑧ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑩ Schmale Garnitur

AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER		Bestellnummer	Schienenlänge ^① (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])/ STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^⑤	Seitliche Kettenspannung	Werkzeugloser Tankverschluss	Softgriff
GTA 26		GA01 011 6900	10	10,8	1,1 ^⑥	77	86	2,9/2,8	AS-System	¼" P	PM3	•	-	•
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1		GA01 011 6910	10	10,8	1,3 ^⑥	77	86	2,9/2,8	AS-System	¼" P	PM3	•	-	•
GTA 40	NEU	GA04 011 6905	15	21,6	1,4 ^⑥	82	90	4,5/4,2	AS-System	¼" P	PM3	•	•	•
Set GTA 40 mit 2 × AS 2 + AL 5-2	NEU	GA04 011 6918	15	21,6	1,8 ^⑥	82	90	4,5/4,2	AS-System	¼" P	PM3	•	•	•

HOCHENTASTER		Bestellnummer	Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])/ STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^⑤	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Seitliche Kettenspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
HTA 50		LA02 011 6404	25	-	0,6 ^⑦ /-	0,8	36	3,6 ^⑧	78	94	0,5/1,0	AK-System	¼"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Set HTA 50 mit AK 20 + AL 101		LA02 200 0015	25	-	0,6 ^⑦ /-	0,8	36	4,8 ^⑧	78	94	0,5/1,0	AK-System	¼"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-
HTA 86		LA03 200 0005	30	-	0,85 ^⑦ /-	1,1	36	4,6 ^⑧	77	93	1,0/1,0	AP-System	¼" P	PM3	270 - 390	•	-	-	•	•	•	-	-
HT 105		4182 200 0194	30	31,4	1,05/1,4	-	-	7,9 ^⑧	92	108	5,0/5,5	4-MIX [®]	¼" P	PM3	270 - 390	•	•	•	•	-	-	•	-
HTA 135		LA01 200 0031	30	-	1,2 ^⑦ /-	1,5	36	6,8 ^⑧	84	96	4,3/5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 - 405	-	-	•	•	-	•	•	o
HTA 160		LA01 200 0039	30	-	1,4 ^⑦ /-	1,8	36	6,9 ^⑧	85	97	4,3/5,1	AP-System	¼" P	PM3	285 - 405	•	-	-	•	•	•	-	o
HT 135		4182 200 0198	30	36,3	1,4/1,9	-	-	7,9 ^⑧	92	109	4,3/4,8	4-MIX [®]	¼" P	PM3	270 - 390	•	•	•	•	-	-	•	-

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 96
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86

⑤ Gewicht ohne Akku und Schneidgarnitur
⑥ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
⑦ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hochentastern
⑧ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät

⑩ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑪ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß



STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS

Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 86.

VERSCHLEIßMARKIERUNGEN

Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuß versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

HARTCHROMSCHICHT

Um die Verschleißfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

STIHL OILOMATIC SÄGEKETTEN

Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.

RECKEN

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

SERVICE-FELD

Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE

STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light“ bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere Platte großflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P“ im Namen gekennzeichnet.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN

Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM LAGER

Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.


STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.

STIHL EMATIC SYSTEM



Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50% reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

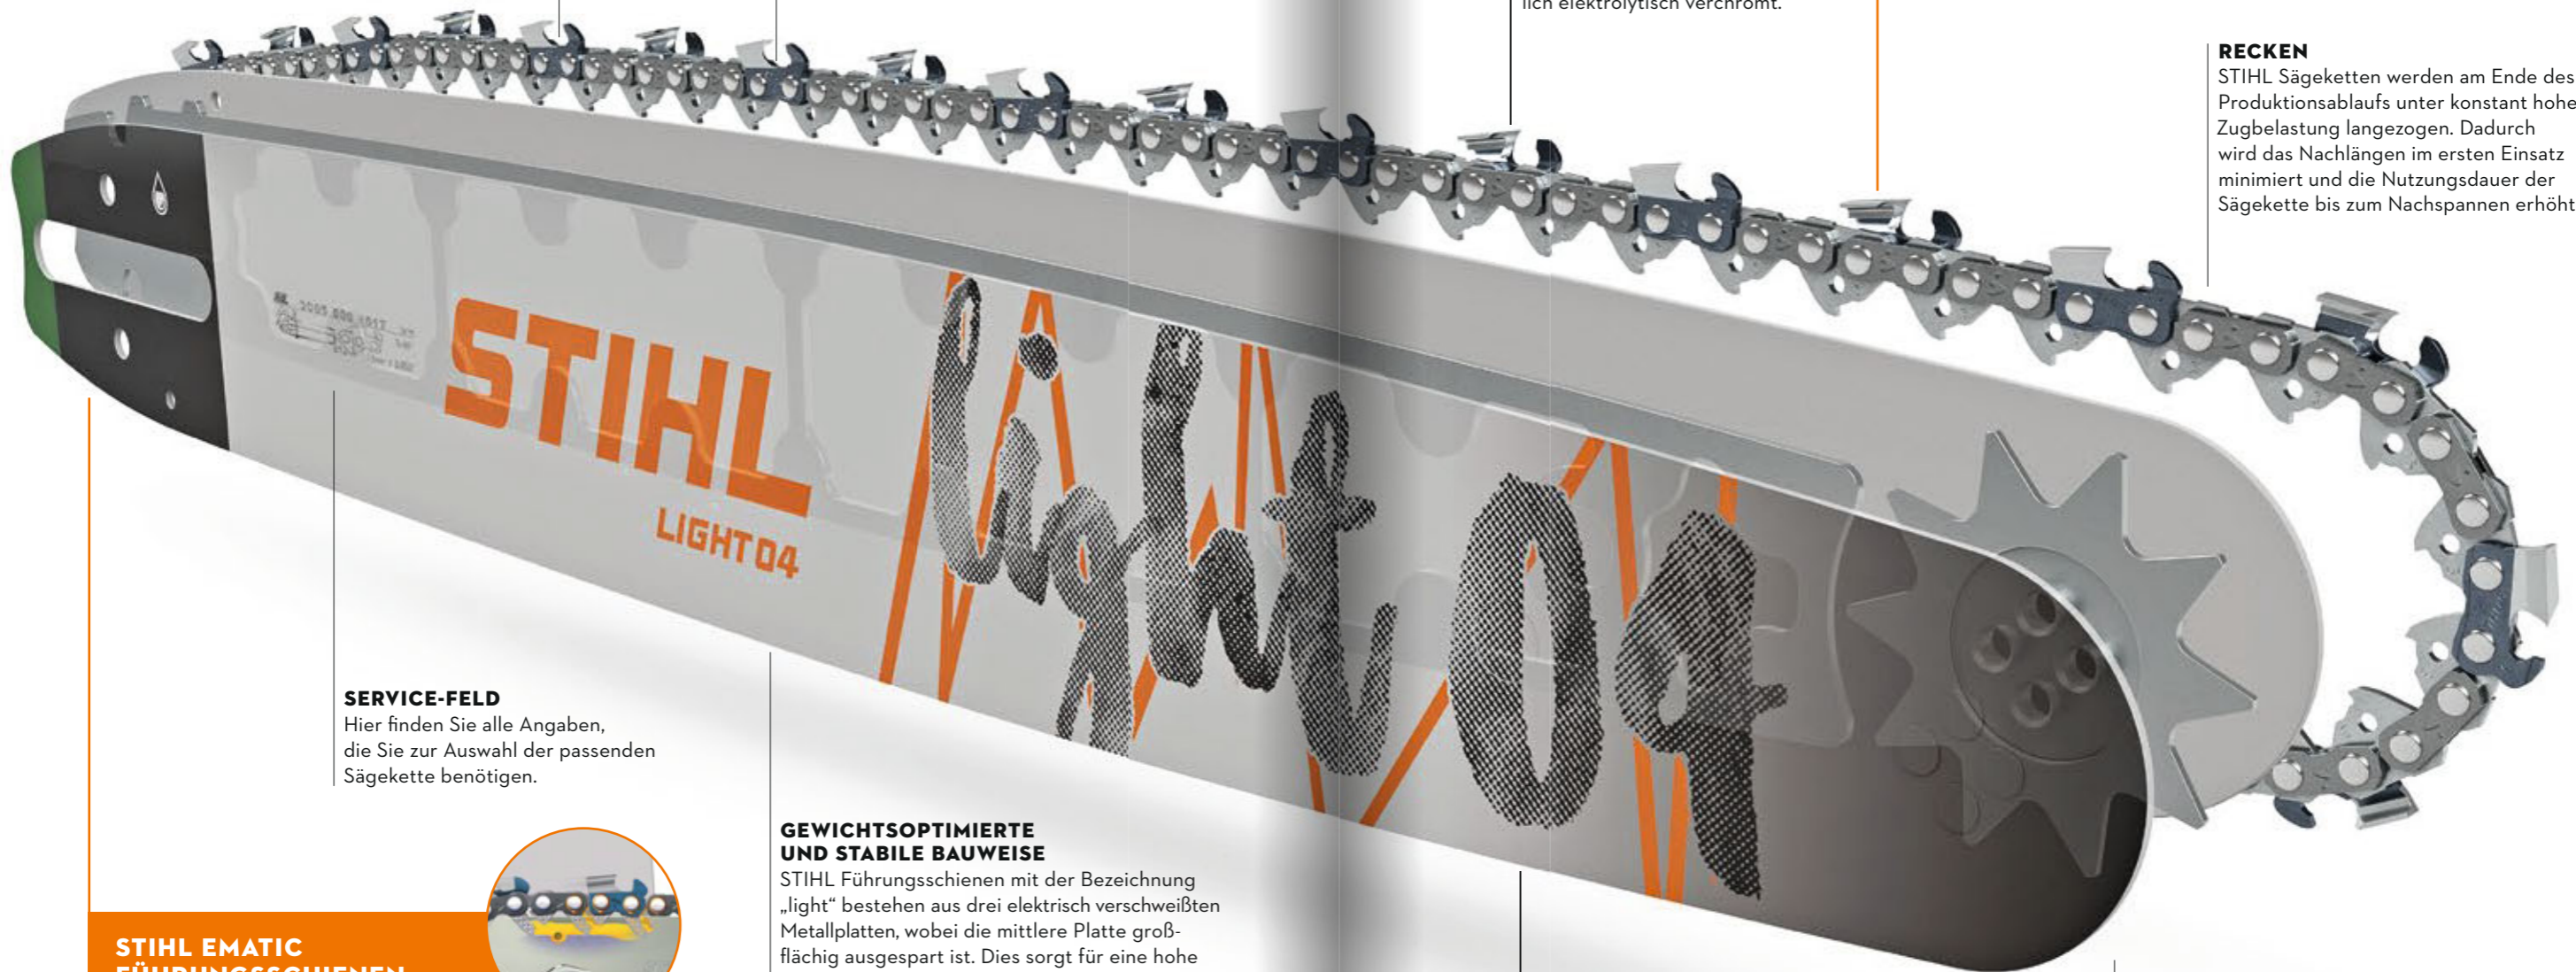

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl bei Gelegenheitsanwenderinnen und anwendern als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- ✓ WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	3660	-	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	-	-



STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, die für Ihre Motorsäge passende Schneidgarnitur zu finden. Alternativ finden Sie ab **Seite 95** eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK

Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzerte. Der Vollmeißelzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG
- ✓ HOHE SCHNITTQUALITÄT
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	-	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

i DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungs-kategorie 1,6 - 2,0 kW: die Sägekette ⅜" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermaßen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

SCHÄRFEN DER KETTENSÄGE



Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie Sie Ihre Kette schärfen können.




HEXA

LÄNGER SÄGEN. WENIGER FEILEN.

Unsere patentierten Hexa Sägeketten zeichnen sich durch den spezifischen Schliff der Zähne aus und bleiben bis zu 50 % länger scharf^①. Durch die signifikant höhere Standzeit der Zahnschneide bietet Hexa einen klaren Schnittleistungsvorteil über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Somit kombiniert Hexa die Vorteile einer Vollmeisel- und Halbmeiselkette: deutlich langsames Abstumpfen bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung. Die passende Hexa Sechskantfeile ist exklusiv auf die V-Form des Hexa Zahns abgestimmt, sodass das Schärfen intuitiv von der Hand geht. Die besondere Geometrie von Zahn und Feile verhelfen selbst ungeübten Anwendern zu einem optimalem Schärfergebnis.

PROFI-TIPP
STIHL 3/8" RAPID HEXA

Spürbar höhere Performance beim Anlegen von Fallkerben und Beischneiden von von Wurzelanläufen^④.

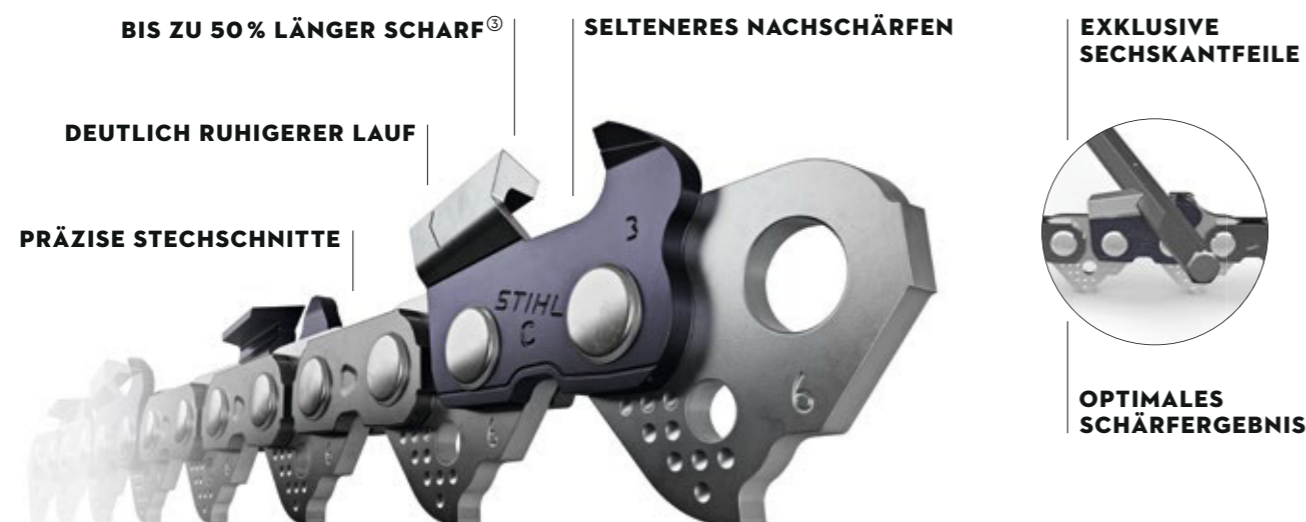

SÄGEKETTEN HEXA

- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLERLEISTUNG
- ✓ BIS ZU 50% LÄNGER SCHARF^①
- ✓ SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

SÄGEKETTEN HEXA 3

- ✓ RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLERLEISTUNG
- ✓ BIS ZU 50% LÄNGER SCHARF^①
- ✓ SPÜRBAR RUHIGERER LAUF

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

NEU
 ① Ketten für Sägen anderer Hersteller
 ② Schmale Schneidgarnitur (Pro)
 ③ z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8" PS3 Pro
 ④ 3/8" RH im Vergleich zu 3/8" RS im Schrägschnitt

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

- Inhalt je Kit:**
 2 x Sägekette Hexa
 1 x Hexa Feile (5,2 x 200 mm)
 1 x Holzgriff für Hexa Feile



Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 x Sägekette
UPGRADE KITS HEXA					
UPGRADE KIT 2	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleißfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.



SÄGEKETTEN DURO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- ✓ OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	-	-
1,5 mm ^①	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 92.

CARVING



Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



RETTUNG (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.




	Kettenteilung für Standard-Kette	Kettenteilung für Spezialanwendung	Kette für Spezialanwendung	Schiene für Spezialanwendung
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P ^①	3670 000 0064	3005 000 3105
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 194, MS 211, MS 212	3/8"	1/4" ^②	3661 000 0064	3005 000 3205
RETTUNG (RDR)				
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

ABLÄNGEN HOLZVOLLERNTER/ SÄGESPALT-AUTOMAT (RMHS, RMH)




Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu minimalen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.** Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten. Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



① Für Carving Umrüstung auf 1/4" Rapid Kettenrad und Kupplungstrommel erforderlich (Bestellnummer Set: 1148 007 1002)
② Für Carving Umrüstung auf 1/4" Rapid Kettenrad erforderlich (Bestellnummer: 1123 640 2007)



CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette
1 × Führungsschiene



Bestellnummer	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^③	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KIT 1	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	3/8" P	1,1	PM3 ^④	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 ^④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	MS 182, MS 211, MS 212	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	MSA 80, MSA 200	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	MSA 220	35	3/8" P	1,3	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 12	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317
CUT KIT 15	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	35	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409
CUT KIT 18	NEU 3008 000 9900 GTA 40	15	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86
④ Schmale Schneidgarnitur

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.



DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01

(bisher: Rollomatic E Mini)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 3/8" P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Eine Niete (01) am Umlenkstern für bessere Haltbarkeit des Sternlagers



LIGHT 04

(bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P, .325" und 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Vier Nieten (04) am Umlenkstern für hohe Stabilität



LIGHT 06

(bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm
- ✓ Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern



LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschiene gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschiene gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01

(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25% gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8" P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm



LIGHT P04

(bisher: Rollomatic E Light)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8" P
- ✓ Nutbreite 1,3 mm



LIGHT X

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- ✓ Aus verschleißfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- ✓ Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm



VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker - zuverlässig und langlebig.

STRONG X

- ✓ Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- ✓ Mit auswechselbarem Schienenkopf
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 3/8" und .404"
- ✓ Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 3/8" und .404"
- ✓ Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm



NEUES SCHIENENDESIGN

STIHL stellt derzeit die Produktion der Führungsschienen um. Daher kann es aus logistischen Gründen im Moment dazu kommen, dass Sie bei einer Bestellung dieser Schiene ein Produkt mit abweichendem Namen und Design geliefert bekommen. Die Produkte sind technisch gleich, lediglich im Design und der Produktbezeichnung unterscheiden sich diese. Wir bitten dies zu entschuldigen.

i SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren (Funktion, Material und technische Merkmale der Schienen haben sich nicht geändert). Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.



Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär
- Ematic
- Leichtbau
- 6-nietig
- Kopfschiene
- Stellit-Verstärkung

SONDERSCHIENEN



CARVING

(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 1/4"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe

NEU STIHL SCHIENEN PASSEN JETZT AUCH AUF MOTORSÄGEN ANDERER HERSTELLER!

Erste STIHL Schienen mit AO41- und K095-Anschluss.



LIGHT 04 - AO41

- Nutbreite 1,3 mm
- 3/8" P

Schienenlänge	Bestellnummer
30 cm	3050 008 0305
35 cm	3050 008 0309
40 cm	3050 008 0313



LIGHT 04 - K095

- Nutbreite 1,3 mm und 1,5 mm
- .325"

Schienenlänge	1,3 mm	1,5 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
40 cm	3051 008 0513	3051 008 0613
45 cm	3051 008 0517	3051 008 0617

➔ Weiterführende Informationen zu den neuen STIHL Schienen für Motorsägen anderer Hersteller finden Sie bei den Führungsschienen auf stihl.at

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.

AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.


MOTORSÄGEN-MODELL

Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.



SCHIENENLÄNGE

Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.



TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE

Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke der Sägekette müssen übereinstimmen.



AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten technischen Informationen (Teilung und Nutbreite) die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.


KETTENTYP

Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

TREIBGLIEDANZAHL

Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschließlich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.



☰ DIE BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

FINDEN SIE **AB SEITE 96**

☰ DIE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE

FINDEN SIE **AB SEITE 96**



STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER



Scannen Sie den QR-Code und finden Sie die zu Ihrer Motorsäge passende Sägekette oder Führungsschiene ganz bequem online. Geben Sie ein paar Informationen, z. B. das Motorsägen-Modell, die gewünschte Spezifikation sowie Anwendung ein und wir empfehlen Ihnen die optimal passende Kette oder Schiene. Diese können Sie anschließend natürlich auch direkt online kaufen.

ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro	Micro 3	Super	Super 3	Hexa	Hexa 3	Duro 3	Light PO1, Light PO4	Light	Light O1	Light O4	Anzahl Zähne Umlenkstern		
				Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer			
GEHÖLZSCHNEIDER				SÄGEKETTEN				FÜHRUNGSSCHIENEN									
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-		
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-	-	-	-	-	-	3008 000 0202	-	6		
MOTORSÄGEN				SÄGEKETTEN				FÜHRUNGSSCHIENEN									
MS 150, MS 150 T, MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8		
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8		
	35	¼" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8		
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670 000 0057	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8		
	30	¼" P	1,1	65	-	3670 000 0065	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8		
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180^②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜" P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	3699 000 0044	-	-	3138 000 0044	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610 000 0050	-	3699 000 0050	-	-	3138 000 0050	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610 000 0055	-	3699 000 0055	-	-	3138 000 0055	-	-	-	3005 008 3913	-	7
MS 171, MS 172, MS 181, MS 180, MS 182, MS 193 T, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231^③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170^③, MSE 190^③, MSE 200^③, MSE 210^③, MSE 230^③, MSA 220 C-B, MSA 220 TC-O	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	-	3138 000 0044	-	-	-	3005 000 4405	9	
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	-	-	3138 000 0050	-	-	-	3005 000 4409	9	
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	-	-	3138 000 0055	-	-	-	3005 000 4413	9	
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
MSE 250	37	⅜"	1,6	56	3652 000 0056	-	3621 000 0056	3626 000 0056	-	-	-	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	10
	40	⅜"	1,6	60	3652 000 0060	-	3621 000 0060	3626 000 0060	-	-	-	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 7713	9
	40	⅜"	1,6	60	-	-	-	3626 000 0060	-	-	-	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	10
	45	⅜"	1,6	66	3652 000 0066	-	3621 000 0066	3626 000 0066	-	-	-	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	9
MS 201 T	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	-	3138 000 0044	-	-	-	3005 000 4405	9	
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	-	-	3138 000 0050	-	-	-	3005 000 4409	9	
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	-	-	3138 000 0055	-	-	-	3005 000 4413	9	
40	⅜" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9	

i **DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT O4**

Die Schneidgarnitur aus Sägekette ⅜" PS3 Pro und Führungsschiene Light O4 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

NEU ① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014

③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden



Schiene(n)länge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutzbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro	Micro 3	Super	Super 3	Hexa	Hexa 3	Duro 3	Light PO1, Light PO4	Rollomatic ES Light	Light O1	Light O4	Light O6	Rollomatic ES	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E	
				Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
MOTORSÄGEN				SÄGEKETTEN						FÜHRUNGSSCHIENEN									
MS 251^②	35	.325	1,6	56	-	3695 000 3689	3690 000 3639	-	-	-	-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-	
	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	-	-	3696 000 0056	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-	
	40	.325	1,6	62	-	3695 000 3689	3690 000 3639	-	-	-	-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-	
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	-	-	3696 000 0062	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-	
MS 261, MS 271, MSA 300, MSA 300 C-O	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	-	-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-	
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	-	-	3696 000 0060	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-	
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	-	-	-	-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-	
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	-	-	3696 000 0067	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-	
MS 291, MS 362	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213	
	35	3/8	1,6	54	3652 000 0054	-	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054	-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-
	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	-	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	-	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	-	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-
MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 661	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	-	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-
	40	3/8	1,3	60	3650 000 0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	-	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	-	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	-	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	-	3003 000 2021	-	3003 000 5221	3003 001 9421	11	3003 000 9221	
MS 500i, MS 661	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	-	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	-	3003 000 2031	-	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
	71	3/8	1,6	91	3652 000 0091	-	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	-	3003 000 2038	-	-	3003 000 6038	11	-	
MS 661	80	3/8	1,6	105	3652 000 0105	-	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	-	3003 000 2046	-	-	3003 000 6046	11	-	
	90	3/8	1,6	114	3652 000 0114	-	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	-	3003 000 2053	-	-	3003 000 6053	11	-	
MS 881^③, MS 880	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	-	
HOCHENTASTER				SÄGEKETTEN						FÜHRUNGSSCHIENEN									
HT 56, HT 101, HT 103, HT 105, HT 133, HT 135, HTE 60, HTA 50, HTA 85, HTA 86, HTA 135, HTA 160	25	1/4" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-	
HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8" P	1,1	44	-	3610 000 3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-	

NEU ① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
 ② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad;
 bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr

ZUBEHÖR FÜR HEXA

ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Hexafeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	5607 007 1000

NEU 3/8" P Hexa **5607 007 1001**

SECHSKANTFEILEN

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa Ø 5,2 x 200 mm	5607 773 5201

NEU 3/8" P Hexa
Ø 4,2 x 200 mm **5607 773 4201**

SCHLEIFSCHEIBEN

Für das STIHL Universal-Schärfgerät.



Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	5203 750 7018

NEU 3/8" P Hexa **5203 750 7020**

➔ Das STIHL Universal-Schärfgerät finden Sie auf Seite 104.

FEILLEHRE FL4

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



Teilung	Bestellnummer
3/8" Hexa	0000 893 4009

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



Teilung	Bestellnummer
1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	1110 893 4000

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:



ZUBEHÖR FÜR RUNDSCHLIFF-SÄGEKETTEN

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



Teilung	Bestellnummer
1/4" P	5605 007 1000
1/4" u. 3/8" P	5605 007 1027
.325"	5605 007 1028
3/8"	5605 007 1029
.404"	5605 007 1030

FEILENHALTER 2-IN-1



Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Rundschliff-Sägeketten. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	3,2 mm	5605 750 4306
1/4" u. 3/8" P	4,0 mm	5605 750 4303
.325"	4,8 mm	5605 750 4304
3/8"Ⓜ	5,2 mm	5605 750 4305
.404"	5,5 mm	0000 750 4300

ZUBEHÖR: ERSATZRUNDFEILE FÜR 1/4"-P-SÄGEKETTE

Zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 x 200 mm. Verpackungseinheit: 2 Stk.

Für Feilenhalter 2-in-1	0000 893 6401
-------------------------	---------------

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER

Für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Für Feilenhalter 2-in-1	0814 252 3001
-------------------------	---------------

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	3,2 mm	5605 750 4300
1/4" u. 3/8" P	4,0 mm	5605 750 4327
.325"	4,8 mm	5605 750 4328
3/8"	5,2 mm	5605 750 4329
.404"	5,5 mm	5605 750 4330

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets, Freihandfeilenhalter und Feilenhalter 2-IN-1. Ohne Feilengriff / VPE 6 Stück

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" u. 3/8" P	4,0 x 200 mm	5605 772 4006
.325"	4,8 x 200 mm	5605 772 4806
3/8"	5,2 x 200 mm	5605 772 5206
.404"	5,5 x 200 mm	5605 772 5506
	3,5 x 200 mm	5605 772 3506
	4,5 x 200 mm	5605 772 4506

1/4" P (nicht geeignet für Feilenhalter 2-IN-1)	3,2 x 150 mm	5605 771 3206
--	--------------	---------------



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff, in praktischer Zweierverpackung). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

1/4" u. 3/8" P	4,0 x 200 mm	5605 772 4002
.325"	4,8 x 200 mm	5605 772 4802
3/8"	5,2 x 200 mm	5605 772 5202
.404"	5,5 x 200 mm	5605 772 5502

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

	Bestellnummer
	0811 421 8971

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

	Bestellnummer
	0814 252 3356

① z.B. gemessen an 3/8" PH3 im Vergleich zu 3/8"PS3 Pro
② Nicht verwendbar mit 3/8" Hexa



PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen intuitiv der ideale Schärfwinkel erzielt. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt bis zu 50% länger scharf^① als andere Sägeketten, muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders hohen Schnittleistung über die Gesamtnutzungsdauer hinweg. Auf diese Weise kann man mit der Sägekette effektiver arbeiten.





FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfssets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4" P	3,2 mm	5614 000 7504
1/4", 3/8" P ^①	4,0 mm	5614 000 7503
3/8" P ^②	4,0 mm	5614 000 7502
.325"	4,8 mm	5614 000 7501
3/8"	5,2 mm	5614 000 7500
.404"	5,5 mm	5614 000 7505

FEILGERÄT FG 2^②

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer
5604 000 7501

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.



5604 890 5800

FEILGERÄT FG 3^②

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer
5610 000 7500

ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.



Teilung	Ø	Bestellnummer
1/4", 3/8" P ^①	4,0 mm	5612 000 7503
3/8" P ^②	4,0 mm	5612 000 7502
.325"	4,8 mm	5612 000 7501
3/8"	5,2 mm	5612 000 7500

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



FL	Teilung	Bestellnummer
FL1	1/4" P	0000 893 4006
FL2	3/8" P ^②	0000 893 4007
FL4	3/8"	0000 893 4009
FL5	.404"	0000 893 4010
FL3	.325"	0000 893 4008

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



1/4" P	0000 893 4005
.404"	1106 893 4000
1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	1110 893 4000

FEILENGRIFFE

Kunststoffgriff.

Für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen



Bestellnummer
0000 881 4504



Holzgriff.



Für 3,2 mm Dreikant-, Flach- und Rundfeilen

0811 490 7862

Für Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen von 4,0 bis 5,5 mm

0811 490 7860

Kunststoffgriff mit Schärfwinkel.



Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm

0000 881 4500

FH 3

Softgriff.



Für Flachfeilen bis 150 mm

0000 881 4503

FH 1

Softgriff mit Schärfwinkel.



Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm

0000 881 4502

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm

© Abbildungen zeigen Sonderausstattung
© Nicht geeignet für 1/4"-PM3-Sägekette

© Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.



Bestellnummer
5605 773 4400

ZUBEHÖR: FLACHFEILE



5605 773 4200

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.



Bestellnummer
0000 893 4105


Zur Ermittlung des Verschleißzustands von Kettenrädern. Eine regelmäßige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiß der Schneidgarnitur.



0000 893 4101

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.



Bestellnummer
0000 007 1016

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.



Bestellnummer
0000 750 9900

STIHL GRUNDGERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwengsupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.



Bestellnummer
5203 200 0008

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

Schwengsupport für Spitzzahn-Sägeketten ^①	Bestellnummer 5203 750 1405
Schwengsupport für Heckenscherenmesser ^①	5203 750 1400
Schwengsupport für FS-Kreissägeblätter ^①	5203 750 2800
Fußspanneinrichtung	5203 007 1003
Diamantabziehvorrichtung	5203 890 4400
Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3	5203 757 0906
Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR	5203 757 0901
Schleifscheibe für 3/8" Hexa	5203 750 7018
NEU Schleifscheibe für 3/8" P Hexa	5203 750 7020

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.



Maße
18 × 12 × 4 cm

Bestellnummer
0000 882 5900

FEILBÖCKE

S 260

Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.



Bestellnummer
0000 881 0402

L 700

Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.



0000 881 0403

ENTNIETGERÄT NG 4

Zum Entnieten von Sägeketten.



Bestellnummer
5805 012 7500

NIETGERÄT NG 5

Zum Vernieten von Sägeketten.



Bestellnummer
5805 012 7510

NIET-/ENTNIETGERÄT NG 7

Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten



Bestellnummer
5805 012 7520

HECKENSCHEREN IM DETAIL



SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren	108	Zubehör für Heckenscheren	115
Akku-Strauchscherer und Akku-Heckenscheren	110	Heckenschneider und Zubehör	119
Elektro-Heckenscheren	114		



TECHNIK

- 01 EC-ELEKTRONIK**
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.
- 03 STIHL CONNECTED**
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

- 04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.
- 05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE**
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.
- 06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER**
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.
- 07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ**
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • 4,7 kg[Ⓢ]

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

HS 45	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer 4228 011 2938
-------	-----------------------	--------------------------------



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,5 kg[Ⓢ]

Ideal für den Einsatz im Landschafts- und Gartenbau. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

HS 56 C-E	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer 4242 011 2947
-----------	-----------------------	--------------------------------



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • ab 5,3 kg[Ⓢ]

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

HS 82 R	Schnittlänge 60 cm 75 cm	Bestellnummer 4237 011 2977 4237 011 2978
---------	--------------------------------	---

C = Komfortversion R = Rückschnitt
E = STIHL ErgoStart T = Trimmschnitt



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • ab 5,1 kg[Ⓢ]

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

HS 82 T	Schnittlänge 60 cm 75 cm	Bestellnummer 4237 011 2985 4237 011 2986
---------	--------------------------------	---



HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • 5,5 kg[Ⓢ]

Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Rückschnittausführung. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stoptaster, niedrige Messergeschwindigkeit.

HS 87 R	Schnittlänge 75 cm	Bestellnummer 4237 011 2991
---------	-----------------------	--------------------------------



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 324**

[Ⓢ] Gewicht unbetankt, komplett



AKKU-STRAUCH-SCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbereichen, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung



INKL. STRAUCH- UND GRASSMESSER



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grassmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät HSA 26
- 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Grassmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz

HSA 26 ohne Akku und Ladegerät ^②	Schnittlänge 20 cm	Bestellnummer HA03 011 3500
---	------------------------------	---------------------------------------

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1	20 cm	HA03 011 3506
-------------------------------------	--------------	----------------------

ZUBEHÖR: TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.



Für HSA 26	HA03 710 7100
------------	----------------------



HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^①

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge 45 cm	Bestellnummer HA08 011 3501
---	------------------------------	---------------------------------------

Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1	45 cm	HA08 011 3507
-------------------------------------	--------------	----------------------



HSA 40

10,8 V • 2,1 kg^①

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	Schnittlänge 50 cm	Bestellnummer HA08 011 3521
---	------------------------------	---------------------------------------

Set HSA 40 mit 2 × AS 2 und AL 1	50 cm	HA08 011 3527
---	--------------	----------------------



HSA 45

18 V • 2,3 kg^①

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80% / 100%).

HSA 45	Schnittlänge 50 cm	Bestellnummer 4511 011 3521
--------	------------------------------	---------------------------------------



HSA 50

36 V • 2,9 kg^①

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 50 cm	Bestellnummer 4521 011 3564
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101	50 cm	4521 011 3578
--	--------------	----------------------

① Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
② Ohne Transporttasche, inkl. Strauch- und Grassmesser
③ Gewicht ohne Akku

④ Gewicht inklusive Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 396





AKU SYSTEM
AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg^①



Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißbares Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer HA06 011 3534
Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101	60 cm	HA06 011 3548



AKU SYSTEM
AP 200 S

HSA 100

36 V • 3,7 kg^①



Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleißbares Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer HA07 011 3534
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



AKU SYSTEM
AP 200 S

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

HSA 140 R

36 V • ab 4,3 kg^①



Extrem leistungsstarke, robuste Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittauführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, reibungsarme Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

HSA 140 R ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 60 cm 75 cm	Bestellnummer HA02 011 3504 HA02 011 3506
-----------------------------------	---------------------------------------	---



AKU SYSTEM
AP 200 S

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

HSA 150 R

36 V • 4,6 kg^①



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit einseitigem Messerbalken, doppelseitig geschliffenen Messern und montiertem Fangblech in Rückschnittauführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Einseitiger Griff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, reibungsarme Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem STIHL AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

HSA 150 R ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 75 cm	Bestellnummer HA02 011 3524
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------



AKU SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R

36 V • ab 4,1 kg^①



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittauführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 60 cm 75 cm	Bestellnummer 4869 011 3564 4869 011 3565
-----------------------------------	---------------------------------------	---

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt



AKU SYSTEM
AP 200 S

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

HSA 140 T

36 V • ab 4,2 kg^①



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittauführung. Hohe Messergeschwindigkeit für saubere Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit 3-stufig regelbarer Hubzahl, reibungsarme Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem STIHL AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

HSA 140 T ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 60 cm 75 cm	Bestellnummer HA02 011 3514 HA02 011 3516
-----------------------------------	---------------------------------------	---



AKU SYSTEM
AP 200 S

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

HSA 150 T

36 V • 4,3 kg^①



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit einseitigem Messerbalken, doppelseitig geschliffenen Messern und montiertem Fangblech in Trimmschnittauführung. Hohe Messergeschwindigkeit für besonders exakte Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Einseitiger Griff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, reibungsarme Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Geringe Schall- und Vibrationswerte. Betrieb mit steckbarem STIHL AP Akku. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

HSA 150 T ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 75 cm	Bestellnummer HA02 011 3534
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 396



ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

HSE 42	Schnittlänge 45 cm	Bestellnummer 4818 011 3523
--------	-----------------------	--------------------------------



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg^①

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

HSE 61	Schnittlänge 50 cm	Bestellnummer 4812 011 3563
--------	-----------------------	--------------------------------



HSE 71

230 V • 600 W • ab 4,1 kg^①

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

HSE 71	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer 4812 011 3575
	70 cm	4812 011 3577



HSE 81

230 V • 650 W • 4,1 kg^①

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

HSE 81	Schnittlänge 70 cm	Bestellnummer 4812 011 3584
--------	-----------------------	--------------------------------

① Gewicht ohne Kabel
② Lieferbar ab Frühjahr 2025

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Führungsschutz und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“



FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86

Schnittlänge 50 cm	Bestellnummer 4859 740 3300
-----------------------	--------------------------------

Für HS 87 R

75 cm	4237 740 3302
-------	---------------

Für HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145° und HL 94

NEU ^② 60 cm	HA02 740 3300
------------------------	---------------

Für HSA 130, HSA 140 und HS 82

NEU ^② 75 cm	HA02 740 3302
------------------------	---------------



UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.

Für HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R

Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer 4237 007 1008
75 cm	4237 007 1009

Für HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T

60 cm	4237 007 1001
75 cm	4237 007 1002

FÜHRUNGSSCHUTZE



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Für HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	Bestellnummer 4237 792 9006
---------------------------------	--------------------------------

Für HS 82 R, HSA 130 R	4237 790 9802
------------------------	---------------

Für HS 87 R	4237 790 9801
-------------	---------------



SEITE 392

SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.



Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)/STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																		
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 ^④	97	106	10,0/9,0	2-MIX	110	4.000	30	●	●	-	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65 / 0,9	-	4,5 ^④	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 ^④	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	-
HS 82 R	4237 011 2978	75	22,7	0,7 / 1,0	-	5,6 ^④	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	-
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,1 ^④	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	-
HS 82 T	4237 011 2986	75	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 ^④	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	-
HS 87 R	4237 011 2991	75	22,7	0,7 / 1,0	-	5,5 ^④	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	-	-
AKKU-HECKENSCHEREN																		
HSA 26	HA03 011 3500	20	-	-	10,8	0,8 ^⑤	67	80	- / 1,0 ^⑥	AS-System	50	2.200	19	-	-	-	-	-
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 1	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	1,0 ^⑤	67	80	- / 1,0 ^⑥	AS-System	50	2.200	19	-	-	-	-	-
HSA 30	HA08 011 3501	45	-	-	10,8	2,0 ^⑤	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	-	-	-	-	-
Set HSA 30 mit AS 2 + AL 1	HA08 011 3507	45	-	-	10,8	2,2 ^⑤	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	-	-	-	-	-
HSA 40	HA08 011 3521	50	-	-	10,8	2,1 ^⑤	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	-	-	-	-	-
Set HSA 40 mit 2x AS 2 und AL 1	HA08 011 3527	50	-	-	10,8	2,3 ^⑤	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3521	50	-	-	18	2,3 ^⑤	75	83	1,4 / 1,5	Al-Linie	91	2.500	24	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3564	50	-	-	36	2,9 ^⑤	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	-	-	-	-	-
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101	4521 011 3578	50	-	-	36	3,7 ^⑤	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3534	60	-	-	36	3,5 ^⑤	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	-	-	●	-
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101	HA06 011 3548	60	-	-	36	4,3 ^⑤	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	-	-	●	-
HSA 100	HA07 011 3534	60	-	-	36	3,7 ^⑤	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3.000	34	●	-	-	●	-
HSA 130 R	4869 011 3564	60	-	-	36	4,1 ^⑤	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑦	38	-	-	-	●	○
HSA 130 R	4869 011 3565	75	-	-	36	4,4 ^⑤	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑦	38	-	-	-	●	○
HSA 140 R	NEU HA02 011 3504	60	-	-	36	4,3 ^⑤	84	92	3,5 / 3,5	AP-System	125	2.600 / 3.000 / 3.400 ^⑦	38	●	-	-	●	○
HSA 140 R	NEU HA02 011 3506	75	-	-	36	4,6 ^⑤	84	92	3,6 / 3,6	AP-System	137	2.600 / 3.000 / 3.400 ^⑦	38	●	-	-	●	○
HSA 140 T	NEU HA02 011 3514	60	-	-	36	4,2 ^⑤	84	92	3,0 / 3,0	AP-System	125	3.900 / 4.500 / 5.000 ^⑦	30	●	-	-	●	○
HSA 140 T	NEU HA02 011 3516	75	-	-	36	4,3 ^⑤	84	92	2,9 / 2,9	AP-System	137	3.900 / 4.500 / 5.000 ^⑦	30	●	-	-	●	○
HSA 150 R	NEU HA02 011 3524	75	-	-	36	4,6 ^⑤	84	92	3,7 / 3,7	AP-System	124	2.600 / 3.000 / 3.400 ^⑦	38	●	-	-	-	○
HSA 150 T	NEU HA02 011 3534	75	-	-	36	4,3 ^⑤	84	92	3,7 / 3,7	AP-System	124	3.900 / 4.500 / 5.000 ^⑦	30	●	-	-	-	○
ELEKTRO-HECKENSCHEREN																		
HSE 42	4818 011 3523	45	-	-	230	3,0 ^⑧	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3563	50	-	-	230	3,9 ^⑧	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3575	60	-	-	230	4,1 ^⑧	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3577	70	-	-	230	4,2 ^⑧	88	99	3,8 / 2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3584	70	-	-	230	4,4 ^⑧	88	99	3,5 / 2,5	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)


C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett


④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät

⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Kabel

⑩ Mit Strauchmesser / mit Grasmesser
⑪ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3

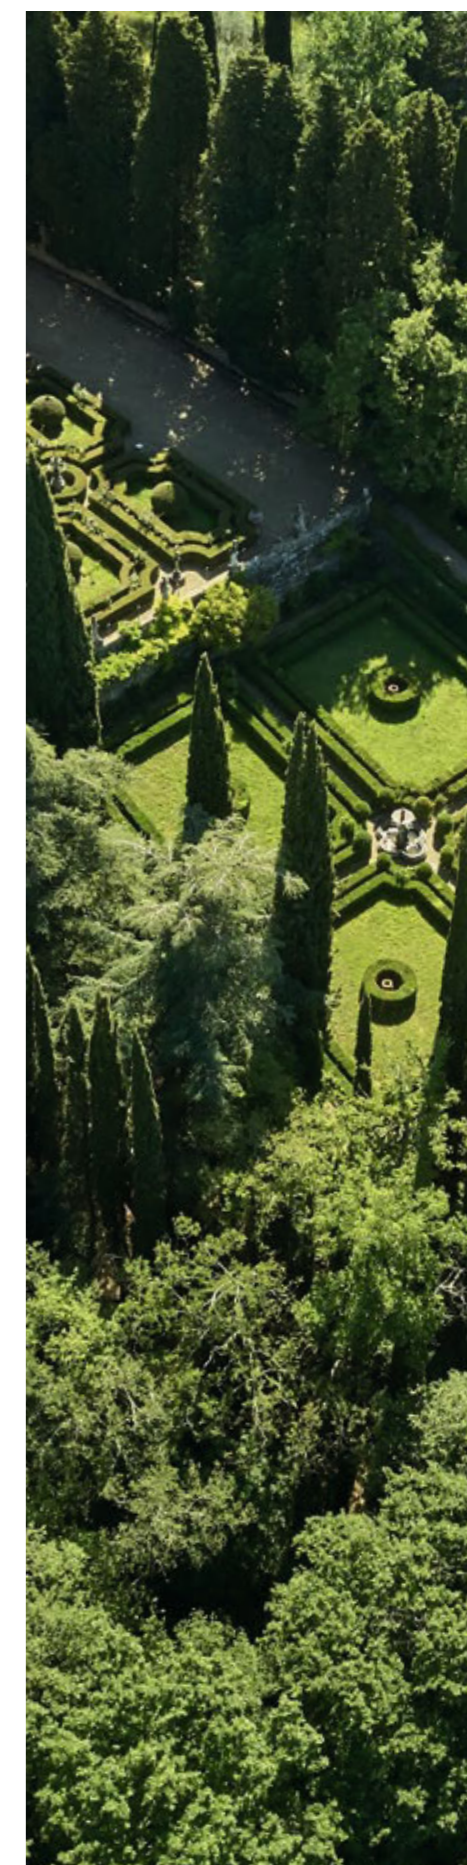

HECKENSCHNEIDER IM DETAIL

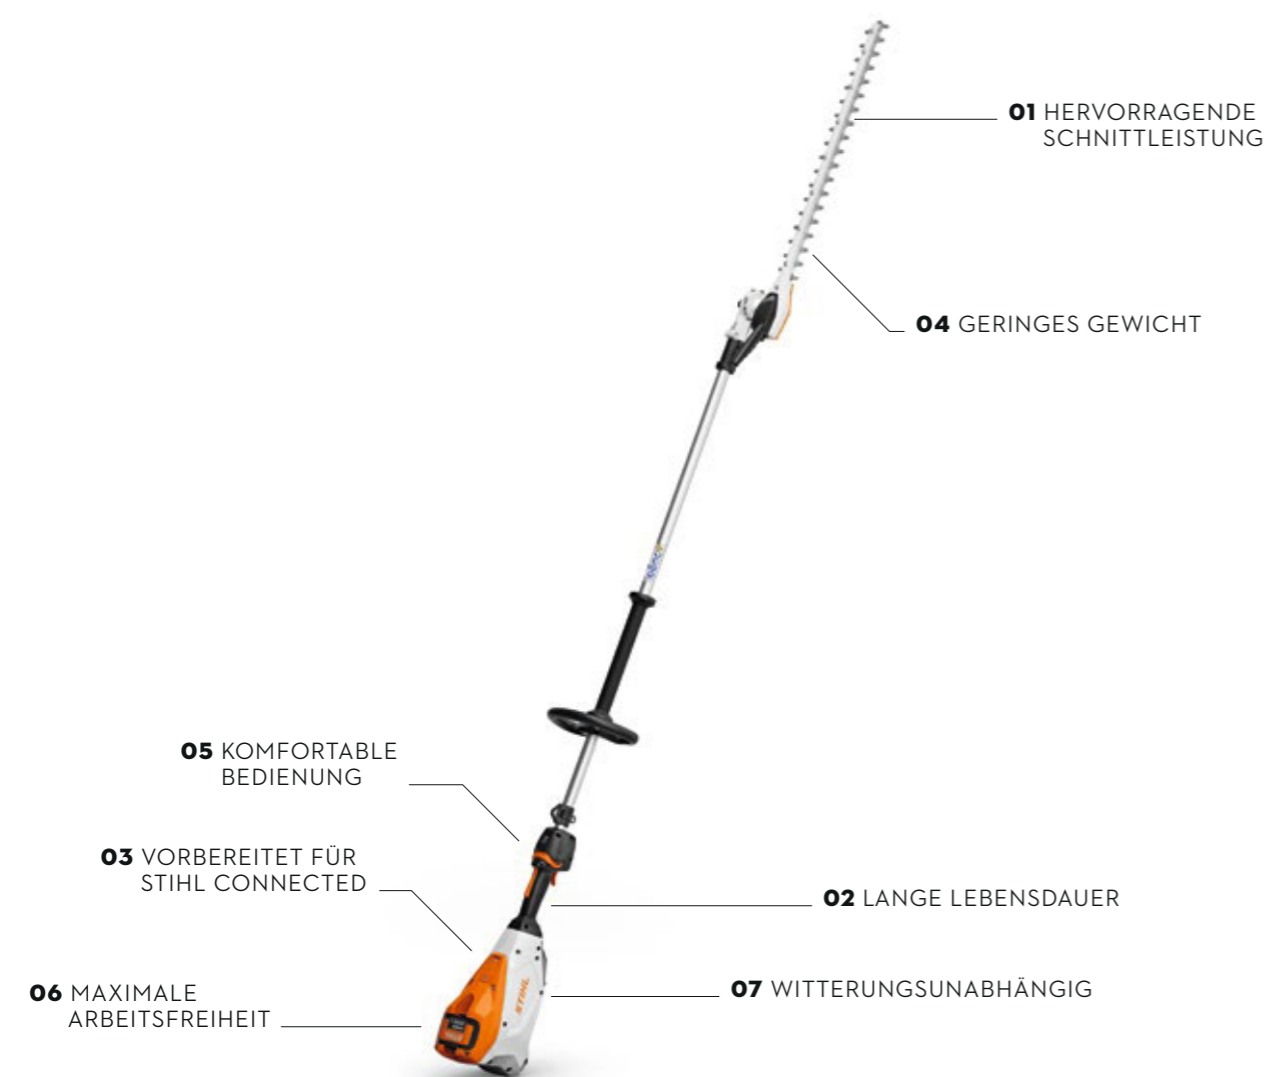

TECHNIK

- 01 MESSERSYSTEM**
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20% im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.
- 02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE**
Der von außen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.
- 03 STIHL CONNECTED**
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

- 04 MAGNESIUM-GETRIEBE**
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.
- 05 BEDIENGRIF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG**
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.
- 06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT**
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.
- 07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH**
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

HECKENSCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin-, Akku- und Elektro-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 6,2 kg^①

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.



HL 94 C-E	Schnittlänge 60 cm	Bestellnummer 4243 200 0024
-----------	-----------------------	--------------------------------

Weitere Version:

HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff)	60 cm	4243 200 0016
----------------------------------	-------	---------------

HLA 56

36 V • 3,8 kg^②



Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.



INKL. WANDHALTERUNG



ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 121

TRAGGURT



Siehe Seite 220

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät	Schnittlänge 45 cm	Bestellnummer HA01 011 2914
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

ZUBEHÖR: SCHAFTVERLÄNGERUNG



Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56	HA01 820 5000
------------	---------------


C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



HLA 66
36 V • 3,8 kg^①

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.

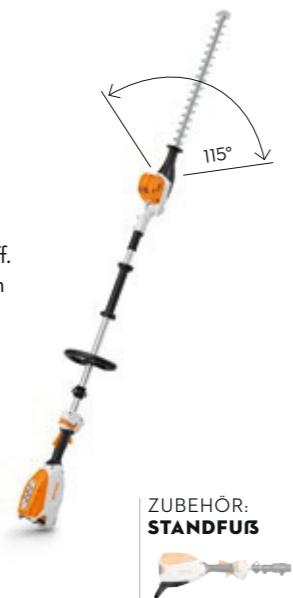

ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 121

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät Schnittlänge **50 cm**

Bestellnummer **4859 011 2913**



HLA 86
36 V • 4,8 kg^①

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 - 330 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 121

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät Schnittlänge **50 cm**

Bestellnummer **4859 011 2933**



HLA 135
36 V • 5,4 kg^①

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 121

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät Schnittlänge **60 cm**

Bestellnummer **HA04 200 0021**



SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahlraten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit **1 Stück**

Bestellnummer **CA01 400 4900**



PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE **AUF SEITE 394**

- Serienmäßig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

- C = Komfortversion
- E = STIHL ErgoStart
- K = Kurzer Schaft

- ① Gewicht ohne Akku
- ② Erläuterung der Symbole auf Seite 396
- ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

- ⑤ Mit Messer-Schneidgarnitur
- ⑥ Gewicht unbetankt, komplett

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und KMA 135 R.



Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider

Bestellnummer **0000 790 4400**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Bestellnummer **4857 007 1001**

Für HTA 86, HLA 66 und HLA 86

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



LA01 007 1002

Für HLA 135, HTA 135, HTA 160 und KMA 135 R



HA01 007 1000

Für HLA 56 und HTA 50

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HTA 135 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HT 105 HTA 135 und HTA 160

Bestellnummer **0000 790 8600**

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.



Für HLE 71

Bestellnummer **4230 007 1005**

Für HS 56 CE, HS 82 T, HSA 130 T und HL 94

4237 792 9006

SEITE 392 SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.




Bestellnummer	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ^⑥ (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A	
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																	
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 ^②	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	4.000	34	•	-	-
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 ^②	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	•	•	-
AKKU-HECKENSCHNEIDER																	
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	45	-	-	36	-	3,8 ^①	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	-	•	-
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	50	-	-	36	-	3,8 ^①	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3.000	33	-	•	-
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	-	4,8 ^①	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 - 330	3.000	33	-	-	-
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0022	60	-	-	36	-	5,2 ^①	85	96	2,3 / 2,7	AP-System	219	4.000	34	-	-	o
HLA 135 (145°)	HA04 200 0021	60	-	-	36	-	5,4 ^①	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4.000	34	-	•	o



KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON SIEBEN STARKEN KOMBIMOTOREN AUS



02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S



**SO VIELFÄLTIG DIE
AUFGABEN.
SO EINZIGARTIG DER
MOTOR.**

KombiMotoren, KombiWerkzeuge und Zubehör 124

MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör 132

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

① KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R und KMA 200 R können nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden

② KMA 200 R darf nur mit dem FSS-KM betrieben werden und nicht mit dem bestehenden FS-KM mit Mähkopf



KOMBIMOTOREN, KOMBIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,0 kg^①

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stoptaster.

KM 94 RC-E

Bestellnummer
4149 200 0089



KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • 4,4 kg^①

Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stoptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor.

KM 111 R

Bestellnummer
4180 200 0562



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,4 kg^①

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stoptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor. KM 131 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KM 131 R

Bestellnummer
4180 200 0589



SEITE **392** SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff
① Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug



ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 130



KMA 80 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,4 kg^②



Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer
FA08 011 6800

ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 130



KMA 120 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②



Leistungstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer
FA08 011 6820

ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 130



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②



Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer
FA02 011 6811



NEU

KMA 200 R

36 V • 1,8 kW^① • 3,9 kg^②



Leistungsstärkster Akku-KombiMotor mit hohen Arbeitsdrehzahlen für effizientes und geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch zahlreiches Angebot an kompatiblen STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, ergonomischer Bediengriff mit getrennten Schaltern zum Einschalten sowie zur Drehzahlstufenwahl mit LED Anzeige, Rundumgriff mit Schnellspanner, werkzeuglos montierbar und auf den Bediener einstellbar, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

KMA 200 R ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer
FA03 011 6803

ZUBEHÖR: STANDFUß

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für KMA 200 R FA03 007 1001

Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM:Blaskraft (N) ^④	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse ^⑤	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A	
																			⑥
BENZIN-KOMBIMOTOREN																			
KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,0 ^①	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•	-
KM 111 R	4180 200 0562	31,4	1,05 / 1,4	-	-	4,4 ^①	99	110	6,2 / 5,4	4-MIX ^⑥	18	74	885	94	-	•	•	•	-
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 ^①	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX ^⑥	21	81	965	94	-	•	•	•	-
AKKU-KOMBIMOTOREN																			
KMA 80 R	FA08 011 6800	-	0,8 ^② / -	1,0	36	3,4 ^③	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	-	-	•	•	-
KMA 120 R	FA08 011 6820	-	0,8 ^② / -	1,0	36	3,5 ^③	90	102	5,0 / 3,1	AP-System	15	57	815	96	-	-	•	•	-
KMA 135 R	FA02 011 6811	-	1,0 ^② / -	1,2	36	3,4 ^③	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	57	812	96	-	-	•	•	○
KMA 200 R	NEU FA03 011 6803	-	1,5 ^② / -	1,8	36	3,9 ^③	95	103	6,5 / 4,4	AP-System	19	66	945	96	-	-	•	•	○

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie der Tabelle
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

⑦ Im Blasbetrieb
⑧ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
⑨ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-KombiMotoren

⑩ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑪ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



NEU
SENSE FSS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2.



Bestellnummer
FA03 200 0018

Für KMA 200 R

SENSE FS-KM

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 25-2.



Bestellnummer
4180 200 0474

Für alle KombiMotoren zugelassen

SENSE FS-KM

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-4.



Bestellnummer
4180 200 0478

Für alle KombiMotoren zugelassen

SENSE FSB-KM

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R und KMA 135 R.



Bestellnummer
4137 740 5008

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

KANTENSCHNEIDER FCB-KM

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.



Bestellnummer
4180 740 5002

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)



Für FCB-KM Länge 20 cm Bestellnummer 4133 713 4101

BODENFRÄSE BF-KM

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.



Bestellnummer
4601 740 5000

Für alle KombiMotoren zugelassen

HOCHENTASTER HT-KM

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, 1/4"-PM3-Sägekette.



Bestellnummer
4182 200 0212

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

BLASGERÄT BG-KM

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.



Bestellnummer
4606 740 5000

Für alle KombiMotoren zugelassen

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN



Bestellnummer
4606 701 8301

Für BG-KM

KEHRWALZE KW-KM

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen.



Bestellnummer
4601 740 4904

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

KEHRBÜRSTE KB-KM

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.



Bestellnummer
4601 740 4905

Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.



Bestellnummer
4243 740 5006

Für alle KombiMotoren zugelassen

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.



Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
Schnittlänge 50 cm 60 cm
Bestellnummer 4243 740 5003 4243 740 5008

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.



Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

Bestellnummer
4243 740 5000

KREISELSCHERE RG-KM®

Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.



Für KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 80 RC-E, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R und RC-E

Bestellnummer
4180 740 5006

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteiler.



Für RG und RG-KM

Bestellnummer
4180 007 4100

KOMBIWERKZEUGE				Gewicht (kg)	Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	Mähkreisdurchmesser (mm)	Blaskraft® (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	Messeriänge (cm)	Zahnabstand (mm)	Neigungswinkel (°)	Schienenlänge® (cm)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp®	Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)
FSS-KM	NEU	FA03 200 0018	1,3 ^②	94 ^③	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM ^①		4180 200 0474	1,2 ^②	94 ^③	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM ^①		4180 200 0478	1,2 ^②	94 ^③	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSB-KM ^②		4137 740 5008	0,7 ^②	77	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM ^②		4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM ^①		4601 740 5000	4,1 ^②	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM ^②		4182 200 0212	1,6 ^②	126 ^④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
BG-KM ^{⑤⑥}		4606 740 5000	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-	-
KW-KM ^②		4601 740 4904	7,4 ^②	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM ^②		4601 740 4905	6,4 ^②	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°) ^①		4243 740 5006	2,2	126	-	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) ^②		4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) ^②		4243 740 5008	2,4	148	-	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
HL-KM (0°) ^②		4243 740 5000	1,7	107	-	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-
RG-KM ^②		4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
③ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz

④ Gewicht inklusive Schutz
⑤ Ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑦ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
⑧ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

⑨ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 86
⑩ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz notwendig





STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Bestellnummer
FA08 007 1001

Für KMA 80 R und KMA 120 R

Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



LA01 007 1002

Für HLA 135, HTA 135, HTA 160 und KMA 135 R

FÜHRUNGSSCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.



Bestellnummer
4237 792 9006

WINKELGETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).



Bestellnummer
4138 640 0201

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.



Bestellnummer
0000 710 7100

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.



4140 710 7131

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.



0000 710 7102

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.



Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider

Bestellnummer
0000 790 4400

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE AUF SEITE 394

MULTISYSTEM IM DETAIL



KOMBINIEREN SIE EINES VON SIEBEN MULTIWERKZEUGEN UND LOS GEHT'S

TECHNIK

- 01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER**
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 02 MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

- 03 TRANSPORTGRIFF**
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.
- 04 KLAPPBARER RAHMEN**
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen - spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS • 8,3 kg^①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stoptaster, Papierluftfilter.

MM 56

Bestellnummer
4604 011 5401

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.



Bestellnummer
4601 740 4605

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.



Bestellnummer
4601 740 4606

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM^②

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.



Bestellnummer
4601 740 4603

RASENLÜFTER RL-MM^③

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.



Bestellnummer
4601 740 4600

MOOS-ENTFERNER MF-MM^④

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.



Bestellnummer
4601 740 4601

ZUSATZGEWICHT

Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.



Bestellnummer
4601 730 4500

Für BF-MM und BK-MM

KEHRWALZE KW-MM^⑤

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.



Bestellnummer
4601 740 4604

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindringen des Werkzeugs.



Bestellnummer
4601 740 4800

KEHRBÜRSTE KB-MM^⑤

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.



Bestellnummer
4601 740 4602

FAHRWERK

Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.



Bestellnummer
4601 007 1008

Für FC-MM^②, RL-MM^③, MF-MM^④, KW-MM^⑤ und KB-MM^⑤

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s²)
MULTIMOTOR								
MM 56	4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	-	94	102	4,1 / 5,1
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)								
BF-MM	4601 740 4605	-	-	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	-	-	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^②	4601 740 4603	-	-	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^③	4601 740 4600	-	-	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^④	4601 740 4601	-	-	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^⑤	4601 740 4604	-	-	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^⑤	4601 740 4602	-	-	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② Fahrwerk empfohlen
③ Fahrwerk erforderlich

④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör	136
Benzin-Trennschleifer	140
Akku-Trennschleifer	143
Zubehör für Trennschleifer	144

TECHNIK

- 01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM**
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern - für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen - z. B. mit STIHL VarioClean und warmem Wasser.
- 02 STIHL 2-MIX-MOTOR**
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 03 DIAMANT-TRENNKETTEN**
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStrech-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.

- 04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG**
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

- 05 SEITLICHE KETTENSPIANUNG**
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.
- 06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN**
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

GESTEINSCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • 7,6 kg^①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

GS 461 zum Nass-Trennen von abrasiven Baumaterialien

Schienenlänge 40 cm ^②	Bestellnummer 4252 200 0062
-------------------------------------	--------------------------------

GS 461 zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein

40 cm ^②	4252 200 0047
--------------------	---------------

GS 461 zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr

45 cm ^②	4252 200 0034
--------------------	---------------



ZUBEHÖR: FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

Für GS 461	Bestellnummer 4252 660 0900
------------	--------------------------------



PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient.

Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.

Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.



NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

	Bestellnummer	Schienenlänge ^② (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^⑤ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																			
GS 461	4252 200 0062	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0047	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig ③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE®



Einstiegs-kette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.



36 GBM®



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.



36 GGM®



Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.



FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G



Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.



Bestellnummer

Schienenlänge® (cm)

Bestellnummer

DIAMANT-TRENNKETTE ^①			FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G	
36 GBE	3214 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GBM	3213 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GGM	3212 000 0070	45	3006 000 1417	

① Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettensrad ausgeliefert
 ② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 STIHL INJECTION**
 Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.
- 02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG**
 Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.
- 03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHIEDUNG**
 Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

KOMFORT

- 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
 Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 05 WASSERANSCHLUSS**
 Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.
- 06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**
 Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 07 MAGNESIUMSCHUTZ**
 Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



BENZIN- TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren



TS 410[®]
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,5 kg[®]

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

TS 410[®] Bestellnummer
4238 011 2800



TS 420[®]
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,7 kg[®]

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

TS 420[®] Bestellnummer
4238 011 2810

i = STIHL Injection



TS 440[®]
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 11,1 kg[®]

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

TS 440[®] Bestellnummer
4238 011 2820



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
TS 700[®]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 11,7 kg[®]

Starker STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

TS 700[®] Bestellnummer
4224 011 2800

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe



TS 500i[®]
72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • 10,2 kg[®]

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

TS 500i[®] Bestellnummer
4250 011 2810





NEU
TS 710i[®]

91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 PS • 12,2 kg[®]



Kompakter und leistungsstärkster STIHL Trennschleifer mit STIHL Injection für 350-mm-Trennscheiben. Perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe (bis 125 mm) und auf dem Führungswagen FW 20. Mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon Vorabscheidung und umfangreichen Ausstattungsmerkmalen. Kräfteschonendes Starten in nur zwei Schritten: Purgen, ziehen - fertig. Einfache Diagnose mit Filterzustandsprüfung über STIHL Diagnosesystem.

TS 710i[®]

Bestellnummer
TB01 011 2800



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
TS 800[®]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 12,7 kg[®]

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

TS 800[®]

Bestellnummer
4224 011 2820

NEU
TS 910i[®]
HÖCHSTLEISTUNG IN SCHNITT UND PRÄZISION

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 PS • 12,8 kg[®]



Leistungsstärkster STIHL Benzin-Trennschleifer mit 6,2 kW Leistung für 400-mm-Trennscheiben. Maximale Schnitttiefe von 145 mm. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Der Bediengriff mit Schalthebel und Schalthebelsperre sowie das Rundumgriffrohr ermöglichen besonders effizientes Arbeiten. Lange Wartungsintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung. Wasseranschluss mit Kugelhahn zum Nass-Trennen. Per Adapter kompatibel mit STIHL FW 20. Vereinfachtes Starten in nur zwei Schritten - purgen, ziehen, fertig - dank STIHL ElastoStart mit verschleißfestem Seil sowie Dekompressionsventil.

TS 910i[®]

Bestellnummer
TB01 011 2820



NEU ZUBEHÖR:
VERSCHLEISSCHUTZ

Reduziert den Verschleiß am Riemen-schutz und erhöht so die Lebensdauer. Wirkt in alle Richtungen, speziell bei Schnitten in voller Schnitttiefe. Einsätze rostfrei aus Edelstahl.

Für TS 910i
Bestellnummer
TB01 700 8107

i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe

AKKU-
TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten
- Besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

TSA 230[®]

36 V • 2,1 kW[®] • 3,9 kg[®]



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Auslaufbremse, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
48640 110 6625



NEU

TSA 300[®]

36 V • 3,0 kW[®] • 6,3 kg[®]



Kompakter Akku-Trennschleifer für 300-mm-Trennscheiben und bis zu 110 mm Schnitttiefe für präzise Zuschnitte. In Innen- und Außenbereichen einsetzbar. Reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Ausbalanciert und einfach zu bedienen. Leistungsstarker, nahezu verschleißfreier EC-Motor. STIHL Power Boost und Constant Power für hohe Leistungsausbeute und lange Akkulaufzeiten. Vorbereitet für STIHL Smart Connector 2 A. Auch für Sondereinsätze, wie beispielsweise Rettungs- und Feuerwehreinsätze geeignet.

TSA 300 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
TA02 011 6604



PROFI-TIPP

Überzeugende Kombination: der leise arbeitende Akku-Trennschleifer STIHL TSA 300 und die geräuschreduzierte Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N. Sie sorgen für noch weniger Geräuschemissionen in lärmsensiblen Bereichen oder in Innenräumen. Dadurch ist die Geräuschentwicklung beim Trennen gering und von kurzer Dauer. Denn die hohe Schnittleistung der D-SB90 N ermöglicht auch bei harten mineralischen Baustoffen einen schnellen Arbeitsfortschritt.

③ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Trennschleifern finden Sie auf Seite 144
④ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen



TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

NEU Für TSA 300

Bestellnummer
TA02 690 0800

Für TSA 230

4864 690 0801



WELLENHÜLSE

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

Bestellnummer
0000 708 4200



DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

Bestellnummer
0000 670 6000



RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i

Bestellnummer
4224 007 1014



SEITE **392**
SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX ^④) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrations-system	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER[®]																							
TS 410	4238 011 2800	66,7	3,2 / 4,4	-	-	9,5 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4	-	-	9,7 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2 / 4,4	-	-	11,1 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
TS 500i	4250 011 2810	72,2	3,9 / 5,3	-	-	10,2 ^⑤	98 ^⑥	112 ^⑦	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
TS 700	! 4224 011 2800	98,5	5,0 / 6,8	-	-	11,7 ^⑤	101 ^⑥	113 ^⑦	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
TS 710i	NEU TB01 011 2800	91,6	5,2 / 7,0	-	-	12,2 ^⑤	105 ^⑥	117 ^⑦	4,4 / 3,9	2-MIX	81,8	350	125	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•
TS 800	! 4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8	-	-	12,7 ^⑤	101 ^⑥	114 ^⑦	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
TS 910i	NEU TB01 011 2820	102,1	6,2 / 8,4	-	-	12,8 ^⑤	108 ^⑥	120 ^⑦	5,9 / 4,4	2-MIX	86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•
AKKU-TRENNSCHLEIFER[®]																							
TSA 230	NEU 4864 011 6620	-	1,6 ^⑧ / -	2,1	36	3,9 ^⑤	103 ^⑥	116 ^⑦	4,5 / 4,5	AP-System	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
TSA 300	NEU TA02 011 6604	-	1,5 ^⑧ / -	3,0	36	6,3 ^⑤	105 ^⑥	116 ^⑦	3,0 / 2,3	AP-System	74,2	300	110	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

! Nur solange der Vorrat reicht!

- Serienmäßig
- Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl

④ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe

⑤ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Trennschleifern

⑥ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe

⑦ Messung nach ISO 19432

⑧ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22



KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.



ASPHALT/DUKTILER GUSS

K-DG


Trennscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



STEIN

K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.



TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung



FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer
4224 200 0043

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

NEU Für TS 700, TS 800

4224 200 0033

NEU Für TS 710i, TS 910i

4224 200 0055

ZUBEHÖR: ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Mit Kupplungsmuffe.



Für Führungswagen FW 20

4224 007 1018

ZUBEHÖR: SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20



4205 007 1009

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Mit Schnellspanner und Zentrierung, für einfaches Montieren des Trennschleifers auf dem FW 20.



Für TS 410, TS 420, TS 500i

NEU Für TS 710i, TS 910i

Bestellnummer
4250 790 0702

Für TS 700, TS 800

4224 790 0705



PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.



Bestellnummer	Durchmesser (mm)	ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG ^①				
		Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN						
K-ME						
0835 012 7001 ^②	230	-	-	-	•	•
0835 012 7003 NEU	230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	300					
0835 010 7001	350					
0835 012 7001 ^②	350	-	-	-	•	-
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300					
0835 030 7001	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300					
0835 020 7001	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	400					

• Geeignet
- Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
② Geeignet für TS 440
③ Nur solange der Vorrat reicht



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt - damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.




STABIL UND LANGLEBIG

SCHNELL UND PRÄZISE

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheiben mit der B-Bezeichnung sind die Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig - das gilt von der Einstiegs-Trennscheibe D-B10 bis zur Profi-Trennscheibe D-B80.

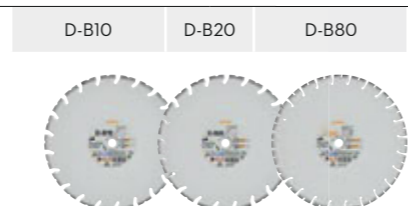

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheiben mit der BA-Bezeichnung sind echte Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet. Die Trennscheiben sind in drei Leistungsklassen, von der Einstiegs- bis zur Profiklasse, erhältlich.



FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.



FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHEIFERN

Neben den deutlich reduzierten Geräuschemissionen gegenüber dem bestehenden STIHL-Sortiment (um circa die Hälfte) überzeugt die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 N durch eine sehr hohe Schnittleistung bei harten mineralischen Baustoffen, wie stark armiertem Beton und Granit. Eine lange Standzeit und eine hohe Arbeitsleistung pro Akkuladung sind weitere Vorteile der geräuschreduzierten D-SB90 N.



Bestellnummer	Durchmesser (mm)	ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ^①										
		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Baustahl	Granit, harter Naturstein	Duktile Gussrohre, steckbare Niederdruckrohre (PE, PP, PVC)	Geräuschreduziert
DIAMANT-TRENNSCHEIBEN FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ												
D-B10												
Standzeit	0835 090 7050	230	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Schnittleistung												
D-B20												
Standzeit	0835 090 7055	xxx	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Schnittleistung												
D-B80												
Standzeit	0835 090 7056	350	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Schnittleistung	0835 090 7057	400										
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ												
D-BA10												
Standzeit	0835 094 7006	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Schnittleistung	0835 094 7007	350										
Schnittleistung	0835 094 7008	400										
D-BA90												
Standzeit	0835 094 7012	300	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Schnittleistung	0835 094 7013	350										
Schnittleistung	0835 094 7014	400										
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ												
NEU D-SB80												
Standzeit	0835 096 7007	230	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-
Schnittleistung												
D-SB90												
Standzeit	0835 096 7004	300	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-
Standzeit	0835 096 7005	350										
Standzeit	0835 096 7006	400										
Schnittleistung	NEU 0835 070 7008	xxx										
Schnittleistung	NEU 0835 070 7009	xxx										
D-G80												
Standzeit	NEU 0835 070 7002	300	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Schnittleistung	0835 070 7000	350										
FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-TRENNSCHEIFERN												
NEU D-SB90N												
Standzeit	0835 097 7001	300	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
Schnittleistung												

! Nur solange der Vorrat reicht!

• Geeignet
- Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert





MÄHEN UND PFLANZEN



HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER



MÄHROBOTER



AUFSITZMÄHER



RASENLÜFTER



MOTORSCHNITZ- UND FREISCHNEIDER



MOTORHACKEN



ERDBOHRGERÄT



SPRÜHGERÄTE



SPRITZGERÄTE

RASENMÄHER IM DETAIL



SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Handgeführte Benzin-Rasenmäher	154	Mähroboter	174
Handgeführte Akku-Rasenmäher	160	Zubehör für Mähroboter	183
Handgeführte Elektro-Rasenmäher	166	Aufsitzmäher	189
Zubehör für handgeführte Rasenmäher	167	Zubehör für Aufsitzmäher	192
		Rasenlüfter und Zubehör	197



TECHNIK

- 01 4-IN-1-FUNKTION**
Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).
- 02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER**
Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.
- 03 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

- 04 KOMFORTLENKER**
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.
- 05 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.



BENZIN- RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgroße Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 PS • 32,0 kg[Ⓢ]

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 248 T

Bestellnummer
WB21 011 3415

Weitere Version:

RM 248

WB21 011 3405



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 PS • 32,0 kg[Ⓢ]

Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße und große Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 253 T

Bestellnummer
WB22 011 3415

Weitere Version:

RM 253

WB22 011 3405

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und größere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren



**SAFTIG-GRÜN UND DICHT
GEWACHSEN - SO WIRD DER
RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES
GARTENS!**



Scannen Sie den QR-Code und wir begleiten Sie mit hilfreichen Informationen, Anleitungen und Tipps rund um die Rasenpflege durch das gesamte Kalenderjahr.



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 30,0 kg[Ⓢ]

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 443 T

Bestellnummer
WB40 011 3415

Weitere Versionen:

RM 443
RM 443 V

WB40 011 3405
WB40 011 3425



RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 32,0 kg[Ⓢ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie VarioRadantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 448 V

Bestellnummer
WB41 011 3415

Weitere Version:

RM 448 T

WB41 011 3405

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

Ⓢ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe





RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 33,0 kg[Ⓢ]

Großer, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 453 V

Bestellnummer
WB42 011 3415

Weitere Version:

RM 453 T

WB42 011 3405

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für große Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren



SEITE **331**
MOTO4PLUS



Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 45,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 650 T

Bestellnummer
6364 011 3441



RM 650 VE

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 43,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 650 VE

Bestellnummer
6364 011 3453

Weitere Versionen:

RM 650 V
RM 650 VS

6364 011 3401
6364 011 3411



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 50,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 655 VS

Bestellnummer
6374 011 3412

Weitere Version:

RM 655 V

6374 011 3401



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 56,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RM 655 YS

Bestellnummer
6374 011 3441

E = Elektrostart

S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb

V = Vario-Radantrieb

Y = Hydrostatik-Radantrieb

Ⓢ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe



BENZIN- RASENMÄHER SERIE 7

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äußerst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage



RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 60,0 kg[Ⓛ]

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

RM 756 GC

Bestellnummer
6378 011 3431



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 61,0 kg[Ⓛ]

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

RM 756 YC

Bestellnummer
6378 011 3421

Weitere Version:

RM 756 YS

6378 011 3401

C = Komfortversion S = Messer-Brems-Kupplung
G = 3-Gang-Radantrieb T = 1-Gang-Radantrieb
R = Mulchmäher Y = Hydrostatik-Radantrieb

BENZIN- RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 29,0 kg[Ⓛ]

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichter Transport.

RM 2 RT

Bestellnummer
6357 011 3415

Weitere Versionen:

RM 2 R

6357 011 3416



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 31,0 kg[Ⓛ]

Besonders wendiger Multi-MäherTM mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

RM 3 RT

Bestellnummer
6361 011 3416

ZUBEHÖR: ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT

6909 700 5107

Ⓛ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 44,0 kg^①

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Starker Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

RM 4 RTP	Bestellnummer 6383 011 3422
-----------------	---------------------------------------

Weitere Version:

RM 4 RT	6383 011 3411
----------------	----------------------

AKKU- RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg^②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer 6311 011 1416
---	---------------------------------------

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101	6311 200 0049
--	----------------------

Set RMA 235 mit AK 30 S und AL 101	6311 200 0060
--	----------------------



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer 6320 011 1436
---	---------------------------------------

Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101	6320 011 1472
--	----------------------

Set RMA 239 C mit AK 30 S und AL 101	6320 011 1473
--	----------------------

Weitere Versionen:

RMA 239 ohne Akku und Ladegerät	6320 011 1431
---	----------------------

Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101	6320 011 1470
--	----------------------

Set RMA 239 mit AK 30 S und AL 101	6320 011 1471
--	----------------------



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 243

36 V • 26,0 kg^②

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für kleine bis mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie klappbarem und 2-fach höhenverstellbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 243 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA20 011 1405
---	---------------------------------------

Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101	WA20 011 1415
--	----------------------



AKU
SYSTEM
AK 30 S

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^②

Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA21 011 1415
---	---------------------------------------

Set RMA 248 T mit AK 30 S und AL 101	WA21 011 1435
--	----------------------

Weitere Versionen:

RMA 248 ohne Akku und Ladegerät	WA21 011 1405
---	----------------------

Set RMA 248 mit AK 20 und AL 101	WA21 011 1425
--	----------------------

C = Komfortversion R = Mulchmäher
P = Performance T = 1-Gang-Radantrieb

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396





RMA 253 T

36 V • 31,0 kg^①

Großer Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA22 011 1415
Set RMA 253 T mit AK 30 S und AL 101	WA22 011 1435
Weitere Versionen: RMA 253 ohne Akku und Ladegerät	WA22 011 1405
Set RMA 253 mit AK 30 S und AL 101	WA22 011 1425

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 V ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA40 011 1425
Set RMA 443 V mit AK 30 S und AL 101	WA40 011 1441
Weitere Versionen: RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	WA40 011 1405
Set RMA 443 mit AK 20 und AL 101	WA40 011 1431
Set RMA 443 mit AK 30 S und AL 101	WA40 011 1436



RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 V ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA41 011 1405
Set RMA 448 V mit AK 30 S und AL 101	WA41 011 1431



RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg^①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA40 011 1415
Set RMA 443 PV mit AP 300 S und AL 301	WA40 200 0007



SEITE 391

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL MultiClean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.



RMA 448 PV

36 V • 28,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer WA41 011 1425
Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301	WA41 200 0005

P = Performance
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 396





RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①

Großer, leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb und digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 453 PV
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
WA42 011 1405

Set RMA 453 PV
mit AP 300 S und AL 301

WA42 200 0005

NEU
LIEFERBAR AB
FRÜHJAHR 2025

RMA 750 V

2 × 36 V • 49,2 kg^①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite. 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil und strömungsoptimiertes Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 - 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker, digitales HMI-Bedienelement mit integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 750 V
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
WA70 011 1400

NEU
LIEFERBAR AB
FRÜHJAHR 2025

RMA 756 V

2 × 36 V • 52,0 kg^①

Profi-Akku-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite. Für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, 4-in-1-Funktion, Heck- und Seitenauswurf sowie Mulchkeil. 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integrierter STIHL connected Funktion. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Vario-Radantrieb variabel von 0 - 6 km/h einstellbar. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 756 V
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
WA71 011 1400



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①

Zur regelmäßigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 765 V
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
6392 011 1400

Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 500

6392 200 0014

ZUBEHÖR: ADA 1000

1,9 kg^①

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für RMA 765 V

6909 400 4300



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweisse Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur sequenziellen Entladung.

RMA 2 RPV
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
6357 011 1415



NEU
LIEFERBAR AB
FRÜHJAHR 2025

RMA 7 RV

2 × 36 V • 45,6 kg^①

Profi-Akku-Mulchmäher mit 51 cm Schnittbreite. Strömungsoptimiertes Multi-Messer, Mulchfunktion und Seitenauswurf für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Elektrischer Vario-Radantrieb, Geschwindigkeit variabel von 0 - 6 km/h einstellbar. Klapp- und höhenverstellbarer Komfortlenker mit digitalem HMI-Bedienelement und integriertem Smart Connector für vernetztes Arbeiten über STIHL connected. Eco-Modus, Standard-Modus und Auto-Boost-Modus. Langlebiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Innengehäuse, 6-stufige radweise Schnitthöhenverstellung.

RMA 7 RV
ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
WA72 011 1400

P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb
① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 396



ELEKTRO- RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Rasenflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport



RME 235
1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RME 235

Bestellnummer
6311 011 2413



RME 339 C
1,2 kW · 15,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RME 339 C

Weitere Version:

RME 339

Bestellnummer
6320 011 2415

6320 011 2405

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fußnoten.



AMK 039 für RMA 239,
RMA 239 C, RME 339 C

Bestellnummer
6909 007 1081

AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit
Schnittbreite 41 cm^①

6909 007 1083

AMK 443 für Akku-Rasenmäher der
Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite^②

6909 007 1038

AMK 045 für Modelle der Serie 5
mit Schnittbreite 43 cm

6909 007 1047

AMK 048 für Modelle der Serie 4
mit Schnittbreite 46 cm^②

6909 007 1034

AMK 448 für Akku-Rasenmäher der
Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite^②

6909 007 1039

AMK 056 für Benzin-Modelle der
Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite

6909 007 1024

AMK 065 für RMA 765 V
Mulcheinsatz ohne Messer

6909 007 1063

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit
Schnittbreite 54 cm sowie für
RM 655 YS

Bestellnummer
6909 700 8101

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6
mit Schnittbreite 48 cm

Bestellnummer
6909 007 1036

ACK 055 für Modelle der Serie 6
mit Schnittbreite 53 cm

6909 007 1037

KEILRIEMENSCHLEIBE

Keilriemenscheibe zur Reduktion der
Geschwindigkeit um 0,5 km/h.



AAL 050 für RM 4 RT

Bestellnummer
6909 700 2501

AAL 050 P für RM 4 RTP

6909 700 2506

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

② Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1435



Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motor Typ / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg) ①	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert ① (m/s²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung	Super-Softgriff	
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																							
RM 248	WB21 011 3405	1.200	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0	96	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 248 T	WB21 011 3415	1.200	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0	96	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 253	WB22 011 3405	1.800	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	31,0	97	83	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 253 T	WB22 011 3415	1.800	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0	97	83	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																							
RM 443	WB40 011 3405	1.200	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	93	79	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 443 T	WB22 011 3415	1.200	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0	93	79	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 443 V	WB40 011 3425	1.200	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	31,0	93	79	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 448 T	WB41 011 3405	1.200	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 448 V	WB41 011 3415	1.200	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 453 T	WB42 011 3405	1.200	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0	97	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
RM 453 V	WB42 011 3415	1.200	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0	97	82	2	4,4	2,2	•	•	•	•	-	-
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																							
RM 650 T	6364 011 3441	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0	96	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	-	•
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	96	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	-	•
RM 650 VS	6364 011 3411	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	96	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM 650 VE	6364 011 3453	2.000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V / 2,6 - 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	43,0	96	82	2	3,0	1,5	•	•	•	•	-	•
RM 655 V	6374 011 3401	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	-	•
RM 655 VS	6374 011 3412	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM 655 YS	6374 011 3441	2.500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	Y / 0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	•	•	•	•	•	•
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																							
RM 756 GC	6378 011 3431	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	•	-	-	-	•	•
RM 756 YS	6378 011 3401	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	•	•
RM 756 YC	6378 011 3421	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0	98	86	2	2,4	1,2	•	-	-	-	•	•
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																							
RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0	92	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-
RM 2 RT	6357 011 3415	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	29,0	93	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	-	•
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	•	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0	96	82	2	5,5	2,2	-	-	-	-	-	•
RM 4 RT	6383 011 3411	2.500	53	30 - 70 (5-fach, zentral)	•	-	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0	93	79	2	3,2	1,6	-	-	•	-	-	•
RM 4 RTP	6383 011 3422	2.500	53	30 - 70 (5-fach, zentral)	•	-	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	44,0	93	79	2	2,4	1,2	-	-	•	-	-	•

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
E = Elektrostart
G = 3-Gang-Radantrieb

P = Performance
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe



Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motor typ / STIHL Akku-System	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^⑤ (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert ^⑤ (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schmitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	
AKKU-RASENMÄHER																					
RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	AK-System	3.400	13,0 ^③	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	-	•
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	6311 200 0049	300 ^⑤	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	AK-System	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	-	•
Set RMA 235 mit AK 30 S + AL 101	6311 200 0060	400 ^⑤	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-	AK-System	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	-	•
RMA 239	6320 011 1431	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	14,0 ^③	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	•
Set RMA 239 mit AK 20 + AL 101	6320 011 1470	250 ^⑤	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	•
Set RMA 239 mit AK 30 S + AL 101	6320 011 1471	330 ^⑤	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	•
RMA 239 C	6320 011 1436	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	15,0 ^③	91	76	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 239 C mit AK 20 + AL 101	6320 011 1472	250 ^⑤	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 239 C mit AK 30 S + AL 101	6320 011 1473	330 ^⑤	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	AK-System	3.350	16,3 ^④	91	76	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
RMA 243	WA20 011 1405	-	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	26,0 ^③	90	76	2	1,4	0,9	-	•	•	•	•	•
Set RMA 243 mit AK 20 + AL 101	WA20 011 1415	230 ^⑤	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	27,2 ^④	90	76	2	1,4	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248	WA21 011 1405	-	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	27,0 ^③	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
Set RMA 248 mit AK 20 + AL 101	WA21 011 1425	220 ^⑤	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	28,2 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248 T	WA21 011 1415	-	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	T/3,5	AK-System	3.000	29,0 ^③	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
Set RMA 248 T mit AK 30 S + AL 101	WA21 011 1435	340 ^⑤	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	T/3,5	AK-System	3.000	30,3 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253	WA22 011 1405	-	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	-	AK-System	2.700	28,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
Set RMA 253 mit AK 30 S + AL 101	WA22 011 1425	275 ^⑤	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	-	AK-System	2.700	29,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253 T	WA22 011 1415	-	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	T/3,5	AK-System	2.700	31,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
Set RMA 253 T mit AK 30 S + AL 101	WA22 011 1435	325 ^⑤	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	55	T/3,5	AK-System	2.700	32,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 443	WA40 011 1405	-	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	24,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 443 mit AK 20 + AL 101	WA40 011 1431	230 ^⑤	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	25,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 443 mit AK 30 S + AL 101	WA40 011 1436	300 ^⑤	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	-	AK-System	3.000	25,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
RMA 443 V	WA40 011 1425	-	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AK-System	3.000	26,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 443 V mit AK 30 S + AL 101	WA40 011 1441	350 ^⑤	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AK-System	3.000	27,3 ^④	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
RMA 443 PV	WA40 011 1415	-	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AP-System	3.000	27,0 ^③	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
Set RMA 443 PV mit AP 300 S + AL 301	WA40 200 0007	530 ^⑤	41	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AP-System	3.000	28,8 ^④	90	75	2	1,4	0,7	•	•	•	•	•	•
RMA 448 V	WA41 011 1405	-	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AK-System	3.000	27,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•
Set RMA 448 V mit AK 30 S + AL 101	WA41 011 1431	340 ^⑤	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	•	52	V/2,0 - 4,5	AK-System	3.000	28,3 ^④	94	79	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!


C = Komfortversion
P = Performance
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑤ Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.



Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motor typ / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert ^② (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Multi-Messer	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff	
AKKU-RASENMÄHER																								
RMA 448 PV	WA41 011 1425	-	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	●	52	V/2,0 - 4,5	AP-System	-	-	3.000	28,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
Set RMA 448 PV mit AP 300 S + AL 301	WA41 011 0005	510 ^④	46	20 - 100 (7-fach, zentral)	●	52	V/2,0 - 4,5	AP-System	-	-	3.000	30,1 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
RMA 453 PV	WA42 011 1405	-	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	●	55	V/2,0 - 4,5	AP-System	-	-	2.700	29,0 ^③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
Set RMA 453 PV mit AP 300 S + AL 301	WA42 200 0005	450 ^④	51	20 - 100 (7-fach, zentral)	●	55	V/2,0 - 4,5	AP-System	-	-	2.700	30,8 ^④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
RMA 750 V	NEU ^⑤ WA70 011 1400	-	48	25 - 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V/0 - 6,0	AP-System	-	-	2.800	49,2 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	●
RMA 756 V	NEU ^⑤ WA71 011 1400	-	54	25 - 100 (6-fach, Einzelrad)	●	80	V/0 - 6,0	AP-System	-	-	2.600	52,0 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	●
RMA 765 V	6392 011 1400	-	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V/0 - 5,5	AP-System	-	-	3.300	44,0 ^③	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	-	●	●
Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 501	6392 200 0014	3.100 ^④	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V/0 - 5,5	AP-System	-	-	3.300	53,5 ^④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	-	●	●
RMA 2 RPV	6357 011 1415	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	V/2,0 - 4,5	AP-System	-	-	3.150	23,0 ^③	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	-	●
RMA 7 RV	NEU ^⑤ WA72 011 1400	-	51	25 - 100 (6-fach, Einzelrad)	●	-	V/0 - 6,0	AP-System	-	-	2600	45,6 ^③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	-	●	●	●	●
ELEKTRO-RASENMÄHER																								
RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-fach, zentral)	-	30	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	-	-
RME 339	6320 011 2405	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	●	●	-	-	-
RME 339 C	6320 011 2415	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	○	40	-	-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	●	●	●	-	-	-

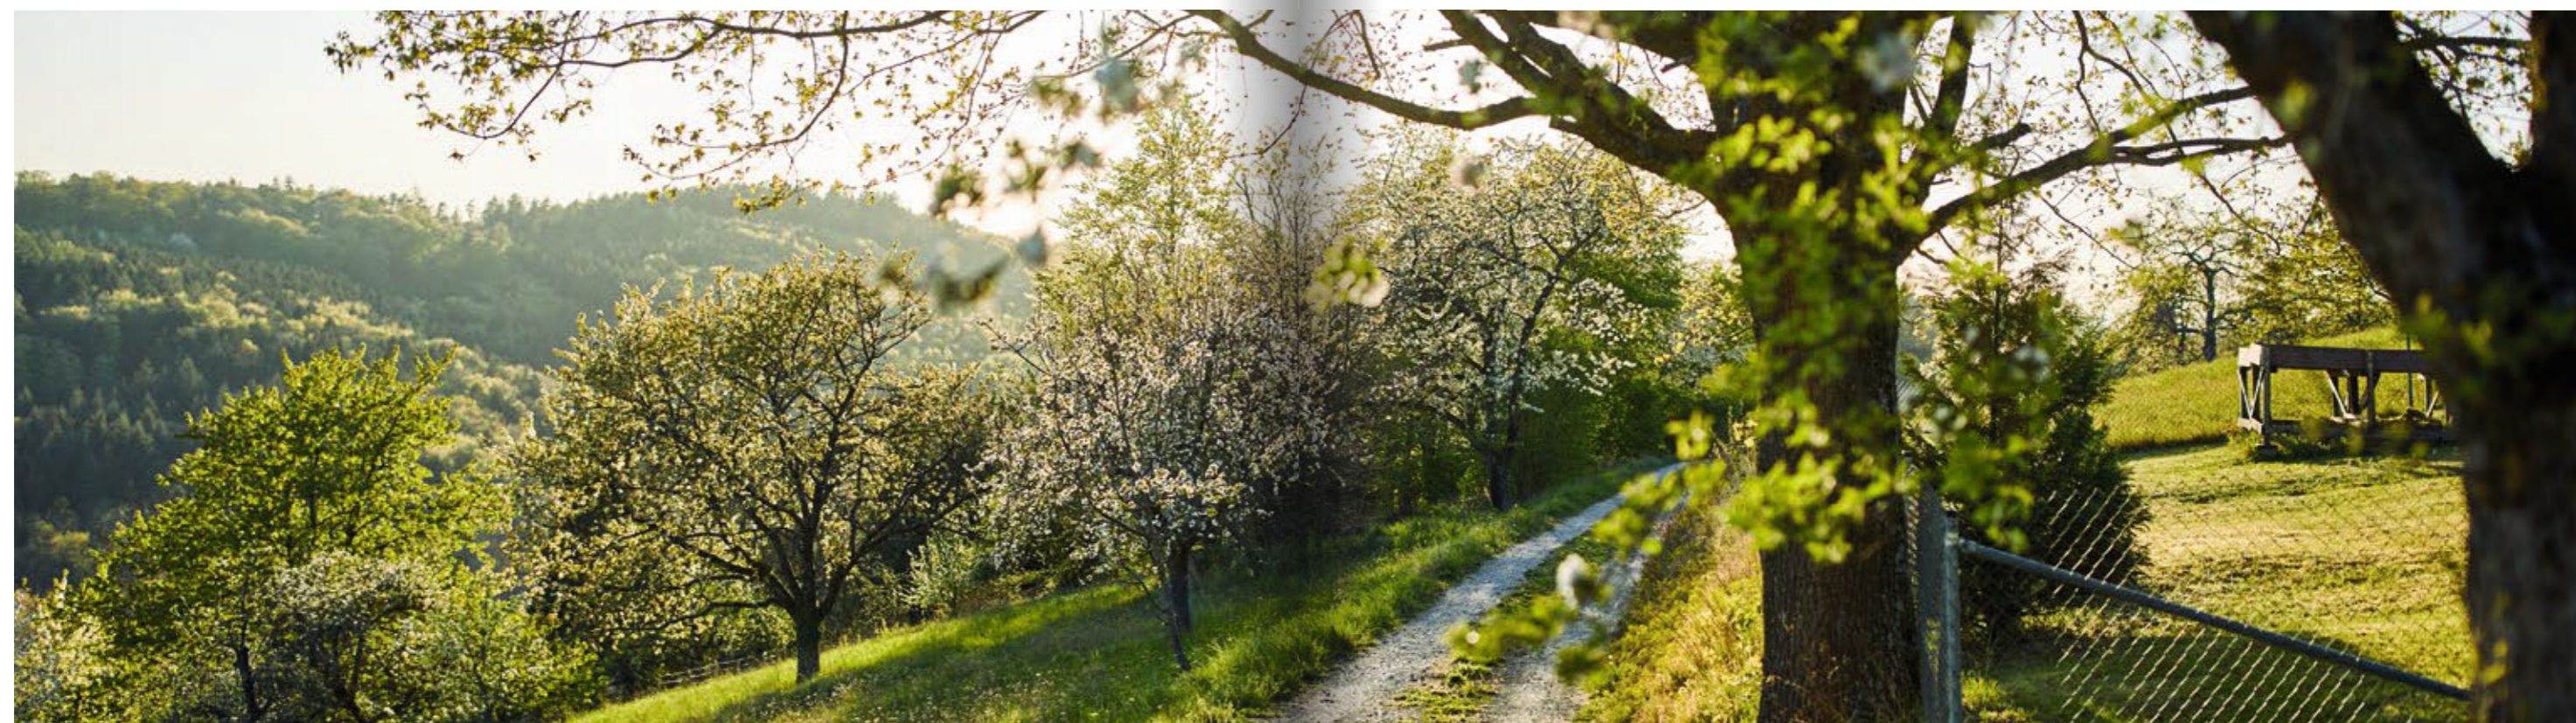

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher (bei RMA 2 RPV)
V = Vario-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG

② Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Lieferbar ab Frühjahr 2025



PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

STIHL iMOW® MÄHROBOTER

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM

Mit drei freischwingenden Klingen und Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN

Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40% Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN

Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

REGENSENSOR

Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG

Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH®

Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

KURZE AKTIVZEIT

Durch kurze Lade- und Mähzeiten genießen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN

Mähplan passend zur Rasengröße.

ZONENMANAGEMENT

Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD

Das strömungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG

In unseren Mährobotern steckt 100% STIHL Qualität - für 100% Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL

Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne Werkzeug möglich.

MODERNES DESIGN

Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT®

Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM

Schützt den iMOW® - schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLESENSOREN

Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN

Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45% Gefälle. Mit den im Zubehör erhältlichen Upgrade Kits sogar auf bis zu 55% Gefälle.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK

Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch außerhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX®

Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.



MÄHEN IN PERFEKTION


SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS



Der optimale Schnitt für einen idealen Rasen

Die drei freischwingenden Klingen des iMOW® Mähsystems sorgen mit ihrer hohen Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmäßige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann direkt am Gerät oder über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm an Ihren Rasen angepasst werden.

Die Klingen können Sie bei Bedarf vom autorisierten STIHL Fachhandel tauschen lassen. Sie können aber natürlich den Klingenwechsel, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, auch selbst durchführen. Dafür benötigen Sie lediglich die im Zubehör erhältlichen Ersatzklingen.

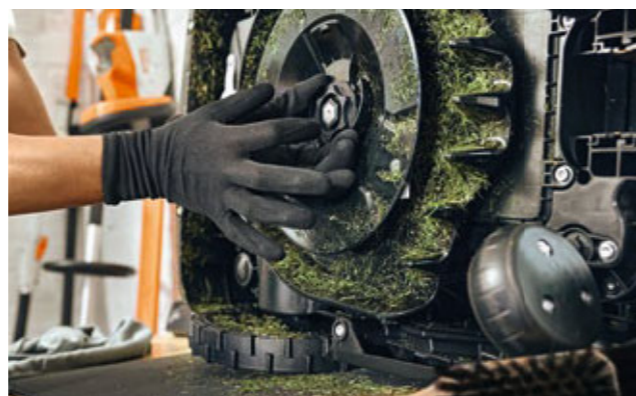

OHNE ZUSÄTZLICHEN DÜNGER ZU EINEM GESUNDEN UND GLEICHMÄßIGEN RASEN

Der iMOW® düngt Ihren Rasen automatisch mit Grasresten. Dieses Verfahren wird als Mulchen bezeichnet. Grasschnitt ist ein stickstoffreicher Dünger, vergleichbar mit – wenn nicht sogar besser – jedem anderen Dünger, den Sie kaufen können. Um einen großen Nutzen durch das Mulchen zu haben, sollte Ihr iMOW® den Rasen regelmäßig mähen.

Für jeden Garten geeignet

Dank seines präzisen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst anspruchsvolle Rasenflächen zuverlässig und kann auch große Steigungen effektiv bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %.

Durch ein nachrüstbares Upgrade Kit kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 55 % erhöht werden. Mehr Informationen zu den iMOW® Upgrade Kits finden Sie auf Seite 183.

Intelligentes Fahrverhalten

Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmäßiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.



INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM


MY iMOW® App

Mit der MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard – dem Herzstück der App – sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.

Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:

- ✔ Mähpläne erstellen und anpassen
- ✔ Mähbereiche (Zonen) definieren
- ✔ Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- ✔ Empfindlichkeit des Regensensors einstellen

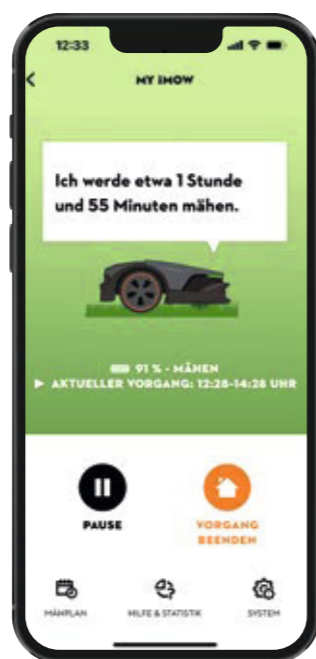

Verfügbar im App Store
und im Google Play Store.

BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIEßEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN

Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen

Die Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen genießen.

Rasenpflege nach Ihrem Plan

In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel- oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.



Mehr Flexibilität durch Konnektivität

Mehr Flexibilität durch Konnektivität. Ob per App oder Smart Home Anbindung – alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Der iMOW® EVO kann sich zudem mit dem Mobilfunknetz verbinden. Daher können Sie diesen auch dann erreichen, sollte eine WLAN oder Bluetooth® Verbindung nicht verfügbar sein.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe


Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperrn, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtbalken in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe.

Visuelle Kommunikation

LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.

Maßgeschneidertes Zonenmanagement

Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermählt.

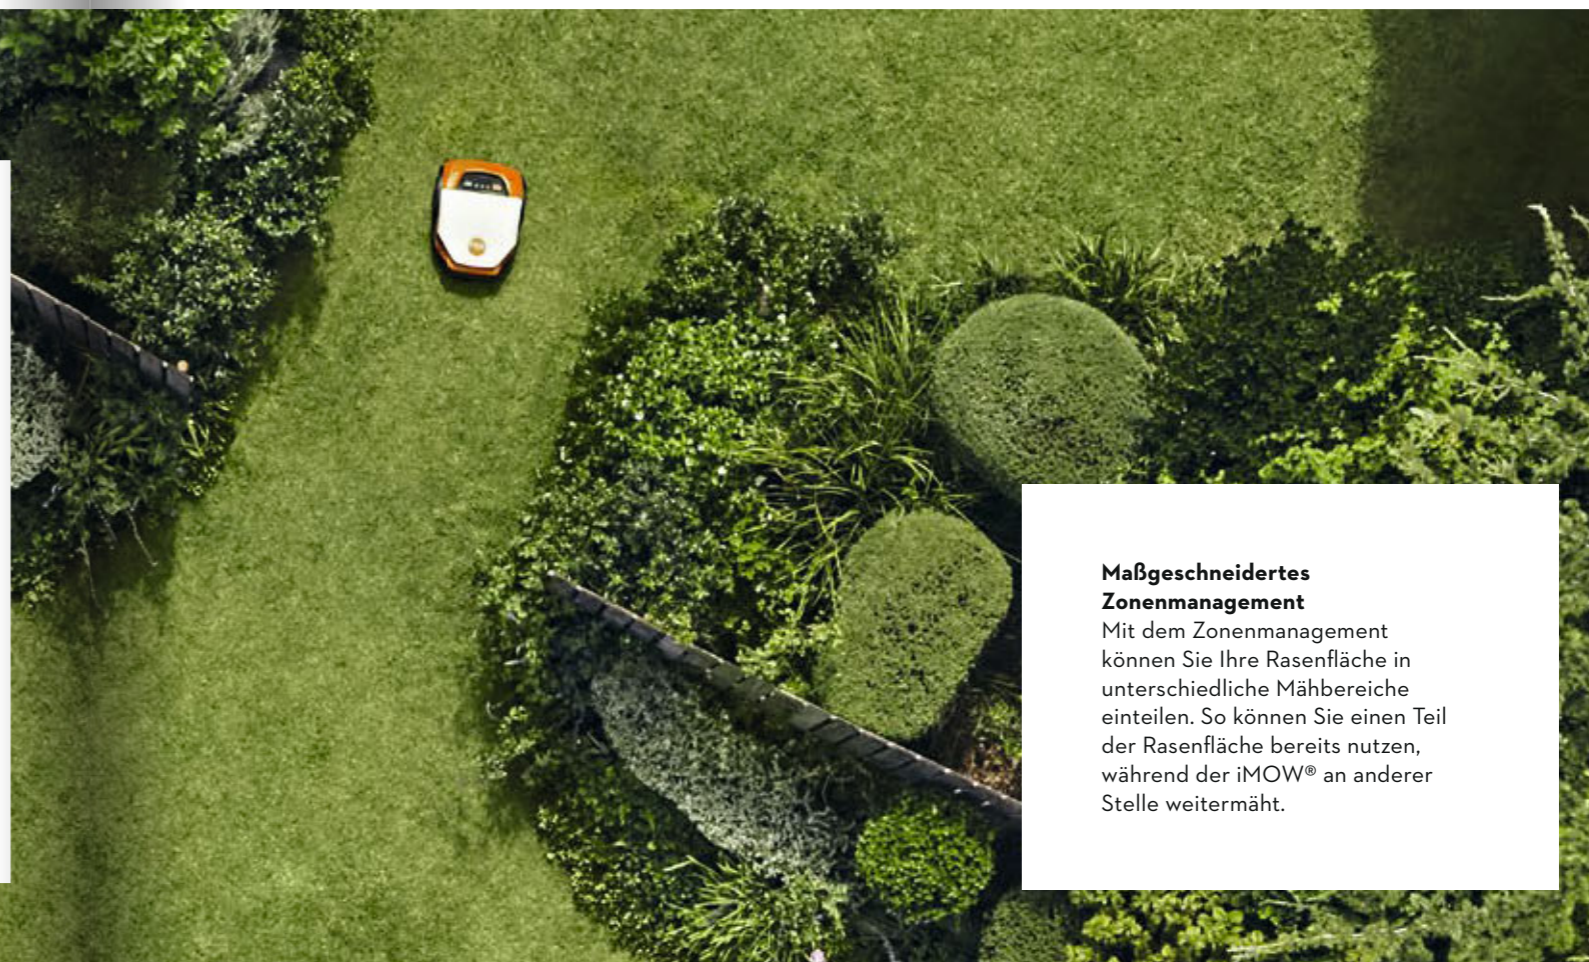



iMOW® EVO



Vollautomatischer Mähroboter mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglicht eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung durch höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO von bis zu 45 % kann durch das im Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 55 % erhöht werden.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5 EVO	bis 1.500 m ²	IA01 011 1416
iMOW® 6 EVO	bis 3.000 m ²	IA01 011 1446
iMOW® 7 EVO	bis 5.000 m ²	IA01 011 1476

PROFESSIONELLE ERGEBNISSE FÜR PERFEKTEN RASEN

NIMMT ZEIT, AUFWAND UND ARBEIT AB

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

iMOW® 7 PRO



Leistungsstark, zuverlässig, effizient: Der STIHL Mähroboter für den professionellen Einsatz. Vollautomatische, zuverlässige Rasenpflege von Sportanlagen, Gewerbe-Arealen, großen Privatgärten mit bis zu 5.000 m² Fläche und Parks. Als Team-Installation mit zwei oder drei Mährobotern auch für Flächen bis zu 8.000 m² geeignet. Effizientes Flottenmanagement mit STIHL connected. Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, Disc-Cut System mit drei freischwingenden Messerklingen sowie hohe Klingengeschwindigkeit. Schneller Arbeitsfortschritt, sauberes Schnittbild. Mähen und Mulchen in einem Arbeitsgang. Steigungen im Gelände bis zu 45 %, mit optionalem Upgrade-Kit bis zu 55 %. Hohe Fahrgeschwindigkeit von 0,5 m/s, Neigungssensoren zur Geschwindigkeitsanpassung, kontaktlose Hinderniserkennung und intelligente Wendemanöver für effizientes Mähen an Engstellen, Regensensor, Ortungsfunktion, persönliche PIN. Einfache, intuitive Bedienung mit Sprachausgabe. Steuerung auch über MY iMOW® App, Bluetooth®, WLAN oder Mobilfunk. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® 7 PRO Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 9 Ersatzlingen, iMOW® Ruler.

	Für Rasenflächen	Bestellnummer
iMOW® 7 PRO	bis 5.000 m ²	IA01 011 1486

iMOW®



Kompakter, wendiger Mähroboter für die vollautomatische Rasenpflege. Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen, sauberes Schnittbild. Schneidet, zerkleinert und düngt in einem Arbeitsgang. Mechanische Schnitthöhenverstellung. Steigfähigkeit bis zu 40 %. Schnittbreite 20 cm. Intuitive Bedienung. Zugriff per MY iMOW® App mit Bluetooth® und WLAN.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
NEU iMOW® 3	bis 500 m ²	IA02 011 1406
NEU iMOW® 4	bis 1.000 m ²	IA02 011 1436



Vollautomatischer Mähroboter für große Rasenflächen, schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Sauberes Schnittbild durch 3 freischwingende Klingen, elektrische Schnitthöhenverstellung und situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit. Steigfähigkeit bis zu 40 %. Schnittbreite 28 cm. Intuitive Bedienung. Zugriff per MY iMOW® App mit Bluetooth® und WLAN.

	Für Rasenflächen...	Bestellnummer
iMOW® 5	bis 1.500 m ²	IA01 011 1406
iMOW® 6	bis 3.000 m ²	IA01 011 1436
iMOW® 7	bis 5.000 m ²	IA01 011 1466



INSTALLATION

INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.



Install Kit 1 iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen

Bestellnummer
IA00 007 1004

Install Kit 2 Plus iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen

IA00 007 1005

Install Kit 3 Bio iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen

IA00 007 1006

BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



150 m (Rolle), Ø 3,4 mm

Bestellnummer
IA00 400 8600

500 m (Rolle), Ø 3,4 mm

IA00 400 8601

DRAHTVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



10 Stück

Bestellnummer
IA00 007 1002

50 Stück

IA00 007 1003



FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.



Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel

Bestellnummer
IA00 007 1007

FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.



75 Stück

Bestellnummer
IA00 007 1000

FIXIERNÄGEL BIO

Fixiernägel Bio aus „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen^① zur Verankerung des Begrenzungsdrahtes im Rasen. Die Fixiernägel sind bereits im Lieferumfang des Installationssets 3 Bio iMOW® enthalten.



100 Stück

Bestellnummer
IA00 007 1001



AUS 100% „BIOLOGISCH ABBAUBAREN“ ROHSTOFFEN GEFERTIGT

Diese Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie herkömmliche Fixiernägel, bestehen jedoch aus nachwachsenden und „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen^①. Im Testverfahren nach ISO 17556 konnte ein Bioabbaubarkeitsgrad im Bodeneinsatz bei 25 °C von > 50% nach 5 Jahren nachgewiesen werden^②. Nach dieser Zeit wird auch keine Fixierung des Begrenzungsdrahtes benötigt, da dieser im Boden fest verwachsen ist. Somit sind unsere Fixiernägel BIO die optimale Alternative zu konventionellen Fixiernägeln.

① Gemäß EN 13432 unter den Testbedingungen nach ISO 14855, d.h. bei Industrieller Kompostierung (aerober Umgebung und erhöhten Temperaturen von > 58 °C)

AUFLADEN UND SCHUTZ

DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.



NEU® Für iMOW® 3 und 4

Bestellnummer
IA02 430 9630

Für iMOW® 5, 6 und 7

IA01 430 9630



Für iMOW® 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO und 7 PRO

IA01 430 9620

MÄHEN UND FAHREN

KLINGEN BASIC iMOW®

Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich. Ein regelmäßiger Wechsel der Klingen trägt zu einer optimalen Rasenqualität bei.



Für iMOW®
5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO und
7 / 7 EVO und
7 PRO

9 Stück

Bestellnummer
IA00 007 4201

18 Stück

IA00 007 4202

NEU

DURO PLUS KLINGEN

Ersatzklingen mit gehärteten Schneidkanten. Dreimal längere Standzeit bei gleichem Schnittergebnis wie STIHL BASIC iMOW® Klingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich.



Für iMOW®,
iMOW® EVO und
iMOW® Pro (alle
Modelle von 3 - 7)

9 Stück

Bestellnummer
IA00 007 4206

18 Stück

IA00 007 4207

UPGRADE KITS iMOW®

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis zu 55%.

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Radgewichte



Upgrade Kit 10 iMOW®

Für iMOW® 5 EVO,
6 EVO, 7 EVO und
7 PRO

Bestellnummer
IA01 007 4710

Inhalt je Kit:
2 × Traktionsräder
2 × Spikescheiben
2 × -Radgewichte



NEU Upgrade Kit 11 iMOW®

Für iMOW® 5 EVO,
6 EVO, 7 EVO und
7 PRO

IA01 007 4701

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025 MÄHWERK

Mähwerk mit unterschiedlichen Schnittbreiten. Einfacher, werkzeugloser Austausch.



Für iMOW® 3
und 4

Schnittbreite
20 cm

Bestellnummer
IA02 730 4401

Für iMOW® 5, 6
und 7

28 cm

IA01 730 4404



② Diese Werte können, aufgrund anderer Bedingungen im Einsatzgebiet, abweichen.
③ Lieferbar ab Frühjahr 2025

AUFBEWAHREN



WANDHALTERUNG

Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.

Für iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO und 7 PRO

Bestellnummer
IA00 500 2300

AUFBEWAHRUNGSBOX ABO 600

Aufbewahrungsbox für iMOW® Mähroboter



Bestellnummer
6909 900 3901

REINIGEN UND PFLEGEN



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket

1 x MultiClean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
1 x Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer
0782 516 8600

Vorteilspaket

1 x MultiClean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
2 x Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 x Transporttasche

0782 516 8605



GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt, können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem anbringen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.



RUNDUM GUT VERSORGT

DENN IHR iMOW® VERDIENT DEN BESTEN SERVICE

Sie haben sich für einen iMOW® Mähroboter entschieden? Dann können Sie sich ab jetzt ganz entspannt zurücklegen. Denn auf Wunsch bietet Ihr autorisierter STIHL Fachhandel umfangreiche Serviceleistungen für Ihren Mähroboter an. Ob Erstinstallation oder die umfassenden Serviceleistungen der STIHL Inspektion – Sie können sich von Anfang an auf die Kompetenz und Erfahrung des geschulten STIHL Fachhandels verlassen.

ERSTINSTALLATION

Ihr STIHL Fachhandel berät Sie gerne vor Ort in Ihrem Garten, erstellt einen individuellen Plan für Ihre Rasenfläche und nimmt die komplette Installation, inklusive Erstellung des Mähplans und Programmierung Ihres Mähroboters, vor.

STIHL INSPEKTION

Ob präventiv oder falls doch mal etwas sein sollte – bringen Sie Ihren iMOW® regelmäßig zum Service und bewahren Sie so seine volle Leistungsfähigkeit. Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr autorisierter STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihres Mähroboters und tauscht präventiv Messer / Klingen aus. Natürlich wird Ihr iMOW® auch gereinigt und gepflegt, sodass er wieder in neuem Glanz erstrahlt. Mit unserem Servicepaket STIHL Inspektion können Sie Ihren gewünschten Leistungsumfang mit optionalen Leistungen wie einer Wintereinlagerung oder auch Hol- und Bringdiensten durch den teilnehmenden STIHL Fachhandel erweitern.



STIHL INSPEKTION^①

Austausch Originalteile:
Messer / Klingen^②

Kalibrierung und Softwareupdates

Intensivreinigung und Schmierung

Sicherheitsüberprüfung

Dokumentation und Serviceplakette

Digitaler Servicebericht



OPTIONALE LEISTUNGEN^①

Wintereinlagerung

Hol- und Bringdienst



SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHREN iMOW® MÄHROBOTER NUTZEN?

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

① Preise auf Anfrage in Ihrem teilnehmenden STIHL Fachhandel
② Modellabhängig





Bestellnummer			Maximale Rasenfläche ^① (m²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schritthöhe (mm)	Aktivzeit ^② (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80%/100% ^③ (min)	Ladezeit Schnellladung 80% (min)	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	Schalleistungspegel ^⑤ (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmäherwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten/LED-Matrix	Bluetooth [®] + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren
MÄHROBOTER																				
iMOW[®] 3	NEU[®]	IA02 011 1406	500	40	20	20 - 60 (manuell)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•
iMOW[®] 4	NEU[®]	IA02 011 1436	1.000	40	20	20 - 60 (manuell)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	58	1	•	•	•	-/-	•/-	•
iMOW[®] 5		IA01 011 1406	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW[®] 5 EVO		IA01 011 1416	1.500	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
iMOW[®] 6		IA01 011 1436	3.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW[®] 6 EVO		IA01 011 1446	3.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
iMOW[®] 7		IA01 011 1466	5.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW[®] 7 EVO		IA01 011 1476	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
iMOW[®] 7 PRO	NEU[®]	IA01 011 1486[®]	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/-	•/•	•

• Serienmäßig

① Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)

② Bei den iMOW[®] EVO und PRO Modellen kann die max. Steigung mit den Upgrade Kits iMOW[®] (siehe Seite 183) auf bis zu 55% erhöht werden

③ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Lieferbar ab Frühjahr 2025

AUFSTITZMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 SYNCHRONMÄHWERK**
Die beiden Messer des Synchronmähwerts sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.
- 02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG**
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.
- 03 FANGLEITSYSTEM**
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

- 04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ**
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.
- 05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB**
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.
- 06 EINFACHE KORBENTLEERUNG**
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

AUFSTITZMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Kompakter Seitenauswurf – außer Modell RT 4082
- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • 204,0 kg[Ⓣ]

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer verwinklter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

RT 4082

Bestellnummer
6140 200 0005



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 PS • 197,0 kg[Ⓣ]

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb für leichtes Manövrieren und Rangieren.

RT 4097 SX

Bestellnummer
6165 200 0012



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 PS • 221,0 kg[Ⓣ]

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

RT 4112 SZ

Bestellnummer
6165 200 0013

S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

Ⓣ Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe



AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 237,0 kg^①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

RT 5097 Z

Bestellnummer
6160 200 0024

Weitere Version:

RT 5097

6160 200 0023



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 258,0 kg^①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

RT 5112 Z

Bestellnummer
6160 200 0025

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr große Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 268,0 kg^①

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

RT 6112 ZL

Bestellnummer
6170 200 0029



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 PS • 281,0 kg^①

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

RT 6127 ZL

Bestellnummer
6170 200 0030

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe



ZUBEHÖR FÜR AUFSTZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung



MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.



AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für RT 4082 Bestellnummer
6907 007 1024

AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 **6907 007 1029**

AMK 097 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm für RT 4097 SX **6907 007 1012**

AMK 112 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 110 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T4 **6907 007 1014**

AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6 **6907 007 1032**

SCHNEEKETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.



ASK 016 für RT 4082 Bestellnummer
6907 730 3445

ASK 018 für RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z **6907 730 3432**

ASK 020 für RT 4112 SZ, RT 6112 ZL und RT 6127 ZL **6907 730 3437**

ADL 012

Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher. Zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.



Bestellnummer
6907 430 2507

SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082 Bestellnummer
6907 730 3012

ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite, für die Serien T4 (außer RT 4082), T5 und T6 **6907 730 3018**

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des Schnittguts.



ADF 400 für RT 4082

Bestellnummer
6907 760 6926

ADF 500 für die Serien T5 und T6

6907 760 6931

ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200 für die Serie T4 Bestellnummer
6907 900 3506

AAH 300 für die Serien T5 und T6 **6907 700 2101**

AGW 098

Gartenwalze, 98 cm breit, für alle Aufsitzmäher.



Bestellnummer
6907 760 3601





Bestellnummer	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW/ PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L x B x H (cm)	Gewicht ^① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Vibrationswerte ^③ (m/s ²)	Unsicherheiten Vibrationswerte ^③ (m/s ²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	Einfache Korbentleerung	Tempomat		
AUFSTZMÄHER																												
RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 /11,1	2.700	213 x 90 x 117	204,0	100	86	2	0,6/3,0	0,3/1,5	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 /12,1	3.100	187 x 116 x 115	197,0	100	85	2	0,5/2,8	0,25/1,4	•	-	•	•	•	•	-	•	-
RT 4112 SZ	6165 200 0013	8.000	110	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,6 /17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	2	0,5/2,5	0,25/1,25	•	-	•	•	•	•	-	•	-
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 /11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,6	0,49/1,3	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 /16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,2	0,49/1,1	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 5112 Z	6160 200 0025	8.000	110	30 - 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 /16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98/4,4	0,49/2,2	•	•	•	•	•	-	•	-	
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 /16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5/4,4	0,25/2,2	•	•	•	•	•	-	•	•	
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 /21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5/4,4	0,25/2,2	•	•	•	•	•	-	•	•	

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)
L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

① Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz/Lenkrad

RASENLÜFTER IM DETAIL



TECHNIK

- 01** POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.
- 02** MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.
- 03** STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.
- 04** VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT^①
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

- 05** EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.
- 06** ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.
- 07** HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.
- 08** GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reißfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

① Betrifft RLE 240 und RLA 240

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 34,0 kg^②

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren größerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

RL 540

Bestellnummer
6290 011 3105



RLA 240

36 V • 15,0 kg^③

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
6291 011 6605

② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

RLE 240

Bestellnummer
6291 011 5610



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgroßer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

RLE 540

Bestellnummer
6290 011 5610

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen.



Für RL 540 und RLE 540

Bestellnummer
6910 700 9601

**SO GEBEN SIE IHREM RASEN
LUFT ZUM ATMEN!**



Scannen Sie den QR-Code und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den richtigen Maßnahmen für einen gut durchlüfteten und damit gesund wachsenden Rasen sorgen.



Eine Videoanleitung zum Rasenlüften mit dem RLA 240 finden Sie auch auf unserem YouTube Kanal.



Bestellnummer

Rasenflächen bis zu ... (m²)

Arbeitsbreite (cm)

Arbeitsstiefenbereich (mm)

Fangkorb

Motortyp / STIHL Akku-System

Hubraum (cm³)

Nennleistung/Nenn Drehzahl (kW / PS)

Nennleistung (W)/Nenn Drehzahl (U/min)

Gewicht (kg)

Schallleistungspegel garantiert (dB(A))

Schalldruckpegel gemessen (dB(A))

Unsicherheit Schalldruckpegel^① (dB(A))

Vibrationswert (m/s²)

Unsicherheit Vibrationswert^② (m/s²)

Arbeitstiefeneinstellung am Holm/Gehäuse

Lüfterwalze

BENZIN-RASENLÜFTER

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0 ^②	94	81	2	4,12	2,06	●/-	-
---------------	----------------------	-------	----	------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

AKKU-RASENLÜFTER

RLA 240	6291 011 6605	-	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	-	-	900 / 3.650	15,0 ^②	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
----------------	----------------------	---	----	----------------------------------	---	-----------	---	---	-------------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-------	---

ELEKTRO-RASENLÜFTER

RLE 240	6291 011 5610	500	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	79	3	5,2	2,08	- / ●	●
----------------	----------------------	-----	----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	-----	------	-------	---

RLE 540	6290 011 5610	800	38	25, 6-fach verstellbar	o	-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	● / -	-
----------------	----------------------	-----	----	------------------------	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-------	---

● Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke

OHV = Oben liegende Ventile

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht ohne Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku




MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL



WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider	202	Zubehör für Motorsensen und Freischneider	218
Akku-Motorsensen	210	Schneidwerkzeuge und Mähfäden	226
Elektro-Motorsensen	214	Zubehör für Schneidwerkzeuge	234
Rückentragbare Benzin-Motorsensen	216		

TECHNIK

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste, erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 02 STIHL M-TRONIC**
 STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

- 03 STIHL ERGOSTART**
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.
- 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmäßig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.
- 05 BEDIENGRIF ADVANCE GRIP**
Neue, ergonomische Bediengriffe für ermüdungsarmes Arbeiten und der Möglichkeit, die Griffposition zu wechseln

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



BENZIN-MOTORSSENEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,2 kg^①

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.



FS 38

Bestellnummer
4140 012 2353

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • 4,4 kg^①

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor.



FS 40

Bestellnummer
4144 011 2309



SEITE **391**

CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 4,4 kg^①

Mit vereinfachtem Startvorgang. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor.



FS 50

Bestellnummer
4144 011 2314

Weitere Version:

FS 50 C-E

4144 011 2315

FS 55


27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • 4,4 kg^①

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



FS 55

Bestellnummer
4140 200 0522

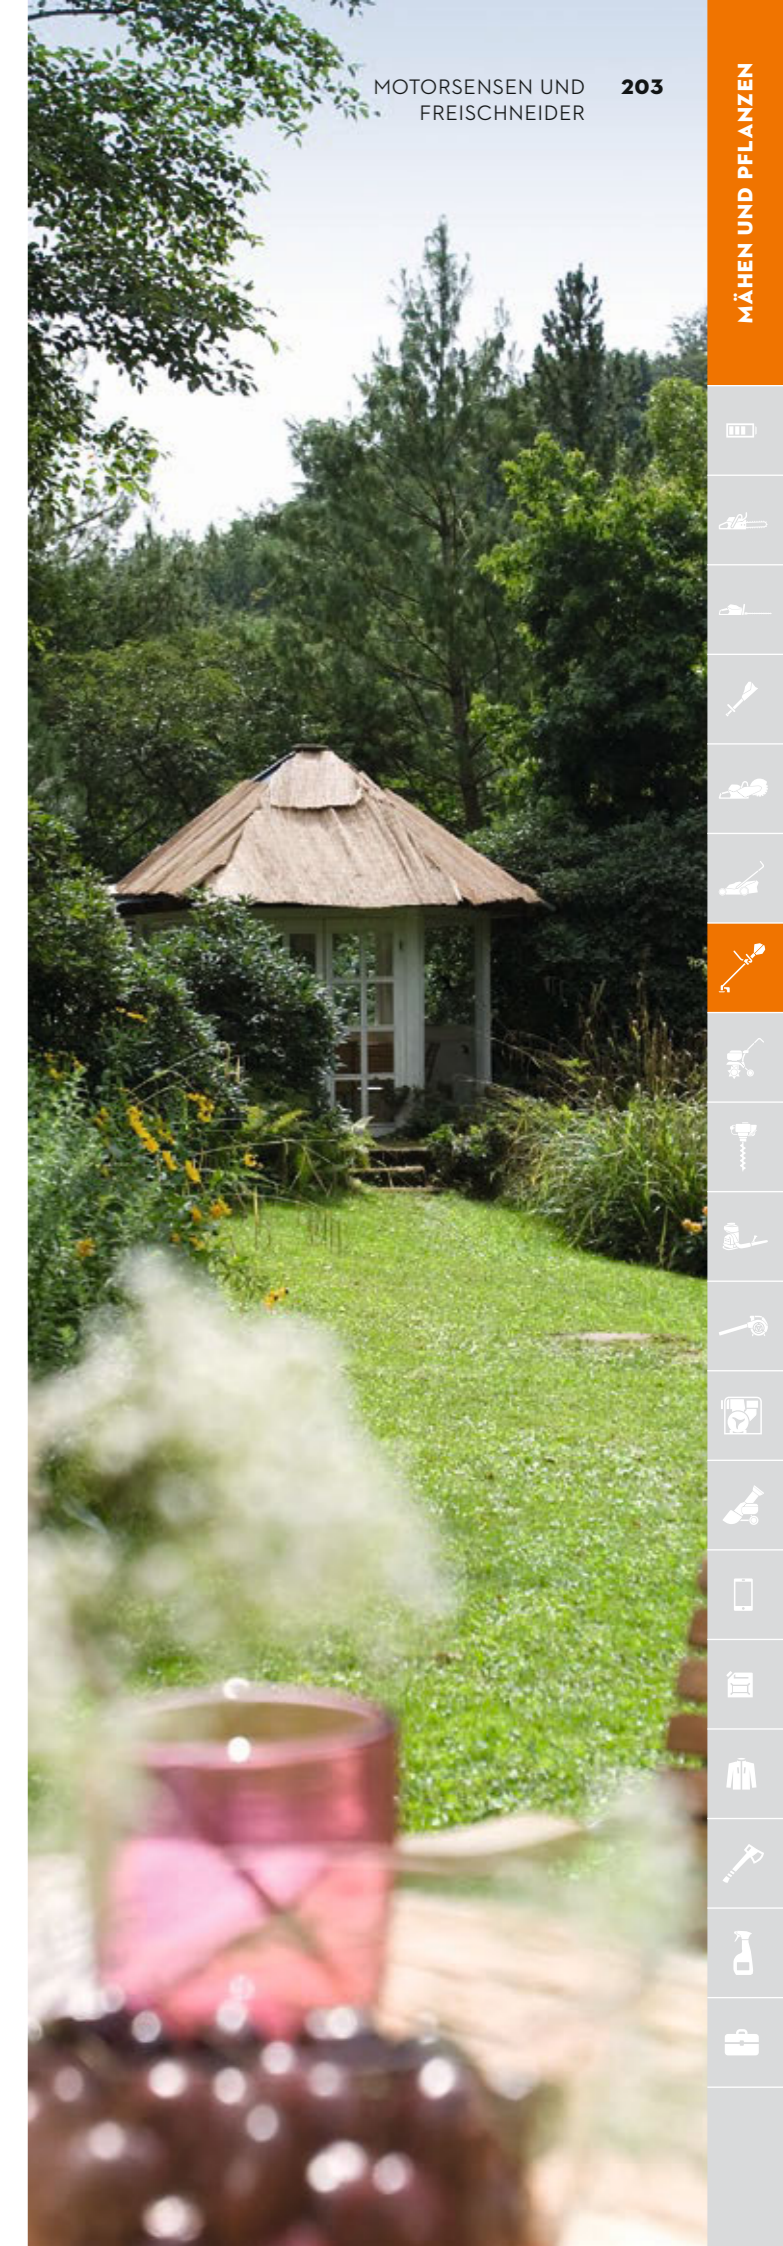

BENZIN- MOTORENSENEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für größere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen größerer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen



FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 4,7 kg[Ⓞ]

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer
4144 200 0199

FS 56 R

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 5,1 kg[Ⓞ]

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Traggurt.



Bestellnummer
4144 200 0198

FS 56

Weitere Version:


FS 56 C-E

4144 200 0195

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • 5,8 kg[Ⓞ]

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

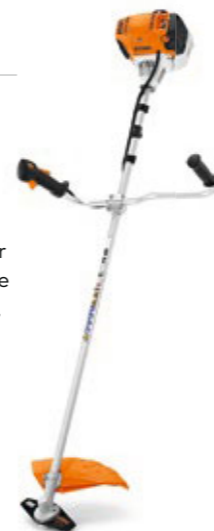

Bestellnummer
4180 200 0540

FS 89

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

BENZIN- MOTORENSENEN FÜR DIE LAND- SCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,9 kg[Ⓞ]

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.



Bestellnummer
4149 200 0076

FS 94 C-E

Weitere Version:

FS 94 RC-E

4149 200 0081

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • 5,8 kg[Ⓞ]

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer
4180 200 0555

FS 111

i KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 94 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.





FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für großflächige Mäharbeiten

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 5,8 kg^①

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer
4180 200 0572

FS 131

Weitere Version:

FS 131 R

4180 200 0574

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 7,1 kg^①



Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Universalgurt ADVANCE.




Bestellnummer
4147 200 0356

FS 240

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 7,2 kg^①

Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE.

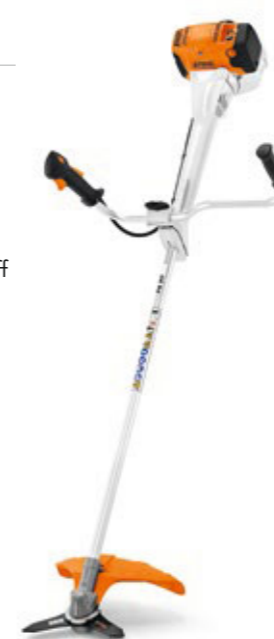

Bestellnummer
4180 200 0594

FS 311

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 8,6 kg^①



Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeneinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer
4147 200 0604

FS 361 C-EM

UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

- ➔ Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 129.
- ➔ Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 214.
- ➔ Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 219.



HIGHTECH-GURT MIT HERVORRAGENDEM TRAGEKOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE IM FORST

Für lange und extrem anspruchsvolle Einsätze mit unseren Profi-Freischneidern ist der **Forstgurt ADVANCE X-TREEm** der ideale Gurt für Sie. Durch das stufenlos längenverstellbare Rückenteil des Gurts können Sie eine optimale Lastenverteilung zwischen Schultern und Hüfte erreichen, um so Ihre Muskeln und Gelenke effektiv zu schonen. Den Freischneider können Sie am Komfort-Haken des Gurts einhängen und profitieren von maximaler Bewegungsfreiheit, um das Gerät sicher zu führen. Atmungsaktive Materialien und große Lüftungsflächen sorgen für einen hervorragenden Tragekomfort.

- ➔ Den Forstgurt ADVANCE X-TREEm finden Sie auf Seite 221



C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

FS 411 C-EM41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 8,7 kg^①

Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE.



FS 411 C-EM

Bestellnummer
4147 200 0616**FS 461 C-EM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 8,7 kg^①

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Forstgurt Universal ADVANCE.



FS 461 C-EM

Bestellnummer
4147 200 0631**FS 561 C-EM**57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 10,2 kg^①

Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 250 mm mit Kreissägeblatt, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stoptaster. Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.



FS 561 C-EM

Bestellnummer
4148 200 0224**FS 491 C-EM**51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • 9,3 kg^①

Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stoptaster. Mit Forstgurt Universal ADVANCE Plus.



FS 491 C-EM

Bestellnummer
4148 200 0195C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic**EFFIZIENTER ARBEITEN DANK GROSSEM MÄHKREIS**

Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreichen unsere Profi-Freischneider FS 361 C-EM, FS 411 C-EM und FS 461 C-EM einen besonders großen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 mm. Anwenderinnen und Anwender profitieren dadurch insbesondere bei großflächigen Mäh- und Ausputzarbeiten von einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einer hohen Arbeitseffizienz.

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED

Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

SMART CONNECTOR**Ihre Vorteile:**

- ✓ Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts^②
- ✓ Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
- ✓ Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
- ✓ Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
- ✓ Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen

SMART CONNECTOR 2 A**Ihre Vorteile:**

- ✓ Einfache Installation und Inbetriebnahme sowie unkompliziertes Pairing ohne Scannen
- ✓ Gerätestatus direkt am Gerät: Per Taster und LED-Anzeige
- ✓ Präzise Laufzeit- und Drehzahlerfassung
- ✓ Bessere Datenqualität und zusätzliche Gerätedaten
- ✓ Geräte per Taster manuell markieren und Fehler dokumentieren
- ✓ Fehlermeldung von Steuergerät anzeigen lassen

➔ Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 319

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 405

③ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box



AKKU- MOTORSENSEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbärten, Friedhöfen und Schulen



FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^② • 2,1 kg^③



Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden.



Bestellnummer
FA10 011 5700

FSA 30 ohne Akku und Ladegerät

Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1

FA10 011 5710

FSA 45

18 V • 0,24 kW^② • 2,3 kg^③



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



Bestellnummer
4512 011 5701

FSA 45



PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiß beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 224

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSA 57

36 V • 0,4 kW^② • 2,7 kg^③



Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



Bestellnummer
4522 011 5734

FSA 57 ohne Akku und Ladegerät

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101


4522 011 5748

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^② • 3,1 kg^③



Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

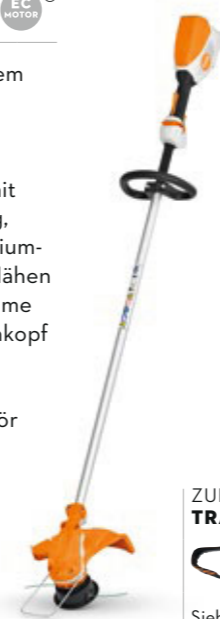

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 220

Bestellnummer
FA04 011 5704

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101

FA04 011 5748

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 228**

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht inklusive Akku

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

FSA 70 R

36 V • 1,0 kW^② • 3,5 kg^③



Leistungsstarke Akku-Motorsense zum Mähen von mittelhohem Gras, von Rasenkanten und für Ausputzarbeiten im privaten Garten. Innovatives Rapid Click System zum Abnehmen des Mähkopfes per Knopfdruck. Inklusive Fadenmähkopf AutoCut C 12-2 mit Advanced EasySpool für bequemes Bewickeln mit einem neuen Faden in der Hand. Optional ist der Mähkopf PolyCut 12-2 mit Kunststoffmessern erhältlich. Werkzeuglos verstellbarer Rundumgriff, ergonomischer Bediengriff, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. ECO-Modus, variable Drehzahlregelung, sehr gutes Leistungsgewicht.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 220

Bestellnummer
FA07 011 5703

FSA 70 R ohne Akku und Ladegerät

Set FSA 70 R mit AK 20 und AL 101

FA07 011 5713



DAS NEUE RAPID CLICK SYSTEM: MÄHFADENAUFWICKELN LEICHT GEMACHT

Dank des neuen Rapid Click Systems beim FSA 70 R und FSA 110 R genügt ein „Klick“ – und Sie können den Mähkopf von der Motorsense abnehmen. Der AutoCut C 12-2 mit Advanced EasySpool lässt sich nun – durch Drehen der großflächigen orangefarbenen Griffscheibe und ohne den Mähkopf zu öffnen – in der Hand schnell und bequem mit einem neuen Faden bewickeln. Noch ein Klick – und der Mähkopf ist wieder montiert und die Motorsense einsatzbereit.



FSA 8036 V · 1,0 kW^① ·
4,9 kg^②

Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeneinstellung, Werkzeugerkennung, Doppelschultergurt für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer
FA08 011 5700**FSA 80** ohne Akku und LadegerätSet **FSA 80** mit AK 30 S und AL 101**FA08 011 5710****Weitere Versionen:****FSA 80 R** ohne Akku und Ladegerät**FA08 011 5720**Set **FSA 80 R** mit AK 30 S und AL 101**FA08 011 5730****FSA 86 R**36 V · 0,65 kW^① ·
3,2 kg^②

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 220

Bestellnummer
FA05 011 5704**FSA 86 R** ohne Akku und Ladegerät**NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025****FSA 110 R**36 V · 1,0 kW^① ·
3,6 kg^②

Akku-Motorsense für anspruchsvolle private und professionelle Mäh- und Ausputzarbeiten. Innovatives Rapid Click System zum Abnehmen des Mähkopfes per Knopfdruck. Serienmäßig mit Mähkopf AutoCut C 12-2 mit Advanced EasySpool für bequemes Bewickeln mit einem neuen Faden. STIHL Antivibrationssystem im Motorgehäuse integriert, ergonomischer Bediengriff, werkzeuglos verstellbarer Rundumgriff, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. ECO-Modus, variable Drehzahlregelung, sehr gutes Leistungsgewicht. Für Mäharbeiten bei Regen geeignet.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 220

Bestellnummer
FA07 011 5723**FSA 110 R** ohne Akku und Ladegerät**FSA 135**36 V · 1,2 kW^① ·
4,9 kg^②

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkusystem im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

**FSA 135** ohne Akku und LadegerätBestellnummer
FA01 200 0024**Weitere Version:****FSA 135 R** ohne Akku und Ladegerät**FA01 200 0030****FSA 200**36 V · 2,0 kW^① ·
5,7 kg^②

Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung, LED Anzeige, Profi-AV System für niedrige Vibrationsbelastung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar. Doppelschultergurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Dickichtmesser 250-3. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

**FSA 200** ohne Akku und LadegerätBestellnummer
FA03 200 0013**Weitere Version:****FSA 200 R** ohne Akku und Ladegerät**FA03 200 0014****FSA 120**36 V · 1,0 kW^① ·
5,2 kg^②


Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Auto Cut 27-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer
FA08 200 0015**FSA 120** ohne Akku und Ladegerät**Weitere Version:****FSA 120 R** ohne Akku und Ladegerät**FA08 200 0005****NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025****FSA 400**

LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU-FREISCHNEIDER VON STIHL

FSA 40036 V · 2,5 kW^① · 7,1 kg^②

Robuster, leiser und sehr leistungsstarker Akku-Freischneider für Profis in der Garten- und Landschaftspflege, in kommunalen Betrieben und im Forst. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser (BC300-3) Breites Angebot an Faden- und Metallschneidwerkzeugen. Schneidkreisdurchmesser mit Faden-Werkzeug 520 mm^④. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung und LED-Anzeige. STIHL Antivibrationssystem. Mit Universal ADVANCE PLUS Forstgurt. Vorbereitet für den STIHL Smart Connector 2 A.

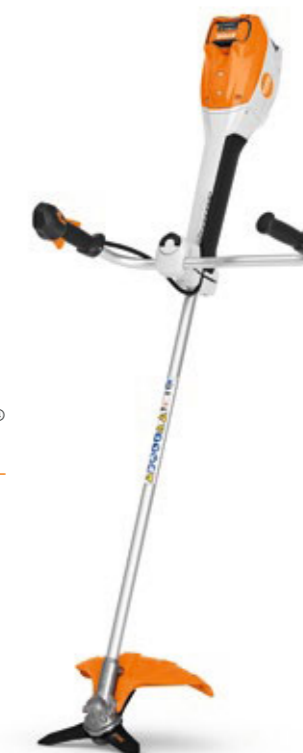**FSA 400** ohne Akku und LadegerätBestellnummer
FA09 200 0007

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 224

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

⑥ Nicht im Lieferumfang enthalten





BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK - MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135, FSA 200 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Seriennummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschließend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.


- ➔ Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 319
- ➔ Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 320

RGA 140

36 V • 1,2 kW^① • 6,4 kg^②



Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschaft im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

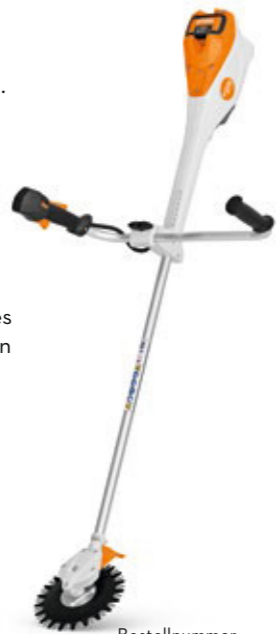

RGA 140 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
FA02 200 0011

ELEKTRO- MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 224

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^②

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.



FSE 52

Bestellnummer
4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^②

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



FSE 60

Bestellnummer
4809 011 4111

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^②

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



FSE 81

Bestellnummer
4809 011 4119

② Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
③ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

RÜCKEN- TRAGBARE BENZIN- MOTORSSENEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 10,7 kg[Ⓛ]

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stoptaster, Werkzeugtasche.

FR 410 C-E

Bestellnummer
4147 200 0362

STARTEN PER
KNOPFDROCK



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 11,6 kg[Ⓛ]

Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

FR 460 TC-EFM

Bestellnummer
4147 200 0372



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 10,9 kg[Ⓛ]

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

FR 460 TC-EM

Bestellnummer
4147 200 0364

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

Ⓛ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



ZUBEHÖR FÜR MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Tragsysteme, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube



NEU BEDIENGRIFF UPGRADE KITS ADVANCE GRIP



Besonders ergonomischer Bediengriff für flexibles Arbeiten mit STIHL Motorsensen. Verschiedene Handpositionen für ermüdungsarmes Arbeiten bei unterschiedlichen Einsätzen. Mit komfortabler Daumenablage. Mix aus hartem und weichem Material mit komfortablen Griffflächen für angenehme Haptik, einfache Bedienung und guten Halt.

Upgrade Kit ADVANCE Grip	Bestellnummer
2 Mählenker z.B. für FS 361, FS 461, FS 411 ^①	4147 007 4702
5 Sägelenker z.B. für FS 561 ^①	4148 007 4705
6 Mählenker z.B. für FS 491 ^①	4148 007 4706

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE

Praktischer Handschutz. Nicht für K-Versionen und ADVANCE Grip geeignet.



Für FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561

Bestellnummer
4147 790 9102

ABSTANDBÜGEL

Praktischer Abstandsbügel beim Mähen um Bäume und Gegenstände.



Für FSA 57 und FSE 52

Bestellnummer
4816 713 3400

NEU FS WANDHALTER

Zur bequemen und platzsparenden Aufbewahrung von Motorsensen, Freischneidern und KombiMotoren. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer
0463 481 0002

^① Für weitere Informationen zu kompatiblen Geräte-Typen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort

WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern.



Für alle Universal- und Forstgurte der ADVANCE Reihe. Nicht verwendbar mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT

Bestellnummer
4147 881 5700

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.



Bestellnummer
4147 740 2502

BODENFRÄSE BF

Anbauwerkzeug. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.



Für FS 90, FS 100, FS 111, FS 120, FS 130 R, FS 131, FS 131 R, FR 350 und FR 480

Bestellnummer
4601 710 1504

HOCH-ENTASTER HT

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Gewicht 0,7 kg.



Für FS 130 R und FS 131 R

Bestellnummer
4182 200 0215

WINKELGETRIEBE

Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.



Bestellnummer
4138 640 0201

KREISELSCHERE RG

Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.



Für FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200

Bestellnummer
4180 740 5101

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ

Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufsteller.



Für RG und RG-KM

Bestellnummer
4180 007 4100

HECKENSCHNEIDER HL 145°, EINSTELLBAR

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.



Für FS 111, FS 130 R, FS 131 R und FS 131
Gewicht 1,8 kg

Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer
4243 740 5101

Für FS 111, FS 130 R, FS 131 R und FS 131
Gewicht 1,9 kg

Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer
4243 740 5113

HECKENSCHNEIDER HL 0°, NICHT EINSTELLBAR

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,4 kg.



Für FS 130 R und FS 131 R

Bestellnummer
4243 740 5100



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
EINFACHTRAGGURT



Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen.
Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.

Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT

Bestellnummer
4130 710 9000



BRUSTGURT

Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe

Bestellnummer
0000 790 7700

GURTE



DOPPEL-SCHULTERGURT	
Merkmale und Ausstattung	Mit weichen Polsterungen
Brustumfang (cm)	99 - 145
Taillenumfang (cm)	-
Rückenlänge (cm)	-
Geeignet für Gerät	FS 55 - FS 561, FS 80 - FS 200, RGA 140
Bestellnummer	4119 710 9001

UNIVERSALGURTE	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE
	Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.			
Standardgröße		XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorangeanteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken
Brustumfang (cm)	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140
Taillenumfang (cm)	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144
Rückenlänge (cm)	56	63	56	56
Geeignet für Gerät	FS 50 - FS 561, FS 80 - FS 200, RGA 140	FS 50 - FS 561, FS 80 - FS 200, RGA 140	FS 50 - FS 561, FS 80 - 200, RGA 140	FS 50 - FS 561, FS 80 - FS 200, RGA 140
Bestellnummer	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000

FORSTGURTE	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
	Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.			
Standardgröße		XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Längenverstellbares Rückenteil ^① zur Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter
Brustumfang (cm)	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155
Taillenumfang (cm)	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160
Rückenlänge (cm)	56	61	56	52 - 64
Geeignet für Gerät	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FS 80 - FS 200, FSA 135, RGA 140
Bestellnummer	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001

MODULARES GURTSYSTEM	FS SET ADVANCE X-FLEX
Kombiniert die Vorteile der ADVANCE Plus und ADVANCE X-TREEm Schultergurte mit dem modularen Hüftgurt X-Flex	
Set aus Hüftgurt ADVANCE X-Flex (Größe M) und FS Gurt ADVANCE X-Flex (Größe M-L)	
Brustumfang (cm)	99 - 144
Taillenumfang (cm)	89 - 143 cm
Rückenlänge (cm)	52 - 64
Geeignet für Gerät	FS 91 - FS 561, alle FSA, RGA 140
Bestellnummer	0000 007 4802

! Nur solange der Vorrat reicht!

① demopark Silbermedaille - Neuheiten 2023

② Das Rückenteil des ADVANCE X-TREEm ist kompatibel mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex, siehe Seite 386


MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX



KOMFORTABEL ARBEITEN MIT MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDERN

Die Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex erleichtert Profis die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern dank vieler hilfreicher Eigenschaften: Elastische Rückenplatte, die sich der Bewegung anpasst, Anlagepolster mit Komforthaken, Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider, höhenverstellbare Brustschließe, Polsterungen an stark belasteten Stellen, Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zudem können sowohl am Hüftgurt als auch am FS-Tragsystem diverse Taschen und Halter befestigt werden, um notwendiges Equipment sicher und griffbereit zu verstauen.

➔ Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex finden Sie auf Seite 386

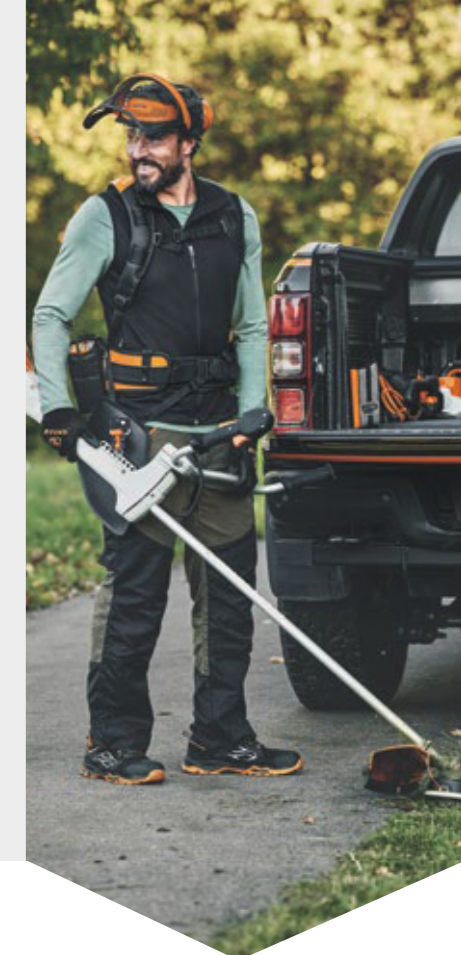

Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schallleistungspegel ^① (dB(A))	Vibrationswert links / recwhits ^② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose GriffEinstellung	Mähnsatz / Häckseleinsatz / Sägeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem	
BENZIN-MOTORSSENEN ZUM RASENTRIMMEN																														
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 ^③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	- / - / •	-	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7 / 1,0	-	-	4,4 ^③	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	- / - / •	-	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FS 50	4144 011 2314	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,4 ^③	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	- / - / •	-	•	• / - / -	o	-	-	o / - / -	- / - / -	-
FS 50 C-E	4144 011 2315	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,5 ^③	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	•	-	-	-	•	- / - / •	-	•	• / - / -	o	-	-	o / o / o	- / - / -	-
FS 55	4140 200 0522	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 ^③	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
BENZIN-MOTORSSENEN FÜR DIE GARTENPFLEGE																														
FS 56 R	4144 200 0199	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,7 ^③	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	• / - / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 56	4144 200 0198	27,2	0,8 / 1,1	-	-	5,1 ^③	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	flexibel	-	o	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 56 C-E	4144 200 0195	27,2	0,8 / 1,1	-	-	5,2 ^③	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Mähkopf AutoCut C 26-2	flexibel	-	•	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 89	4180 200 0540	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8 ^③	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	flexibel	1-Punkt	-	-	-	•	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	- / - / o	-
BENZIN-MOTORSSENEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE																														
FS 94 RC-E	4149 200 0081	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,6 ^③	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230	Grasschneideblatt 230-2	starr	1-Punkt	•	-	-	-	•	• / - / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	o / o / o	-
FS 94 C-E	4149 200 0076	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,9 ^③	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	Grasschneideblatt 230-2	starr	1-Punkt	•	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 111	4180 200 0555	31,4	1,05 / 1,4	-	-	5,8 ^③	95	105	5,0 / 4,4	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	starr	1-Punkt	-	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 131 R	4180 200 0574	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8 ^③	97	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	420	Mähkopf AutoCut C 27-2	starr	1-Punkt	-	-	-	•	•	• / • / -	-	•	• / - / o	-	•	o	o / o / o	o / o / o	-
FS 131	4180 200 0572	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8 ^③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	starr	1-Punkt	-	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 240	4147 200 0356	37,7	1,7 / 2,3	-	-	6,9 ^③	99	110	4,4 / 4,3	2-MIX	180	250	Dickichtmesser 250-3	starr	1-Punkt	-	-	-	-	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	o	o	• / o / -	o / o / o	-
FREISCHNEIDER																														
FS 311	4180 200 0594	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,2 ^③	98	107	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	-	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	-
FS 361 C-EM	4147 200 0604	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,6 ^③	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	•	-	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	-
FS 411 C-EM	4147 200 0616	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,7 ^③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	•	-	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	-
FS 461 C-EM	4147 200 0631	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,7 ^③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	•	-	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	-
FS 491 C-EM	4148 200 0195	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 ^③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	•	-	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o	-
FS 561 C-EM	4148 200 0224	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 ^③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Kreissägeblatt 250-26	starr	4-Punkt	•	-	•	-	•	- / • / -	•	•	o / o / o	-	-	o	o / o / o	o / o / •	-

• Serienmäßig C = Komfortversion M = M-Tronic
 o Nachrüstbar (Zubehör) E = STIHL ErgoStart R = Rundumgriff

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
 ② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
 ③ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schallleistungspegel ^① (dB(A))	Vibrationswert links / recwhits ^② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff	Bediengriff ADVANCE Grip	Werkzeuglose GriffEinstellung	Mähnsatz / Häckseleinsatz / Sägeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREE ^{em}	Tragsystem	
AKKU-MOTORSSENEN												GURTE																		
FSA 30[®]	FA10 011 5700	-	0,13 ^③ / -	0,24	10,8	2,1 ^④	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	Mähkopf PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
Set FSA 30[®] mit AS 2 + AL 1	FA10 011 5710	-	0,13 ^③ / -	0,24	10,8	2,3 ^④	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	Mähkopf PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 45[®]	4512 011 5701	-	0,13 ^③ / -	0,24	18	2,3 ^④	80	94	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Mähkopf PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 57[®]	4522 011 5734	-	0,28 ^③ / -	0,4	36	2,7 ^④	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
Set FSA 57[®] mit AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	0,28 ^③ / -	0,4	36	3,5 ^④	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 60 R[®]	FA04 011 5704	-	0,50 ^③ / -	0,65	36	3,1 ^④	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
Set FSA 60 R[®] mit AK 20 + AL 101	FA04 011 5748	-	0,50 ^③ / -	0,65	36	4,3 ^④	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 70 R[®]	NEU [®] FA07 011 5703	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	3,5 ^④	76	93	4,9 / 2,0	AK-System	166	380	Mähkopf AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
Set FSA 70 R[®] mit AK 20 + AL 101	NEU [®] FA07 011 5713	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	4,7 ^④	76	93	4,9 / 2,0	AK-System	166	380	Mähkopf AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 80 R[®]	FA08 011 5720	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	4,8 ^④	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	Mähkopf AutoCut 27-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	●	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Set FSA 80 R[®] mit AK 30 + AL 101	FA08 011 5730	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	6,1 ^④	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	Mähkopf AutoCut 27-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	●	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 80[®]	FA08 011 5700	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	4,9 ^④	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	Grasschneideblatt 230-2	starr	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-
Set FSA 80[®] mit AK 30 + AL 101	FA08 011 5710	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	6,2 ^④	81	94	2,4 / 1,4	AK-System	178	230	Grasschneideblatt 230-2	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 86 R[®]	FA05 011 5704	-	0,50 ^③ / -	0,65	36	3,2 ^④	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 110 R[®]	NEU [®] FA07 011 5723	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	3,6 ^④	76	93	4,9 / 2,0	AP-System	171	380	Mähkopf AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSA 120 R[®]	FA08 200 0005	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	5,0 ^④	81	94	5,8 / 2,8	AP-System	179	230	Mähkopf AutoCut 27-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	●	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 120[®]	FA08 200 0015	-	0,8 ^③ / -	1,0	36	5,2 ^④	81	94	3,3 / 2,1	AP-System	179	230	Mähkopf AutoCut 27-2	starr	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -	-
FSA 135 R[®]	FA01 200 0030	-	1,0 ^③ / -	1,2	36	4,3 ^④	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	●	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 135[®]	FA01 200 0024	-	1,0 ^③ / -	1,2	36	4,9 ^④	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	Mähkopf AutoCut C 26-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o / o	- / - / o	-
FSA 200 R[®]	FA03 200 0014	-	1,6 ^③ / -	2,0	36	4,8 ^④	80	94	3,8 / 3,0	AP-System	181	450	Mähkopf AutoCut C 26-2	starr	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 200[®]	FA03 200 0013	-	1,6 ^③ / -	2,0	36	5,7 ^④	85	106	2,2 / 1,8	AP-System	181	260	Dickichtmesser 250-3	starr	4-Punkt	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o / o	- / - / o	-
FSA 400[®] Mähen	NEU FA09 200 0007	-	2,0 ^③ / -	2,5	36	7,1	83	96	2,4 / 1,6	AP-System	179	300	Dickichtmesser 300-3	starr	4-Punkt	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / ● / ●	-	-	-	- / - / o	- / - / -	-
RGA 140[®]	FA02 200 0011	-	1,0 ^③ / -	1,2	36	6,4 ^④	81	93	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	Kreiselschere RG	starr	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	o / o / o	- / - / o	-
ELEKTRO-MOTORSSENEN												GURTE																		
FSE 52	4816 011 4104	-	-	-	230	2,2 ^⑤	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-	
FSE 60	4809 011 4111	-	-	-	230	3,9 ^⑤	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 81	4809 011 4119	-	-	-	230	4,7 ^⑤	83	93	5,7 / 3,6	-	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	flexibel	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSSENEN												GURTE																		
FR 410 C-E	4147 200 0362	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,7 ^⑥	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 27-2	starr	●	●	-	-	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	●
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^⑥	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	starr	●	●	-	●	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	●
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,6 ^⑥	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	starr	●	●	●	●	-	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	●

● Serienmäßig ○ Nachrüstbar (Zubehör) C = Komfortversion E = STIHL ErgoStart F = STIHL Elektrostart M = STIHL M-Tronic R = Rundumgriff T = Teilbarer Schaft ① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug ③ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz ④ Drehzahl fest ⑤ Drehzahl stufenlos regelbar ⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsensen ⑦ Gewicht inklusive Akku ⑧ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz ⑨ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät ⑩ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz ⑪ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz ⑫ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz ⑬ Lieferbar ab Frühjahr 2025



SCHNEID- WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmesser

GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



Mähkopf TrimCut

Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von außen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.



Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auf-tippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



Mähkopf PolyCut[®]

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei beweglichen Kunststoffmessern.



Mähkopf DuroCut

Zwei- oder vierfädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Geringe Schnitthöhe. Mähfaden aus besonders abriebfestem, langlebigem Material.



STARKE VEGETATION

SCHILF UND BÜSCHE

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



Häckselmesser ShredCut

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt WoodCut, Meißelzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

Grasschneideblatt GrassCut

Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klinge- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.



Dickichtmesser BrushCut

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

SCHNEIDWERKZEUG-BERATER

Mit Hilfe unseres digitalen Zubehörberaters finden Sie das zu Ihrer Motorsense oder Ihrem Freischneider bzw. das zu Ihrer Anwendung optimal passende Schneidwerkzeug – einfach und schnell.



Hier geht's zum Schneidwerkzeug-Berater!

MÄHKÖPFE^①

	Bestellnummer	Mähfaden-Durchmesser ^② (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfaden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E	FS 55	FS 89, FS 111, FS-KM	FS 94 C-E, FS 240	FS 131	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																								
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4 / 2,7 / 3,0	1 x 8	□□□□	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / 2,7 / 3,0	1 x 8	□□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,7	1 x 8	□□□□	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF AUTOCUT																								
FADENSPULE	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
FADENSPULE	6235 710 4305	1,4	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 2-2	4008 710 4300	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 2-2	4008 710 4301	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 3-2	4009 710 4304	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 x 2,5	⊗⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0	1 x 4	□□⊗□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	2,4	1 x 4	□□⊗□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 12-2 NEU	4010 710 2100	2,4	1 x 4	□□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	1 x 7	□□⊗□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4 / 2,7	2 x 3,5	□□⊗□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / 2,7 / 3,0	2 x 4	□□⊗□	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / 2,7 / 3,0	2 x 4	□□⊗□	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / 2,7 / 3,0	2 x 4	□□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF SUPERCUT																								
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 x 3	□□⊗	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 x 7,5	□□⊗	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF POLYCUT																								
POLYCUT 2-2 ^③	4008 710 2102	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 ^③	4009 710 2104	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 ^③	4006 710 2137	300	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 12-2 NEU	4010 710 2110	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
POLYCUT 18-2 ^③	4002 820 2320	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 ^③	4002 820 2300	365	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
POLYCUT 48-2 ^③	4003 710 2126	365	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF DUROCUT																								
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 x 0,2	□□⊗□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	○
DUROCUT 20-2 ^⑤	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 x 0,2	□□⊗□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
DUROCUT 40-4 ^⑥	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 4,0 / XL / XXL	4 x 0,25	□□⊗□	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Empfohlen
○ Kombinierbar
- Unzulässig
① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden

④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
⊗ Runder und leiser Mähfaden
□ Quadratischer Mähfaden



AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

- Für AutoCut 25-2 und 27-2 Bestellnummer 4002 710 4321
- Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2 4003 710 4310



MÄHFÄDEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	4,0 mm
ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN							
MÄHFÄDEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●
MÄHFÄDEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräusentwicklung	-	◐	◐	◐	◐	-	◐
MÄHFÄDEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	-	-	-	■	■	■	-
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	-	-	■	■	■	■	-

	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN RUND®			
●	0000 930 2284	1,4	16,0
●	0000 930 2334	1,6	19,0
●	0000 930 2335	2,0	14,0
●	0000 930 2337	2,0	119,0
●	0000 930 2338	2,4	14,0
●	0000 930 2340	2,4	83,0
●	0000 930 2246	2,4	253,0
●	0000 930 2341	2,7	9,0
●	0000 930 2343	2,7	65,0
●	0000 930 2227	2,7	208,0
●	0000 930 2542	3,0	162,0
●	0000 930 2344	3,0	53,0
●	0000 930 3607	4,0	27,0 ^①
●	0000 930 3603	4,0	87,0 ^②
MÄHFÄDEN RUND UND LEISE®			
◐	0000 930 2415	1,6	19,0
◐	0000 930 2416	2,0	14,0
◐	0000 930 2418	2,0	60,0
◐	0000 930 2419	2,4	14,0
◐	0000 930 2421	2,4	83,0
◐	0000 930 2422	2,7	9,0
◐	0000 930 2423	2,7	65,0
◐	0000 930 3708	4,0	27,0 ^②

	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN QUADRATISCH®			
■	0000 930 2640	2,4	41,0
■	0000 930 2641	2,4	83,0
■	0000 930 2612	2,4	253,0
■	0000 930 2642	2,7	32,0
■	0000 930 2643	2,7	65,0
■	0000 930 2616	2,7	208,0
■	0000 930 2644	3,0	53,0
■	0000 930 2619	3,0	162,0
HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG®			
■	0000 930 4318	2,0	45,0
■	0000 930 4319	2,0	91,0
■	0000 930 4300	2,4	35,0
■	0000 930 4303	2,4	70,0
■	0000 930 4301	2,7	26,0
■	0000 930 4304	2,7	53,0
■	0000 930 4302	3,0	21,0
■	0000 930 4305	3,0	43,0

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser.

Für PolyCut 2-2 und 3-2
Messer-gesamtlänge 90 mm



Bestellnummer 4008 007 1000

Zwölf Kunststoffmesser.

Für PolyCut 6-2 und 18-2
130 mm



4002 007 1020

Für PolyCut 12-2, 28-2 und 48-2
145 mm



4002 007 1000

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 und 41-3
105 mm



4111 007 1001

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2
Größe L, 2 mm, gezahnt

Bestellnummer 0000 930 3503

Für DuroCut 20-2 und 40-4
Größe XL, 3 mm, gezahnt

0000 930 3504

Für DuroCut 40-4
Größe XXL, 4 mm, gezahnt

0000 930 3505

MÄHFADENSCHNEIDER

Ablängen von Mähfäden. Für alle Mähfäden mit einem Durchmesser von 2,0 bis 4,0 mm.



Bestellnummer 0000 881 8204


① Rollen
② Für DuroCut



METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

Bestellnummer	Anschlussdurchmesser (mm)	Anschlüsse											
		FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 85, FS 89, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240	FS 311	FS 361 C-EM, FSA 400, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L	FS 490 C-EM KW	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT®													
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	25,4	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
250 mm (40 Z)®	4001 713 3806	25,4	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•
250 mm (40 Z)®	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
DICKICHTMESSER BRUSHCUT®													
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)®	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
HÄCKSELMESSER SHREDCUT®													
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN®													
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	○	•	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEISELZAHN®													
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	○	•	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	•	○	•	-	-
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL®													
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•


• Empfohlen - Unzulässig F = Flügel Z = Zähne
 ① Nur mit Schutz zulässig ② Schleuderarm ③ Stark belastbar, lange Standzeit ④ Nur mit Häckselschutz zulässig
 ⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff ⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 235 ⑦ HP = High-Performance (20% mehr Schnittleistung) ⑧ Nur verwendbar für FS 491 C-EM

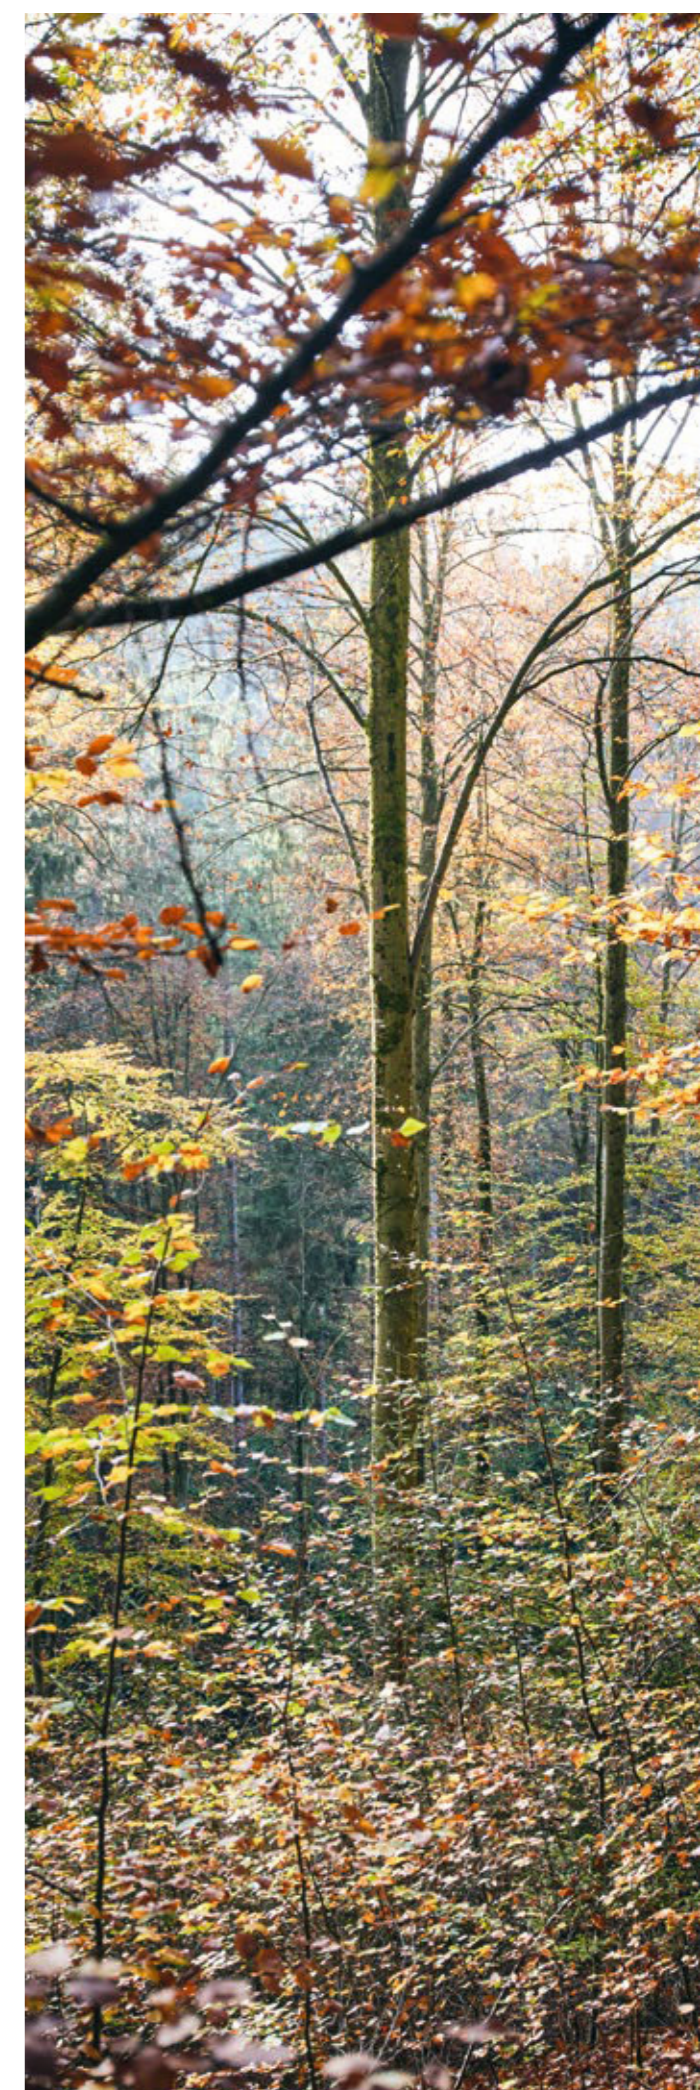

ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

FEILENGRIFFE

 Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



Bestellnummer
0811 490 7860

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm

FH 3
Softgriff.



Für Flachfeilen bis 150 mm

0000 881 4503

MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.



Bestellnummer
0814 212 3310

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.



Bestellnummer
0814 252 3356

DREIKANT-SCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer
0811 421 8971

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.



Bestellnummer
4020 890 5501

Zweiflügeliges Dickichtmesser

Dreiflügeliges Dickichtmesser

4020 890 5500

SCHRÄNKEISEN

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer
4020 893 5000

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer
5605 750 4343

VERSCHLEIßSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs. Beinhaltet benötigte Schrauben.



Bestellnummer
4005 007 1002

Für DuroCut 20-2



Für PolyCut 28-2 und 48-2

4005 007 1001

Bestellnummer

Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/Metall) (mm)

FS 55, FS 56

FS 89, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 135, FR 410, FR 460, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 311, FS 360, FS 400, FS 460

FS 490, FS 460 K, FS 450 K

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FSA 400

FS 561 C-EM

FSA 57

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE



4180 007 1028	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180 007 1027	420/305	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE



4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 710 8116	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
4147 710 8115	-/305	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
4147 007 1021	-/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8105	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLY-CUT



4144 710 8117	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	480/-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
4180 007 1030	420/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA05 710 8101 ^①	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4133 007 1007	420/-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4522 710 8102	280/-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8104	560/-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4144 710 8127	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
FA03 710 8100	450/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)



4147 007 1011	-/270	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1023	-/270	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 007 1012	-/320	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER)^②



4180 710 8202	-/200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4147 007 1008 ^③	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1009 ^③	-/225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8210	-/200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8211	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8203	-/250	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-

^① Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R/FSA 86 R
^② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff

^③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten

^④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403



MOTORHACKEN IM DETAIL



**DER BODEN
GELOCKERT.
DIE KRÄFTE
GESCHONT.**



TECHNIK

- 01 HACKMESSER**
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.
- 02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG**
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.
- 03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN**
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

- 04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.
- 05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG**
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.
- 06 REINIGUNGSPPOSITION**
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungstark und vibrationsarm



MH 445 R

139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 37,0 kg^①

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

MH 445 R

Bestellnummer
6241 011 3914



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS • 44,0 kg^①

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

MH 585

Bestellnummer
6241 011 3922

Weitere Version:

MH 560

6241 011 3940



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 46,0 kg^①

Leistungsstarke Motorhacke für harte Einsätze und schwere Böden. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

MH 685

Bestellnummer
6241 011 3932

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600

Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.



Für MH 445 und MH 445 R

Bestellnummer
6906 710 0311

HÄUFELKÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.



AHK 701 verstellbar,
für MH 560, MH 585 und MH 685

Bestellnummer
6906 710 1132

AHK 702 fixiert,
für MH 560, MH 585 und MH 685

6906 710 1137

SATZ EISENRÄDER

Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.



AMR 031 für MH 560,
MH 585 und MH 685

Bestellnummer
6906 710 0917

ZUSATZGEWICHTE AZG 030

Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden. Lieferumfang: 2 x 9,0 kg.



Für MH 560, MH 585 und MH 685

Bestellnummer
6906 820 0111

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.



Für alle STIHL Motorhacken

Bestellnummer
6906 820 1305


Bestellnummer	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht ^② (kg)	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert ^② (m/s ²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
MH 445 R 6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2 / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 560 6241 011 3940	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	2.900	41,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
MH 585 6241 011 3922	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
MH 685 6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6,0	2,4	•	•	•	•

• Serienmäßig

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

R = Rückwärtsgang
V = Vorwärtsgang

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG



ERDBOHRGERÄT IM DETAIL

KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät und Zubehör

242

01 LEISTUNGSSTARKER MOTOR

02 KRÄFTESCHONENDES ARBEITEN

03 KOMFORTABLE BEDIENUNG

04 EXAKTE FÜHRUNG

05 ERHÖHTE SICHERHEIT



TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

04 GROßFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremsenrichtung können feststehende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



ERDBOHRGERÄT UND ZUBEHÖR

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich






BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 10,0 kg^①

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und großflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

BT 131

Bestellnummer
4313 011 2120

	Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE				
ERDBOHRER	4404 680 2004	40		
	4404 680 2006	60		
	4404 680 2009	90		
	 4404 680 2012	120	695	Für alle Bodenverhältnisse.
	 4404 680 2015	150		
	 4404 680 2020	200		
	4404 680 2030	300	750	
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE				
	4311 680 2515	150	525	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
ERDBOHRER HERZKRÜMLER				
	4404 680 1900	260	660	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN				
	4313 680 2300	-	250	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	-	450	
ANLAGEPOLSTER				
	4313 748 2501	-	-	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
BOHRFUTTER				
	4311 680 4010	-	-	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Spindeldrehzahl (min ⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdreh Sperre
ERDBOHRGERÄT^⑤													
BT 131[®]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•	•

• Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
⑤ Mit großflächigem Anlagepolster



SPRÜHGERÄTE IM DETAIL



WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte und Zubehör

246

Spritzgeräte und Zubehör

248

TECHNIK

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.
- 02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK**
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

- 03 BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG**
Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.
- 04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL**
Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.
- 05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



SPRÜHGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen



SR 200
27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

SR 200 Bestellnummer
4241 011 2601



SR 430
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg^①

Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

SR 430 Bestellnummer
4244 011 2600



SR 450
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg^①

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

SR 450 Bestellnummer
4244 011 2641

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430, SR 450 Bestellnummer
4244 007 1022

Für SR 200 (ohne Abb.) Bestellnummer
4241 007 1009

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.



Für SR 200, SR 430 und SR 450

Bestellnummer
4203 710 9102

VERLÄNGERUNGSRÖHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.



Für SR 430 und SR 450

Bestellnummer
4244 770 0300

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.



Für SR 430, SR 450

Bestellnummer
4244 007 1004

Für SR 200 (ohne Abb.)

4241 007 1006



PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 324



SEITE 392 SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Max. Luftdurchsatz ^④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE[®]															
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•

• Serienmäßig
 ① Gewicht unbetankt, komplett
 ② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 ④ Ohne Blasanlage
 Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten



SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgroßen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen



SG 11
1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

SG 11 Bestellnummer
4255 019 4910



SG 21
3,0 l • 1,2 kg^①

Besonders handliches manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

SG 21 Bestellnummer
4255 019 4921



SG 31
5,0 l • 1,8 kg^①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

SG 31 Bestellnummer
4255 019 4930



SG 51
12,0 l • 4,5 kg^①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

SG 51 Bestellnummer
4255 019 4950



SG 71
18,0 l • 4,8 kg^①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

SG 71 Bestellnummer
4255 019 4970



APIII SYSTEM
AP 2005

SGA 85
36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, große Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer
4854 011 7004

ZUBEHÖR: HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.



Für SGA 85 Bestellnummer
4854 710 9100







① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396























	Bestellnummer	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert rechts ^③ (m/s ²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE[®]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 ^④	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	-	3,0	1,2 ^④	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 ^④	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 ^④	-	-	-	-	•
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 ^④	-	-	-	-	•
AKKU-SPRITZGERÄT[®]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 ^④	66,0	77,0	0,9	AP-System	•



	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild ^⑤	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
VERLÄNGERUNGS-ROHR 	4255 500 0301	SG 11 (Länge 20 cm)	 110°	Kunststoff	-	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGS-ROHR 	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	-	Messing	-	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE 	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 - 90 cm)	-	Kunststoff	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 - 300 cm)	-	Messing	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM 	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Kunststoff	-	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

• Serienmäßig
 ① Gewicht ohne Inhalt
 ② Gewicht ohne Akku und Inhalt
 ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²
 ⑤ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten
 ⑥ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 399

	Bestellnummer	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild ^⑤	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE						
GABELDÜSE 	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE 	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	-	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringungsmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)	-		1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)	-		2,0	
DÜSENSATZ 	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°  85°	Kunststoff	-	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN 	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	 80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04 	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 µm FÜR ABSTELLVENTIL 	4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststoff	-	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE 	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 0-90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025 	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 75°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm 	4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE 	4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER 	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststoff	-	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düsenatz am Gerät montieren zu können.





REINIGEN, AUFRÄUMEN UND MEHR



BLASGERÄTE



SAUGHÄCKSLER



KEHRGERÄTE



HOCHDRUCKREINIGER



NASS-/TROCKENSAUGER



KOMPRESSOR



WASSERPUMPEN



GARTENHÄCKSLER

BLASGERÄTE IM DETAIL



SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte und Zubehör	256	Hochdruckreiniger Profiklasse	284
Saughäcksler und Zubehör	266	Zubehör für Hochdruckreiniger Profiklasse	285
Kehrgeräte	271	Reinigungsmittel für Druck- und Hochdruckreiniger	288
Akku-Druckreiniger und Akku-Hochdruckreiniger	274	Nass- / Trockensauger	293
Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse	276	Akku-Handsauger und Akku-Nass / Trockensauger	295
Zubehör für Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse	280	Zubehör für Nass- / Trockensauger	297
		Akku-Kompressor	302



TECHNIK

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Durch ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff werden ruckartige Kräfte beim Starten gemindert. Muskeln und Gelenke werden durch den gleichmäßigen Anwerfvorgang geschont.
- 02 HD2-FILTER**
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern - für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen - z. B. mit STIHL STIHL VarioClean oder VarioClean Eco und warmem Wasser.

KOMFORT

- 03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.
- 04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER**
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



BENZIN- BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stoptaster.

BG 56

Bestellnummer
4241 011 1750



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster.

BG 86

Bestellnummer
4241 011 1753



BR 600

32 N^① • 10,3 kg^②

Leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX[®]-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BR 600

Bestellnummer
4282 200 0022



BR 800 C-E

41 N^① • 11,7 kg^②

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX[®]-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff.

BR 800 C-E

Bestellnummer
4283 011 1603



BR 700

35 N^① • 10,9 kg^②

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX[®]-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

BR 700

Bestellnummer
4282 200 0021



NEU - VERSTELLDÜSE

Die 2-in-1 Düse ermöglicht ein einfaches, schnelles Umschalten zwischen großem und kleinerem Düsendurchmesser. So steht Ihnen je nach Aufgabe für ein effizienteres Arbeiten eine höhere Luftgeschwindigkeit oder ein höheres Luftvolumen zur Verfügung.



Scannen Sie den QR Code für weitere Informationen.

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten.
② Gewicht unbetankt, komplett



AKKU- BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Kindergärten oder Krankenhäusern
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei



AS III SYSTEM
AS 2

NEU
BGA 30
10,8 V • 5 N^① • 1,5 kg^②

Leichtes Akku-Blasgerät mit optimaler Blasleistung für die hausnahe Reinigung kleiner bis mittelgroßer befestigter Flächen wie Terrassen, Garagen und Balkone. Durch variabel einstellbare Blaskraft ideal für unterschiedliche Reinigungsaufgaben geeignet. Schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen langem Blasrohr und kurzer Düse. Einfache Handhabung dank niedrigem Gewicht und leicht verständlicher Bedienung. Geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen.

BGA 30 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer BA08 011 5900
Set BGA 30 mit 2 × AS 2 und AL 1	BA08 011 5910

AI III

BGA 45
18 V • 5 N^① • 2,2 kg^②

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80% / 100%).

BGA 45	Bestellnummer 4513 011 5901
--------	---------------------------------------

AK III SYSTEM
AK 20

NEU
BGA 50
36 V • 11 N^① • 2,2 kg^②

Kompaktes, flexibles und einfach bedienbares Akku-Blasgerät für kleine bis mittelgroße Flächen wie Einfahrten, Gehwege, Terrassen oder Rasenflächen. Angenehmes Arbeiten dank guter Balance und geringem Gewicht. Konstante Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Variabel einstellbare Blaskraft für das kontrollierte Entfernen von Laub, Gras, Papier und anderen Verschmutzungen. Platzsparende Lagerung dank werkzeuglos abnehmbarem Blasrohr.

BGA 50 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer BA05 011 5904
Set BGA 50 mit AK 20 und AL 101	BA05 011 5917

BGA 60

LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM

AK III SYSTEM
AK 30 S

VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG

Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 30% mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 50.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE

Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEIß

Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiß.



ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN

Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.

36 V • 15 N^① • 2,3 kg^②

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
BA04 011 5904

Set BGA 60 mit AK 30 S und AL 101

BA04 011 5948

APIII SYSTEM
AP 300 S

BGA 86
36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer BA02 011 5903
--------------------------------	---------------------------------------

APIII SYSTEM
AR 3000 L

BGA 100
36 V • 17 N^① • 2,5 kg^②

Angenehm leises, leichtes und leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren ARL Akku.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät	Bestellnummer 4866 011 5905
---------------------------------	---------------------------------------

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht inklusive Akku
③ Gewicht ohne Akku

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



ZUBEHÖR:
NEU SATZ
TRAGGURT

Siehe Seite 263

APIII
SYSTEM
AP 300 S

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2025

BGA 16036 V · 21 N^① · 2,6 kg^②

Leistungsstarkes Akku-Blasgerät für anspruchsvolle Einsätze im privaten Umfeld und für professionelle Reinigungsarbeiten, etwa im Gebäudemanagement. Konstant hohe Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Kurzes, kompaktes Gerät mit abgewinkeltem Blasrohr für herausragende Manövrierbarkeit und ein ermüdungsarmes Arbeiten. STIHL Sound Engineering reduziert unangenehme Frequenzen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector.

BGA 160 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
BA09 011 5903INKL.
KOMFORT-
TRAGSYSTEMAPIII
SYSTEM
AR 3000 L**BGA 200**36 V · 21 N^① · 3,2 kg^②

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für große Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmäßige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren ARL Akkus befestigt.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät,
inkl. Komfort-TragsystemBestellnummer
BA01 200 0000**ZUBEHÖR: KOMFORT-TRAGSYSTEM**

Für den schnellen Wechsel zwischen handgeführtem und seitlich am Körper eingehängtem BGA 200. Deutliche Arbeitserleichterung bei längeren Einsätzen. Erfordert Tragsystem für rückentragbare AR Akkus. Nicht kompatibel mit Akku-Gürtel oder Tragsystem AP. AR Akkus und Tragsystem für ARL Akkus nicht im Lieferumfang enthalten.



Für BGA 200

Bestellnummer
BA01 490 0400

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

NEU BGA 250

LEISTUNGSSIEGER UNTER DEN HANDBLASGERÄTEN

APIII
SYSTEM
AP 300 SZUBEHÖR:
NEU SATZ
TRAGGURT

Siehe Seite 263

36 V · 26 N^① · 2,7 kg^②

Leistungsstärkstes handgehaltenes Akku Blasgerät von STIHL mit konstanter Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit. Ideal für schnelle, kurze Einsätze im Garten- und Landschaftsbau. Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und ermüdungsarmes Arbeiten durch kurze, kompakte Bauform sowie zentrale Positionierung des Akkus unter dem Griff. Deutliche Reduzierung von unangenehmen Frequenzen für Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen. Vorbereitet für vernetztes Arbeiten über STIHL connected dank Smart Connector 2A.

BGA 250 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
BA06 011 5903ZUBEHÖR:
ADA 1000

Siehe Seite 263

APIII
SYSTEM
AR 3000 L**BGA 300**36 V · 26 N^① · 7,4 kg^②

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
BA03 011 5914

ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts



ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasiergerätes zum Saughäcksler.



Für BG 56 und BG 86

Bestellnummer
4241 700 2200

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für BG 56, BG 86

Bestellnummer
4241 007 1003

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.



Für BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 und BGA 300

Bestellnummer
4282 790 1700

SEITE 392 SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.

① Gewicht ohne Akku

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.



Für BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 und BGA 300

Bestellnummer
0000 790 7700

ADA 1000

1,9 kg^①

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300^②

Bestellnummer
6909 400 4300

PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZU TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

FINDEN SIE AUF SEITE 394

Bestellnummer	Form	Geeignet für Blasiergerät	Verwendung
FLACHDÜSEN			
4866 701 8301	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
4241 708 6302	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
4282 708 6340	gebogen	BR 600	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
4282 708 6304	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN			
4244 708 6350	gerade	BR 350	
4282 708 6302	gerade	BR 600	
4244 708 6302	gerade	BR 700, BGA 800	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
4282 708 6350	gerade	BR 600	
VERSTELLDÜSE			
0000 700 6300	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	Schnelles Umschalten zwischen hoher Luftgeschwindigkeit und hohem Luftvolumen.
VERLÄNGERUNGSDÜSE			
4282 708 6350	gerade	BGA 160, BGA 250	Verlängert für besonders große Personen das Blasrohr um 10 cm gegenüber der Standarddüse.
4282 708 6303	gebogen	BR 700, BR 800	Verlängert das Blasrohr des BR 800 gegenüber der serienmäßigen geraden Düse. Für kräfteschonendes Arbeiten wird die Verwendung mit dem Zweihandgriff 4282 790 1700 empfohlen.

② Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5914) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5904) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.

③ Lieferbar ab Frühjahr 2025



	Bestellnummer	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Blaskraft ^① (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert rechts ^④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Runddüse / Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Seitenstart	Brustgurt / Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-BLASGERÄTE																		
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	4,1 ^④	13	71/-	700/-	90	104	8,6	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-/-	○	-
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	4,4 ^④	15	76/89	755/620	92	105	1,6	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-/-	○	-
BR 600	4282 200 0022	64,8	-	10,3 ^④	32	106/-	1.150/-	100	107	1,8	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	○/●	-	-
BR 700	4282 200 0021	64,8	-	10,9 ^④	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	○/●	-	-
BR 800 C-E	4283 011 1603	79,9	-	11,7 ^④	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX [®]	●/-	●	-/●	●	●/●	-	-
AKKU-BLASGERÄTE																		
BGA 30	NEU BA08 011 5900	-	10,8	1,5 ^④	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS-System	●/●	-	-/-	-	-/-	-	-
Set BGA 30 mit 2x AS 2 + AL 1	NEU BA080 11 5910	-	10,8	1,7 ^④	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS-System	●/●	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 45	4513 011 5901	-	18	2,2 ^④	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Al-Linie	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 50	NEU BA05 011 5904	-	36	2,2 ^④	11	55/-	770	78	88	0,6	AK-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
Set BGA 50 mit AK 20 + AL 101	NEU BA05 011 5917	-	36	3,4 ^④	11	55/-	770	78	88	0,6	AK-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 60	BA04 011 5904	-	36	2,3 ^④	15 ^⑤	69 ^⑥ /-	780 ^⑥ /-	76	89	1,2	AK-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
Set BGA 60 mit AK 30 + AL 101	BA04 011 5948	-	36	3,5 ^④	15 ^⑤	69 ^⑥ /-	780 ^⑥ /-	76	89	1,2	AK-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	2,8 ^④	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP-System	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 100	4866 011 5905	-	36	2,5 ^④	17 ^⑤	75 ^⑥ /81	840 ^⑥ /760	80	90	0,9	AP-System	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 160	NEU ^⑦ BA09 011 5903	-	36	2,6 ^④	21 ^⑤	78 ^⑥ /-	970 ^⑥ /-	82	90	0,7	AP-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 200	BA01 200 0000	-	36	3,2 ^④	21 ^⑤	84 ^⑥ /-	940 ^⑥ /-	80	91	0,7	AP-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 250	NEU BA06 011 5903	-	36	2,7 ^④	21 ^⑤	84 ^⑥ /-	1.040 ^⑥ /-	84	92	0,9	AP-System	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 300	BA03 011 5914	-	36	7,4 ^④	26 ^⑤	86 ^⑥ /-	970 ^⑥ /-	84	94	0,2	AP-System	●/○	-	-/-	-	○/●	-	○

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)


C = Komfortversion
D = Katalysator

E = STIHL ErgoStart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Bläsergeräten
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku

⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Im Boost
⑨ Lieferbar ab Frühjahr 2025

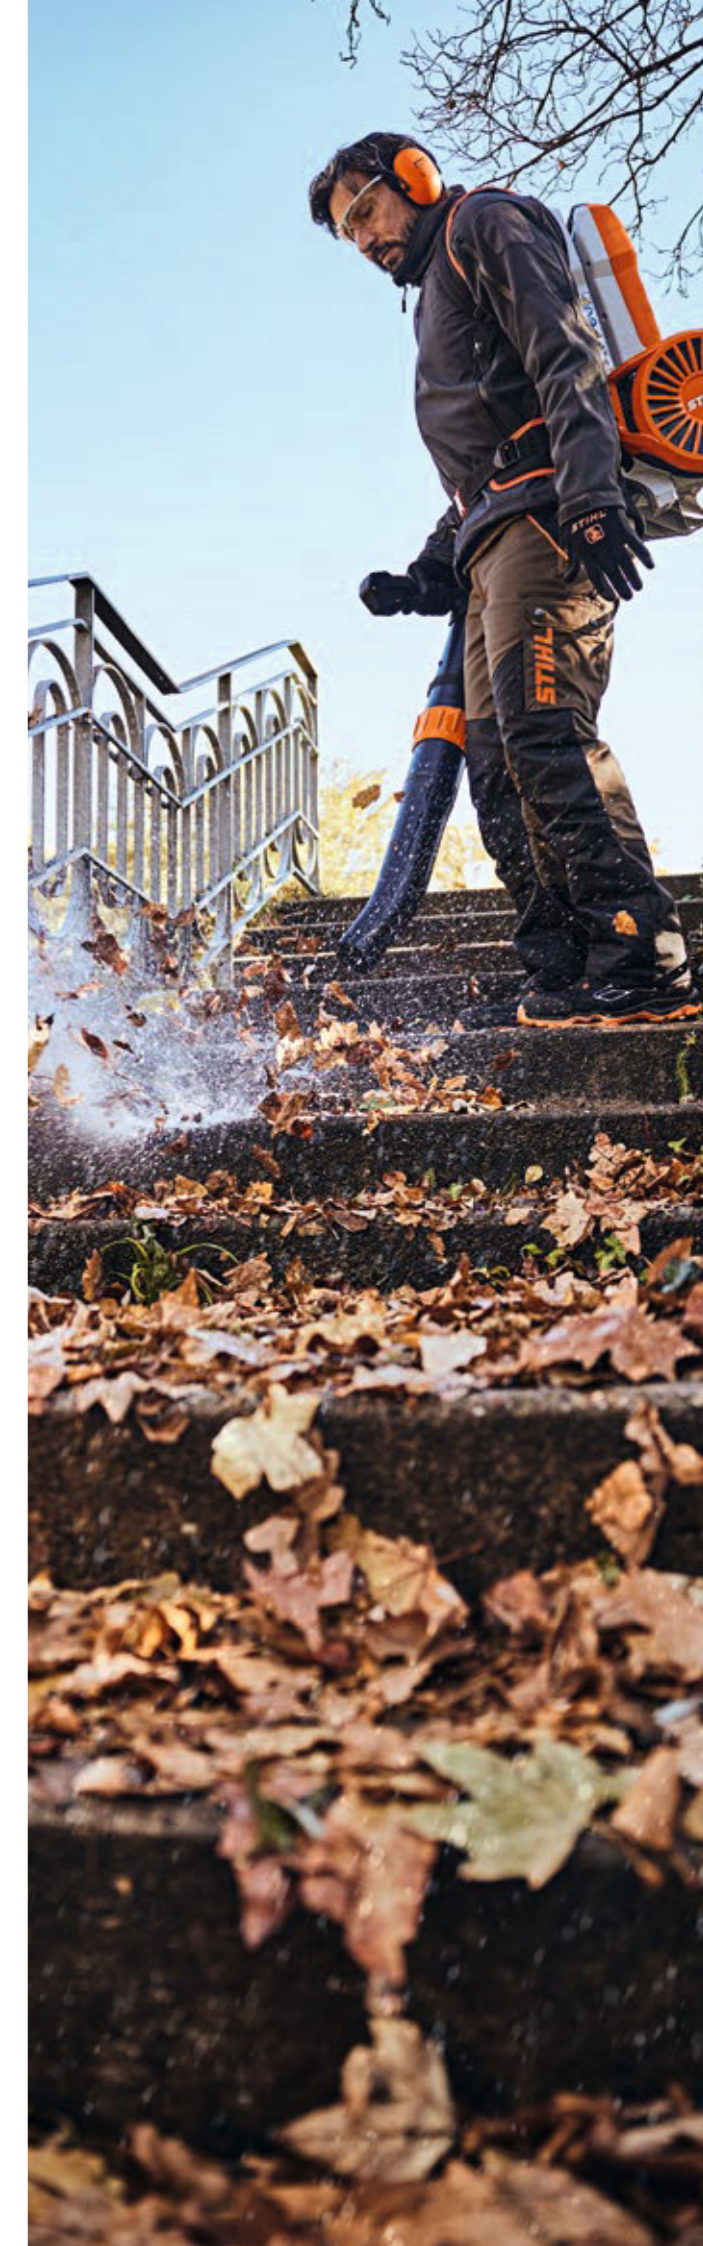

SAUGHÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungs-betrieben



INKL. BLASROHR
UND FANGSACK

SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg^①

Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse.

SH 56

Bestellnummer
4241 011 0928



INKL. BLASROHR
UND FANGSACK

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter.

SH 86

Bestellnummer
4241 011 0932



INKL. BLASROHR
UND FANGSACK

SHA 56

36 V • 4,2 kg^②

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmäßige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
SA02 011 7104

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101

SA02 200 0006

NEU ZUBEHÖR: ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56

Bestellnummer
SA02 007 1000



MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasgerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.



NEU SHA 140

36 V • 5,1 kg^②

Leistungsstarker Akku-Saughäcksler für den professionellen Einsatz. Metall-Häckselmesser und 55-l-Fangsack für effizientes Arbeiten. Stufenlose Regulierung der Saugleistung für unterschiedliche Oberflächen. Konstant hohe Saugleistung, unabhängig vom Füllstand des werkzeuglos abnehm- und entleerbaren Fangsacks. Boost-Funktion per Schalthebel aktivierbar. Besonders leise für den Betrieb ohne Gehörschutz. Einfach zu reinigen dank werkzeuglos entfernbar Saugrohr.

SHA 140 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
SA07 011 7104

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396





INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg[ⓐ]

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

SHE 71

Bestellnummer
4811 011 0829



INKL. BLASROHR UND FANGSACK

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg[ⓐ]

Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Feststellgas, gummierter Handgriff, Flachdüse, Blaseinrichtung.

SHE 81

Bestellnummer
4811 011 0839

	Bestellnummer	Hubraum (cm ³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel [ⓐ] (dB(A))	Schalleistungspegel [ⓐ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ]) / STIHL Akku-System	Luftdurchsatz (m ³ /h) im Saugbetrieb	
BENZIN-SAUGHÄCKSLER											
SH 56	4241 011 0928	27,2	-	-	5,4 [ⓐ]	92	104	9,6 / 7,6	2-MIX	710	
SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 [ⓐ]	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	
AKKU-SAUGHÄCKSLER											
SHA 56	im Saugmodus	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 [ⓐ]	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510
	im Blasmodus					3,2 [ⓐ]	81	94	1,1 [ⓐ] / -		-
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	im Saugmodus	SA02 200 0006	-	36	-	5,4 [ⓐ]	83	94	0,8 / 0,8	AK-System	510
	im Blasmodus					4,4 [ⓐ]	81	94	1,1 [ⓐ] / -		-
SHA 140 NEU	im Saugmodus	SA07 011 7104	-	36	-	5,1 [ⓐ]	83	96	0,6 / 0,7	AP-System	910
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER											
SHE 71	4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 [ⓐ]	85	100	1,2 / 0,8	-	540	
SHE 81	4811 011 0839	-	230	1,4	4,5 [ⓐ]	88	103	5,6 / 2,6	-	610	

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

ⓐ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
ⓑ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
ⓒ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Bläsergeräten

ⓓ Gewicht unbetankt, komplett
ⓔ Gewicht ohne Akku
ⓕ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
ⓖ Gewicht ohne Kabel

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK



45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbausset Fangsack zu wählen.

Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81

Bestellnummer
4229 708 9701

FLACHDÜSE GEBOGEN



Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf größeren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.

Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81

Bestellnummer
4241 708 6302

Blaskraft [ⓐ] (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m ³ /h) mit Runddüse / Flachdüse	Fangsackvolumen (l)	Blas- und Saugfunktion	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Manuelle Kraftstoffpumpe
13	71 / -	700 / -	45	● / ●	-	○	● / ○	●	●
15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	● / ●	●	●
-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	-
8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	● / ○	●	-
-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	-
8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	● / ○	●	-
-	-	-	55	- / ●	-	-	-	●	-
9	- / 70	- / 537	45	● / ●	-	-	- / ●	-	-
12	- / 82	- / 607	45	● / ●	-	-	- / ●	●	-

ⓐ Im Boost
ⓑ Nur in Kombination mit Anbausset Fangsack (SA02 007 1000)

NEU FANGSACK-ÜBERZUG



Schützt vor Nässe beim Arbeiten mit nassem Laub oder Schnittgut.

Für SH 56, SH 86, SHA 56[ⓐ], SHA 140, SHE 71 und SHE 81

Bestellnummer
SA07 820 4800



DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.

Für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81

Bestellnummer
4241 007 1003

SEITE 392 SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie die Lebensdauer Ihres STIHL Geräts erhöhen.



KEHRGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

- 01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER**
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.
- 02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM**
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz - selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemt.
- 03 LANGLEBIGE MATERIALIEN**
Auf die Borsten aus verschleißbarem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

- 04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER**
Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.
- 05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG**
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.
- 06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL**
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem



KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißbaren Nylonborsten.

KG 550

Bestellnummer
4860 019 4705



KG 770

Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 15,0 kg

Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, staubarer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, komfortabler Haltegriff, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißbaren Nylonborsten.

KG 770

Bestellnummer
4860 019 4707





KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kkehrbreite 77 cm • 17,0 kg^①

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
4860 011 4706



DIE PASSENDE AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 36**



HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 AN DIE REINIGUNGSAUFGABE ANGEPASST**
DRUCK-/MENGENREGULIERUNG UND MANOMETER
Arbeitsdruck und Wassermenge lassen sich stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Das Manometer am Gerät zeigt den jeweils eingestellten Druck an.
- 02 ERHÖHTE LEBENSDAUER**
MESSINGPUMPE MIT KERAMIKKOLBEN
Die mit Keramik beschichteten Kolben machen die Pumpe sehr robust und sorgen für eine hohe Lebensdauer.
- 03 STARKER ANTRIEB**
BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.
- 04 ROBUST UND STABIL**
STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

- 05 PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG**
INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.
- 06 PERFEKT DOSIERT**
INTEGRIERTER REINIGUNGSMITTELTANK MIT DOSIERREGULUNG
Für den Einsatz von Reinigungsmitteln verfügen die Geräte über einen integrierten 2-l-Tank. Die jeweilige Dosierung des Reinigungsmittels lässt sich über den Dosierregler einstellen.
- 07 KOMFORTABLE HANDHABUNG**
KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.
- 08 KOMFORTABLER TRANSPORT**
ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.
- 09 GUT VERSTAUT**
INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bestellnummer	Behälterinhalt (l)	Kkehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	Außenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	-/-	-/-	•/•/•/•
KG 770	4860 019 4707	40	77	-	15,0	-	1.500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•
AKKU-KEHRGERÄT																
KGA 770	4860 011 4706	40	77	36	17,0 ^①	64	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•

• Serienmäßig ① Gewicht ohne Akku ② Erläuterung der Symbole auf Seite 396 ③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



AKKU-DRUCKREINIGER UND AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

- Reinigung von Gartenmöbeln und Werkzeugen bis zu Terrassen und Hauswänden
- Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern



NEU RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①



Kompakter Akku-Druckreiniger für vielseitige Anwendungen rund ums Haus sowie den mobilen Einsatz unterwegs. Geringes Gewicht für komfortables, besonders flexibles Arbeiten – auch einhändig. Unabhängig von Wasseranschlüssen dank mitgeliefertem Saugschlauch. 4-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl-, Punktstrahl- und Gießdüse ermöglicht schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen. Inklusive Aufbewahrungstasche mit umfangreichem Zubehör. Gut transportier- und lagerbar.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät RCA 20
- 1 × 4-in-1 Düse
- 1 × Strahlrohrverlängerung
- 1 × Saugschlauch mit Filter
- 1 × Wasser-Faltcontainer
- 1 × Reinigungsmittel Sprühset
- 1 × Aufbewahrungstasche

RCA 20 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
RA02 011 7603

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 2 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1

Set RCA 20 mit 2 × AS 2 + AL 1

RA02 011 7613

NEU ZUBEHÖR: ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierenden Bürsten und einstellbarem Arbeitswinkel.



Für RCA 20

RA02 500 5900



NEU REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①



Kompakter, tragbarer Akku-Hochdruckreiniger. Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich durch STIHL AK-System und Ansaugbetrieb aus z. B. Regentonnen über optionalen Saugschlauch. Leiser, leistungsstarker EC-Motor mit robuster Hochdruckpumpe und Aluminium-Pumpenkopf. Stufenlose Druckverstellung. 3-in-1-Düse mit integrierter Rotor-, Flachstrahl- und Reinigungsmitteldüse. Anti-Drill-Schnellkupplung und integrierte Schlauchtrommel mit 5-m-Hochdruckschlauch. Platzsparende, sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

REA 60 PLUS ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
RA01 011 7600

NEU FAHRWAGEN MIT WASSERTANK

Robuster Stahlrohrrahmen, 20-l-Wasserkartridge, 0,5-m-Saugschlauch. Geeignet für den unabhängigen Betrieb der Akku-Hochdruckreiniger ganz ohne Wasser und Stromanschluss, sowie den komfortablen Transport des Geräts und Wassertanks.



Für REA 60 und REA 100

Bestellnummer
RA01 500 9800



NEU REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg^①



Besonders mobil und flexibel, für Reinigungsarbeiten überall dort, wo kein Strom- oder Wasseranschluss verfügbar ist. Durch die Akku-Technologie und den Wasser-Saugbetrieb kann unabhängig von Strom- und Wasseranschluss gearbeitet werden. Egal wo, eine Wasserquelle reicht für die Arbeit. Ideale Einstellung für jede Oberfläche durch stufenlose Druckverstellung, kompaktes Design, integrierte Schlauchtrommel mit 6-m-Hochdruckschlauch, lange Lebensdauer durch bürstenlosen EC-Motor und Aluminium-Pumpe, sowie schneller Düsenwechsel ohne Umbau durch 3-in-1 Multi-Düse.

REA 100 PLUS ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
RA01 011 7610

NEU SAUGSCHLAUCH

5 m langer Schlauch. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Integrierter Wasserfilter.



Für REA 60 und REA 100

Bestellnummer
RA01 500 0500



WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AUF SEITE 280

① Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
② Erläuterung der Symbole auf Seite 396



HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung®
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung



RE 100 PLUS CONTROL

DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

Für jede Reinigungssituation kann die optimale Druckstufe direkt an der Pistole eingestellt werden.



- DRUCKANZEIGE**
Die LED-Anzeige informiert Sie über die aktuell eingestellte Druckstufe.
- INITIALISIERUNG & VERBINDUNGS-AUFBAU**
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger kann der gewünschte Druck direkt an der Pistole eingestellt werden.
- DRUCKVERSTELLUNG**
Per Tastendruck können drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.



- ROTORDÜSE**
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.
- REINIGUNGSMITTELDÜSE**
Zur Ausbringung von Wasser gemischt mit Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmitteltank am Hochdruckreiniger.
- FLACHSTRAHLDÜSE**
Die Standarddüse zum Reinigen üblicher Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Leichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit Fahrwerk, robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.



Bestellnummer
RE02 011 4538

RE 80

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.



Bestellnummer
RE02 011 4503

RE 90

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel (PLUS) zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.



Bestellnummer
RE02 011 4546

RE 100 PLUS CONTROL

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuster Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 8 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.



Bestellnummer
4950 011 4533

RE 110 PLUS

ⓘ Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung





RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahl-armierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.



Bestellnummer
4950 011 4560

RE 130 PLUS

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.



Bestellnummer
4950 011 4550

RE 120 PLUS

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Leistungsstärkster Hochdruckreiniger in der STIHL Kompaktklasse mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahl-armierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 10 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.



Bestellnummer
4950 011 4580

RE 140 PLUS

HOCHDRUCK- REINIGER MITTELKLASSE

- Zur gewerblichen Anwendung oder für anspruchsvolle Einsätze im hausnahen Bereich
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung
- Der hohe Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 610 l/h • 31,0 kg

Leistungsstarker und langlebiger Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.



Bestellnummer
RE01 011 4512

RE 150 PLUS

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Besonders robuster und leistungsstarker Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing mit Edelstahl-Kolben mit innovativer, extrem robuster DLC-Beschichtung (Diamond-like Carbon-Beschichtung) für maximalen Verschleißschutz, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.



Bestellnummer
RE01 011 4541

RE 170 PLUS



ZUBEHÖR FÜR RE 80 - RE 170 UND REA 60 - REA 100

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben



ROTIERENDE BÜRSTENWALZE



Für die schonende Reinigung größerer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskoplanze montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm. **Zusätzlich als Sonderzubehör erhältlich:** Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rolläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen.

Für RE 80 - RE 170 und
REA 60 - REA 100

Bestellnummer
4910 550 3400

NEU ZUBEHÖR: ERSATZBÜRSTEN

Ersatzbürsten für die Reinigung von Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen sowie Fassaden. Passend für Rotierende Bürstenwalze



Für rotierende Bürstenwalze

4910 500 3400

NEU ZUBEHÖR: WEICHE ERSATZBÜRSTEN

Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rolläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen. Passend für Rotierende Bürstenwalze.



Für rotierende Bürstenwalze

4910 500 3410

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.



Für RE 150 - RE 170

Bestellnummer
4910 500 5900

NEU Für RE 80 - RE 140
und REA 60 - REA 100

4910 500 5911

FLÄCHENREINIGER

RA 90

Ø 25,5 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgroßer Flächen. Mit Druckverstellung.



Für RE 80 - RE 170 und
REA 60 - REA 100

Bestellnummer
4910 500 3904

RA 110

Ø 31 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer Flächen. Mit Druckverstellung.



Für RE 80 - RE 170 und
REA 60 - REA 100

4910 500 3903

FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 28,5 cm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.



Für RE 80 - RE 170 und
REA 60 - REA 100

Bestellnummer
4910 500 6000

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.



Für RE 90 - RE 130, mit Click-Kupplung (für Modelle vor 2022)

Bestellnummer
4910 500 6100

Für RE 80 - RE 170, mit Bajonett-Kupplung (ab Modelljahr 2022)

4910 500 6101

NEU Für REA 60 - REA 100

4910 500 6112



TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kassette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.



Bestellnummer
4910 500 8600



Für RE 110 – RE 170

ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden.



Für RE 110 – RE 140

Bestellnummer
4950 790 5400

Für RE 150 und RE 170 (Abb. ähnlich)

Bestellnummer
RE01 790 5400



EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von größeren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie.

➔ Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 288.

① Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemäße Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.

② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

SCHAUMDÜSEN

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und großer Einfüllöffnung.



Für RE 80 – RE 140 und
REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4910 500 9600

Für RE 150 und RE 170

4910 500 9601

STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1,08 m lang. Robustes, abgewinkelt Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Für RE 80 – RE 170

Bestellnummer
4910 500 1900

STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE

43 cm lang.



Für RE 80 – RE 170 und
REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4910 500 0900

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4"®

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.



Für RE 80 – RE 170, RCA 20
und REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4900 500 5700

HOCHDRUCKSCHLAUCH- VERLÄNGERUNGEN®

Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.



Länge 7 m, Textilgewebe
für RE 80 – RE 130 und
REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4910 500 0801

Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 –
RE 170 und REA 60 – REA 100

4910 500 0802

Länge 20 m, stahlarmiert
für RE 150 und RE 170

4910 500 0803



TELESKOPLANZE

Ausziehbar mit Schnellverschlüssen, 1,57 – 4 m lang. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen (z.B. Fassaden oder Dächer). Bajonett-Kupplung für die gemeinsame Verwendung mit STIHL Hochdruckdüsen und STIHL Hochdruckreiniger-Zubehören. Komfortables Arbeiten mit nur 2,9 kg, inkl. Tragegurt.

Für RE 80 – RE 170 und
REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4910 550 3500

SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.



Für RE 80 – RE 170

Bestellnummer
4910 500 1800

ROHR-REINIGUNGSSET

15 m lang, Außendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.



Für RE 80 – RE 170

Bestellnummer
4910 500 8000

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.



Für RE 80 – RE 462

Bestellnummer
4910 500 0500

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss.



Für RE 80 – RE 170 und
REA 60 – REA 100

Bestellnummer
4910 500 5400



HOCHDRUCK- REINIGER PROFIKLASSE

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.



Bestellnummer
4788 012 4500

RE 232

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.



Bestellnummer
4788 012 4512

RE 272 PLUS

RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.



Bestellnummer
4780 012 4518

RE 362 PLUS



PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE **AB SEITE 288**

ZUBEHÖR FÜR RE 232 - RE 362

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben



ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung.

Für RE 232 - RE 362

Bestellnummer
4925 500 5900



STRAHLROHRE

Gerade, ohne Düse^①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 - RE 362

Länge	Bestellnummer
35 cm	4925 500 0960
50 cm	4925 500 0961
107 cm	4925 500 0962
180 cm	4925 500 0963



STRAHLROHR

Abgewinkelt, ohne Düse^①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 - RE 362

Länge	Bestellnummer
107 cm	4925 500 1900



STRAHLROHRE MIT ROTORDÜSE

In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

W12 040 für RE 232, RE 272

Bestellnummer
4925 500 8304

W11 060 für RE 362

Bestellnummer
4925 500 8301



PROFI-TIPP

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

^① Verwendung der Düsenschutzkappe empfohlen





PUNKTSTRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.



Düsengröße 0004 für RE 232, RE 272

Bestellnummer
4900 502 1003

Düsengröße 0007 für RE 362 PLUS

4900 502 1006

FLACHSTRAHLDÜSEN

Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.



Düsengröße 2504 für RE 232

Bestellnummer
4900 502 1029

Düsengröße 25035 für RE 272 PLUS

4900 502 1021

Düsengröße 2506 für RE 362

4900 502 1033

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.



Düsengröße 5006 für RE 232 - RE 272

4900 502 1060

Düsengröße 5007 für RE 362

4900 502 1061

SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung.



Für RE 232 - RE 362

Bestellnummer
4925 500 9600

ROTORDÜSEN (TURBODÜSE, DRECKFRÄSE)

Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.



W12 040 für RE 232, RE 272

Bestellnummer
4900 500 1641

W11 060 für RE 362

4900 500 1662

DÜSENSCHUTZKAPPE

Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert.



Für RE 232 - RE 362

Bestellnummer
4900 502 0900

ADAPTER SCHRAUBKUPPLUNG / SCHNELLKUPPLUNG

Adapter zur Anbindung von Strahlrohren / Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.



Für RE 232 - RE 362

Bestellnummer
4925 500 6700

FLÄCHENWASCHBÜRSTE®

25 cm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten.



Für RE 232 - RE 362

Bestellnummer
4900 500 3011

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN®

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.



DN 06, M24 x 1,5 für RE 232 - RE 272

Länge
10 m
20 m

Bestellnummer
4925 500 0840
4925 500 0841

DN 08, M27 x 1,5 für RE 362

15 m

4925 500 0843

HOCHDRUCKSCHLAUCHADAPTER

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.



M24 x 1,5 für RE 232 - RE 272

Bestellnummer
4925 503 0800

M27 x 1,5 für RE 362

4925 503 1205

ROHR-REINIGUNGSSETS

Sehr flexibel auch in engen Röhren. Mit Düse und Schnellkupplung.



Für RE 232 - RE 362

Länge
10 m
20 m

Bestellnummer
4925 500 8000
4925 500 8001



PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE AB SEITE 288

SAND-NASSSTRAHLSETS

Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.



Düsengröße 05 für RE 232 - RE 272

Bestellnummer
4925 500 1800

Düsengröße 07 für RE 362

4925 500 1802

WASSERFILTER

3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf.



Für RE 232 - RE 272

Bestellnummer
4900 500 5405

Für RE 362



4900 500 5401

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4"®

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.



Für RE 232 - RE 272

Bestellnummer
4900 500 5700

Für RE 362



4900 500 5701

① In Verbindung mit Strahlrohren
② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar
③ Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen



REINIGUNGS- MITTEL FÜR DRUCK- UND HOCH- DRUCKREINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Reinigungsgeräten
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Straßenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.



500 ml

Bestellnummer
0782 516 9400

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.



1 l
5 l

Bestellnummer
0782 516 9300
0782 516 9301

STEIN- & FASSADEN- REINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.



5 l

Bestellnummer
0782 516 9500

UNIVERSALREINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.



1 l
5 l

Bestellnummer
0782 516 9100
0782 516 9101

UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200



Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschmutz.



10 l

Bestellnummer
0782 516 9201

STRAHLGRANULAT SB 90



Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahl-einrichtungen.



Eimer, 25 kg

Bestellnummer
0797 010 2052

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7-14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

SG 11 PLUS


Bestellnummer
4255 019 4912

BEIM EINSATZ VON REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUßENBEREICH SIND DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.



EINFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS

Für die Verwendung der Reinigungsmittel mit STIHL Hochdruckreinigern wird das Reinigungsmittel einfach in das im Lieferumfang enthaltene Sprühset oder den Reinigungsmittel-Tank am Gerät eingefüllt (je nach Hochdruckreiniger).

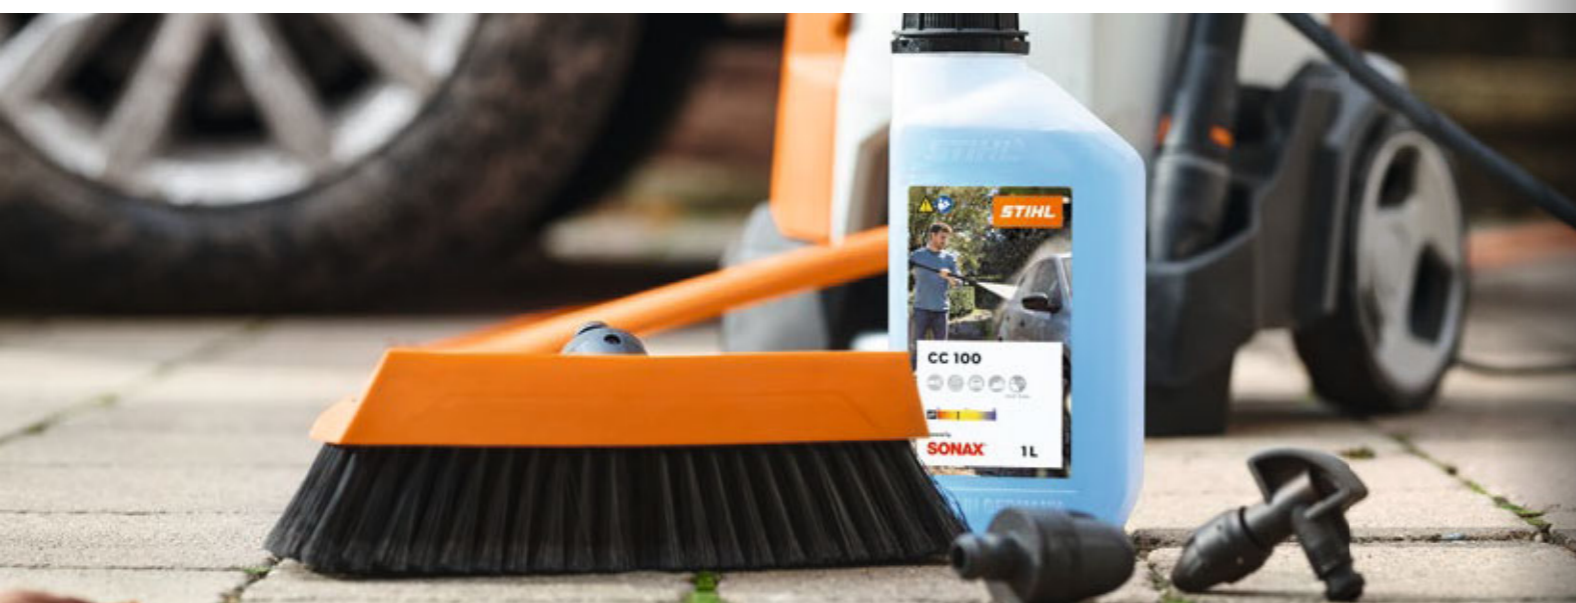



Bestellnummer	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck ^① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert ^④ (m/s ²)	STIHL Akku-System	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min ⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / externe Reinigungsmittelausgung	Reinigungsmittelbehälter transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGrip	Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / beschichtete Kolben	Druck-/Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Manometer	Motornachlaufschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Separate Rotordüse / Multifunktions-Düse mit integrierter Rotordüse			
AKKU-DRUCKREINIGER UND AKKU-HOCHDRUCKREINIGER																																	
RCA 20	NEU	RA02 011 7603	-	24	140	230	40	1,3 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
RCA 20 mit 2x AS 2 + AL 1	NEU	RA02 011 7613	-	24	140	230	40	1,5 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS-System	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^⑦	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
REA 60 PLUS	NEU	RA01 011 7600	100	130	240	270	40	6,5 ^⑤	1,0	72	85	≤ 2,5	AK-System	-	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	●	-/●	
REA 100 PLUS	NEU	RA01 011 7610	125	150	270	300	40	6,7 ^⑤	1,3	75	87	≤ 2,5	AP-System	-	36	11.900	-/-/●	-	-	6	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	●	-/●	
HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE^⑥																																	
RE 80		RE02 011 4538	90	120	330	430	40	7,0 ^⑤	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90		RE02 011 4503	100	130	350	440	40	8,0 ^⑤	2,1	80	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL		RE02 011 4546	110	150	350	450	40	9,0 ^⑤	2,1	80	89	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	●	●	●	●	●/-	
RE 110 PLUS		4950 011 4533	110	150	380	430	40	20,3 ^⑤	1,7	73	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 120 PLUS		4950 011 4550	125	160	400	480	40	21,2 ^⑤	2,1	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 130 PLUS		4950 011 4560	135	170	420	500	40	21,2 ^⑤	2,3	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
RE 140 PLUS		4950 011 4580	145	180	430	510	40	22,7 ^⑤	2,5	74	86	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●/-	
HOCHDRUCKREINIGER MITTELKLASSE^⑥																																	
RE 150 PLUS		RE01 011 4512	140	180	540	610	60	31,0 ^⑤	2,9	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	-	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 170 PLUS		RE01 011 4541	150	180	570	640	60	31,0 ^⑤	3,3	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^⑧	●/-	●	-	●	●	●	●	●	●	●/-
HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE^⑥																																	
RE 232		4788 012 4500	145	200	590	660	60	36,0 ^⑤	3,3 ^⑤	76	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
RE 272 PLUS		4788 012 4512	150	200	560	620	60	42,0 ^⑤	3,0 ^⑤	72	87	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	-	-	●	●	-/●	
RE 362 PLUS		4780 012 4518	180	250	1.000	1.080	60	79,0 ^⑤	6,5 ^⑤	76	88	≤ 2,5	-	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	-/●	

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

X= Tragbare Ausführung

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahl-Düse
④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften

⑤ Die elektrische Installation am Einsatzort muss für diese Leistung ausgelegt sein
⑥ Edelstahl-Kolben mit innovativer, extrem robuster DLC-Beschichtung (Diamond-like-Carbon-Beschichtung) für maximalen Verschleißschutz

⑦ Normal und ECO-Modus
⑧ Gewicht, ohne Akku und Ladegerät
⑨ Gewicht mit Akku, ohne Ladegerät
⑩ Gewicht, betriebsbereit



NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 MEHRFACHFILTERSYSTEM**
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.
- 02 BLASFUNKTION**
Die Blaufunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.
- 03 NASS- UND TROCKENSAUGEN**
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eignen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der neue SEA 20 kann ausschließlich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

- 04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE**
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.
- 05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG**
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.
- 06 EINSCHALTAUTOMATIK / STECKDOSE**
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.
- 07 FILTERABREINIGUNG**
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör
- Neu im Sortiment: Akku-Nass- / Trockensauger siehe Seite 295

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen, Blaufunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugendüse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

SE 33

Bestellnummer
SE01 012 4413

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blaufunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

SE 62 E

Bestellnummer
4784 012 4403

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten - drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blaufunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

SE 62

Bestellnummer
4784 012 4400



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 297**

E = Einschaltautomatik/Steckdose



**SE 122**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

SE 122 Bestellnummer
4774 012 4400

**SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden- / Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

SE 122 E Bestellnummer
4774 012 4405

ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

E = Einschaltautomatik/Steckdose
M = Staubklasse

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Inkl. Düsen und Transporttasche
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

**SEITE 395****AKKU-BOX ZUR MONTAGE AUF DEM SE 133 ME**

Praktisch für den Schutz und Transport von Akkus und Zubehör. Die Akku-Box (Systainer3 System) wird direkt auf dem SE 133 ME montiert. Wichtiges Werkzeug wie beispielsweise Aufsätze für Schleifer, Schleifscheiben und vieles mehr ist so neben Akkus schnell zur Hand und muss nicht separat transportiert werden.

**SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Leistungsstarker Nass- / Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku- / Elektrowerkzeugen.

SE 133 ME Bestellnummer
4786 012 4430



AKKU- HANDSAUGER UND AKKU-NASS- / TROCKENSAUGER

- Reinigung von Flächen im Haus, der Garage, in der Werkstatt oder im Auto
- Leises, flexibles und komfortables Arbeiten durch Akku-Einsatz



INKL. DÜSEN UND
TRANSPORTTASCHE



ASIM
SYSTEM
AS 2

SEA 2010,8 V • 1,1 kg^①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät SEA 20
- 1 × Fugendüse
- 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
- 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
- 1 × Saugschlauch
- 1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät^② Bestellnummer
SA03 011 7305

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1 SA03 011 7315





AKU
SYSTEM
AK 20

NEU
SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①



Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,2 m langer Saugschlauch. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät SEA 60 L
- 1 × Saugschlauch 2,2 m
- 1 × Bodendüse
- 1 × 2-teiliges Saugrohr
- 1 × Universaldüse
- 1 × Fugendüse
- 1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

SEA 60 L ohne Akku und Ladegerät^②

Bestellnummer
SA04 011 7301



APU
SYSTEM
AP 200 S

NEU
SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg^①



Leistungsstarker Akku-Sauger für die Reinigung nasser und trockener Flächen. Zweistufiger Leistungsschalter für lange Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Boden-, Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 2,4 m langer Saugschlauch mit antistatischer Beschichtung. Zweiteiliges Saugrohr.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät SEA 100 L
- 1 × Saugschlauch 2,4 m mit Antistatik-Ausrüstung
- 1 × Bodendüse
- 1 × 2-teiliges Saugrohr
- 1 × Universaldüse
- 1 × Fugendüse
- 1 × Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge

SEA 100 L ohne Akku und Ladegerät^②

Bestellnummer
SA04 011 7311



SEITE **390**
VARIOCLEAN ECO



Unser Spezialreiniger aus 92% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren Filterelemente. Einfach mit VarioClean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. VarioClean Eco ist erhältlich in 150 ml und 500 ml.

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKENSAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche



FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Aus Papier.



Für SE 33, SEA 60 und SEA 100

Bestellnummer
SE01 500 9000

5-Stück-Packung. Aus stabilem, reißfestem Vlies.



Für SE 62, SE 62 E

4901 500 9004

Mit Staubverschluss für SE 122 E + SE 122

4901 500 9007

Mit Staubverschluss für SE 133 ME

4901 500 9009

FILTERELEMENTE

Filter für SEA 20, auswaschbar



Bestellnummer
SA03 080 1900

Auswaschbarer PET-Filter für SE 33, SEA 60 und SEA 100



SE01 703 5900

Stabiles Papier für SE 62 – SE 122 E



4709 703 5900

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 – SE 122 E



4742 703 5900

Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E



4901 501 0900

PTFE-Flachfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME



4786 703 5902

ENTSORGUNGSBEUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.



Für SE 133 ME

Bestellnummer
4901 903 4900

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Inkl. Düsen

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 396



FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.



Bestellnummer
4901 502 2200

Für SE 33 – SE 133 ME

HEIZKÖRPER-SAUDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.



Bestellnummer
4901 500 2610

Für SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 und SEA 100

SAUGPINSEL

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.



Bestellnummer
4901 502 2900

Für SE 33 – SE 133 ME

UNIVERSAL-SAUDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.



Bestellnummer
4901 502 2300

Für SE 33 – SE 133 ME

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.



Bestellnummer
4901 502 2400

Für SE 33 – SE 133 ME

BÜRSTENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.



Bestellnummer
4901 502 2600

Für SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 und SEA 100

NASSSAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.



Bestellnummer
4901 500 7200

Für SE 33 – SE 133 ME

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.



Bestellnummer
4901 502 2201

Für SE 33 – SE 133 ME

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.



Bestellnummer
4901 500 2705

Für SE 33 – SE 133 ME

KOMBI-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 280 mm. Mit Trittschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.



Bestellnummer
4901 500 2503

Für SE 33 – SE 122 E

ALUMINIUM-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.



Bestellnummer
4901 500 2700

Für SE 62 – SE 133 ME

HANDROHR

(Anschluss Ø 36 mm)

Handrohr mit Muffe, mit Schnellkupplung für SE 122 und SE 122 E.



Bestellnummer
4901 500 4702

Für SE 33 – SE 133 ME

GROßRAUM-BODENDÜSEN

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 450 mm. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.



Mit Bürsteneinsatz
für SE 62 – SE 133 ME

Bestellnummer
4901 500 2710

Mit Gummilippeneinsatz zum
Nasssaugen für SE 62 – SE 133 ME

4901 500 2711

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.



Für SE 33 – SE 133 ME,
SEA 60 und SEA 100

Bestellnummer
4901 500 9500

NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.



Für SE 62 – SE 122 E

Bestellnummer
4901 500 9400

GROBSCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.



Für SE 122 – SE 133 ME

Bestellnummer
4901 500 9300

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE

(Anschluss Ø 36 mm)



Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.

Für SE 122 – SE 133 ME
(Anschluss Ø 32 mm)

Bestellnummer
4901 503 1509

Für SE 122 – SE 133 ME
(Anschluss Ø 36 mm)

4901 500 7301

SAUGSCHLÄUCHE

Ø 32 mm x 3,5 m,
für SE 33 – SE 62 E®



Bestellnummer
4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m,
für SE 122 – SE 133 ME



4901 500 0504

Mit Adapter für
Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m,
für SE 33 – SE 62 E



4901 500 0520

Ø 27 mm x 3,5 m,
für SE 122 – SE 133 ME



4901 500 0503

Ø 32 mm x 3,5 m,
für SE 62 – SE 62 E®



4901 500 0519

VERLÄNGERUNGSRÖHRE

(Anschluss Ø 36 mm)



Verchromt, teleskopierbar,
für SE 33 – SE 133 ME

Bestellnummer
4901 503 1602



1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl,
für SE 62 – SE 133 ME

4786 503 1600

2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium,
für SE 33 – SE 133 ME

4901 503 1610

SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.



Inhalt:
1 x Adapter
2 x Verlängerungsrohr
3 x Düse
1 x Aufbewahrungstasche



Bestellnummer
SA03 007 1000





Bestellnummer	Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)	Max. Unterdruck (mbar)	Volumenstrom (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Nennspannung (V)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Innerer Schlauchdurchmesser (mm)	Netzkabellänge (m)	STIHL Akku-System	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik / Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterreinigung automatisch / manuell	Vorfilter / Papier- / Vlies-Filterelement	Auffangbehälter	Papier- / Vlies-Filtersock	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	Antistatik-Ausrüstung	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse / Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Leistungseinstellung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung	
																													SE 33
NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 ^②	73	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	12	2,0	32	4,0	-	●	-	-	- / -	- / - / ●	-	● / -	-	● / -	-	●	- / ●	-	-	-	-
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5 ^②	71	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	2,5	32	5,7	-	●	-	●	- / ●	- / ● / -	-	- / ●	●	● / -	-	●	● / ●	-	-	-	-
SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210	3.600	8,0 ^②	71	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	3,5	32	5,7	-	●	●	●	- / ●	- / ● / -	-	- / ●	●	- / ●	-	●	● / ●	●	-	-	-
SE 122	4774 012 4400	1,5	250	3.600	12,1 ^②	65	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36	8,2	-	●	-	●	- / ●	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	●	● / ●	-	-	-	-
SE 122 E	4774 012 4405	1,5	250	3.600	12,3 ^②	65	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36	8,2	-	●	●	●	- / ●	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	●	● / ●	●	●	●	●
ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0 ^②	68	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	42	5,0	32	8,4	-	●	●	●	● / -	- / - / ●	-	- / ●	●	- / ●	●	● ^③	- / ●	●	●	●	●
AKKU-HANDSAUGER UND AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER																													
SEA 20	SA03 011 7305	0,11	80	1.026	1,1 ^②	68	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	AS-System	-	-	●	-	● / ● / -	●	● / -	-	● / -	-	● / ●	-	-	-	-	-
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	0,11	80	1.026	1,3 ^②	68	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	AS-System	-	-	●	-	● / ● / -	●	● / -	-	● / -	-	● / ●	-	-	-	-	-
SEA 60 L	NEU SA04 011 7301	0,45	200	3.240	7,5 ^②	68	-	36	12	2,2	37	-	AK-System	●	-	●	-	- / - / ●	-	- / ●	-	● / -	-	●	● / ●	●	●	-	-
SEA 100 L	NEU SA04 011 7311	0,5	210	3.300	7,5 ^②	69	-	36	12	2,4	37	-	AP-System	●	-	●	-	- / - / ●	-	- / ●	-	● / -	-	●	● / ●	●	●	-	-

● Serienmäßig E = Einschaltautomatik/Steckdose M = Staubklasse
 ① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ② Gewicht ohne Akku und Düsen
 ③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen
 ④ Gewicht betriebsbereit
 ⑤ Bodendüse nicht umschaltbar



AKKU-KOMPRESSOR

- Zum Aufpumpen und Entlüften von aufblasbaren Produkten und Reifen
- Einsatz ohne Strom- und Wasseranschluss möglich
- Komfortabel zu bedienen und einfach zu lagern



INKL. VOLUMEN-/DRUCK-SCHLAUCH UND ADAPTER



NEU KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Kompakter Akku-Kompressor für das kräfteschonende, zeitsparende Aufpumpen von Reifen sowie das bequeme Aufpumpen und schnelle Entlüften von Sport- und Freizeitgeräten. Einfache Bedienung und von oben gut einsehbares Display zum Einstellen des Drucks, zum Umschalten zwischen Hochdruck- und Volumenfunktion und zur Anzeige des Ladezustands. Gummifüße für einen sicheren, vibrationsarmen Stand. Automatische Abschaltung nach Ende des Pumpvorgangs oder nach fünf Minuten Inaktivität. Verwahrung der Schläuche und Ventiladapter direkt am Kompressor.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Grundgerät KOA 20
- 1 × Volumenschlauch
- 1 × Druckschlauch
- 3 × Adapter

KOA 20 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer
SA06 011 8204

Im Set enthalten:

- 1 × Lieferumfang Grundgerät
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1

Set KOA 20 mit AS 2 und AL 1

SA06 011 8214



AKKU-KOMPRESSOR		Bestellnummer	Max. Druck (Hochdruckpumpe) (bar)	Max. Volumenstrom (Volumenpumpe) (l/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel Hochdruck-/Volumenfunktion® (dB(A))	Schallleistungspegel Hochdruck-/Volumenfunktion® (dB(A))	Nennspannung (V)	STIHL Akku-System
KOA 20	NEU	SA06 011 8204	10,3	360	1,5 ^①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System
Set KOA 20 mit AS 2 + AL 1	NEU	SA06 011 8214	10,3	360	1,7 ^②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS-System

① Gewicht ohne Akku
 ② Gewicht inkl. Akku, ohne Ladegerät
 ③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

WASSERPUMPEN IM DETAIL



**GROSSE WASSER-
MENGEN MIT
LEICHTIGKEIT
BEWEGEN.**

Wasserpumpen

306



TECHNIK

- 01 STIHL EHC MOTOR**
Die STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.
- 02 ÖLMANGEL-SCHUTZ SENSOR**
Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.
- 03 ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

KOMFORT

- 04 STABILER RAHMEN**
Der robuste Rahmen sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen.
- 05 KOMPAKTES DESIGN**
Das kompakte Design erlaubt einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung.
- 06 EINFACHE BEDIENUNG, EINFACHE WARTUNG**
Alle servicerelevanten Bauteile sind leicht zugänglich. Der Luftfilter kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf www.stihl.at.



WASSERPUMPEN

- Ideal geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft
- Für die Wasserentnahme aus Seen, Flüssen, Teichen und sonstigen Speichern, den einfachen Transport von Wassermengen sowie das Abpumpen von Wasseransammlungen
- Selbstansaugende Pumpen mit 2"-, 3" oder 4"-Anschlüssen für mittleres bis großes Fördervolumen



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Vielseitig einsetzbare Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 2"-Schlauchanschlüssen für ein mittleres Fördervolumen von bis zu 37 m³/h. Der integrierte Ansaugkorb schützt die Pumpe vor Beschädigungen durch im Wasser enthaltene Schmutzpartikel. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt den Motor vor ungewollten Stößen und Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

WP 300

Bestellnummer
VB03 011 2000



BEI DER ENTNAHME VON WASSER AUS OBERIRDISCHEN GEWÄSSERN SIND DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.



WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robuste und zuverlässige Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 3"-Schlauchanschlüssen für große Fördervolumen von bis zu 63 m³/h. Mit integriertem Ansaugkorb zum Schutz der Pumpe vor im Wasser enthaltenen Schmutzpartikeln. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

WP 600

Bestellnummer
VB04 011 2000



WP 900

252 cm³ • max. 94 m³/h • 38,0 kg^①

Besonders leistungsstarke Wasserpumpe mit 4-Takt-Benzin-Motor und 4"-Schlauchanschlüssen für sehr große Fördervolumen von bis zu 94 m³/h. Der stabile Rahmen sorgt für eine gute Standfestigkeit der Wasserpumpe auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen. Durch den integrierten Ansaugkorb wird die Pumpe vor der Verunreinigung durch im Wasser enthaltene Schmutzpartikel geschützt. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

WP 900

Bestellnummer
VB05 011 2000



FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Um den Anwendungsbereich der Wasserpumpen so flexibel wie möglich zu halten, sind im Lieferumfang keine Schläuche enthalten. Achten Sie daher bei der Wahl von Ansaug- und Druckschlauch auf form- bzw. druckstabiles Material. Die Innendurchmesser der Schläuche müssen zu den Anschlussgrößen der Wasserpumpen (2", 3" oder 4") passen. Beim Ansaugschlauch ist zudem ein Ansaugfilter zu verwenden.

	Bestellnummer	Motor	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW/PS)	Max. Arbeitsdrehzahl (U/min)	Tankinhalt (l)	Gewicht ^① (kg)	Schlauchanschluss (Zoll)	Max. Durchflusskapazität (m ³ /h)	Max. Volumenstrom (l/min)	Max. Druckhöhe (m)	Max. Ansaughöhe (m)	Max. Förderdruck (bar)	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^② (dB(A))
WASSERPUMPEN																
WP 300	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	VB05 011 2000	STIHL EHC 705	252	5,2/7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG



GROßES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch **310**

Gartenhäcksler und Zubehör **312**

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 BRS WENDETECHNOLOGIE**
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.
- 02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE**
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

- 03 EXTRAGROßE EINFÜLLÖFFNUNG**
Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.
- 04 LÄRMOPTIMISIERTER EINFÜLLTRICHTER**
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. große Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmäßigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 140 L	—	•	—	—
GHE 105	•	•	—	—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250 S	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 260 S	•	•	—	—
GHE 260	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—
GHE 375	•	•	—	—
GHE 420	•	•	—	—
GHE 450	•	•	—	—

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

- Gemischtes Häckselgut: Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
- Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.



GARTEN- HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt - auch lärmarme Geräte



GH 370 S[®]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

GH 370 S

Bestellnummer
6001 200 0010



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders große Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

GH 460 C

Bestellnummer
6012 200 0016



GHE 105[®]

230 V • 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

GHE 105

Bestellnummer
6007 011 1175



GHE 140 L[®]

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Kleeblattöffnung, integriertem Häckselbehälter und langsam drehender, leiser Walze. Besonders platzsparend und leicht transportierbar, da zusammenklappbar.

GHE 140 L

Bestellnummer
6013 011 1130



GHE 150[®]

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Sandwich-Messerwerk und Kleeblattöffnung.

GHE 150

Bestellnummer
6008 011 1130



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

GHE 250

Bestellnummer
6008 011 1030

Weitere Versionen:

GHE 250 S [®]	6008 011 1140
GHE 260	6008 011 1035
GHE 260 S [®]	6008 011 1150

C = Komfortversion
L = Leise
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Nur für hartes Häckselgut geeignet



GHE 375

400 V • 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut, dank großer Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

GHE 375 Bestellnummer **6011 011 1025**

Weitere Version:
GHE 355 **6011 011 1020**



GHE 450

400 V • 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für große Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

GHE 450 Bestellnummer **6012 200 0010**

Weitere Version:
GHE 420 **6012 200 0009**



SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.



Für GHE 250 und GHE 260

Bestellnummer **6903 007 1013**

Bestellnummer

Max. Aststärke (Ø in mm)

BENZIN-HÄCKSLER																			
Modell	Bestellnummer	Max. Aststärke (Ø in mm)	Motor	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nennzahl)	Gewicht (kg)	Gerätehöhe (cm)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleblattöffnung	One Click / One Turn-Sicherheitsschalter
GH 370 S^①	6001 200 0010	35	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	34 ^②	140	104	94	3	-	•	-	-	-
GH 460 C	6012 200 0016	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	82 ^②	137	104	94	3	•	•	-	-	•
ELEKTRO-HÄCKSLER																			
GHE 105^①	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	-	-	-	•	-
GHE 140 L^②	6013 011 1130	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Schneidwalze (40 U/min)	24	96	93	85	3	-	-	-	•	-
GHE 150^①	6008 011 1130	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	114	99	89	2	-	•	-	•	-
GHE 250	6008 011 1030	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	-	•	-	-	-
GHE 250 S^①	6008 011 1140	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27	143	100	90	3	-	•	-	-	-
GHE 260	6008 011 1035	35	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	143	102	89	3	-	•	-	-	-
GHE 260 S^①	6008 011 1150	40	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	143	101	91	3	-	•	-	-	-
GHE 355	6011 011 1020	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	31	141	100	94	3	-	•	•	-	-
GHE 375	6011 011 1025	40	-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	31	141	100	95	3	-	•	•	-	-
GHE 420	6012 200 0009	50	-	-	3.000	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	106	98	4	•	•	-	-	•
GHE 450	6012 200 0010	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	108	95	4	•	•	-	-	•

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.



Für GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355, GHE 375 und GHE 420

Bestellnummer **6903 760 2546**

• Serienmäßig C = Komfortversion L = Leise S = Schnitzeln
 ① Insbesondere für Astmaterial geeignet ② Nur für hartes Häckselgut geeignet
 ③ Unsicherheit nach RL 2006 / 42 / EG ④ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe





ZUBEHÖR



SMARTE LÖSUNGEN



BETRIEBSSTOFFE



PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG



TRANSPORT UND
AUFBEWAHRUNG



HAND- UND
FORSTWERKZEUGE




PFLEGE UND
WARTUNG

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED

DIGITALES FLOTTENMANAGEMENT

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihre Geräteflotte auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Vernetzen Sie Ihre Geräte und Akkus mit Hilfe der Smart Connectoren oder der integrierten Konnektivität. Sie erhalten relevante Einblicke etwa zu Betriebsstunden, Gerätestandort und anstehenden Wartungen.

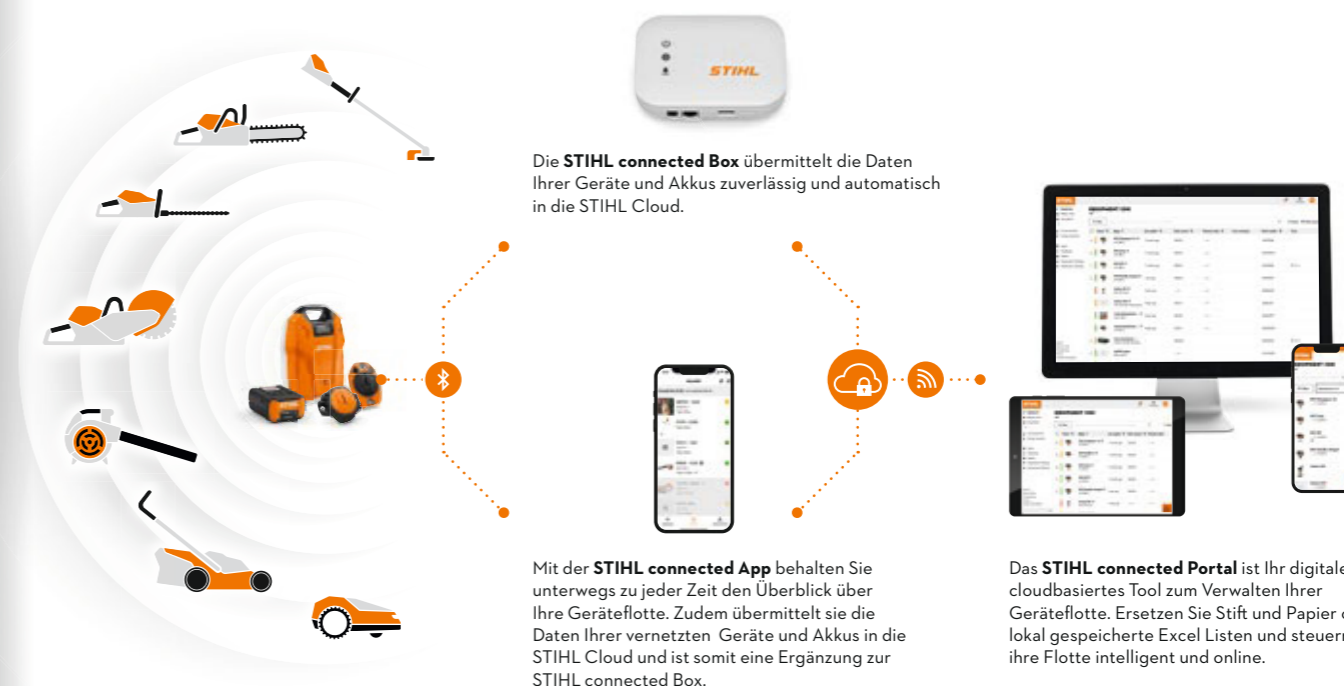

FLOTTE ORGANISIEREN & TEAMS VERWALTEN

Verwalten Sie herstellerübergreifend Ihr Inventar intuitiv und digital, organisieren Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams und und verwalten Sie deren Rollen und Rechte zentral.

ÜBERBLICK BEHALTEN & GERÄTE AUFFINDEN

Sehen Sie den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte ein und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Nutzen Sie die bereitgestellten Betriebsstunden und analysieren Sie Geräteauslastung, Verschleiß, Kosten oder Energieverbrauch.

FLOTTENEINSTELLUNGEN & INSTANDHALTUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäß geprüfte und sichere Geräteflotte.

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

STIHL connected

319

Smarter Forst

322

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN



01 REGISTRIEREN UND STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf app.stihl.com registrieren.

02 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Fügen Sie mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus über die STIHL connected App zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzu. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.



03 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth Reichweite zu Ihrer Connected Box oder zu Ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.



04 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal.



05 ERKENNTNISSE GEWINNEN - OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

Ein Termin für ein Servicepaket kann direkt über die App / das Portal beim teilnehmenden Fachhandel angefragt werden. Das Service-Protokoll wird automatisch als Nachweis in der App / im Portal in der digitalen Maschinenakte erstellt.

06 SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach. Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box.

An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr. So behalten Sie auch bei größeren Flotten ganz einfach den Überblick.

SMART CONNECTOR



Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Außen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit
1 Stück

Bestellnummer
0000 400 4900

SMART CONNECTOR 2 A



Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahl-daten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit
1 Stück

Bestellnummer
CA01 400 4900

INTEGRIERTER SMART CONNECTOR

Ausgewählte STIHL Profi-Geräte (RMA 756 V, RMA 750 V und RMA 7 RV) verfügen über einen integrierten Smart Connector. Mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst er u. a. Laufzeit und Drehzahl-daten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Über Taster und LED-Anzeige am Bedienelement der Geräte erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt. Ausgewählte iMOW® Geräte (iMOW® 7 PRO) verfügen ebenfalls über eine Konnektivitäts-Anbindung an STIHL connected. Auf diese Weise können mehrere Nutzer in STIHL connected einzelne oder auch mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, einstellen und steuern.

① Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption^① sowie Ortsbestimmung.

connected Box
Bestellnummer
CE02 400 9600

connected mobile Box
CE02 400 9800



		NEU AP 200 S	AP 300 S	NEU AP 500 S	NEU AR 2000 L	NEU AR 3000 L
VERFÜGBARE DATEN JE AKKU-MODELL						
ANALYSE						
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✓	✗	✓	✓
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt die Betriebsstunden pro Tag an.	✓	✓	Ⓜ ^②	✓	✓
LAUFZEITHISTOGRAMM	Zeigt wann der Akku, bzw. die Akkuflotte verwendet wurde	✓	✓	Ⓜ ^②	✓	✓
ORTUNG UND IDENTIFIKATION						
ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Zeigt an, von welchem Standort zuletzt Daten der Akkus empfangen und synchronisiert wurden.	✓	✓	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	STIHL connected App zeigt alle Akkus an, die sich in Bluetooth Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN						
LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✓	✗	✓	✓
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTAND	Zeigt die aktuelle Akkuleistung im Vergleich zur Leistung im Neuzustand an.	✓	✓	✗	✓	✓
AKKUSTATUS	Zeigt an, ob der Akku lädt, in Nutzung oder im Standby ist.	✓	✓	✗	✓	✓
TEMPERATURERKENNUNG	Zeigt an, ob der Akku zu heiß / kalt zum (Ent-)Laden ist.	✓	✓	✗	✓	✓

② Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets.. Sie profitieren von einer sehr hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 889 8011



HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM

Bestellnummer
0000 888 0813



① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE

② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

➔ Weitere Informationen zu den Varianten finden Sie ab Seite 362

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

- Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.
- Direkte Verbindung zwischen den Headsets. Jedes Headset wirkt dabei als Verstärker.
- Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.



Für sehr hohe Geräusch- und Lärmdämmung.



Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT

- Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.
- Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.



Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT


- Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.
- Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- Umgebungsgeräusche aktivieren
- Mikrofon-Sensitivität justieren
- Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- FM-Radio bedienen

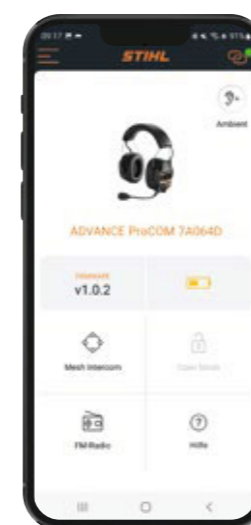

Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!



STIHL
ProCOM



ENTWICKLUNGSFOKUS: BETRIEBSSTOFFE



MULTIOIL BIO

zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

"leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.




VARIOCLEAN ECO

Zertifiziert durch Ecocert als Ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Biorohstoffen.



SÄGEKETTEN-HAFTÖL BIOPUS

"leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B.

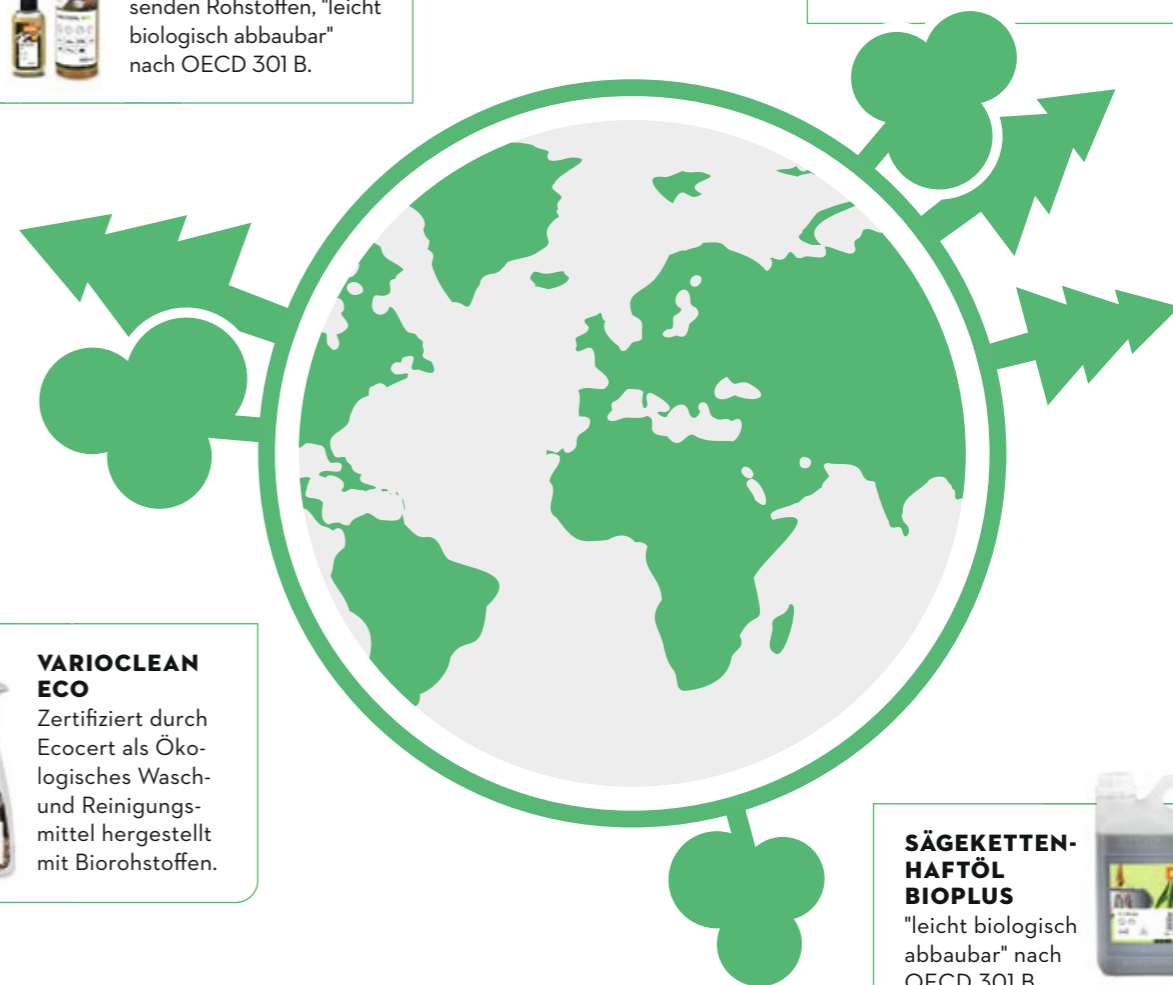

MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren **326**

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren **331**

Zubehör für Betriebsstoffe **332**



KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL - ENTWICKLUNGSFOKUS NACHHALTIGE INHALTSSTOFFE

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die Abbaubarkeit und ein verringerter CO₂-Ausstoß die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklungsaktivitäten.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit

PATENT
EP 2031043®



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX



Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren. Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, optimales Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, nahezu frei von Olefinen und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren^①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer
5 l	0781 999 6301
20 l	0781 999 6004
55 l	0781 999 6398
200 l	0781 999 6399

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.



Bestellnummer
0000 890 5005

ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-l-GEBINDE

Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.



Bestellnummer
0000 881 8803

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

③ In mehreren europäischen Ländern patentiert

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

Unsere Sonderkraftstoffe **STIHL MotoMix** und **MotoMix Eco** wurden ausgiebig von uns getestet und sind optimal auf unsere Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motoren abgestimmt. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiß.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und nahezu frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Diese Eigenschaften tragen zur Schonung der Motoren bei und reduzieren die Belastung für Mensch und Umwelt (siehe Grafiken). Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre^① lang gelagert werden.



MENSCH

Dämpfe und Abgase sind nahezu frei von schädlichen Aromaten und Olefinen



UMWELT

Zwischen 9% und 25% geringere CO₂-Emissionen durch einen hohen Anteil gesättigter Kohlenwasserstoffe (je nach Kraftstoff)



MASCHINE

Höchste Sauberkeit durch ablagerungsfreie Verbrennung

Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.



2-TAKT-MOTORENÖLE



2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	0781 319 8401
1 l (für 50 l)	0781 319 8410
1 l (für 50 l), Dosierflasche	0781 319 8411
5 l (für 250 l)	0781 319 8433
10 l (für 500 l)	0781 319 8434



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B, besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1 : 50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	0781 319 8612
1 l (für 50 l), Dosierflasche	0781 319 8061
5 l (für 250 l)	0781 319 8063



500 h mit HP Ultra



PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

2-TAKT-MOTORENÖLE	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25% ^①	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	"Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

+ Geeignet
 ++ Gut geeignet
 +++ Sehr gut geeignet
 ① Weitere Gebinde auf Anfrage
 ② Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts beachten
 ③ Geprüft nach OECD 301 B, ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen

SÄGEKETTENHAFTÖLE



SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS



Ein mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnetes Öl, das der Kategorie "umweltverträgliches Öl" entspricht auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Haftigenschaften. "Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25% aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
1 l	0781 516 3001
5 l	0781 516 3004
20 l	0781 516 3007
60 l ^④	0781 516 3009

BIO-SÄGEKETTENHAFTÖL: NACHHALTIGE WALDARBEIT

In Deutschland sind ca. 3/4 aller Waldflächen zertifiziert^⑤. Dadurch gibt es strenge Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. An diese Vorgaben sind alle zertifizierten Waldflächen^⑥ gebunden - unabhängig von privater oder gewerblicher Bewirtschaftung.

Das Sägekettenhaftöl BioPlus erfüllt mit "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B und der Zertifizierung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF diese Voraussetzungen. Außerdem bietet es sehr gute Schmier- und Haftigenschaften auf pflanzlicher Basis und ist umweltverträglich.

SÄGEKETTENHAFTÖLE	Basisöl	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre) ^⑦ Fließfähig bei Kälte bis (°C)
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	"Leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B	4 -20

④ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.
 ⑤ Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)

STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE: FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Alle STIHL Sägekettenhaftöle unterliegen aufwendigen internen und externen Prüfungen zur idealen Verträglichkeit mit unseren Motorsägen und Schneidgarituren, sind somit optimal auf diese abgestimmt und Sie profitieren von:

- ✓ **Optimale Schmierung** für minimale Reibung von Sägekette und Führungsschiene
- ✓ **Schutz vor Korrosion** an der Schneidgaritur
- ✓ **Schutz vor Verkleben oder Verharzen** des Schneidwerkzeugs bei Einlagerung
- ✓ **Kühleffekt** gegen Überhitzung der Sägekette
- ✓ **Längere Anhaftung** auf Sägekette und Schiene

AUSGIEßHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL



Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 1 l ^⑧ , 3 l und 5 l, Ausgießer	Bestellnummer 0000 881 8802
Für 20 l, Ausgießbahn	0000 881 0119

⑦ Ob Ihr Waldgebiet zertifiziert ist, können Sie bei Ihrem Förster oder direkt beim Zertifizierer anfragen.
 ⑧ Nicht verwendbar für Sägekettenhaftöl ForestPlus 1 l
 ⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403





MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da die Rohstoffe zu 90% aus pflanzlichen Ursprungs bestehen und es "leicht biologisch abbaubar" nach OECD 301 B ist. Auf Naturölbasis, verharzt nicht



50 ml
150 ml

Bestellnummer
0782 516 8500
0782 516 8504

SUPERLUB

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochentaster.



Tube, 80 g
Tube, 225 g

Bestellnummer
0781 120 1117
0781 120 1118

MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.



Tube, 80 g
Tube, 225 g

Bestellnummer
0781 120 1109
0781 120 1110

FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.



Bestellnummer
1108 890 2500

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit



MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren^①. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand - STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge
5 l
20 l

Bestellnummer
0781 989 7300
0781 989 7301



SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen von Geräten mit 4-Takt-Motoren im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

Menge
600 ml

Bestellnummer
0781 309 2002



ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender



BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.



Transparent
5 l

Bestellnummer
0000 881 0202

Orange
5 l

Bestellnummer
0000 881 0200

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

0000 881 0217

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer
0000 890 5004

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer
0000 890 5005

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

Für Motorsägenbaureihe MS 200.



0000 894 6301

MISCHFLASCHE

Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmäler Auslafrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.



Bestellnummer
0000 881 9411

① Kleiner Messbecher nicht im Lieferumfang enthalten

KOMBIKANISTER

Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.



Bestellnummer
0000 881 0111

Orange

Transparent

0000 881 0120

Klein

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.



Orange

0000 881 0124

ZUBEHÖR: AUSGIESSER

Schwarz, mit Kappe.



0000 881 0128

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.



Bestellnummer
0000 881 0126

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.



0000 881 0127

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.



Bestellnummer
0000 881 0182

Zum Anmischen von bis zu 25 l^①

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7-14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



SG 11 PLUS

Bestellnummer
4255 019 4912



VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	337	Maße und Größen	356
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	348	Arbeitsschuhe ohne Schnitenschutz	358
Warnschutzbekleidung	351	Motorsägen-Stiefel mit Schnitenschutz	359
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	354	Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	362

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



FUNKTIONALITÄT

- 01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN**
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte - ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.
- 02 DURCHDACHTES KONZEPT**
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern - z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

- 03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT**
STIHL Schnitenschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die verwendeten Stoffe sind hautfreundlich und mit Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

- 04 UMFANGREICHE GRÖßENPALETTE BEI STIHL**
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Maßanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE und die Modelle mit individuell einstellbarer Bundweite passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

- 05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN**
Exklusiv entwickelte Schnitsschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmäßige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmäßigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 396 und im Internet auf stihl.at.



Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)
 Leder-Schnittschutztiefel (je nach Modell)
 Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)
 Schnittschutzjacken (je nach Modell)
 Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)

SCNITTSCUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393

SCNITTSCUTZKLASSE/ CLASS 0 (± 16 m/s ^①)	-	-	-	-	•
SCNITTSCUTZKLASSE/ CLASS 1 (± 20 m/s ^①)	•	•	•	•	•
SCNITTSCUTZKLASSE/ CLASS 2 (± 24 m/s ^①)	•	•	-	-	-
SCNITTSCUTZKLASSE/ CLASS 3 (± 28 m/s ^①)	-	-	•	-	-


HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchgeführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbsterwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.^②



ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.


**NEU
JACKE
FUNCTION CORE®**

Leichte, atmungsaktive und haltbare Jacke. Hoher Tragekomfort durch Belüftungsmaterial unter den Achseln und elastisches Material an Ellenbogen und Seiten. Einstellbare Ärmelweite, große Brusttasche mit Reißverschluss und zwei Seitentaschen. Hoher Warnorangeanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit. Teilweise aus recycelten Materialien.

Jacke	Größe XS - 3XL	Bestellnummer 0088 335 14..
-------	-------------------	--------------------------------


**NEU
BUNDHOSE / LATZHOSE
FUNCTION CORE®**

Funktionaler Materialmix, der Bewegungsfreiheit und Tragekomfort vereint. Die Hosen sind leicht und angenehm zu tragen. Angenehmes Körperklima durch atmungsaktives Innenfutter und Belüftungsmaterial an den hinteren Oberschenkeln. Nierenschutz, elastischer Bund und praktische Taschen. Reflektierende Elemente und asymmetrische Einsätze in den Farben Anthrazit, Schwarz und Warnorange geben den Hosen ein markantes Design. Material teilweise aus recyceltem Polyester.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe XS - 3XL XS-6 - XL-6 S+6 - XL+6	Bestellnummer 0088 342 29..
Bundhose		
Latzhose	XS - 3XL XS-6 - XXL-6	0088 388 13..

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)

② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 401

③ In KWF-Prüfung





**JACKE
FUNCTION ERGO**



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlussaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Jacke	Größe XS - XXL	Bestellnummer 0088 335 06..
-------	-------------------	--------------------------------



**BUNDHOSE/LATZHOSE
FUNCTION ERGO**



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	Größen XS - 3XL	Bestellnummer 0088 342 10..
	M-6 - XL-6	
	M+6 - XL+6	

Latzhose	S - 3XL	0088 388 04..
	M-6 - XL-6	
	M+6 - XL+6	

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356



MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.



**NEU
JACKE
DYNAMIC DUROTEC®**



Leichte Arbeitsjacke für das ganze Jahr mit hohem Tragekomfort für ambitionierte Privatpersonen und Profis. Ideal für die Arbeit im Forst, im Gartenbau und der Landwirtschaft. Funktioneller Materialmix, der sowohl aus robusten, aber auch flexiblen Stoffen besteht für viel Bewegungsfreiheit und eine lange Lebensdauer. Angenehmes Körperklima. Mit verstellbaren Belüftungsöffnungen unter den Armen sowie vier praktischen Reißverschlussaschen. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil und reflektierende Details.

Jacke	Größe XS - 3XL	Bestellnummer 0088 335 13.. ^①
-------	-------------------	---

SEITE 386

**FÜR EIN FLEXIBLES
ARBEITEN IM FORST**



Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit einer Kombination aus dem Hüftgurt oder Gürtel unseres Modulare Gürtensystems ADVANCE X-Flex. So sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge einfach und schnell stets griffbereit an Gurten angebracht.

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② In KWF-Prüfung
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

**NEU
BUNDHOSE / LATZHOSE
DYNAMIC DUROTEC®**



Schnittschutzhosen für alle Arbeiten mit der Motorsäge. Optimale Passform, auch für Frauen durch den individuell einstellbaren Bund und die elastischen Stoffe. Hoher Tragekomfort und atmungsaktiv. Robuster Dornen- und Abrieb-schutz im unteren Beinbereich. Das Schnittschutzpaket ist bei den Design A Varianten elastisch an der Oberhose befestigt für optimale Bewegungsfreiheit. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss für ein angenehmes Körperklima. Praktische Taschen. Hoher Warnorangeanteil und reflektierende Elemente für gute Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	Größe XS - 3XL	Bestellnummer 0088 342 32.. ^①
	S-6 - XXL-6	
	S+6 - XL+6	

Latzhose	XS - 3XL	0088 388 12.. ^①
----------	----------	----------------------------

Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	XS - 3XL	0088 342 27.. ^①
----------	----------	----------------------------

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Bundhose	XS - 3XL	0088 342 28.. ^①
----------	----------	----------------------------





MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Jacke	Größe	Bestellnummer
	S - XXL	0088 335 10..

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20% leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

	Größe	Bestellnummer
Bundhose	S - 3XL S-6 - XL-6	0088 342 14.. ^①
Latzhose	S - 3XL	0088 388 05.. ^①

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② In KWF-Prüfung
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356



NEU JACKE ADVANCE SHELLTEC[®]

Leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Waldarbeitsjacke für Forstarbeiten, zum Baumklettern sowie für den Garten- und Landschaftsbau bei kühleren Temperaturen. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, orangefarbene Bereiche sind wasserdicht und atmungsaktiv. Elastisches Stretch-Material für hohe Bewegungsfreiheit, verstellbare Lüftungsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Vorgeformte Ellbogen mit Dornen- und Abriebschutz. 2 Brust- und 2 Seitentaschen, eine Ärmeltasche, jeweils mit Reißverschluss. Ausgezeichnete Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil und reflektierende Details.

Jacke	Größe	Bestellnummer
	XS - 3XL	0088 335 15..



NEU BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC[®]

Flexible Schnittschutzhose für professionelle Waldarbeit und Baumpflege mit hervorragendem Tragekomfort durch das besonders leichte und atmungsaktive exklusiv für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Es ist elastisch mit dem Oberstoff der Hose verbunden und sorgt dadurch für eine erhöhte Bewegungsfreiheit. Einstellbare Taillenweite, Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss. Zeckenschutz mit atmungsaktiver Gamasche. Robuste und wasserabweisende Materialien. Hoher Warnorangeanteil und reflektierende Details für gute Sichtbarkeit.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	Größe	Bestellnummer
	XS - 3XL XS-6 - XL-6 S+6 - XL+6	0088 342 30.. ^①

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Bundhose	Größe	Bestellnummer
	XS - 3XL	088 342 26..



JACKE ADVANCE X-TREEm

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche

Jacke	Größe	Bestellnummer
	XS - XXL	0088 335 08..



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Bundhose	Größe	Bestellnummer
	XS - 3XL	0088 342 16.. ^①

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
**VORDERBEINSCHUTZ
CHAPS 270°**

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen - einfach über die Arbeitshose ziehen, verschließen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnitenschutzbereich.

Schnitenschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	Bestellnummer
85 cm ^①	0088 521 0301
90 cm ^①	0088 521 0302
95 cm ^①	0088 521 0303
100 cm ^①	0088 521 0304
105 cm ^①	0088 521 0305

NEU
**VORDERBEINSCHUTZ
FUNCTION CORE 270°**

Oberstoff: 100 % Polyester recycelt,
Oberstoff schwarz: 55 % Elastomultiester T400® /
45 % Polyester, Futter: 100 % Polyester recycelt
Schnitenschutz: 100 % Polyester recycelt



Praktische Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen oder wechselnde Nutzer bei warmen Wetter. Einfach über die Arbeitshose ziehen und die elastischen Gurte schließen. Leicht und atmungsaktiv. Mit Oberschenkeltasche und reflektierenden Streifen. Gut kombinierbar mit der Jacke FUNCTION Core.

Schnitenschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	Bestellnummer
85 cm ^①	0088 521 0401
90 cm ^①	0088 521 0402
95 cm ^①	0088 521 0403
100 cm ^①	0088 521 0404
105 cm ^①	0088 521 0405

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



**RINGSUMBEINSCHUTZ
PROTECT MS 360°**

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnitenschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	Länge	Bestellnummer
XS - M	90 cm ^①	0088 508 0000
L - XXL	100 cm ^①	0088 508 0001

IDEAL GEEIGNET
AUCH FÜR DIE
GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnitenschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschleißbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	Bestellnummer
XS - XXL	0088 494 00..

ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester



Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.



Schnitenschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393)^②

Bestellnummer
0088 544 0010

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.



Länge
50 cm

Bestellnummer
0000 885 1801

FUNCTION KIT MS



**SCHUTZBRILLE
FUNCTION SLIM**
(Glasfarbe: klar)

**HANDSCHUHE
FUNCTION SENSOTOUCH**
(Größe: L = 10)



**GEHÖRSCHUTZBÜGEL
TIMBERSPORTS® EDITION**
(SNR 28, (H: 35; M: 24; L: 17))

CHAPS 270°
(Taille/Länge in inch ca:
29-44 /30-32
Schnitenschutzklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)



Grundausrüstung^③ für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Größe passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.

Bestellnummer
0000 885 9000

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

- ① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbein
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein

Bestellnummer		Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger ^① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	Prüfzeichen ^②	Material	
MODELLREIHE FUNCTION																		
	JACKE FUNCTION CORE	NEU 0088 335 14..	XS - 3XL	● ● ●	-	0,5	-	-	-/-/●									
	BUNDHOSE FUNCTION CORE	NEU 0088 342 29..	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6	● ● ●	A/1	1,2	-	●	-/-/●	●/●	-/●	-/●/-	++	+	++	+	in Prüfung Oberstoff: Anthrazit/warnorange: 100 % Polyester (recycelt), Schwarz: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)	
	LATZHOSE FUNCTION CORE	NEU 0088 388 13..	XS - 3XL, XS-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	1,4	-	●	-/-/●									
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	! 0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-								
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	! 0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester	
	LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL	! 0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	1,3	-	●	-/-/●	-/-								
	JACKE FUNCTION ERGO	0088 335 06..	XS - XXL	● ● ●	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-								
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester	
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	1,5	●	●	-/●/-	-/-								
MODELLREIHE DYNAMIC																		
	JACKE DYNAMIC VENT	! 0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-								
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	! 0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester	
	JACKE DYNAMIC	! 0088 335 09..	XS - 3XL, 99	● ●	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-								
	BUNDHOSEN DYNAMIC	! 0088 342 24..	S - XXL	● ●	A/1	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester	
	LATZHOSEN DYNAMIC	! 0088 388 11..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	1,5	-	-	-/-/-	●/-								
	JACKE DYNAMIC DUROTEC	NEU 0088 335 13..	XS - 3XL, 99	● ●	-	0,7	-	-	●/●/-	-								
	BUNDHOSEN DYNAMIC DUROTEC	0088 342 32..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6, S+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	1,5	●	●	-/●/-	●								Oberstoff: Warnorange: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, Schwarz: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
		0088 342 27..	XS - 3XL, 99	● ●	A/2	1,5	-	●	-/●/-	●	-/●	●/●/●	+++	++	++	+	in Prüfung Oberstoff: Warnorange vorne: 100 % Polyester, Warnorange hinten: 92 % PES, 8 % Elasthan, Abriebeschutz: 68 % PES, 32 % Polyamid Futter: 100 % Polyester (recycelt)	
		0088 342 28..	XS - 3XL, 99	● ●	C/1	1,9	●	●	-/●/-	●								
LATZHOSEN DYNAMIC DUROTEC	NEU 0088 388 12..	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	1,6	●	●	-/●/-	-									

● Vorhanden
- Nicht vorhanden
! Nur solange der Vorrat reicht!

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403





MODELLREIHE ADVANCE		Bestellnummer	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosensbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger®/ Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	Prüfzeichen®	Material
	JACKE ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		ADVANCE X-VENT Oberstoff: 100 % Polyester
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	XS - XXL	● ●	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++		ADVANCE X-SHELL Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● ^②	+	++	+++	-		ADVANCE X-LIGHT Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ^②	+	++	+++	-		ADVANCE X-FLEX Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● ^②	+++	+++	+++	-		ADVANCE X-FLEX Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	JACKE ADVANCE SHELLTEC	NEU 0088 335 15..	XS - 3XL	● ●	-	0,8	-	-	-/●/-	-	●/-	●/●/-	+++	+++	++	+++	in Prüfung	ADVANCE SHELLTEC Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC	NEU 0088 342 30..	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	1,3	●	●	-/●/-	●/●	●/-	●/●/●	+++	+++	+++	+	in Prüfung	ADVANCE FLEXTEC Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC	0088 342 26..	XS - 3XL, 99	● ●	C/1	1,3	●	●	-/●/-	●/●	●/-	●/●/●	+++	+++	+++	+	in Prüfung	ADVANCE FLEXTEC Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester (recycelt)
	JACKE ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	XS - XXL	● ●	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+		ADVANCE X-TREEm Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+		ADVANCE X-TREEm Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester

● Vorhanden
- Nicht vorhanden
! Nur solange der Vorrat reicht!

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403



ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 351.

Größe
XS - 3XL

Bestellnummer
0088 458 00..

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnitenschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe
XS - XXL

Bestellnummer
0088 494 00..

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, FS-Beinschutz

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässe-schutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreiß-verschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe
XS - 3XL

Bestellnummer
0088 458 01..

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, FS-Beinschutz

GUT KOMBINIERT MIT
JACKE ADVANCE X-SHELL
TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretch-material sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzipbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Größe
XS - 3XL

Bestellnummer
0088 459 01..

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, HS Beinschutz 2-in-1, FS-Beinschutz



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.




Länge
50 cm

Bestellnummer
0000 885 1801

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenscherenschutzhose MultiProtect HS verwenden.



Länge
65 cm

Bestellnummer
0000 885 2200



GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - 3XL

Bestellnummer 0088 326 01..



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Straße. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - XXL

Bestellnummer 0088 534 00..

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger, FS-Beinschutz (Seite 408 - 409)

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG


- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

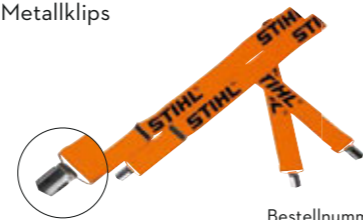

Länge 110 cm
130 cm

Breite 4 cm
4 cm

Bestellnummer 0000 884 1510
0000 884 1512

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.



Länge 110 cm

Breite 5 cm

Bestellnummer 0000 884 1579

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.



Länge 130 cm

Breite 5 cm

Bestellnummer 0000 884 1576

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet. Farbe Orange. Passt zu allen STIHL Hosen mit Schlaufen oben am Bund.



Länge 110 cm

Breite 5 cm

Bestellnummer 0000 884 1593



WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Farbe ●
●

Breite 4 cm
4 cm

Länge 125 cm
125 cm

Bestellnummer 0000 881 0602
0000 881 0600

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356





SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - 3XL Bestellnummer 0088 326 04..

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum schnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - M Länge 90 cm^① Bestellnummer 0088 508 0000
L - XXL 100 cm^① 0088 508 0001

... Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle



Robuste Schutz Hose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größen S - 3XL Bestellnummer 0088 399 01..^②
S-6 - XL-6
S+6 - XL+6

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.



Einheitsgröße Bestellnummer 0088 522 0010


① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
 SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS	•	•
 RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
 FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS	-	•

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN

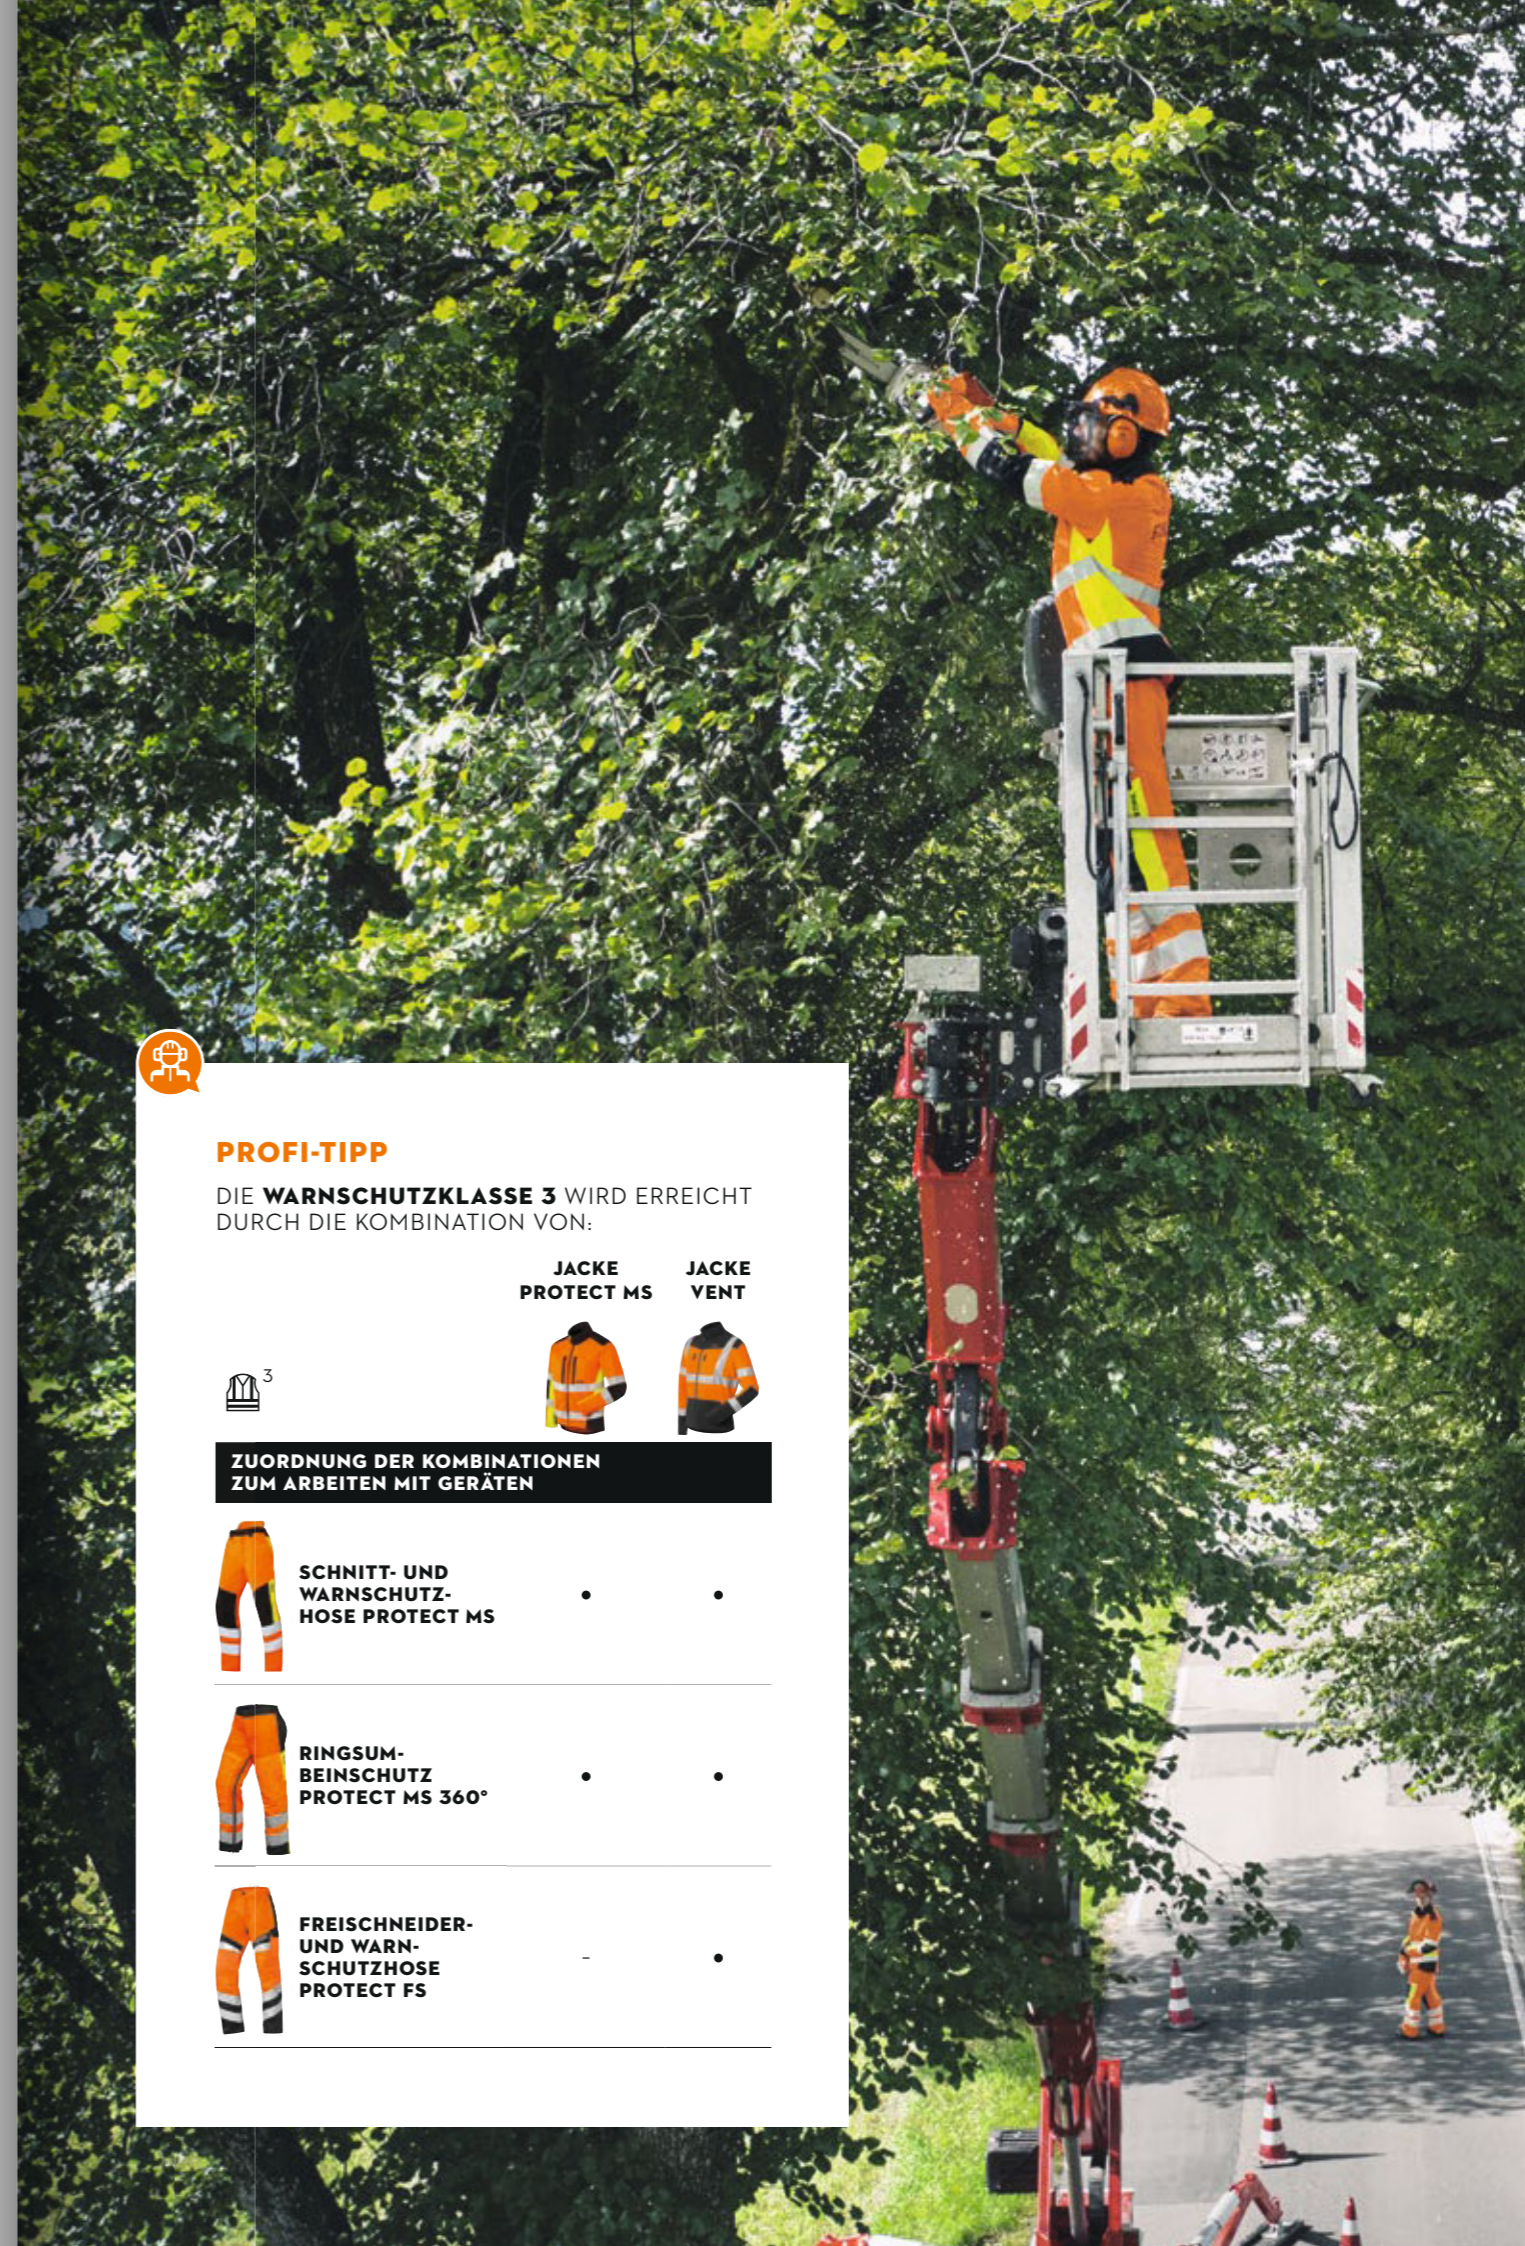

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC



Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.

Jacke, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.



Jacke Größe S - XXL Bestellnummer 0088 554 01..

Hose, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.



Hose S - XXL 0088 352 00..

WETTERSCHUTZ-JACKE DUROFLEX

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.



Jacke Größe S - XXL Bestellnummer 0088 554 02..

FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.



Jacke Größe S - XXL Bestellnummer 0088 353 00..

... Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 356

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach außen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen^①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.

Mit Rundhals.



Funktionsshirt, kurzarm Größe S - XXL Bestellnummer 0088 585 00..

Mit Reißverschluss und Daumenschlaufe.



Funktionsshirt, langarm Größe S - XXL 0000 888 60..

Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone.



Funktionshose, lang Größe S - XXL 0000 888 59..

FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL


Oberstoff: 100 % Polyester


Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.



Farbe Schwarz, Druck in Silber Größe S - XXL Bestellnummer 0088 302 00..
Farbe Warnorange, Druck in Schwarz Größe S - XXL 0088 302 01..



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270° NEU	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm ¹	85	90	95	100	105
	Taillenumfang / waist circumference in cm ³	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES		
CHAPS 360° / PROTECT MS 360°	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm ¹	XS-M (..00) 90 L-XXL (..01) 100
	Taillenumfang / waist circumference in cm ³	75 - 120 80 - 130
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	29 - 47 / 35 31 - 51 / 39


SO BESTELLEN SIE RICHTIG

- Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
- Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe
Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß¹ oder internationaler Größe
- Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:
Normale Größen
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
Kurze Größen
(6 cm kürzere Beine)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
Lange Größen
(6 cm längere Beine)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
- Wichtig: Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.
Damen ermitteln ihre Größe aus Gesäßumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Größen beziehen sich auf Herrengrößen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. **Für die Bestellung von Maßbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang". Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

- Körpergröße**
vom Scheitel bis zur Fußsohle
- Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
- Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken:
Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps:
Bundumfang (Position Hosenbund)
- Gesäßumfang**
stärkste Stelle des Gesäßes
- Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen
- Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel
- Armlänge**
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
- Jackenlänge**
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)
- Wadenumfang**
stärkste Stelle der Wade
- Seitenlänge**
gewünschte Seitenlänge ohne Bund. Seitlich am Körper vom Boden bis dahin wo Bund (Bund-/Latzhose) sitzen soll gemessen.

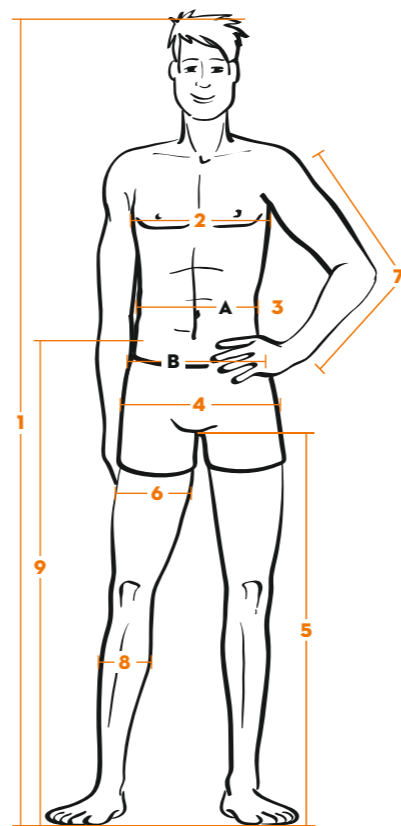

¹ Das Jeansmaß ist in Inch angegeben. Das Inchmaß multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang ³ und die Schrittlänge ⁵ in cm.



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funktionsbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Körpergröße / body height in cm ¹	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Brustumfang / chest circumference in cm ²	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Taillenumfang / waist circumference in cm ³	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Gesäßumfang / seat circumference in cm ⁴	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Schrittlänge / inseam in cm ⁵	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES						
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergröße / body height in cm ¹	164 - 170	166 - 172	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Brustumfang / chest circumference in cm ²	78 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Taillenumfang / waist circumference in cm ³	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Gesäßumfang / seat circumference in cm ⁴	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Schrittlänge / inseam in cm ⁵	73	74	75	76	77	78
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	26 - 29 / 28,5	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Schutzbekleidung Größe (Bestellnummer) / size (order number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergröße / body height in cm ¹	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Brustumfang / chest circumference in cm ²	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Taillenumfang / waist circumference in cm ³	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Gesäßumfang / seat circumference in cm ⁴	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Schrittlänge / inseam in cm ⁵	86	87	88	89
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5



ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT- SCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe
39 - 48

Bestellnummer
0088 530 02..



SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe
39 - 48

Bestellnummer
0088 489 01..

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN- STIEFEL MIT SCHNITT- SCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe
39 - 47

Bestellnummer
0088 532 04..



NEU MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE



Obermaterial aus hochwertigem Veloursleder, kombiniert mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membran. Textilschlaufen an der Lasche und am Kragen erleichtern das Anziehen. Hoher Trage- und Abrollkomfort. Robust und langlebig dank PU-Spitzen- und Kantenschutz. Griffige, kraftstoffbeständige Profilsohle mit Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, Zehenschutz durch Stahlkappe. Rutschfestes Abstützen auf Stämmen oder Ästen dank speziellem Sohlen-Mittelsteg. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe
37 - 50

Bestellnummer
0088 532 06..

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403





MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

KWF
Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **38 - 48** Bestellnummer **0088 532 01..**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

GORE-TEX
Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **36 - 50** Bestellnummer **0088 532 02..**

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

GORE-TEX
Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **39 - 48** Bestellnummer **0088 532 03..**



DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch geprüften Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäß DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **39 - 47** Bestellnummer **0088 493 01..**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

KWF
Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischicht mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **36 - 50** Bestellnummer **0088 493 00..**

Bestellnummer		Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen®	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02.. ^①	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01.. ^①	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE	NEU 0088 532 06.. ^①	21	●/●/S3	2,2	1	-	●	●	●	●	●	●	KWF	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	KWF	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01.. ^①	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	KWF	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02.. ^①	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	KWF	-	-	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03.. ^①	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	KWF	-	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	KWF	●	-	-

● Serienmäßig
- Nicht vorhanden
① Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
! Nur solange der Vorrat reicht!



GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS- HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ



	GSS
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
Bluetooth®	-
Bestellnummer	0000 886 0411



	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
Bluetooth®	-	-	-	-	Bluetooth
Bestellnummer	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Für Erwachsene 0000 884 0546	Für Kinder 0000 884 0547

i ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITANFORDERUNG NACH EN 352.

ADVANCE PROCOM SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch weitreichende Einsatzbereiche abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschkämpfung, bei der Maschinen-geräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)^①



GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

Weitere Versionen:

- ➔ Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 366
- ➔ Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 370

• Serienmäßig
- Nicht vorhanden

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM



GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC		DYNAMIC SOUND		ADVANCE	
	FUNCTION GPA 33	FUNCTION GPA 24	DYNAMIC GPC 30	DYNAMIC GPA 30	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①
Zertifizierung / Norm	EN 1731, EN 352		EN 166, EN 352		EN 166, EN 352		EN 166, EN 352	
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) Doppeltes Kopfband^② Inkl. vier Gehörschutzstöpseln 	<ul style="list-style-type: none"> Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) Verstellbarer Kopfbügel Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) 100% UV-Schutz Vergößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung Zusätzlicher Stirnschutz Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) Weich gepolsterter Kopfbügel Vergößertes Visier Zusätzlicher Stirnschutz Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) Gehörschutzkapseln mit Bluetooth[®] zur Nutzung von Smartphone-Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) Gehörschutzkapseln mit Bluetooth[®] zur Nutzung von Smartphone-Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Für professionelle Anwendungen Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) 100% UV-Schutz Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung 	<ul style="list-style-type: none"> Für professionelle Anwendungen Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen ^③	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth [®]	-	-	-	-			-	-
Bestellnummer	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231

- Nicht vorhanden
 ① Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!
 ② Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403



KOPFSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION	DYNAMIC	
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 66, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)	695	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz/ Lichttransmission	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung/ Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+	++	++
Funktionalität	+	++	+++
Prüfzeichen ^①	-		
Bluetooth [®]	-	-	-
Merkmale und Ausstattung	HELMSETS <ul style="list-style-type: none"> • Besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch • Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweißband aus Funktionsmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> • Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Kunstleder • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank schonender Gewichtsverteilung geschont, auch in der Parkstellung • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Funktionsmaterial • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank optimierter Gewichtsverteilung entlastet – auch in der Parkstellung des Visiers und des Gehörschutzes • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden
Regenschutz-Innenbefestigung	○	○	○
Integrierte Schutzbrille	-	-	○ ^②
Visierverlängerung	-	-	-
Kinnriemen	-	○	○
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	-	-	-
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	-	-	-

○ Optional
 - Nicht vorhanden
 + Normal
 ++ Gut
 +++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
 ② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmssets ab Seite 370
 ③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 372) am Helm



i

VISIERMERKMALE

NYLONGLITTER

- Flexibles Material verringert die Bruchgefahr und erhöht die Lebensdauer
- Bei besonders kalten Temperaturen können Vereisungen einfach aus dem Gitter gebrochen werden
- Durchschnittlicher Lichtdurchlass sorgt für eine gute Sicht

METALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als Nylongitter
- Weniger optische Irritationen
- Verbogenes Visier kann einfach wieder geglättet werden

ÄTZMETALLGITTER

- Höherer Lichtdurchlass als andere Gittervisiere
- Rostfreies und sehr robustes Federstahlgitter
- Weniger optische Irritationen





MODELLREIHE	ADVANCE				
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt
Gewicht (g)	861	845	849	935	945
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Metallgitter, 70 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Ätzmetallgitter, 85 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+++	+++	+++	+++	+++
Funktionalität	+++	+++	+++	+++	+++
Prüfzeichen®					
Bluetooth®	o	o	o		
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung Optimale Gewichtsverteilung Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Besonders gut belüftet Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör 	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Besonders gut belüftet Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör 	<ul style="list-style-type: none"> Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Kinnriemen mit Magnetverschluss Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Hoher Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: Musik hören und telefonieren 	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit Mit elektronischem Gehörschutz ausgestattet: hochwertige Kommunikation mit mehreren Teilnehmenden, Ambient Listening
	Bestellnummer	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0806
ZUBEHÖR®					
Regenschutz-Innenbefestigung	o	o	o	o	o
Integrierte Schutzbrille	o	o	-	o	o
Visierverlängerung	o	o	-	o	o
Kinnriemen	o	o	•	o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	o	o	-	•	o
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	o ^③	o ^③	o	o	•

HELMSETS



STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer
0421 600 0069

➔ Siehe auch auf stihl.at



MÜTZE »FUNCTION«

Mütze mit winddichter Stirnpartie. Ideal geeignet als Unterziehmütze für STIHL Schutzhelme.

Größe
S / M
L / XL

Bestellnummer
0421 500 0709
0421 500 0711

➔ Siehe auch auf stihl.at

• Serienmäßig + Normal
o Optional ++ Gut
- Nicht vorhanden +++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmssets ab Seite 370

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM wird ohne den mitgelieferten Adapter an die bestehende Helmbefestigung montiert.
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 371





ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)

Bestellnummer
0000 889 9043



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM



Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch weitreichende Einsatzbereiche abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)^①

Für Helmset FUNCTION Universal und DYNAMIC Light sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE

Bestellnummer
0000 889 8011



Weitere Versionen:

➔ Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 363

➔ Helmset mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 366

① In Kombination mit dem Helmset FUNCTION Universal DYNAMIC Light sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic

Bestellnummer
0000 889 8004

Für Helmsets FUNCTION Universal, DYNAMIC Light und ADVANCE X-Climb

0000 884 0435

Für Helmsets DYNAMIC Ergo und X-Ergo

0000 889 8009

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM

0000 889 8006



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent

Bestellnummer
0000 889 8007



INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM

Bestellnummer
0000 894 9402



VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM


Bestellnummer
0000 889 8008



ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer
0000 889 8013

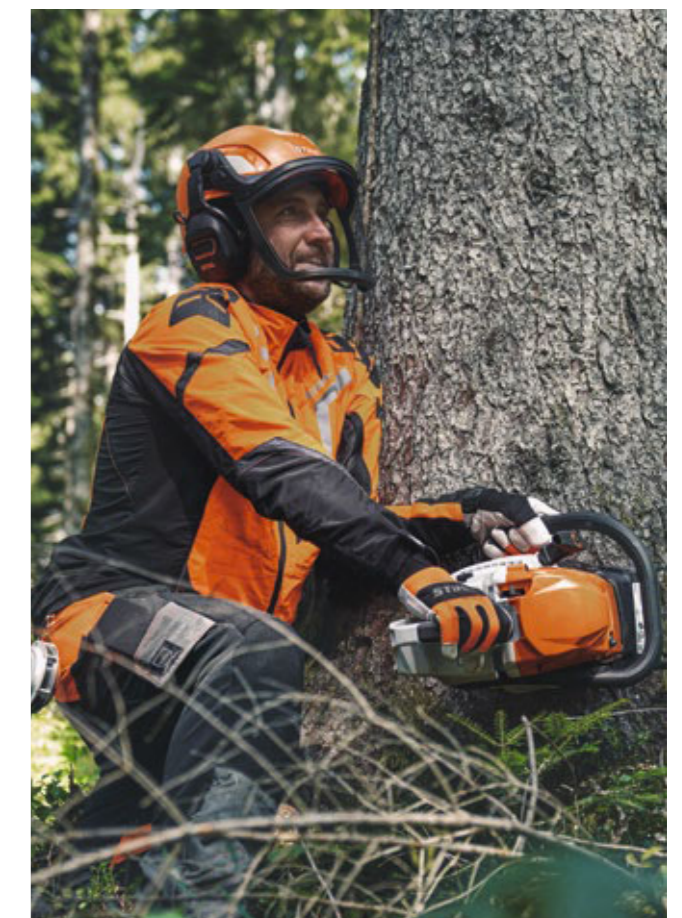

SCHUTZBRILLEN



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC						
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●	○
Einsatzbereich	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrastverstärkung	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)		F (45 m/s)				F (45 m/s)		
Seitenschutz		●			●			●			●	
Kratzfest		●			●			●			●	
Beschlagfrei		-			-			●			●	
100 % UV-Schutz		●			●			●			●	
Bestellnummer	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370



MODELLREIHE	ADVANCE			TIMBERSPORTS®			ULTRASONIC
	ADVANCE SUPER FIT			TIMBERSPORTS® EDITION			
Glasfarbe	●	●	○	●	○	○	○
Einsatzbereich	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)			B (120 m/s)
Gestell/Bügel verstellbar			-			-	●
Seitenschutz			●			●	●
Kratzfest			●			●	●
Beschlagfrei			●			●	●
100 % UV-Schutz			●			●	●
Bestellnummer	0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0359

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenter TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweißlippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.

- Serienmäßig
- Nicht vorhanden



ARBEITSHANDSCHUHE



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder	Schaffleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb/Schnitt/Weiterreiß/Durchstich/Schnitt ISO	4/1/2/1/X	3/1/3/3/X	2/1/2/1/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv/Kontakt/Wasserdicht	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Passform/Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	-	-	++	+++	++	-	-	-	++	++	+	-	-
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Schnittschutzklasse 0; Schnittschutz-Design A	Rundum Leder	Leicht, Reflexstreifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasserabweisend	Schnittschutzklasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Einheitsgröße 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 611 0408 M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 611 0308 M = 9 0088 611 0309 L = 10 0088 611 0310 XL = 11 0088 611 0311 XXL = 12 0088 611 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612

+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend - Nicht vorhanden



HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

- Für die private und professionelle Garten- und Forstpfl ege
- Erleichtern ein schnelles und effektives Arbeiten
- Nützliche Zubehöre für den täglichen Einsatz

NEU AKKU-ASTSCHERE ASA 20 MEHR ALS KRÄFTESCHONEND



10,8 V • 0,8 kg^①



Ideales Werkzeug zur einfachen, bequemen und vor allem kräfteschonenden Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben. Die ASA 20 schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm in einem sauberen Schnitt. Schnelle Schließgeschwindigkeit, progressiver Schnitt für präzises Arbeiten, zwei verschiedene Klingenöffnungsweiten für hohe Effizienz auch beim Schneiden von dünneren Ästen. Display, ergonomischer Griff, beste Balance, integriertes Bordwerkzeug zur einfachen und schnellen Wartung.



ASA 20 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer VA05 011 6200

Im Set enthalten:
 1 × Grundgerät ASA 20
 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
 1 × Standardladegerät AL 1

Set ASA 20 mit AS 2 und AL 1

VA05 011 6210

NEU SATZ KLINGEN



Hochwertige und langlebige Ersatzklingen aus robustem Material für die Erhaltung der maximalen Schnittleistung.

Für ASA 20

Bestellnummer VA05 007 4200

SEITE 330

MULTIOIL BIO



Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl, zum Beispiel zur Klingenpflege bei der Akku-Astscherer ASA 20. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

HANDWERKZEUGE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

Handwerkzeuge und Forstzubehör **377**

Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex **386**













Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Ast-Ø bis (mm)	Anzahl Klingenöffnungsweiten	Progressiver Schnitt	Weinbau ^②	Obstbau ^③	Gartenbau ^④	Garten- und Parkpflege ^⑤	STIHL Akku-System
ASA 20 NEU VA05 011 6200	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	AS-System
Set ASA 20 NEU VA05 011 6210 mit AS 2 und AL 1	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	AS-System

● Serienmäßig
 + Geeignet

① Gewicht ohne Akku
 ② Schnitтарbeiten an Rebstöcken
 ③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
 ④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)

⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
 ⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403
 ⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 396

GARTENSCHEREN













	Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau®	Obstbau®	Gartenbau®	Garten- und Parkpflege®	Prüfzeichen®	Ausstattungen
BYPASS®										
PG 10										
	0000 881 3604	22	230	20	+	+	++	+		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20										
	0000 881 3637	22	240	25	++	++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30										
	0000 881 3638	22	255	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, austauschbare Klinge
FELCO F 6										
	0000 881 8501	20	210	20	+++	++	+++	++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, austauschbare Klinge
FELCO F 8										
	0000 881 8503	21	245	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, austauschbare Klinge
FELCO F 9 (zur Anwendung mit der linken Hand)										
	0000 881 8504	21	245	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, austauschbare Klinge
FELCO F 2										
	0000 881 8500	22	240	25	++	++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, austauschbare Klinge
FELCO F 7										
	0000 881 8502	21	290	25	+++	+++	++	+++		Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, Rollgriff, austauschbare Klinge
AMBOSS®										
PG 25										
	0000 881 3639	20	260	15	+	+++	+	++		Einhandverschluss, Klinge und Amboss austauschbar

+ Geeignet
 ++ Gut geeignet
 +++ Sehr gut geeignet

① Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 401
 ② Schnitтарbeiten an Rebstöcken
 ③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte

Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
 Ⓟ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
 Ⓠ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

ASTSCHEREN

	Bestellnummer	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau®	Obstbau®	Gartenbau®	Garten- und Parkpflege®	Prüfzeichen®	Ausstattungen
BYPASS®										
PB 10										
	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11										
	0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20										
	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, austauschbare Klinge
PB 30										
	0000 881 6500	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge, austauschbare Klinge
AMBOSS®										
PB 25										
	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++		Gelenkschonender Dämpfer, Amboss austauschbar
PB 35										
	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++		Gelenkschonender Dämpfer, Klinge und Amboss austauschbar





GÜRTELTASCHE



Für Gartenscheren DG 10, DG 20, PG 30 und PG 25. Besonders robustes Rindsleder, schwarz. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 3644

HECKENSCHERE PH 10



54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosiongeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Safrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Bestellnummer
0000 881 3671

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1



Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 9801

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN



Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schälseisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar. Nicht geeignet für ASA 20.

Bestellnummer
0000 881 6001

TELESKOPSÄGE PR 40 CT



40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitz gegen Verkleben. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Bestellnummer
0000 881 4141

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT



184-456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolation für stabilen Griff.

Bestellnummer
0000 881 4113

TELESKOPSÄGE PR 38 CT



40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitz, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

Bestellnummer
0000 881 3672

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT



175-320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Bestellnummer
0000 881 6101

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.



PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g,
Ast-Ø bis 100 mm

Bestellnummer
0000 881 8701

PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g,
Ast-Ø bis 150 mm

0000 881 8702

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.



PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g,
Ast-Ø bis 120 mm

0000 881 8703

PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g,
Ast-Ø bis 150 mm

0000 881 8704



Aus vergütetem, korrosionsgeschütztem Carbonstahl für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitz, Hakengriff aus Buchenholz.



PR 32 CW, 32 cm Sägeblatt, 230 g,
Ast-Ø bis 150 mm

0000 881 4111

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.



16 cm Sägeblatt, 160 g,
Ast-Ø bis 65 mm

Bestellnummer
0000 881 8700

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.

19 cm
23 cm
25 cm

Bestellnummer
0000 881 2212
0000 881 2213
0000 881 2214

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fallschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

22 cm, 600 g
24 cm, 800 g
26 cm, 1.000 g

Bestellnummer
0000 881 2222
0000 881 2223
0000 881 2224

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM

Geschmiedet mit Holz und Ring.

980 g

Bestellnummer
0000 890 9200

**WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN**

FINDEN SIE **AB SEITE 101**

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM

Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

22 cm, 920 g

Bestellnummer
0000 881 2221

HANDSAPPIE

Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

35 cm, 500 g

Bestellnummer
0000 881 2800

ALUMINIUMSAPPIE

Für das rückschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämmen und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

70 cm, 580 g

Bestellnummer
0000 881 2805

**FÄLLHEBER**

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g
130 cm, ca. 3.400 g

Bestellnummer
0000 881 2701
0000 881 2700

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.



Bestellnummer
0000 881 4401

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.



Bestellnummer
0000 881 2907

HANDPACKZANGE FP 20

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.



20 cm Öffnung

Bestellnummer
0000 881 3005
















SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.




44 cm Gesamtlänge,
32 cm Klingenlänge, 650 g

Bestellnummer
0000 881 3400

	Bestellnummer	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Prüfzeichen®	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang / Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang / Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6											
	0000 881 1969	40	600	Esche	-	+	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 10											
	0000 881 1971	60	1.000	Esche	-	++	+	+	-	-	+
FORSTAXT AX 16 S											
	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Hickory		++	++	++	+	-	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.											
SPALTAXT AX 28 CS											
	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hickory		+	-	+++	+++	-	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.											
SPALTHAMMER AX 30 C											
	0000 881 2009	85	3.000	Esche	-	-	-	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS											
	0000 881 2011	90	3.300 ^①	Hickory		-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT											
FORSTBEIL AX 6 P®											
	0000 881 6801	37	640	Polyamid		++	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 15 P											
	0000 881 6701	73	1.450	Polyamid		++	++	++	+	-	-
SPALTAXT AX 20 PC											
	0000 881 6602	75	1.950	Polyamid		+	+	+++	++	-	+

+ Geeignet ++ Gut geeignet +++ Sehr gut geeignet ① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
 - Nicht empfehlenswert ② Mit Nagelzieher ③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

FORSTMAßBÄNDER

 Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.



Länge
 15 m
 20 m
 25 m

Bestellnummer
 0000 881 0800
 0000 881 0804
 0000 881 0801



WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Farbe	Breite	Länge	Bestellnummer
●	4 cm	125 cm	0000 881 0602
●	4 cm	125 cm	0000 881 0600

REPARATURZANGE FÜR MAßBAND

Inklusive 500 Lochnieten.



Bestellnummer
 0000 881 0880

ZUBEHÖR: ERSATZLOCHNIETEN

100 Stück Packung 0000 881 0879


SEITE 68

SÄGBOCK AUS HOLZ



Der leichte STIHL Sägebock aus Holz unterstützt Sie dabei, sicher und effizient Brennholz zu sägen. Dank der praktischen Skala in Schritten von 5 cm und 10 cm unterhalb der Holzablage schneiden Sie Ihr Brennholz immer auf die passende Größe für Ihren Ofen oder Kamin. Während des Sägens können Sie das zu schneidende Holz mit dem integrierten Band sicher fixieren, sodass es nicht wegrutscht. Der Sägebock ist zusammenklappbar.

MARKERSPRAYS ECO

 Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.



Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.



Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1503

KREIDEHALTER



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11-12 mm. Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

Bestellnummer
 0000 881 1602



MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX



Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau arbeiten mit dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex besonders effektiv. Dank praktischer Taschen und Haltern sowie weiterem Zubehör, die einfach und schnell an Gurten angebracht werden können, sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge stets griffbereit.



SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801



GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	000 798 2400
M	89 - 143 cm	000 798 2401
L	98 - 177 cm	000 798 2402



HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

i **INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM**

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber diese sind auch einzeln erhältlich. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.



Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und ergonomischem Zubehör. Diese lassen sich dank des integrierten STIHL Clip-Systems einfach am Hüftgurt und Gürtel befestigen und wieder lösen.

Bestellnummer	Beschreibung	Forst	Akku	Freischneider
TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX				
UNIVERSALTASCHE	Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.	o	o	o
FÄLLKEIL-TASCHE	Für zwei Keile in unterschiedlichen Größen. Unabhängig voneinander entnehmbar.	o	-	-
HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER	Fixiert Kreide beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.	o	-	-
WERKZEUG-HALTER	Ermöglicht einfaches Einhängen von Werkzeugen..	o	o	-
MAßBAND-HALTER	Fixiert Maßband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.	o	-	-
MESSKLUPPEN-HALTER	Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.	o	-	-
FUNKGERÄT-TASCHE	Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.	o	o	o
SMARTPHONE-TASCHE	Für viele unterschiedliche Smartphones geeignet. Einfaches Entnehmen dank integrierter Schlaufe.	o	o	o
BEFESTIGUNGSCLIP	2 Stück Zum Anbringen an Taschen und Haltern.	o	o	o
BAUCHPOLSTER	1 Paar Zum Anbringen am Hüftgurt. Für noch mehr Tragekomfort.	o	o	o





PFLEGE UND WARTUNG.

Reinigungsmittel	389
Care & Clean Kits	391
Service Kits	392

REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete

SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarituren, Heckscherenmesser und Motorsägen.



Dose, 300 ml

Bestellnummer
0782 420 1002

MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.



Sprühflasche, 500 ml

Bestellnummer
0782 516 8200

MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.



Dose, 400 ml

Bestellnummer
0730 411 7000

VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarituren sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).



Sprühflasche, 500 ml
Kanister, 5 l

Bestellnummer
0782 516 8001
0000 881 9409





VARIOCLEAN ECO



Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

Sprühflasche, 150 ml
Sprühflasche, 500 ml

Bestellnummer
0782 516 8003
0782 516 8004



STIHL VARIOCLEAN ECO WURDE VON DER UNABHÄNGIGEN INTERNATIONALEN ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ECOCERT GREENLIFE ALS ÖKOLOGISCHES REINIGUNGSMITTEL ZERTIFIZIERT.①

Kontaktspray
Kriechöl
Korrosionsschutz
Schmiermittel
Öl
Bioöl
Harz
Klebstoffreste
Rost
Teer
Schmutz
Grasflecken

REINIGUNGSMITTEL							
SUPERCLEAN	Schneidgarituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	-	-	•	•	-	-
MULTISPRAY	Werkzeuge und Maschinen	•	•	•	•	-	-
MULTICLEAN	Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	-	-	-	-	•	•
VARIOCLEAN	Luftfilter, Scheidgarituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	-	-	-	-	•	•
VARIOCLEAN ECO	Luftfilter, Scheidgarituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	-	-	-	-	•	•

• Geeignet

① ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf detergents.ecocert.com
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 403

CARE & CLEAN KITS

- Optimal zusammengestellte Reinigungs- und Pflegemittel-Sets für eine effektive und schonende Reinigung
- Für ein dauerhaft effektives Arbeiten und eine lange Lebensdauer Ihrer STIHL Geräte

Für mehr Information zur Anwendung des Care & Clean Kit MS schauen Sie folgendes Video:



CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führungsschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

Probierpaket
1 x VarioClean Eco, 150 ml
1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger

Bestellnummer
0782 516 8606

Vorteilspaket
1 x VarioClean Eco, 500 ml
1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger
1 x Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter

0782 516 8607

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER



Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket
1 x MultiClean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
1 x Mikrofaser Tuch (Grau)

Bestellnummer
0782 516 8600

Vorteilspaket
1 x MultiClean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
2 x Mikrofaser Tuch (Grau, Orange)
1 x Transporttasche

0782 516 8605

CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.



Vorteilspaket
1 x SuperClean, 300 ml
1 x Multipurpose Grease, 80 g

Bestellnummer
0782 516 8604

CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.



Probierpaket
1 x MultiSpray, 50 ml
1 x SuperLub, 40 g

Bestellnummer
0782 516 8601

Vorteilspaket
1 x MultiSpray, 400 ml
1 x SuperLub, 80 g
1 x VarioClean, 500 ml

0782 516 8602

SERVICE KITS

- Zur selbstständigen Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zum Schutz des Gerätes und zur Erhöhung der Lebensdauer



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den STIHL Service Kits. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
MOTORSÄGEN		
3	1124 007 4101	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	1124 007 4102	MS 441, MS 461, MS 881
5	1127 007 4100	MS 290, MS 310, MS 390
6	1130 007 4100	MS 170 (bis 2014), MS 180 (bis 2015)
7	1130 007 4101	MS 170 (ab 2015), MS 180 (ab 2016)
8	1137 007 4100	MS 193 C, MS 194 C
9	1139 007 4100	MS 171, MS 181, MS 211
11	1140 007 4101	MS 261, MS 362 (ab 2014 bis 2017)
12	1140 007 4102	MS 241, MS 362 (ab 2018), MS 400
13	1140 007 4103	MS 271, MS 291, MS 311 (ab 2014), MS 391 (ab 2014)
14	1142 007 4101	MS 462
15	1143 007 4100	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	MS 661

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
MOTORSÄGEN		
17	1147 007 4101	MS 500i
18	1148 007 4100	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	MS 182, MS 212
45	1130 007 4103	MS 170 2-MIX (ab 2015), MS 180 2-MIX (ab 2016)
TRENNSCHLEIFER		
32	4224 007 4100	TS 700, TS 800
35	4238 007 4102	TS 410, TS 420, TS 440
53	TB01 007 4100 ^①	TS 710i, TS 910i
BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER		
36	4241 007 4100	BG 56, BG 86 (bis 2012), SH 56, SH 86 (bis 2012)
37	4241 007 4101	BG 86 (ab 2013), SH 86 (ab 2013)
38	4244 007 4100	SR 430, SR 450
39	4282 007 4100	BR 600, BR 700
40	4283 007 4101	BR 800

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
HECKENSCHEREN		
25	4140 007 4101	HS 45
34	4237 007 4100	HS 82, HS 87
46	4140 007 4102	HS 45 2-MIX
FREISCHNEIDER, HOCHENTASTER, HECKENSCHNEIDER UND WEITERE GERÄTE		
20	4119 007 4100	FS 160, FS 180, FS 220
24	4140 007 4100	FS 38, FS 50
26	4144 007 4100	FS 50, FS 56
29	4180 007 4101	FS 87, FS 90, HL 100, HT 101, KM 90
30	4180 007 4102	FS 89, FS 111, HT 103, HT 105, KM 111
31	4180 007 4103	BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133, HT 135
41	4147 007 4102	FR 410, FR 460, FS 240, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461

Service Kit	Bestellnummer	Geeignet für
FREISCHNEIDER, HOCHENTASTER, HECKENSCHNEIDER UND WEITERE GERÄTE		
44	4148 007 4100	FS 490, FS 491, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	4149 007 4102	FS 94, HL 94





ALLES AN SEINEM PLATZ.



AKKU-BOXEN (SYSTAINER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Die STIHL Akku-Boxen aus dem Systainer³-System passen perfekt in das bott vario³-System und können flexibel integriert werden.

Mit Tiefzieheinlage, für zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät

Akku-Box	Maße (B x H x T)	Bestellnummer
S	40 x 13 x 30 cm	0000 882 9703

Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät

M	40 x 23 x 30 cm	0000 882 9704
---	-----------------	---------------

Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus

L	40 x 43 x 30 cm	0000 882 9705
---	-----------------	---------------

AKKU-TRÄGER



Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
29 x 21 x 32 cm	4850 490 0600

AKKU-TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör, z.B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
39 x 27 x 9 cm	0000 881 0520

MOTORSÄGENKOFFER



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881). Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
55 x 35 x 33 cm	0000 900 4008



MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
95 x 43 x 30 cm	0000 900 4300



TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
94 x 30 x 27 cm	0000 881 0508



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Maße (B x H x T)	Bestellnummer
124 x 24 x 37 cm	0000 881 0507



STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.



Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, bestehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo



STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange / Grau



STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter www.stihl.com/vib.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf www.tuv.com/gs-zeichen.



Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-angenehme Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf www.dlg.org.



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z.B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzelbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt - zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf www.pefc.de.



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents“ Standard. Weitere Informationen auf www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf www.gore-tex.de.



Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschließlich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf www.oeko-tex.com.



Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.



Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
2. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
3. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange / Grau.
4. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.stihl.at/piraterie

STIHL Gesellschaft m. b. H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
www.stihl.at

Online-Support, Service-Nummern sowie E-Mail-Adresse für Kundinnen und Kunden:
Website: <https://support.stihl.com/de-AT>
Telefon: 0800 300 311
E-Mail: info@stihl.at



WIR BERATEN SIE GERNE:



0421 070 6517. M30. L24. Konradin. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pefc.de.